Wühlmaus KARL WM10 C

Technische Daten

Betriebsgewicht	1000 kg
Motor	KOOP KD192F-1 / Euro 5
Leistung	7 kW / 9,5 PS
Antrieb	Hydraulischer Kettenantrieb
Kettenbreite	180mm
Kettenhöhe	320mm
Geschwindigkeit	2 km/h
Drehgeschwindigkeit	13 U/min
Gesamtmaß (LxBxH in mm)	2975 x 880 x 2225
Maximale Steigfähigkeit	58%
maximale Grabtiefe	1520mm
maximale Hubhöhe	1715mm
maximaler Bewegungsradius des Schwingarms	nach links 50° / nach rechts 70°
maximale Höhe des Planierschildes	345mm
Bodenfreiheit	132mm
Schaufelvolumen	0,022m³
Schaufelbreite	38 cm
Elektrik System	12V
Tankinhalt Hydrauliköl	9,4L
Durchflussmenge Hydraulikpumpe	18L/min
Hydraulikpumpendruck	16Mpa (160 bar)
Hydraulik-Öl	HM46
Tankinhalt Diesel	7L

Serienmäßige Ausstattung

- Schaufelpaket: 200 mm und 380 mm (mit abnehmbaren Zähnen) + 800 mm (ohne Zähne)
- Knick-Arm
- manueller Schnellwechsler
- klappbares und abnehmbares Dach
- 360° Drehkranz
- Hydrauliköl-Kühler mit zuschaltbarem Lüfter
- einfache Euro Steuerung
- verstellbarer Sitz
- Betriebsstundenzähler
- Zusatzhydraulik für Frontwerkzeuge – 3. Steuerkreis
- Hydraulisches Planierschild
- LED Arbeitsscheinwerfer vorne
- Motorhaube abschließbar
- leicht zugängliche Schmiernippel

- Handbuch deutsch
- Werkzeugtasche

- CE geprüft nach neusten Richtlinien + UVV

Optionale Ausstattung

Reißzahn / Untergrundhaken
Greifer
Rechen / Aufreißer
Schwenkbare Grabenräumschaufel
Erdbohrer
Hydraulischer Abbruchhammer



Wühlmaus KARL WM 10 C Sondermodell

Sondermodell mit hydraulischen Baggerdaumen.
Aufpreispflichtig.


Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Für evtl. Fehler oder Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung. Änderungen behalten wir uns vor.

vorbeifahren, Probe fahren, mitnehmen, inklusive aller Papiere.

ICBE InterContinental-Bearing-Equipment GmbH ◆ Tel. 09736 752810 ◆ E-Mail: info@icbe-radlader.de
Schlimpfhofer Straße 12, 97723 Oberthulba ◆ Fax 09736 75281-50 ◆ www.icbe-radlader.de

Wühlmaus KARL WM10 C

Maße in mm	WM10 C
A	2976
B	880
C	1110
D	2225
E	370
F	132
G	815
H	900
J	1233
O	2585
P	1715
Q	1520
T	3210
U	3125

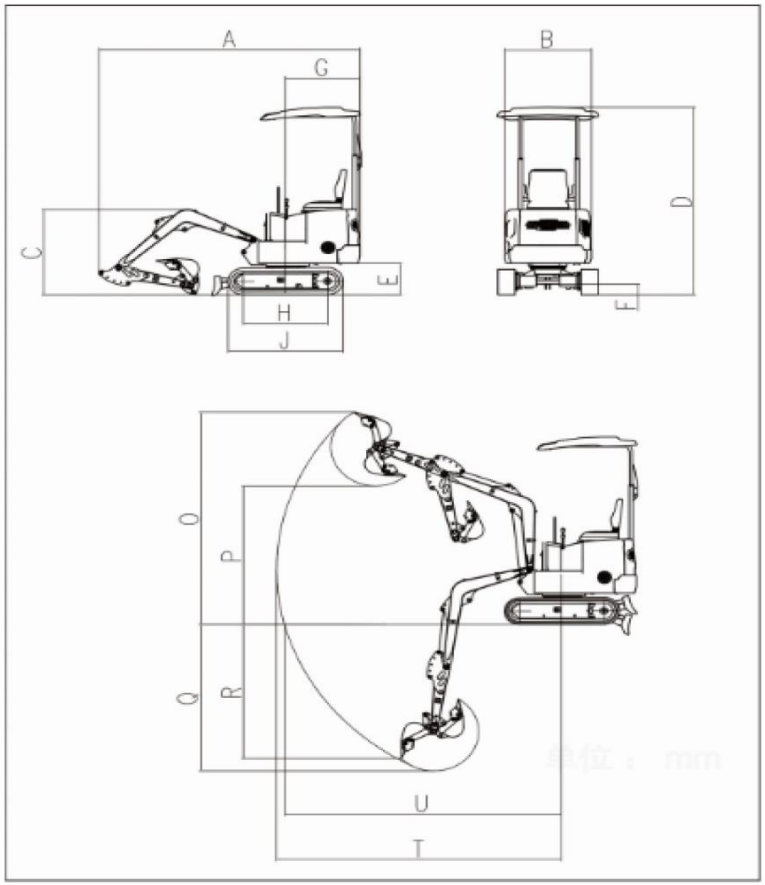

Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Für evtl. Fehler oder Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.
Änderungen behalten wir uns vor.

vorbeifahren, Probe fahren, mitnehmen, inklusive aller Papiere.

ICBE InterContinental-Bearing-Equipment GmbH ♦ Tel. 09736 752810 ♦ E-Mail: info@icbe-radlader.de
Schlimpfhofer Straße 12, 97723 Oberthulba ♦ Fax 09736 75281-50 ♦ www.icbe-radlader.de