
PEGAS

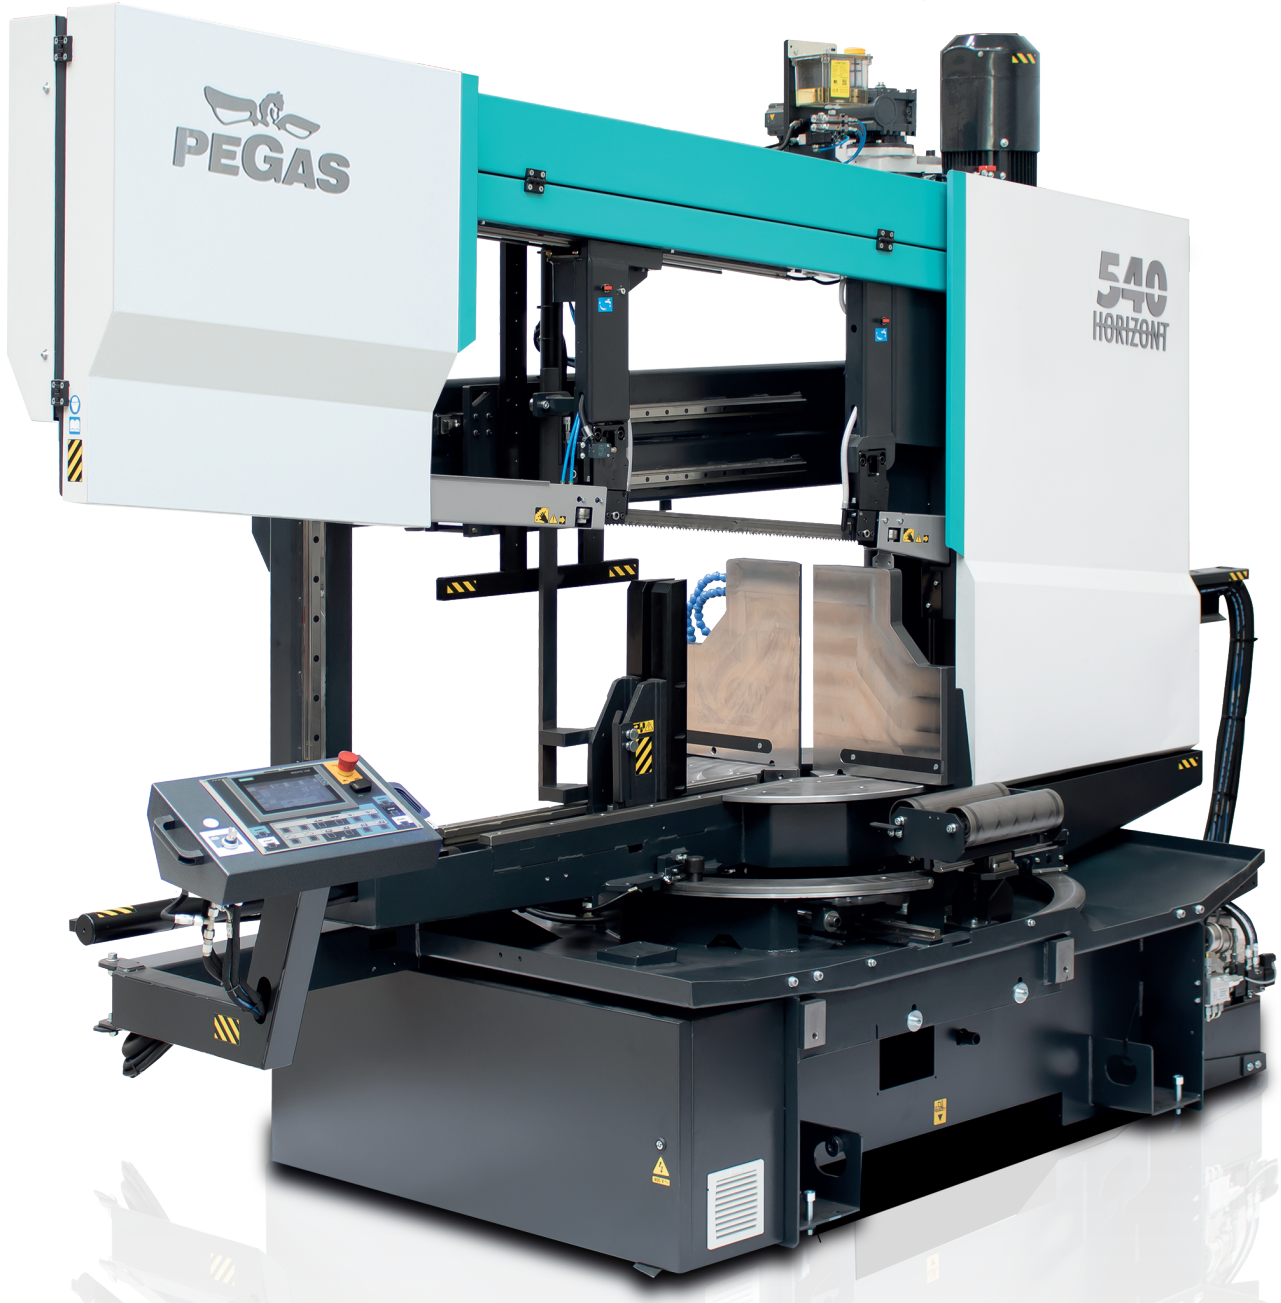

540 HORIZONT X 41x1,3

	0°	45°	60°	45°	60°	a × b
	540	510	350	510	310	×
	750x490	510x490	350x490	510x490	310x490	750x450

	kW	m/min	mm	kg
3×400V 50 Hz	5,5	15-150	6880×41×1,3	2400


Lmax	B	Hmin	Hmax	V
4696	1756	2400	2510	810

540 HORIZONT X


STANDARD OPTION

- 540-F
- PEGAS ASR
- LED
- 540-DRIVE
- PEGAS ARP
- 540-PUH
- 540-H-WRS
- PEGAS RZP
- 540-PUD
- 540-NPH-2
- PEGAS ARN
- 540-RTO
- 540-BCA-7
- 540-CDC
- 540-RTS
- 540-IRP
- 540-HPV
- 540-BSB SERVO
- 540-PCK


PCP




BLUEBOX




ZAPSI




LASER LINE




540-HM-DRIVE




MINILUBE 41




540-HP1/HP2




540-KKR




540-IMB




540-H-ECK



540-CLT



540-VTT
+BOX TRI



540-VTT-D




540-RDL-1000
540-RDLML-1000

540-PVP

540-OPE



540-OPS

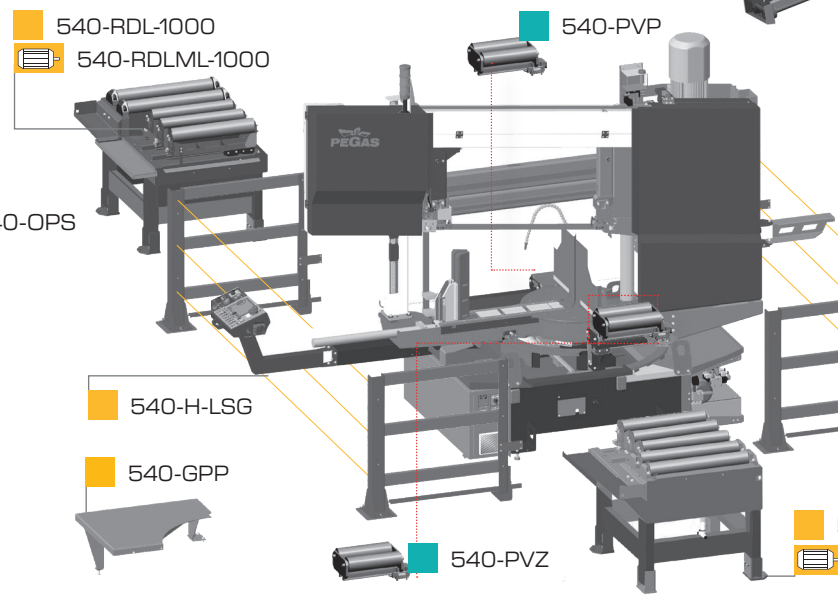

SRZ-Z-800



540-H-LSG-Z

VZM1-800
+RDT1



540-H-LSG

540-GPP

540-GPZ



540-PVZ

540-RDR-1000
540-RDLML-1000

VD-V-800



VD-VB-190



RBRS1-800



RBR1-800



V1-800



DMV-800





RDSS-800
RDSF-800



VD-2000/800/89/6

RDH-800



RTA-1000-800




RDT1-1000-800



RDT1-2000-800




XY1-4M
XY1-4L
+RDML1-XY1-1000-800
+RDML1-XY1-2000-800

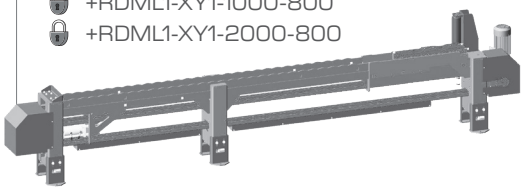



RDML1-2000-800

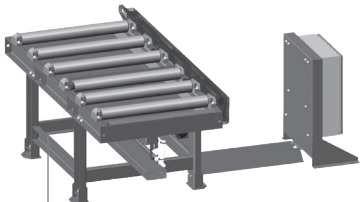

RDM1-2000-800



CONTROL PANEL: SIEMENS (X)

540 HORIZONT X

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.1.2026
  / producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.1.2026
- pila na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení
  / the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version

* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!
/ recommended value. The blade perfomance cannot be guaranteed when the recommended diameter is exceeded!

- řezání svazků bez horního přítlaku
  / cutting of the bundle without top clamping

PEGAS - GONDA s.r.o.
Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna,
CZECH REPUBLIC

www.pegas-gonda.cz
00420-544 221 125 (126) | pegas@gonda.cz