
Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 007981
Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: SCM	
Modell: STEFANI KDR	

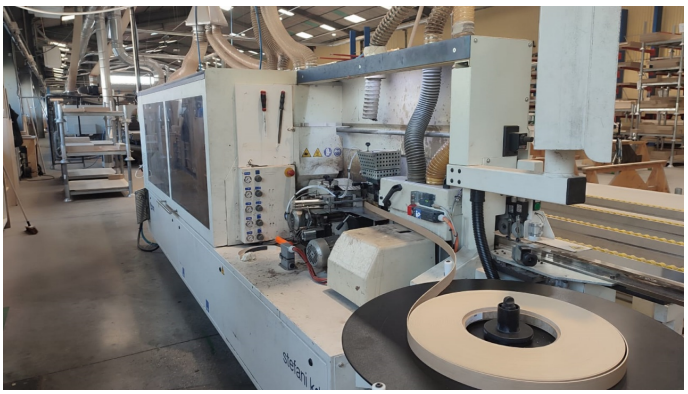

Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante massivholz
Klebesystem	EVA
Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	20 m/min
Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	7 nr
Min. Höhe des Paneels	8 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Stärke der Kante	0.4 mm
Max. Stärke der Kante	12 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	18 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	Loswalzen

Auflageführung Paneel	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1
	IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Korrekturen Motorleistung : 1.8 KW Anz. U/Min. : 9000 RPM
Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	1
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	4
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	6
	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Kopfbearbeitungs Anz. Motoren : 2 automatischer Eingriff nach Zeit : ja Motorleistung : 0.35 KW Anz. U/Min. : 9000 RPM
	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2 Aggregat : Kantenfräs Anz. Motoren : 2 automatischer Werkzeugwechsel : ja automatischer Eingriff nach Zeit : ja Motorleistung : 0.65 KW Anz. U/Min. : 12000 RPM
	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3 Aggregat : Multifunktions Anz. Motoren : 2 Finisher : ja automatischer Eingriff nach Zeit : ja Motorleistung : 0.65 KW Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4
Aggregat : Kantenschaber
Finisher : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5
Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6
Aggregat : Bürst
Anz. Motoren : 2
Finisher : ja
Motorleistung : 0.15 KW
Anz. U/Min. : 1310 RPM

Sprühaggregat	ja
Kontrollsystem	STARTOUCH
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	22 KW