




KARSTENS K11/K21 seit 1978 Tausendfach bewährt

*****	PREMIUM RETROFIT	12 Monate Garantie
*****	PREMIUM MECHANISCHE ÜBERHOLUNG	6 Monate Garantie
****	PREMIUM GEBRAUCHTE	3 Monate Garantie

***** Überholung in Perfektion

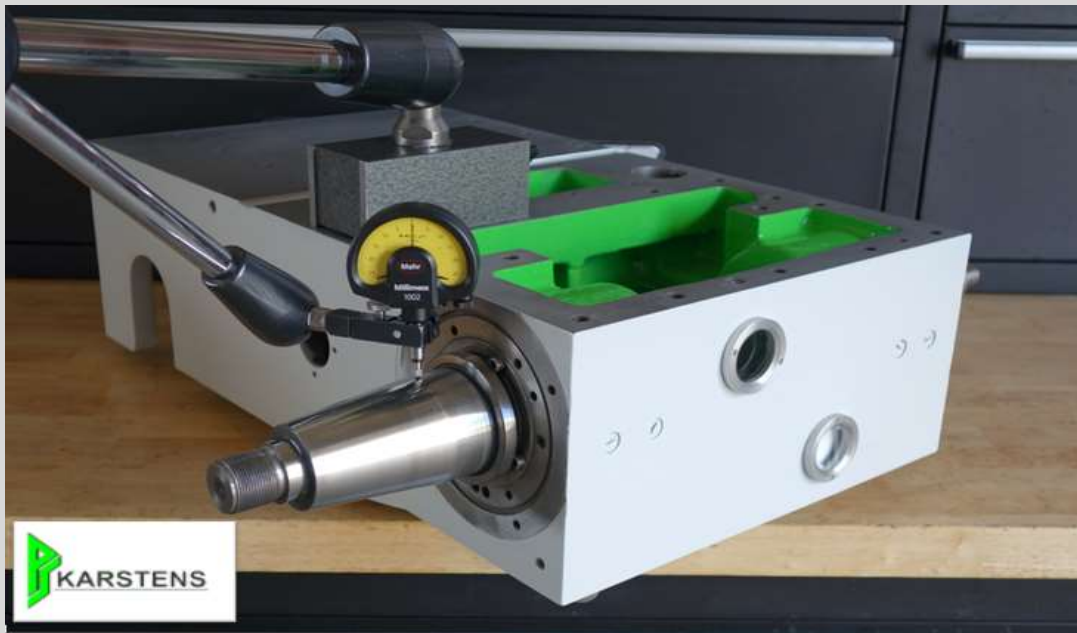


Arbeitsbereiche		
Spitzenhöhe	mm	180 / 250 / 310
Schleifbarer Durchmesser	mm	360 / 500 / 620
Spitzenweite MK 4/5	mm	650 / 1000 / 1600
Spitzenweite MK 6	mm	550 / 900 / 1500
Zulässige Belastung fliegend MK4/5 (6)	N	1000 (2500 Option)
Zulässiges Werkstückgewicht zw. Spitzen	kg	250 (300 Option)
Zustellung in X	mm	3,7
Z-Achse		
Tischschrägstellung 650 / 1000 / 1600	mm	12,5° / 10° / 7,5°
Verfahrgeschwindigkeit	mm/min	0 - 4000
Antrieb	Art	hydraulisch
X-Achse		
Max. Verfahrweg Spindel	mm	80
Eilgang K11 / K21	mm	50 / 80
Grob Schnellverstellung Luftkissen K11 / K21	mm	280 / 510
Antrieb	Elo.	Gleichstrommotor
Schleifspindelstock		
Schleifscheibendurchmesser Aussen	mm	400 / 500
Schleifscheibendurchmesser Plan	mm	250 Form 5
Antriebsleistung Aussen	kw	4 / 5,5 / 7,5
Antriebsleistung Innen	kw	2,2
Umfangsgeschwindigkeit	m/s	35 (bei FU-Steuerung bis 50 Option)
Werkstückspindelstock		
Drehzahlbereich MK 4 / 5 (MK6)	U/min	30-450 (MK6 15-340)
Aufnahmekonus	MK	4 / 5 / 6 (SK Option)
Antrieb	Kw	0,55- (4 Option)
Reitstock		
Pinolen Durchmesser	mm	50
Aufnahmekonus	MK	4
Pinolenhub	mm	45
Feinverstellung	mm	0,080

Art / Baugröße	Länge/ Breite in mm	Gewicht in kg ca.
K11-650	3220 / 2120	3600
K11-1000	4270 / 2120	3900
K11-1600	6450 / 2120	4300
K21-650	3720 / 2120	4500
K21-1000	4770 / 2120	4800
K21-1600	6950 / 2120	5500







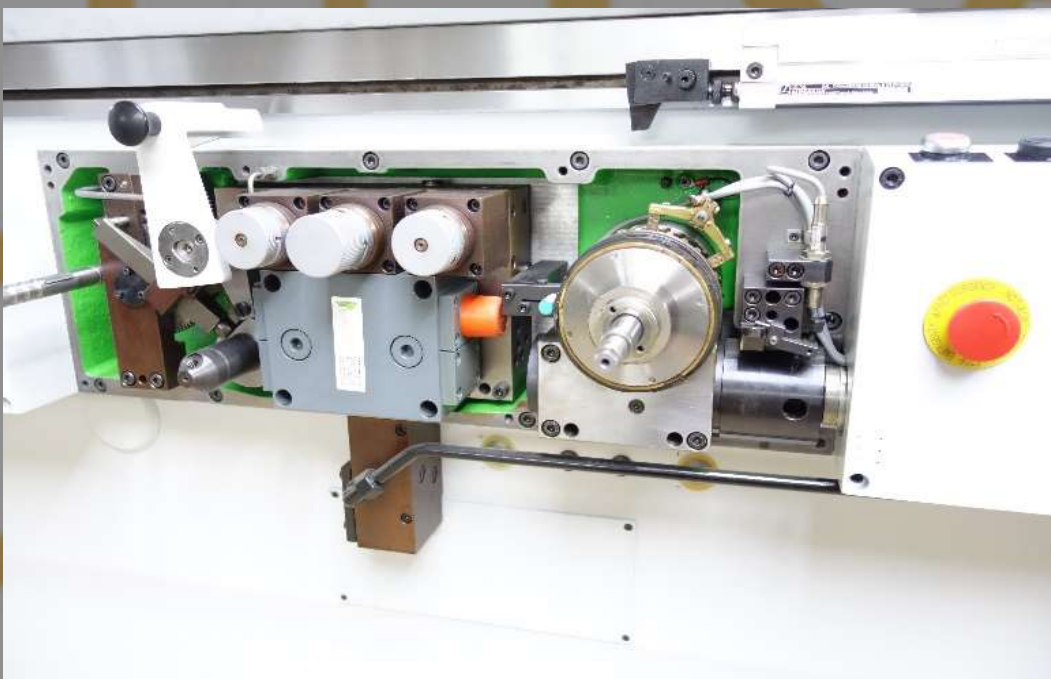



PS-Karstens GbR
Lange Straße 142-144
D-72535 Heroldstatt
Tel.: 0176/ 55611505
www.ps-karstens.de
info@ps-karstens.de