



3 Lieferumfang

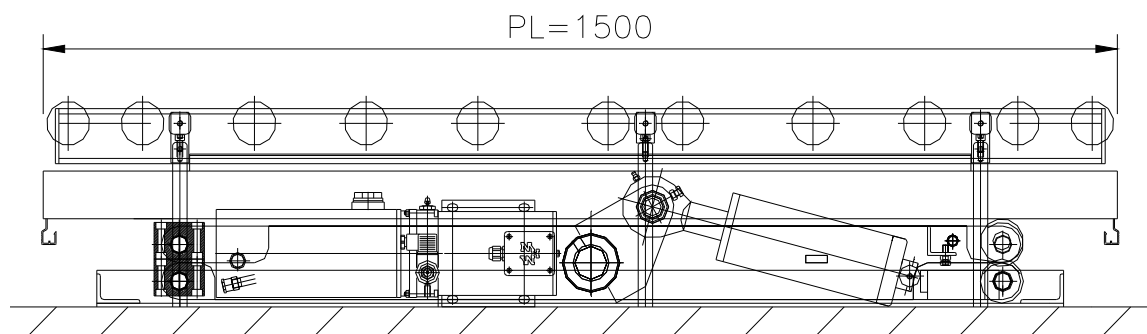

3.1 6 Stück hydraulische Scherenhebebühnen - Serie E 10.08.5.1.0 RB

Plattformlänge:	L =	1.500 mm
Plattformbreite:	B =	600 mm
Nutzlast:	TF =	1.000 daN Flächenlast
Max. Hubdifferenz:	$\Delta H =$	800 mm
Hubzeit:		18 Sec.
Fußschutzkontaktleiste:		ja
Endschalter Hub oben/unten		nein
Lastart:		verteilte Last
Senkzeit unter Last:		einstellbar
Besonderheiten:		Rollenförderer
Steuerung:		Fußschalter
Antriebsleistung:	P =	ca. 0,75 kW
Betriebsspannung:	U =	230/400 Volt – 50 Hz
Steuer-/Ventilspannung:	U =	230 Volt AC
Anzahl Hydr.-Zylinder:	AZ =	1 Stück
Förderstrom:	Q =	5.48 l/min
Druck:	$P_e =$	200 bar
Tank:	L =	4 l

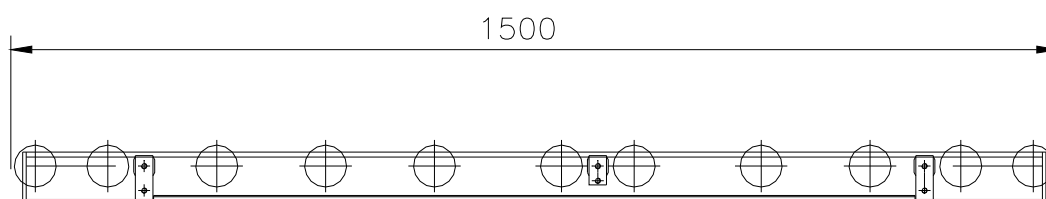

3.1.1 mit Rollenförderer, nicht angetrieben - Serie 5.60.1-N

Rollenbahnlänge:	L =	1.500 mm
Einbaulänge:	EL =	540 mm
Rollenbahnhöhe:	H =	280 mm