

- Ⓐ Elektroanschluss: 3x 63A / N / PE ; ~ 20 kW
- Ⓑ Druckluftanschluss 1/2" ; 6 bar
Nutzbarer Volumenstrom am Austritt des Kompressors (Effektivleistung am Anschlußpunkt) bei Betriebsdruck p = 6 bar gleich V = 700 l/min.
Hauptzuleitung für die Druckluftversorgung mind. 3/4"
- Druckluft ungeölt nach ISO 8573-1:2010
Betriebstemperatur ≥5°C: Klasse 6:4:4
Betriebstemperatur <5°C: Klasse 6:3:4

- Ⓓ Schwebstaubabsaugung-Anschluß (Rohrdurchmesser 200mm)
Absaugleistung ca. 2200cbm/h
Strömungsgeschwindigkeit am Stutzen mindestens 20m/s


- 1 Schutzgitter (h = 2,00m)
4 Türsicherheitsschalter
5 Lichtschränke
8 Prallplatte in X & Y-Verfahrbar
9 Quittiertaster
11 Prallwand (h = 2,00m)
12 Kundenseitige Sicherheitsabspernung
(mind. 2,00m hoch - aus Holz mind. 25mm
oder aus Stahl mind. 2mm stark)

Geprüft und Genehmigt


Datum:

Unterschrift:


(Firmenstempel)

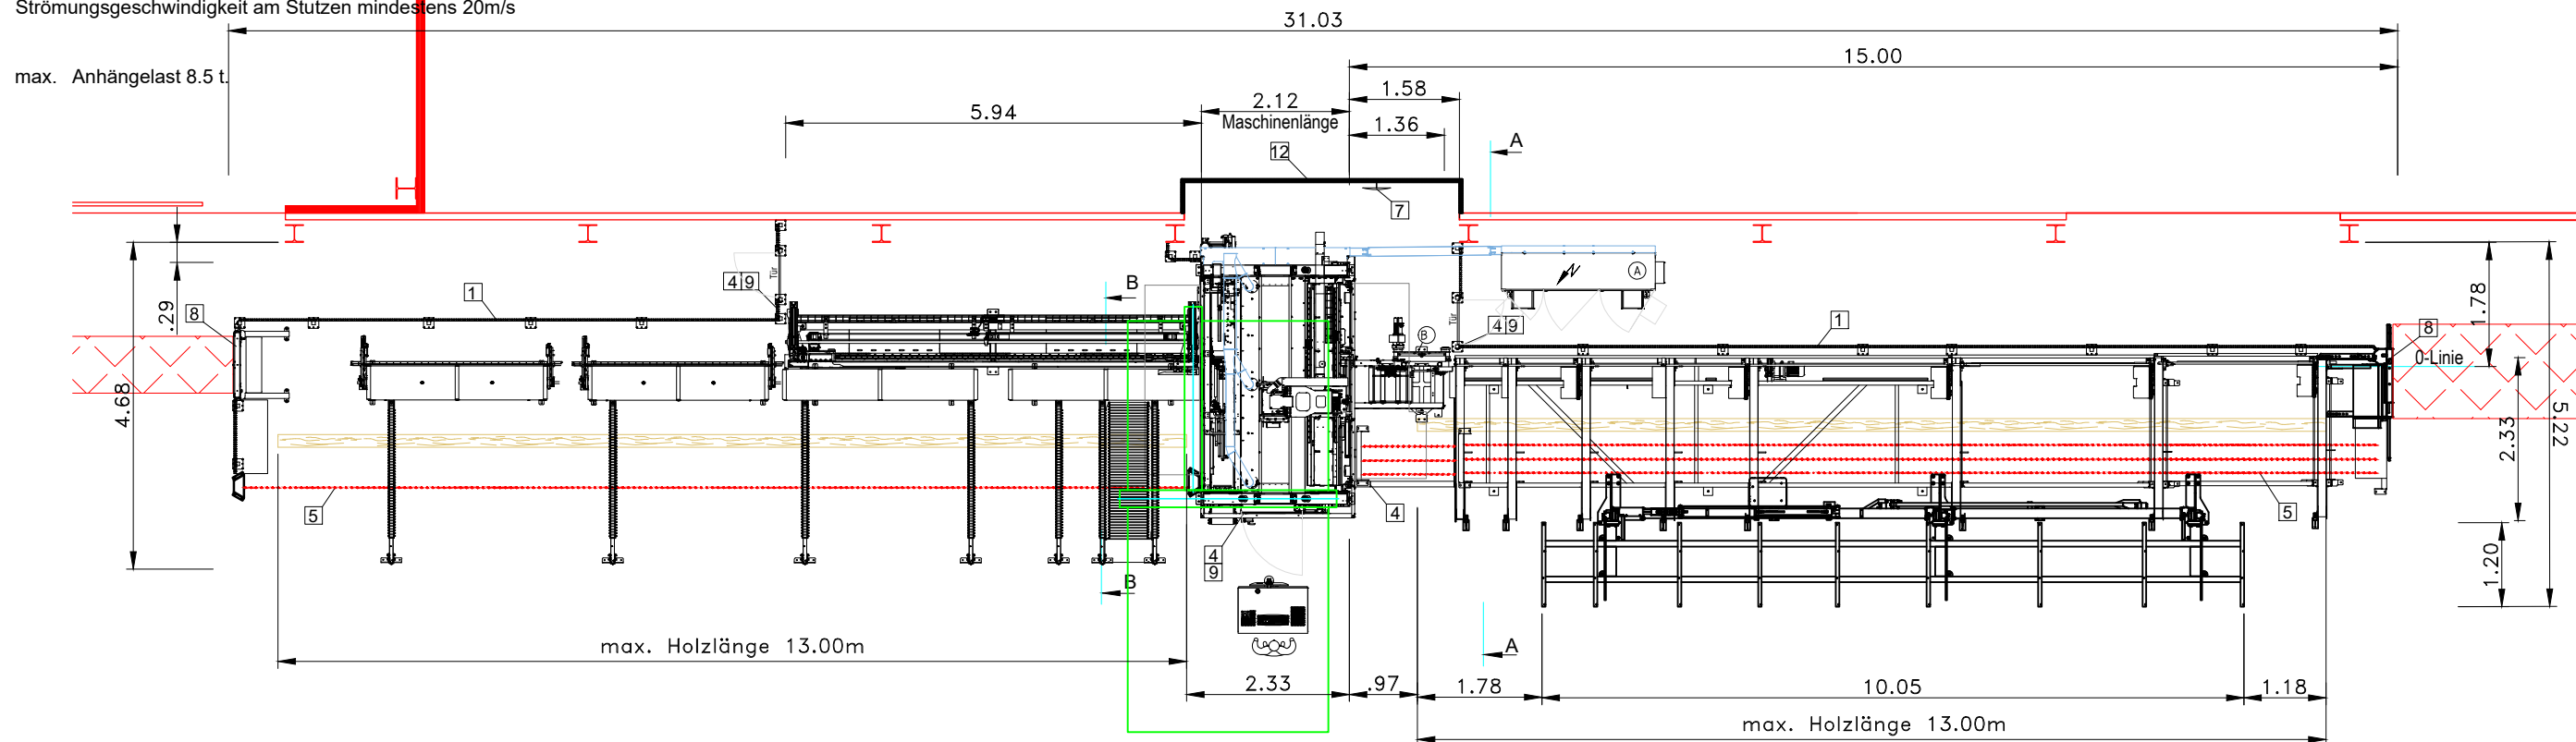

Schnitt A-A (M 1:50)

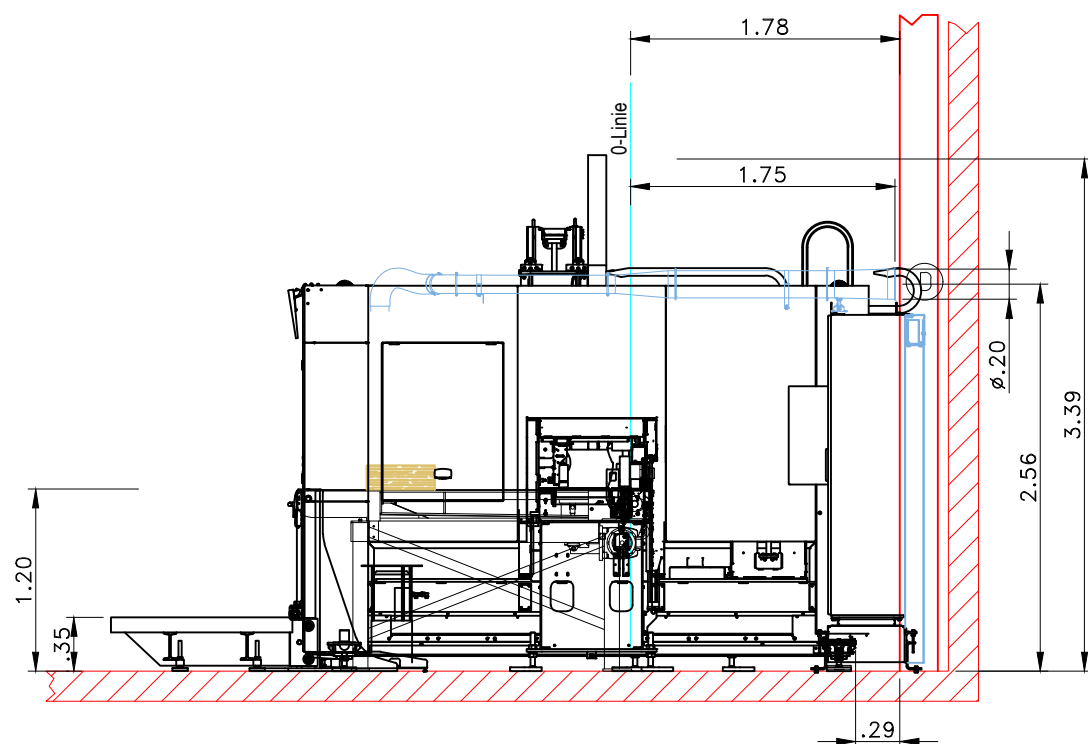


Schnitt B-B (M 1:50)

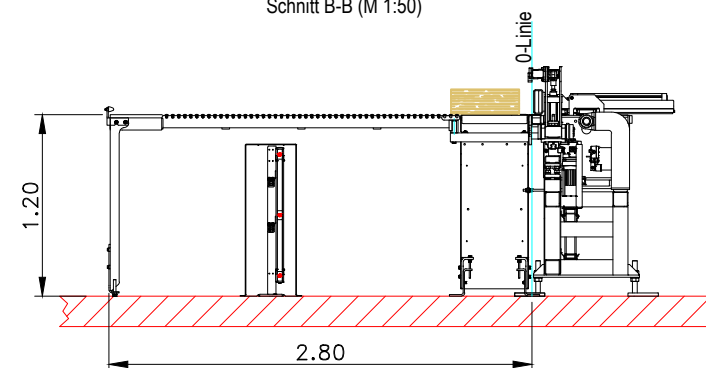

Die Maschine ist mit frequenzgeregelten Antrieben ausgestattet. Frequenzumrichter können das Schaltverhalten von FI-Schutzschaltern beeinflussen. Für den Brandschutz sind mit der örtlichen Elektrofachfirma geeignete Schutzmaßnahmen gemäß den jeweiligen Normen und gesetzlichen Vorschriften zu treffen!

Die Maschine und die Entsorgungsbänder müssen bauseitig vor Witterungseinflüssen (wie z. B. Sonne, Wind oder Regen) geschützt werden.



Beschreibung					ISO 16016		
Speed Cut - S					Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.		
					HUNDEGGER Innovationen für den Holzbau		 
					Allgemeintoleranz		
Maßstab	DIN A	Erstellt	31.03.23	reimr	ISO 2768-mL	1/1	03
1:100	3	Geändert	31.03.23	reimr			
Bezeichnung					Klassifizierung		
Fa. Schöb					KU-SC-100-2017		