


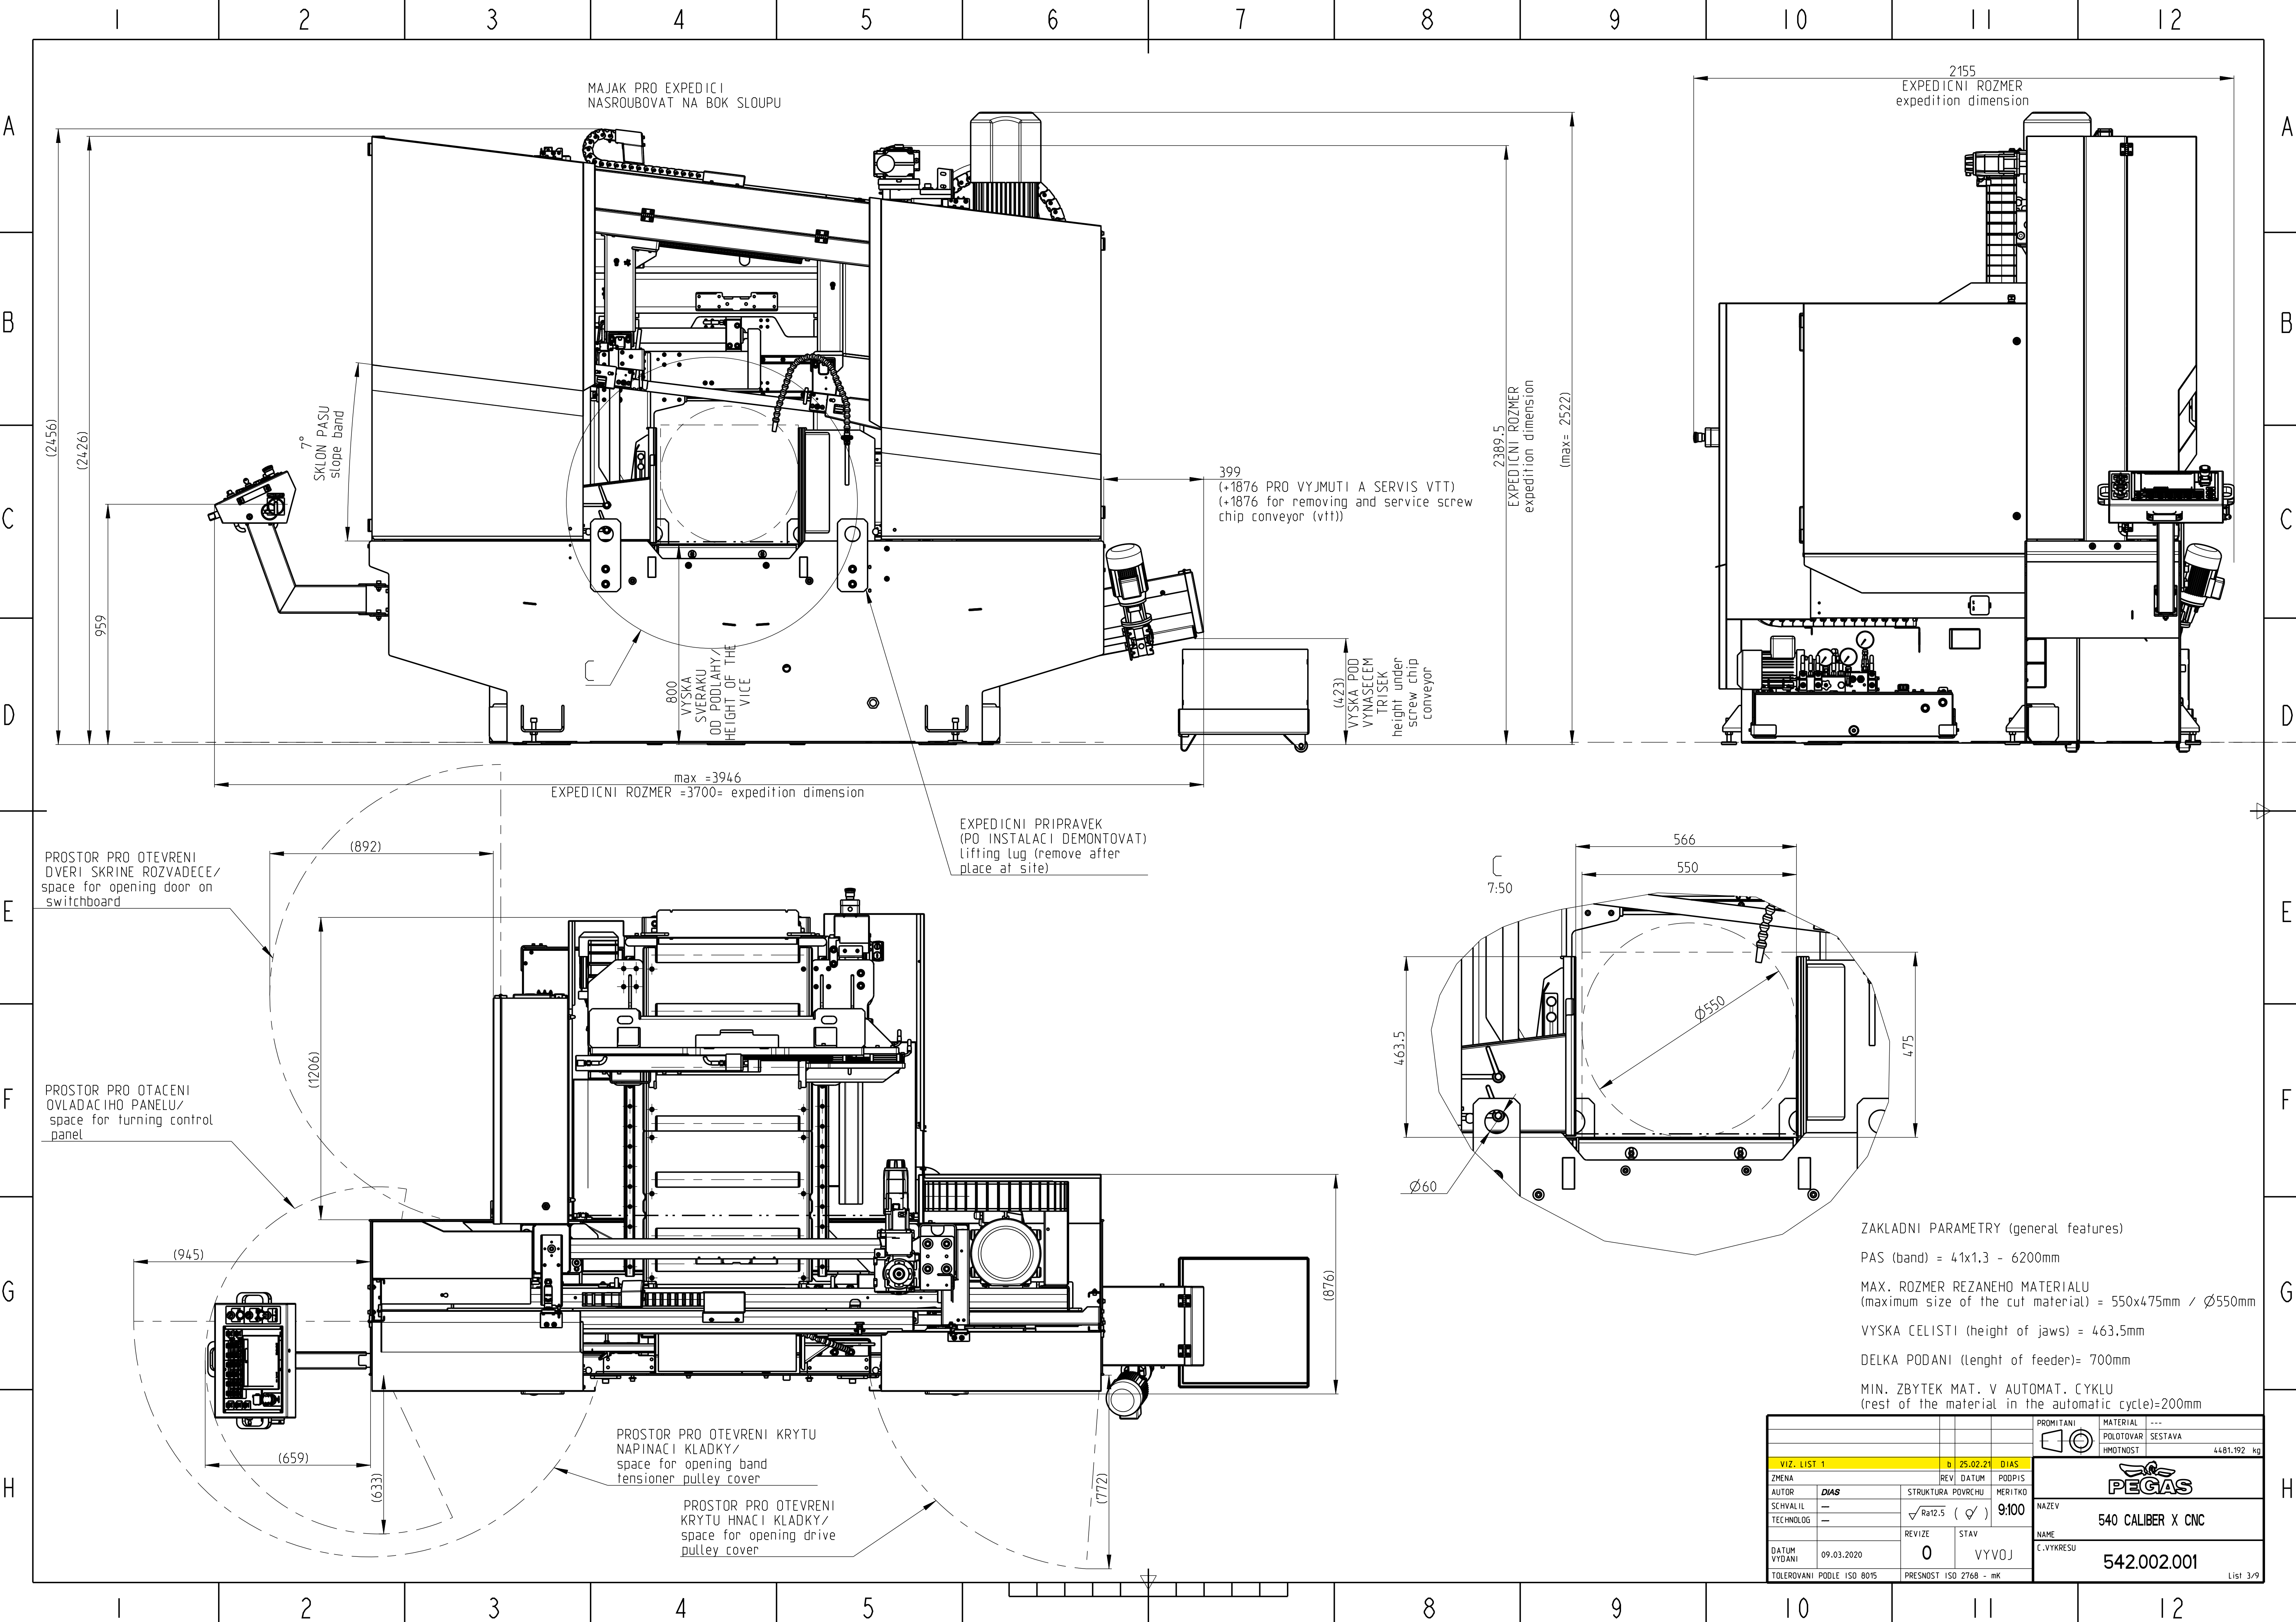

PROSTOR PRO OTEVRENÍ  
DVERÍ SKRINE ROZVADEČE/  
space for opening door on  
switchboard

PROSTOR PRO OTÁČENÍ  
OVLADACÍHO PANELU/  
space for turning control  
panel

PROSTOR PRO OTEVŘENÍ KRYTU  
NAPINACÍ KLADKY/  
space for opening band  
tensioner pulley cover

PROSTOR PRO OTEVŘENÍ  
KRYTU HNACÍ KLADKY/  
space for opening drive  
pulley cover

EXPEDICNÍ PŘÍPRAVEK  
(PO INSTALACI DEMONTOVAT)  
lifting lug (remove after  
place at site)

399  
(+1876 PRO VYJMUTÍ A SERVIS VTT)  
(+1876 for removing and service screw  
chip conveyor (vtt))

423  
VÝŠKA POD  
VYNÁSEČEM  
TRÍSEK  
height under  
screw chip  
conveyor

max = 3946  
EXPEDICNÍ ROZMĚR = 3700= expedition dimension

ZÁKLADNÍ PARAMETRY (general features)

- PAS (band) = 41x1,3 - 6200mm
- MAX. ROZMĚR REZANÉHO MATERIÁLU  
(maximum size of the cut material) = 550x475mm / Ø550mm
- VÝŠKA CELISTI (height of jaws) = 463,5mm
- DELKA PODÁNÍ (length of feeder)= 700mm
- MIN. ZBYTEK MAT. V AUTOMAT. CYKLU  
(rest of the material in the automatic cycle)=200mm

|                           |  |            |  |                        |  |           |  |                                                                                                                                           |  |         |  |
|---------------------------|--|------------|--|------------------------|--|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
|                           |  |            |  | PRŮMĚRNI               |  | MATERIAL  |  | ---                                                                                                                                       |  |         |  |
|                           |  |            |  |                        |  | POLOTOVAR |  | SESTAVA                                                                                                                                   |  |         |  |
|                           |  |            |  |                        |  | HMOTNOST  |  | 4481.192 kg                                                                                                                               |  |         |  |
| VIZ. LIST 1               |  |            |  | b 25.02.21             |  | DIAS      |  |                                                                                                                                           |  |         |  |
| ZMĚNA                     |  | REV        |  | DATUM                  |  | PODPIS    |  | <div></div> <div>NAZEV</div> <div>540 CALIBER X CNC</div> <div>NAME</div> <div>C.VYKRESU</div> <div>542.002.001</div> <div>List 3/9</div> |  |         |  |
| AUTOR                     |  | DIAS       |  | STRUKTURA              |  | POVRCHU   |  |                                                                                                                                           |  | MERITKO |  |
| SCHVALIL                  |  | ---        |  | ✓ Ra12.5 ( ✓ )         |  | 9:100     |  |                                                                                                                                           |  |         |  |
| TECHNOLOG                 |  | ---        |  | REVIZE                 |  | STAV      |  |                                                                                                                                           |  |         |  |
| DATUM VYDÁNÍ              |  | 09.03.2020 |  | 0                      |  | VYVOJ     |  |                                                                                                                                           |  |         |  |
| TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015 |  |            |  | PŘESNOST ISO 2768 - mK |  |           |  |                                                                                                                                           |  |         |  |