Weiler DA 180 / 1000

Universal-Drehmaschine



Spitzenweite: 1000 mm
Umlauf-Ø: 360 mm
Spindelbohrung: 52 mm

ARTIKELNR.
100262

VERFÜGBARKEIT
Lager Laakirchen


- ACU-RITE Positionsanzeige
- 3-Backen-Futter Ø 200 mm
- Schnellwechsel-Werkzeughalter
- Kühlmitteleinrichtung
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- Futterschutz
- Spänerückwand
- div. Werkzeughalter und Werkzeuge
- Bedienungsanleitung
- Baujahr 2000

Technische Daten

Hauptspindel:	
Spindelkopf nach DIN 55027:	Gr. 6
Spindelbohrung:	52 mm
Ø im vorderen Lager:	83 mm
Innenkegel:	metr. 57
Anzahl der Drehzahlen:	12
Drehzahlbereich:	33–1500 U/min
Reitstock:	
Durchmesser der Reitstockpinole:	65 mm
Morsekegel:	Mk 4
Steigung der Leitspindel:	6 mm
Drehmeißelquerschnitt:	20 × 20 mm
Arbeitsbereiche:	
Umlauf-Ø über Bett:	380 mm
Dreh-Ø über Planschlitten:	185 mm
Verschiebeweg des Planschlittens:	330 mm
Verschiebeweg des Oberschlittens:	120 mm
Verschiebeweg der Reitstockpinole:	120 mm
Vorschübe:	
Längsvorschübe:	0,072 – 4,038 mm/U
Planvorschübe:	0,036 – 2,019 mm/U
Gewinde:	
Metrische Gewinde:	0,5 – 28 mm
Zollgewinde:	56 – 1 Gg/1"
Modulgewinde:	0,25 – 14
D.P.-Gewinde:	112 – 2
Elektrischer Anschluss:	
Antriebsleistung:	5,5 kW


Motornenndrehzahl:	1500 U/min
Abmessungen:	
Spitzenhöhe über Flachführung:	180 mm
Spitzenhöhe über Flur:	1060 mm
Bettbreite:	330 mm
Maschinenmaße BxHxT:	ca. 2400 x 1700 x 1200 mm
Maschinengewicht:	ca. 1800 kg



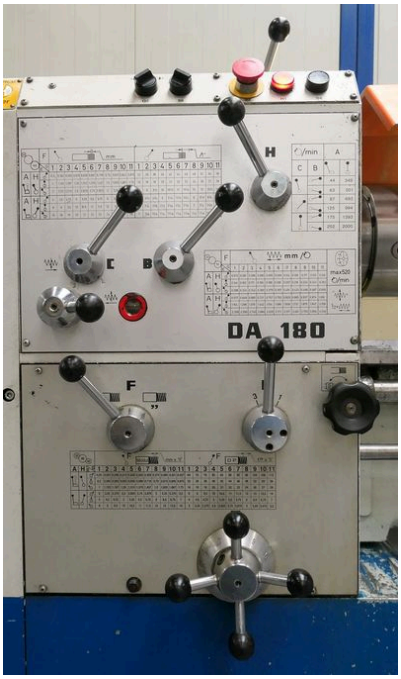





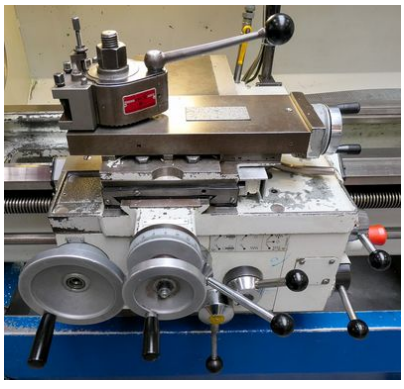











-27.151
-129.65
ACU-RITE




12





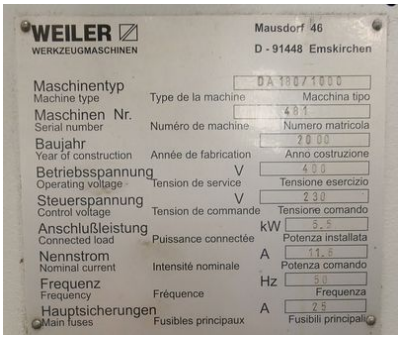



ZIEGLER

ZIEGLER Maschinenwelt GmbH
Gewerbegebiet Süd 6
4664 Laakirchen
Österreich (Bez. Gmunden)
laakirchen(at)metallmaschinen.at

Infoline: +43 7613 8282
Montag - Freitag: 8:00 - 16:00 h

Maschinenbesichtigungen bitte
nach Terminvereinbarung!

ZIEGLER Maschinen & Werkzeuge
Kemating 16
4661 Roitham am Traunfall
Österreich (Bez. Gmunden)
roitham(at)metallmaschinen.at