

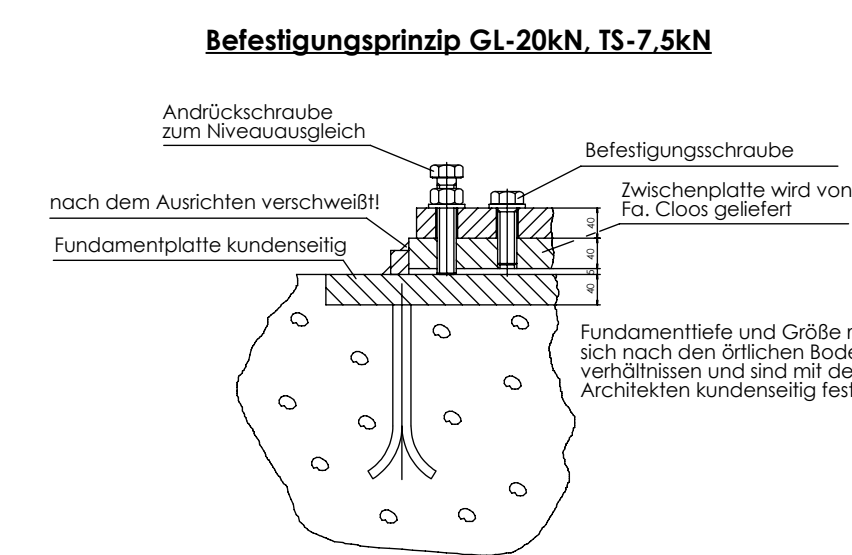
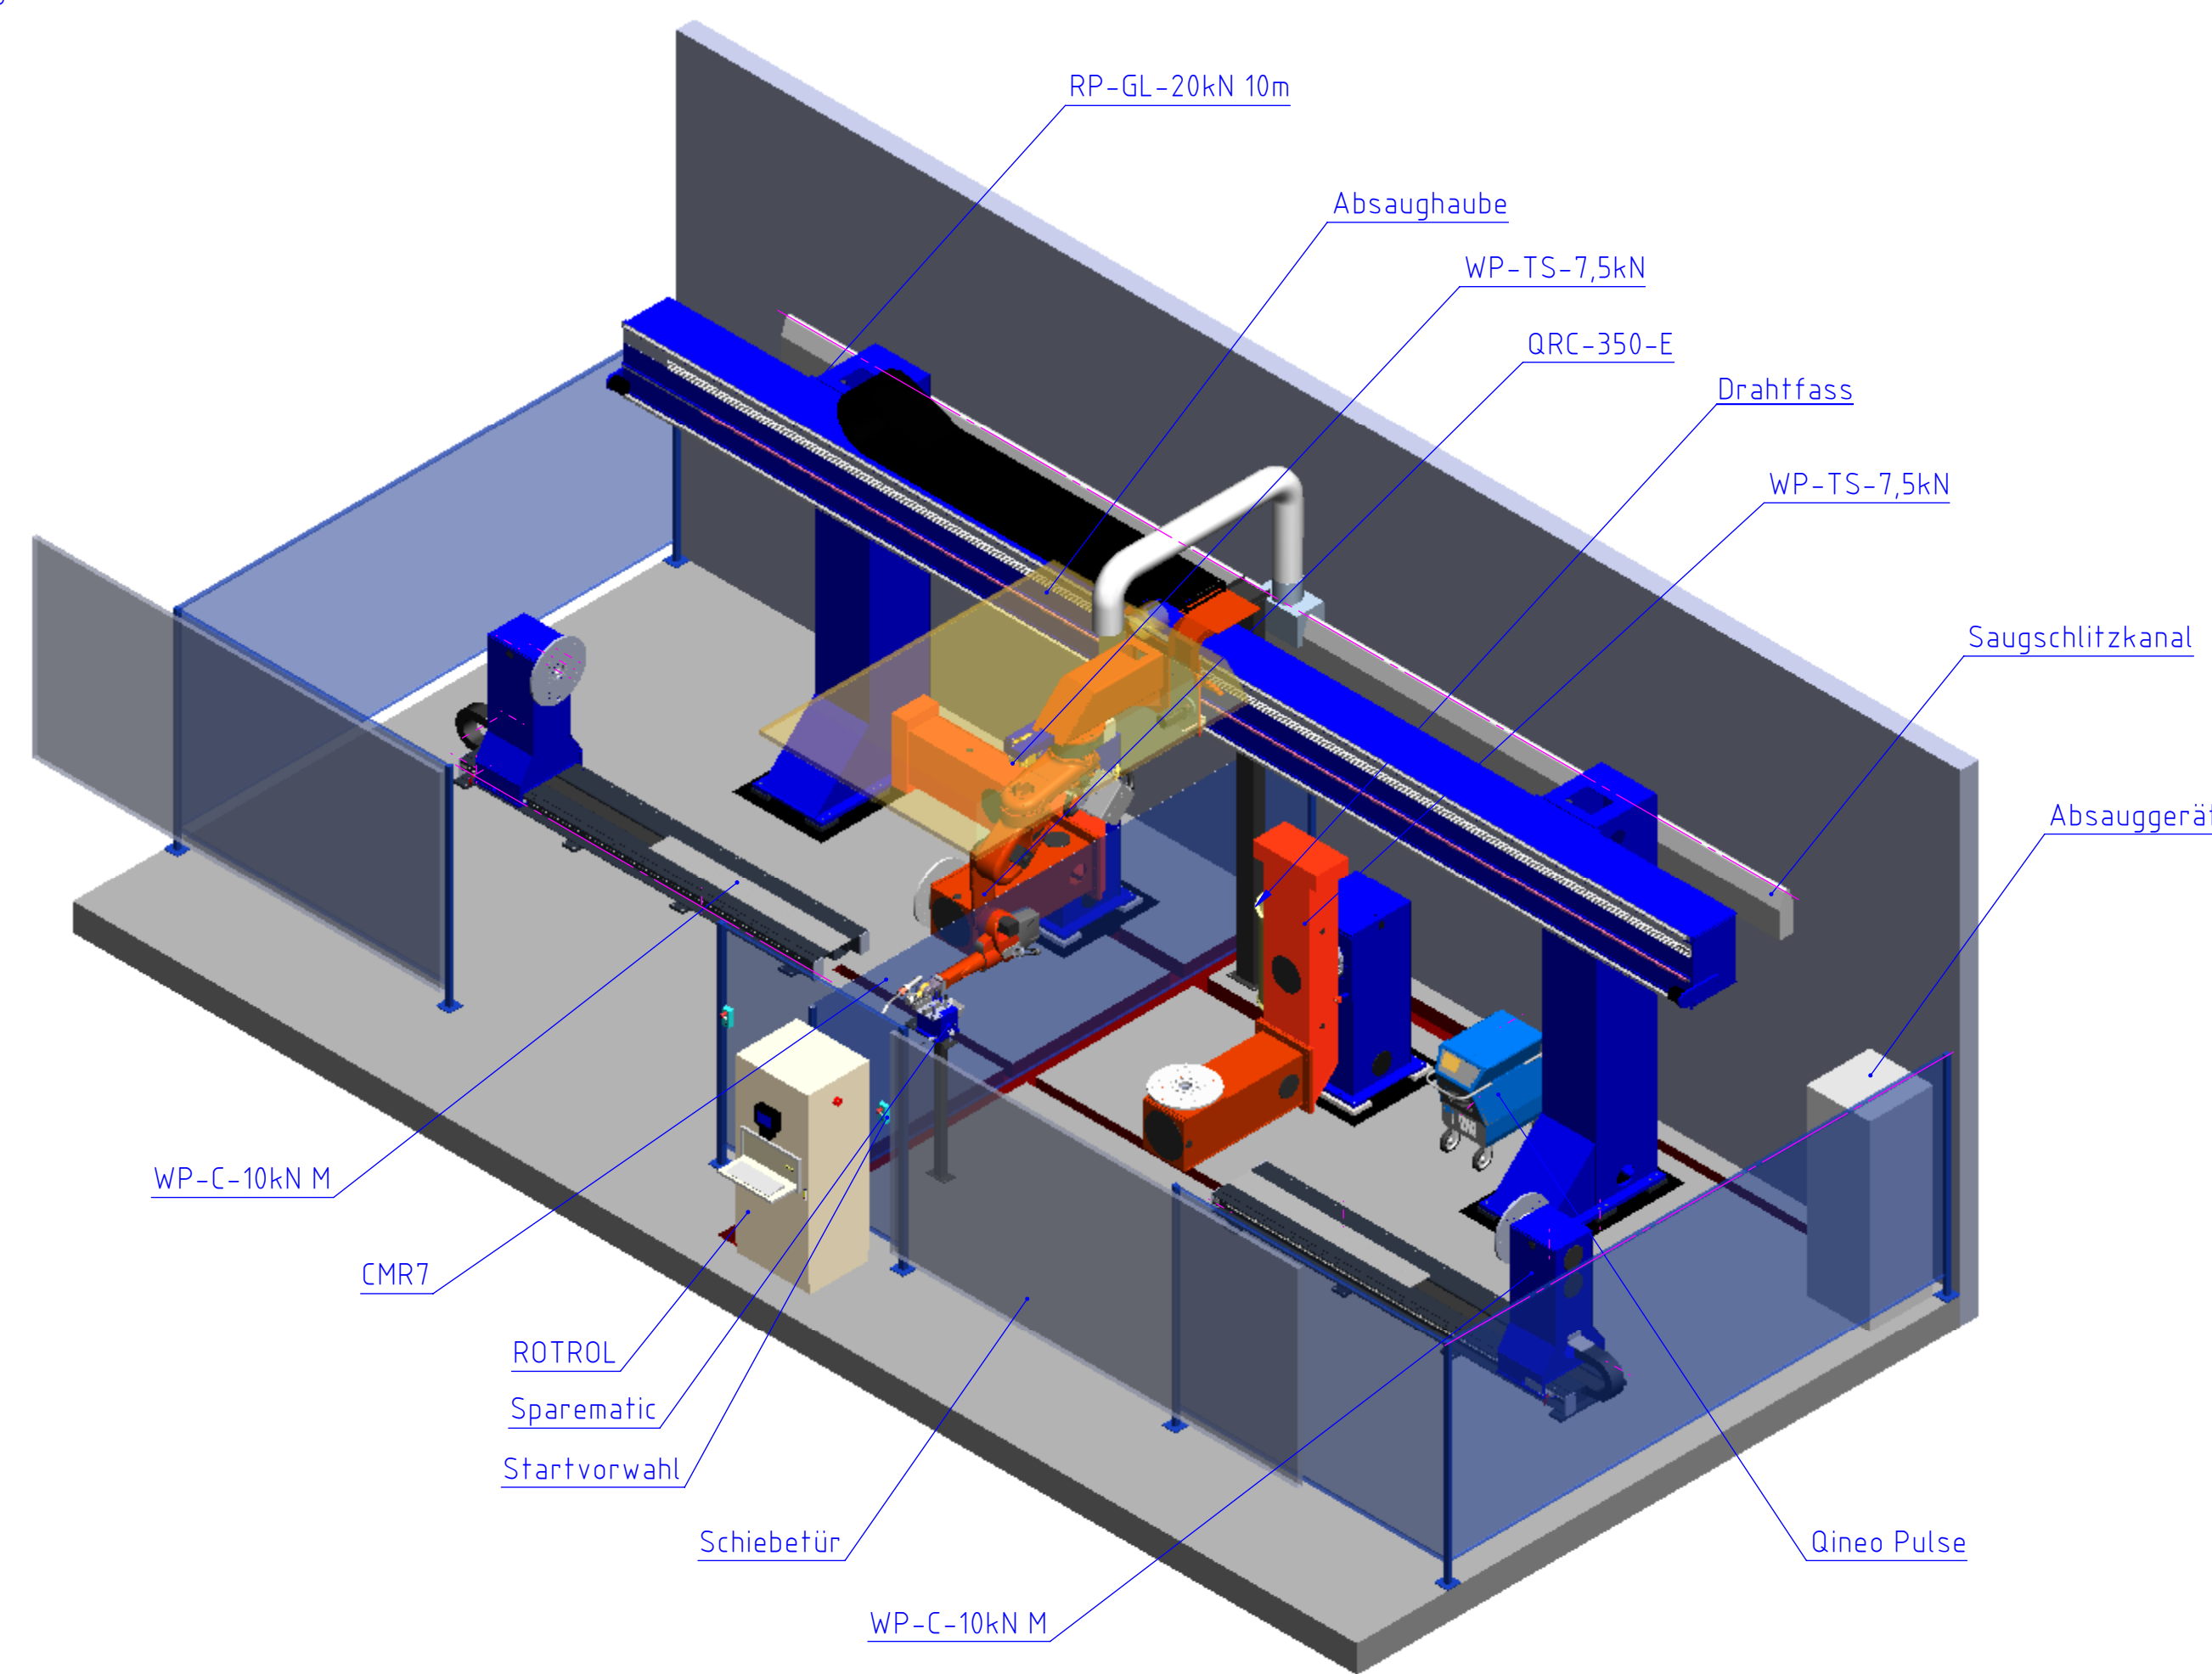


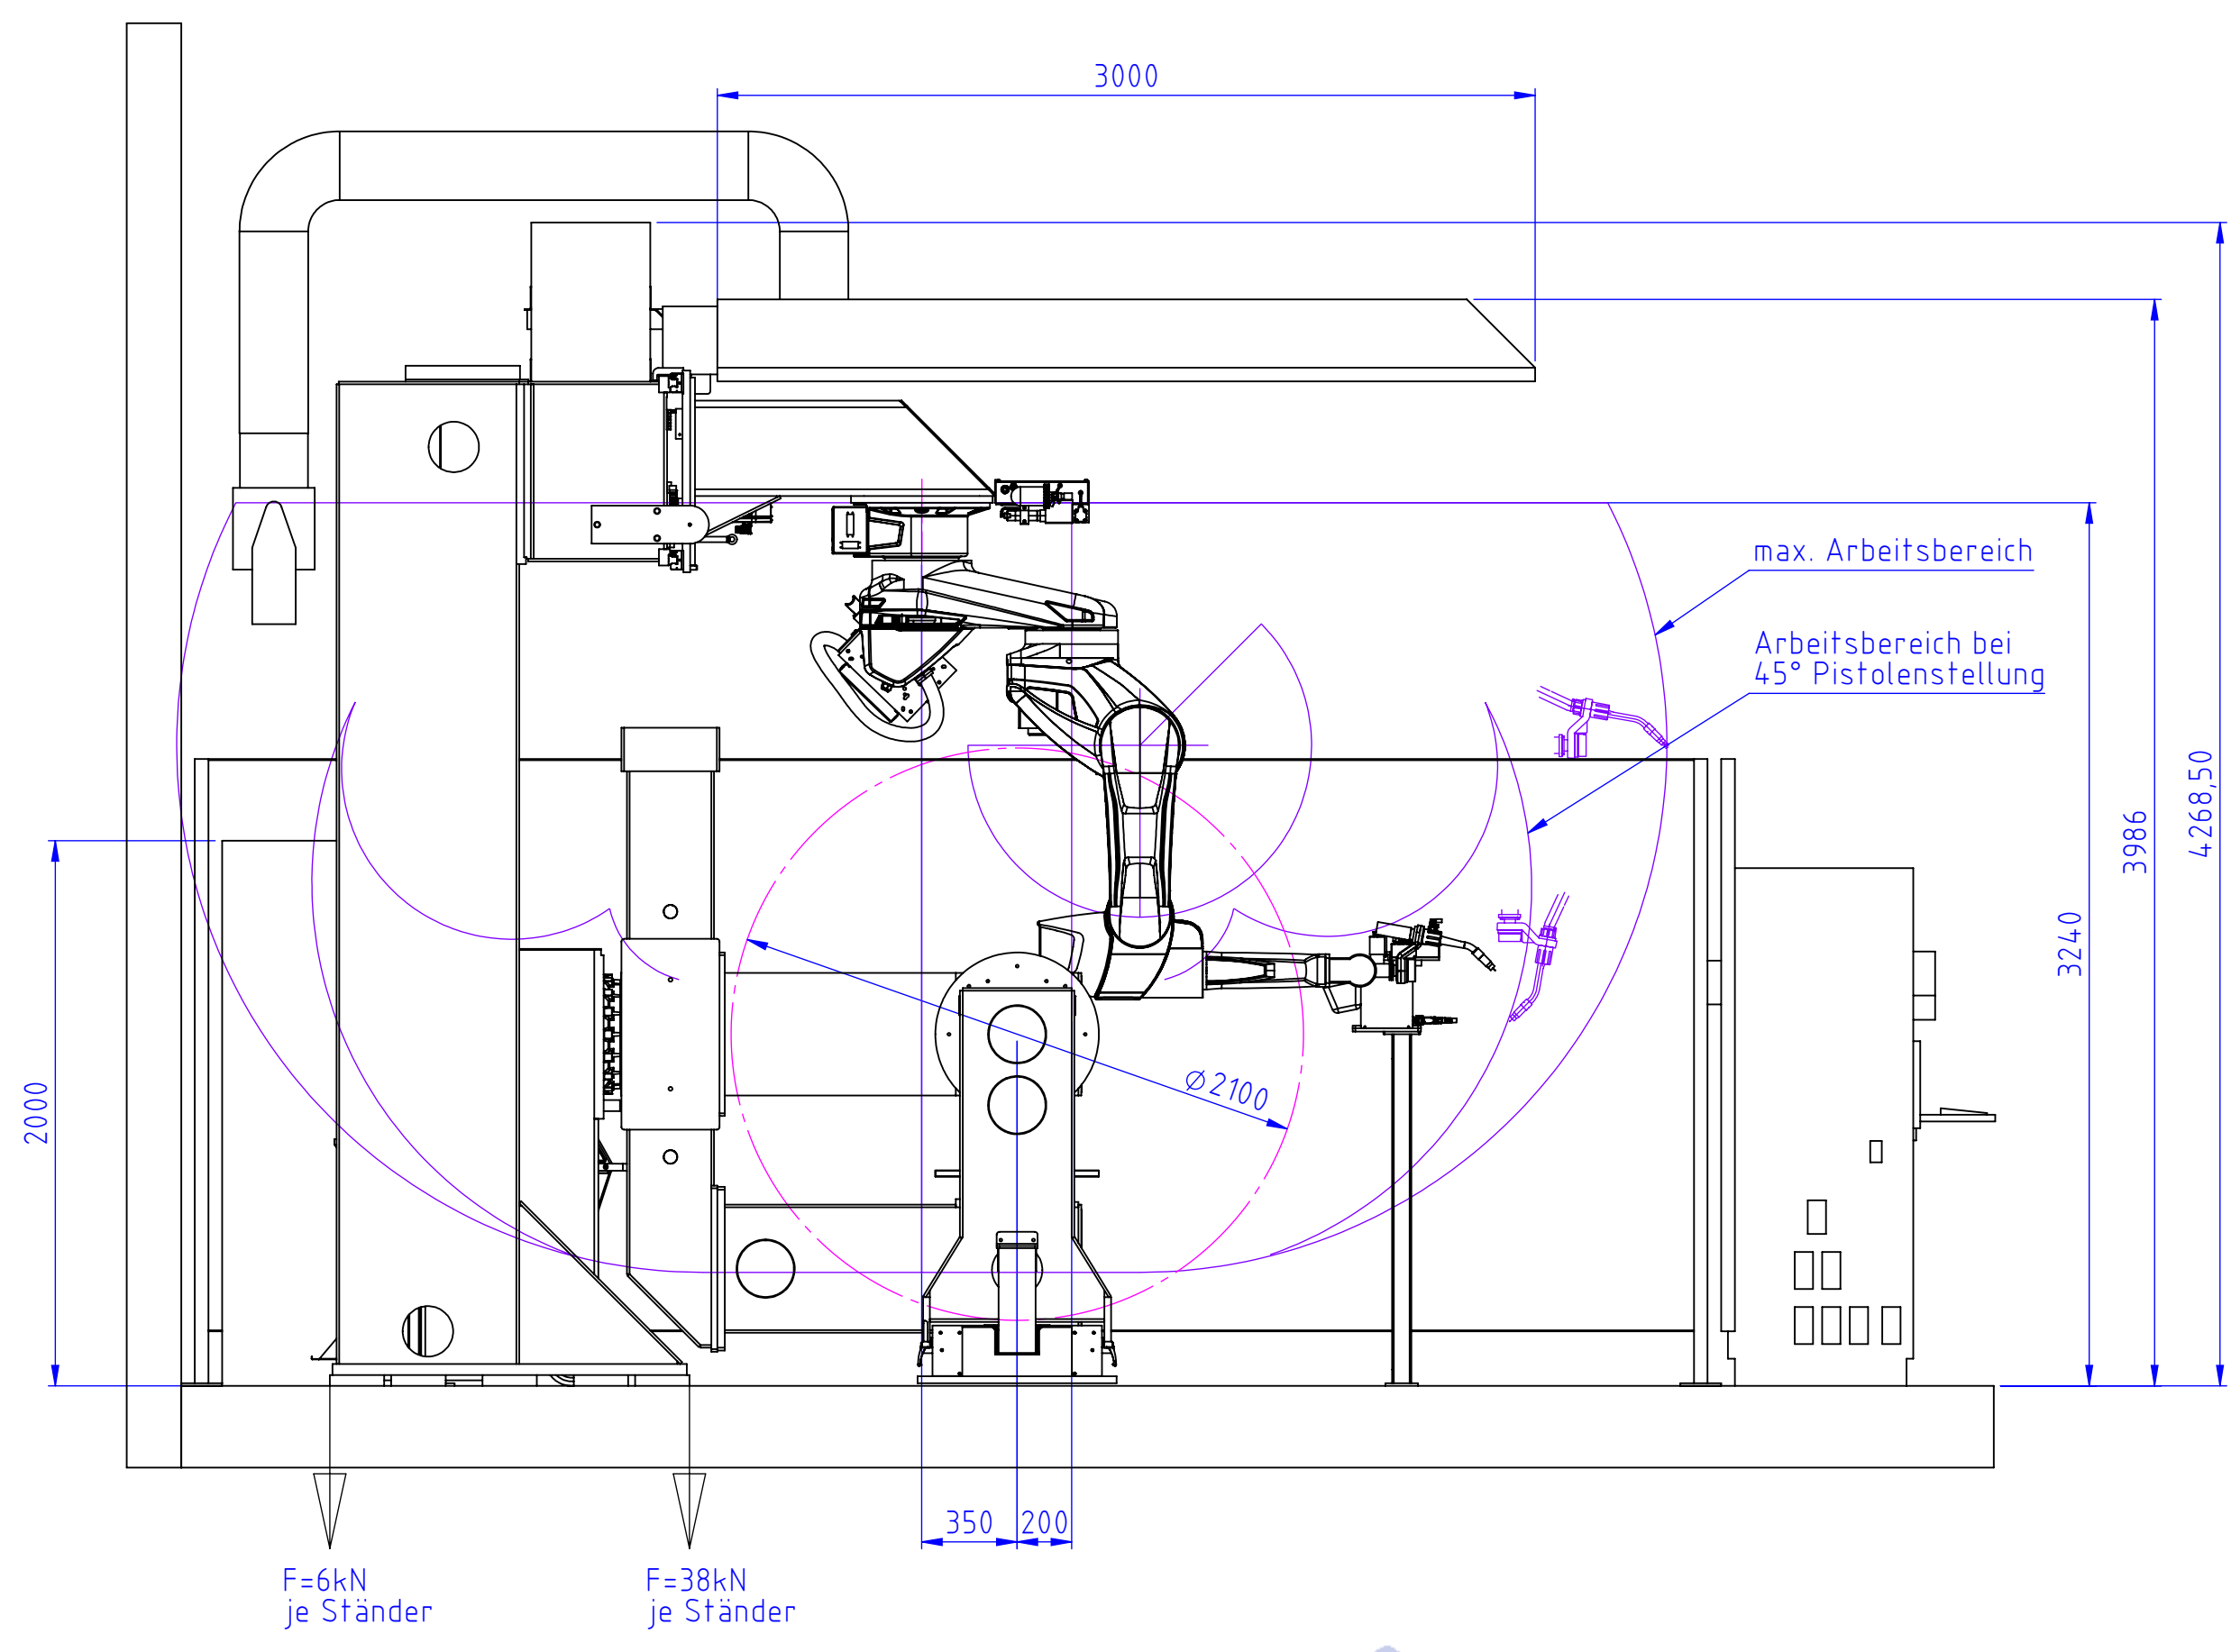

Kabelkanal kundenseitig
nach DIN EN 60204-1 mit Potentialausgleich
cable channel provided by customer
according to DIN EN 60204-1 with equipotential bonding
Startvorwahl fest verdübeln/ Preselection dowel fixed

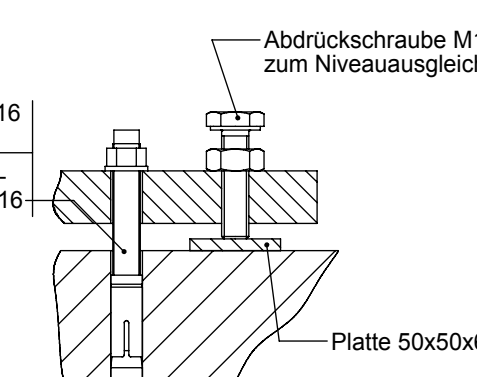

Anlagenkategorien	
Roboter, Schweißausführung nach Class-Standard	RA1 7024 graphit noir
Grundplatte, Sackel	RA1 5005 sign blue
Maschinenbauteile	RA1 5005 sign blue
Bew. Kuppelteil, auf Platten	RA1 2004 renorange
Sicherheitsseicherung	RA1 5005 sign blue
Steuerkabel	RA1 7035 light grey
Vorrichtung	RA1 1012 beige
System Varnish	
Roboter, welding equipment, according to Class-Standard	RA1 7024 graphite grey
Base plates, base	RA1 5005 sign blue
Machine parts	RA1 5005 sign blue
Movable machine parts except tooling	RA1 2004 pure orange
Tooling	RA1 5005 sign blue
Safety equipment	RA1 5005 sign blue
Controllers	RA1 7035 light grey
Special purpose machine	RA1 1012 yellow
Couleurs de l'installation	
Roboter, Equipement de soudage selon standard Class	RA1 7024 gris graphite
Plaque de base, soudeuse	RA1 5005 bleu de sécurité
Composants de la machine	RA1 5005 bleu de sécurité
Sout-plaqueaux	RA1 2004 orange pur
Ensemble de sécurité	RA1 5005 bleu de sécurité
Anoire de commande	RA1 7035 gris clair
Machine spéciale	RA1 1012 jaune

Stand: 14.10.2015	
Geprüft und genehmigt	
Firma	
Kom.-Nr.	
Datum	
Unterschrift	
Examined and approved	
Messr/s	
Comm. No.	
Date	
Signature	
Examiné et approuvé	
Société	
N° de com.	
Date	
Signature	

Strom/KVA-Angaben werden nach Auftragsbearbeitung
der Elektro-Konstruktion nachgetragen!
Current/KVA data will be added by the electrical engineer
after the order is processed!

	Stromanschluss XXXV (XXXV) Gesamtleistung XXX KVA Electrical connection XXXV (XXXV) total output XXX KVA Alimentation courant XXXV (XXXV) puissance totale XXX KVA
	Druckluftanschluss 6 bar Connection for compressed air 6 bar Alimentation air comprimé 6 bar
	Schutzgasanschluss Shielding gas connection Alimentation gaz protecteur

Diese Zeichnung der dra- zischen Verbindung wird verwendet, nach dem Vermerk oder Wellenformensymbol, Original oder die Kopie entspricht der Original-Zeichnung vorhanden		Fremdein- nach DIN ISO 7268	Oberflächen nach DIN ISO 1307	Maßstab 1:25 Rohel-Nr Modell- oder Gesenk-Nr	Anbaueit-Nr.
		Datum mietel	Bearb. 05.10.2015 Gepr. 08.10.2015 Norm	SCHED Cnager	L
					
Schweistechnik GmbH D-55708 Haiger					
V	Änderung	Datum	Ursprung	M-DIN 1000021596	Blatt / von 18
				0-DIN 1000021595	Version 0

