



Maschinenlänge 18.00

8.50

80

3.95

Maschinenzone

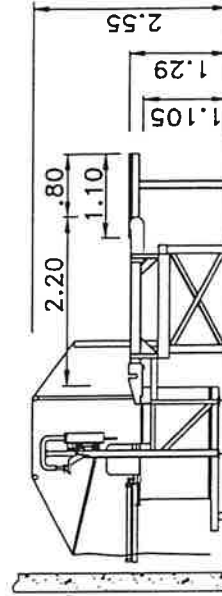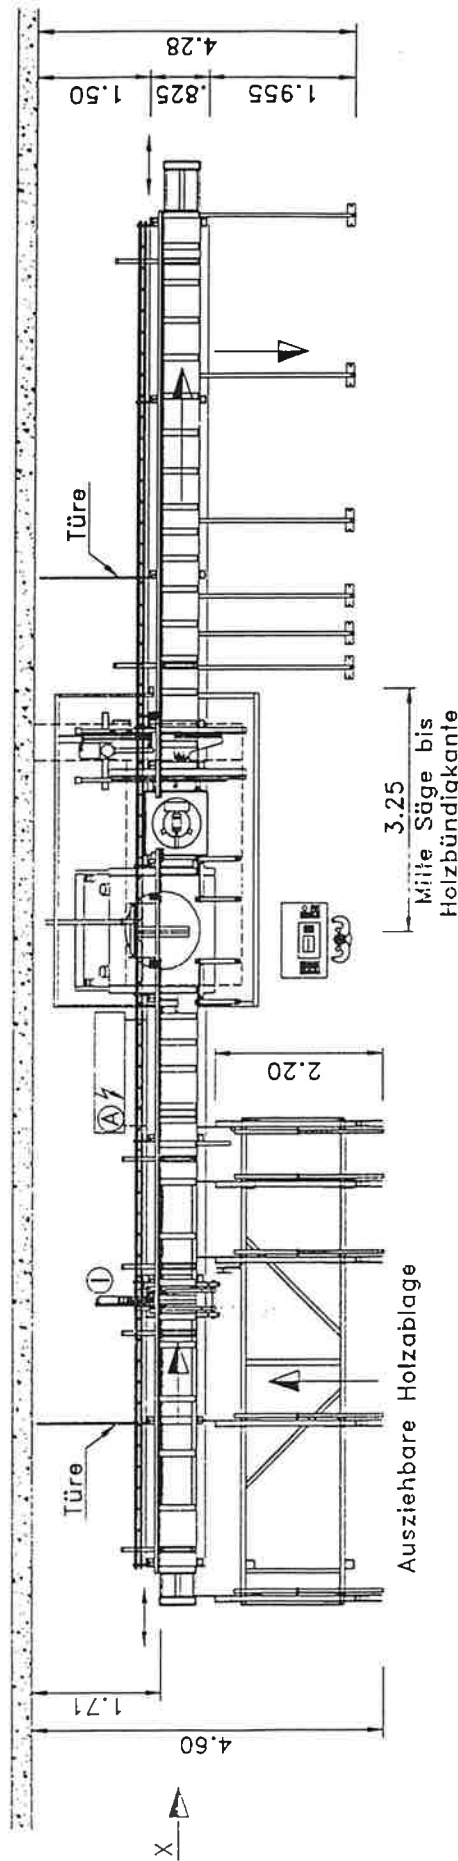


Ansicht X

- Ⓐ Elektroanschluß 5x16²; 63A ; max.14KW
- Ⓚ Kabellänge 130cm vom Fußboden bis Schaltschrank


- Ⓛ Druckluftanschluß 1/2" ; 8-10bar
mindestens 600l/min ; Anschlußhöhe 145cm vom Fußboden
Hauptzuleitung mindst. 3/4"

Absaugleistung ca. 2000-2500cbm/h

Gewicht Abbundanlage K1 ca. 11t



Hundegger	18.03.97	gez. MEILER
Maschinenbau GmbH		M 1:100
Abbundanlage K1		(Grubenplan Z.-Nr. K1-LY-00-600)
K1-LY-00-500		

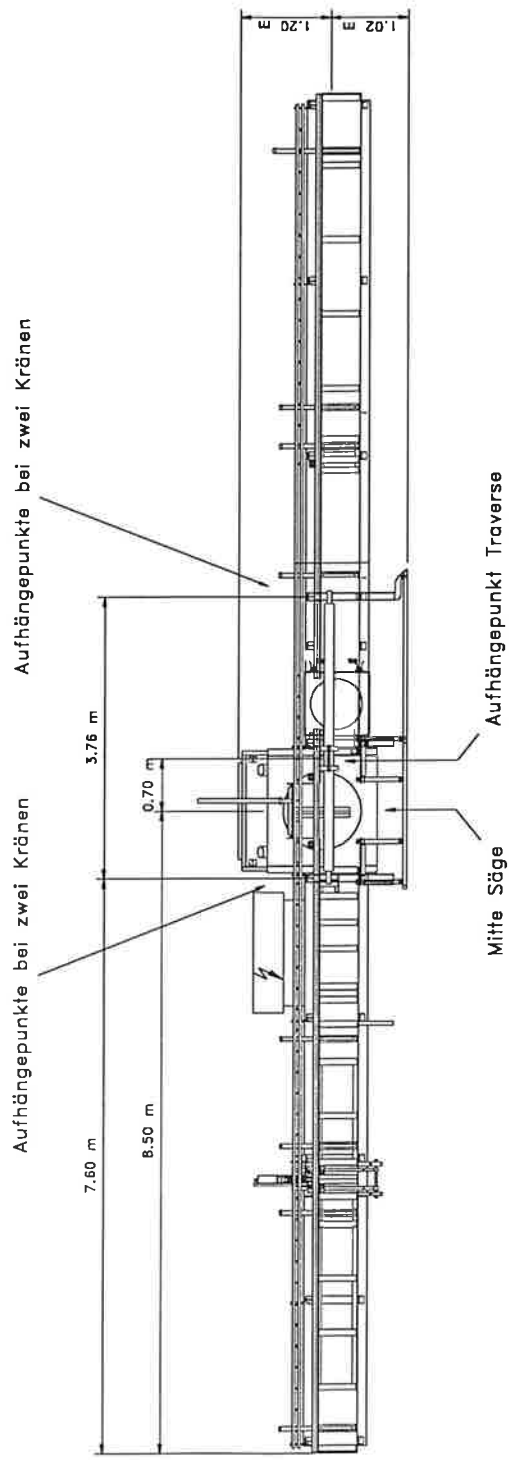

Maßstab 1:100 Werkstoff		Hundegger Maschinenbau GmbH Tel. 08332/1601 Fax. 08332/6004		Maßstab 1:100 Werkstoff	
Allgemeintoleranzen DIN 7168-91		Anhängepunkte K1 Draufsicht		Z.-Nr. K1-DA-00-009	
über 0.5 bis 3	± 0.15	über 120 bis 400	± 0.2	Datum 08.07.97	Name BODANOWITZ
über 3 bis 6	± 0.2	über 400 bis 1000	± 0.3	Änderung	
über 6 bis 30	± 0.3	über 1000 bis 2000	± 1.0		
über 30 bis 120	± 0.8	über 2000 bis 4000	± 2.0		


 An dieser Zeichnung beanspruchen wir Eigentum und Urheberrechte. Sie ist geheim zu halten und darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden!


Rahmenbedingungen für den Transport der Abbundmaschine

LKW-Ausführung:

- Sattelzug, ausziehbar auf mindestens 19 m Nutzlänge
- Pritschenhöhe maximal 1,3 m
- Die Hinterachsen müssen separat lenkbar sein
- Ausziehbereich muß auf der Unterseite geschlossen sein
- Im Ausziehbereich müssen mindestens zwei Auflager vorhanden sein
- Zum seitlichen Beiladen der Quurförderer sind Rungen mit einer Mindesthöhe von 0,8 m sowie einige Zurrgurte erforderlich



Angaben zur Maschine:

- Länge : 18,50 m
- Breite : 2,40 m
- Höhe : 2,55 m
- Masse : 11 t

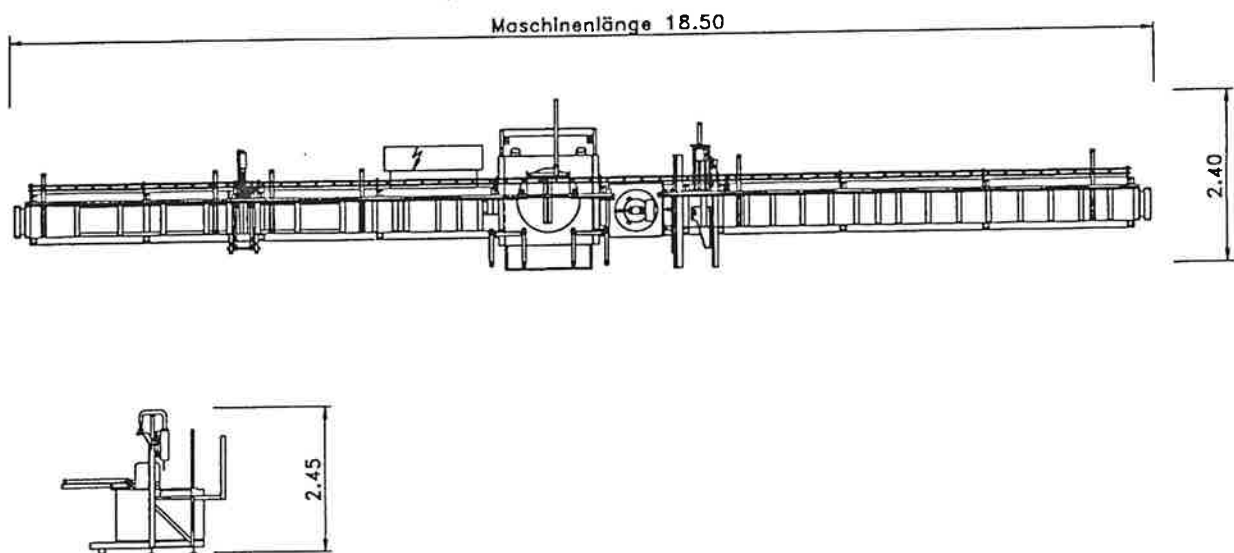

- Die Abbundmaschine muß auf der gesamten Länge abgeplant werden (Hochempfindliche Elektronik, Führungen etc.).
- Das Personal zum Abplanen der gesamten Abbundmaschine muß von der Speditionsfirma gestellt werden.
- Zusätzlich zur Abbundmaschine wird noch ein Querförderer (z.B.: L = 6,0 m, B = 2,6 m und H = 0,6 m) und diverses Zubehör verladen

Allgemeintoleranzen				 Hundegger Maschinenbau GmbH Tel. 08332/1601 Fax. 08332/6004	Maßstab 1:1		
					Werkstoff		
					Rahmenbedingung Transport K1		
					Z.-Nr.		Änderung
				Bearbeitet	08.07.97	Engelmann	K1-DA-00-008

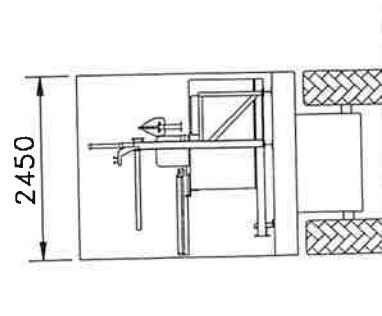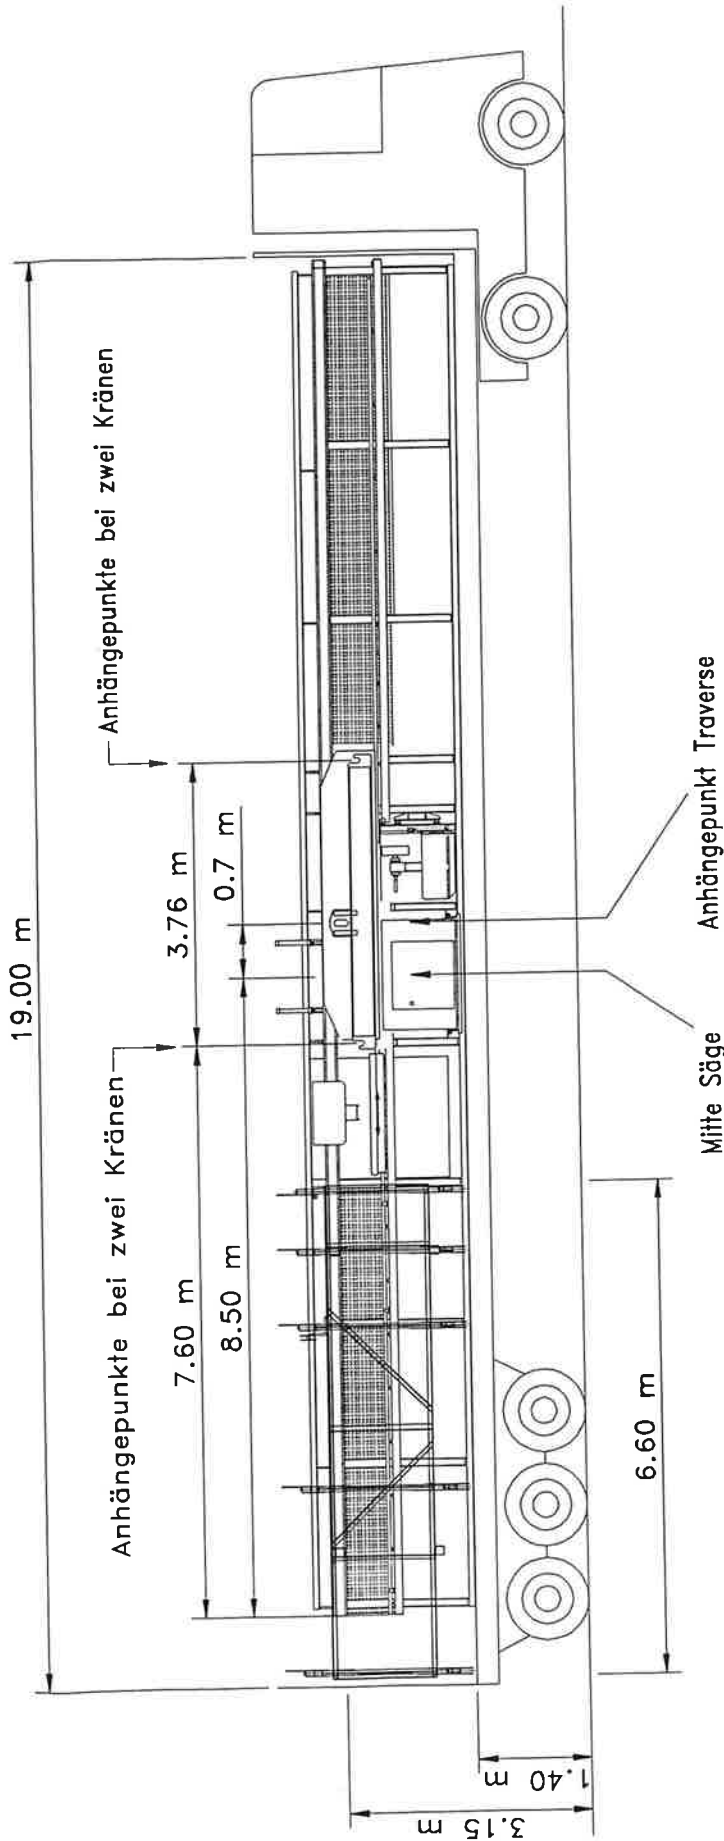

Allgemeintoleranzen

DIN 7168-m

über 0.5 bis 3	±0.1	über 120 bis 400	±0.5
über 3 bis 6	±0.1	über 400 bis 1000	±0.8
über 6 bis 30	±0.2	über 1000 bis 2000	±1.2
über 30 bis 120	±0.3	über 2000 bis 4000	±2.0

Hundegger
Maschinenbau GmbH

Tel. 08332/1601

Fax. 08332/6004

Bearbeitet: 08.11.96
Datum: 08.11.96
Name: BODANOWITZ

Maßstab 1:100

Werkstoff

Anhängpunkte K1 Vorderansicht

Änderung

Z.-Nr.
K1-DA-00-010

An dieser Zeichnung beanspruchen wir Eigentum und Urheberrechte. Sie ist geheim zu halten und darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden!

