


Holzspalter CV

3 JAHRE GARANTIE

KR PAN[®]
verlässlich stärker

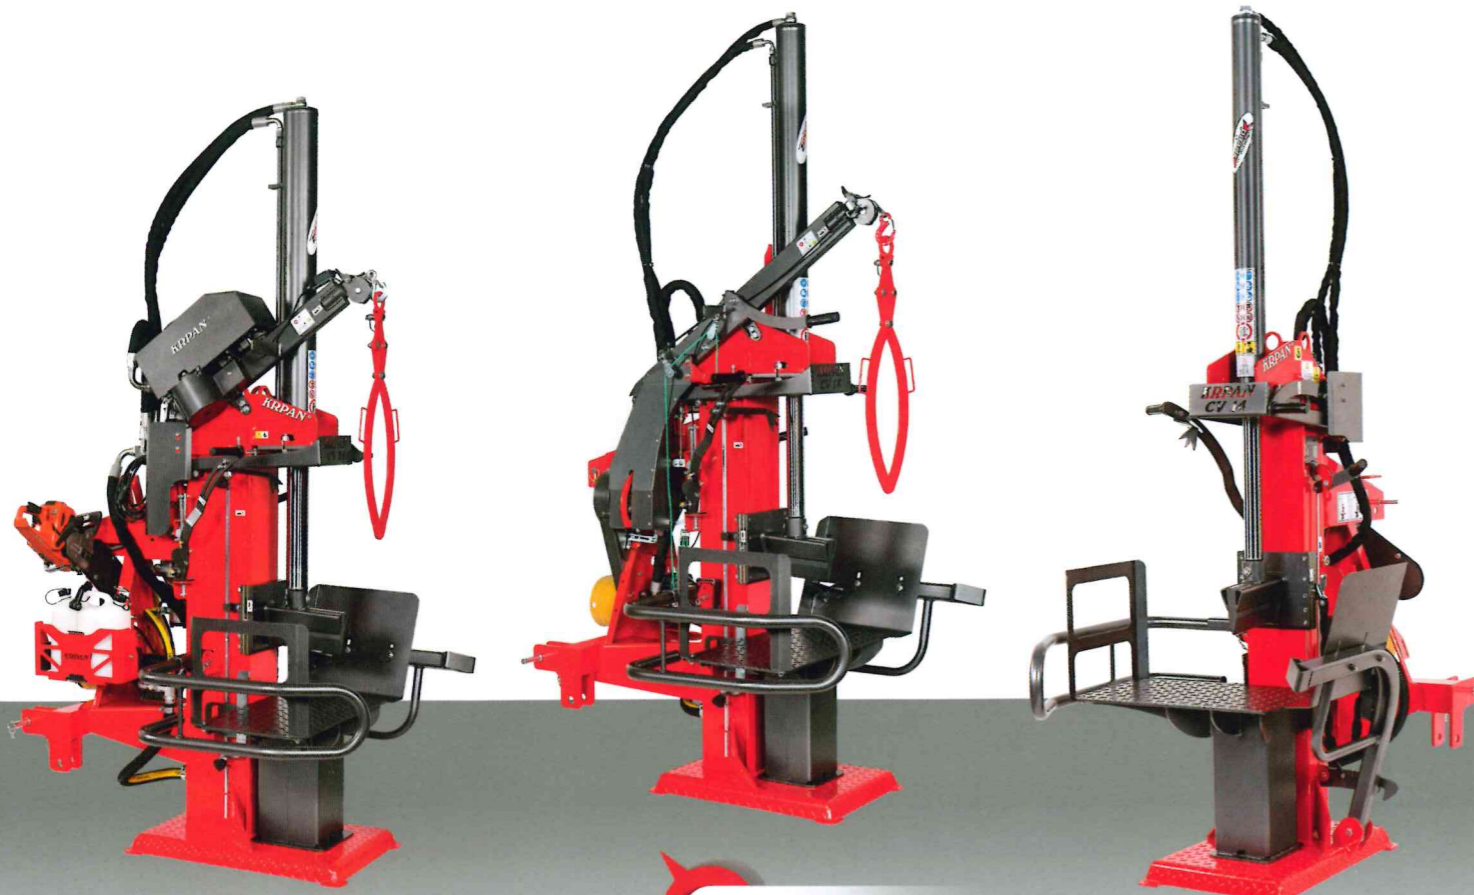

Holzspalter CV
mit hydraulischer Winde

Holzspalter CV
mit mechanischer Winde

KR PAN CV 14 pro



KR PAN CV 18 pro

KR PAN CV 22 pro

KR PAN CV 26 pro



TYP	CV 14 K pro	CV 14 E pro 400 V	CV 14 EK pro 400 V
Antrieb und Beschreibung	Kardan-antrieb	EM 5.5 kW / 7.5 PS	EM 5.5 kW / 7.5 PS + Kardan-antrieb
Spaltkraft (t)	13	13	13
Zylinderhub (mm)	970	970	970
Spalthöhe (mm)	550/1100	550/1100	550/1100
Spaltgeschwindigkeit (V ₂ -V ₁)-R* (s/1000 mm)	(3.3-5.9)-2.6	(4.9-8.7)-3.9	(4.9-8.7)-3.9 (3.3-5.9)-2.6
Max. Umdrehungen an der Welle (l/min)	52 (540 min ⁻¹)	27 (1400 min ⁻¹)	27 (1400 min ⁻¹) 52 (540 min ⁻¹)
Ölbehälter Inhalt (l)	30	30	30
Erforderliche Traktorleistung (kW/PS)	21/29	x	21/29
Abmessungen BxLxHx(H _r)** (mm)	805x1160x 2840x(1850)	805x1160x 2840x(1850)	805x1160x 2840x(1850)
Gewicht (kg)	385	402	424
Spalttisch	optional	optional	optional
Graugusspumpe	serienmäßig	/	serienmäßig
Winde 750 kg	optional	/	optional
Hubvorrichtung	optional	optional	optional

CV 18 K pro	CV 18 E pro 400 V	CV 18 EK pro 400 V	CV 22 K pro	CV 22 E pro 400 V	CV 22 EK pro 400 V	CV 26 K pro	CV 26 E pro 400 V	CV 26 EK pro 400 V
Kardan-antrieb	EM 5.5 kW / 7.5 PS	EM 5.5 kW / 7.5 PS + Kardan-antrieb	Kardan-antrieb	EM 7.5 kW / 10 PS	EM 7.5 kW / 10 PS + Kardan-antrieb	Kardan-antrieb	EM 7.5 kW / 10 PS	EM 7.5 kW / 10 PS + Kardan-antrieb
17	17	17	21	21	21	25	25	25
970	970	970	970	970	970	970	970	970
550/1100	550/1100	550/1100	550/1100	550/1100	550/1100	550/1100	550/1100	550/1100
(3.1-6.3)-3.2	(4.9-9.8)-5.0	(4.9-9.8)-5.0 (3.1-6.3)-3.2	(3.6-7.2)-3.6	(5.6-11.1)-5.6	(5.6-11.1)-5.6 (3.6-7.2)-3.6	(4.1-7.8)-3.7	(6.5-12.4)-5.9	(6.5-12.4)-5.9 (4.1-7.8)-3.7
64 (540 min ⁻¹)	27 (1400 min ⁻¹)	27 (1400 min ⁻¹) 64 (540 min ⁻¹)	73 (540 min ⁻¹)	30 (1400 min ⁻¹)	30 (1400 min ⁻¹) 73 (540 min ⁻¹)	81 (540 min ⁻¹)	30 (1400 min ⁻¹)	30 (1400 min ⁻¹) 81 (540 min ⁻¹)
35	35	35	40	40	40	45	45	45
25/34	x	25/34	27/37	x	27/37	30/41	x	30/41
805x1160x 2840x(1850)	805x1160x 2840x(1850)	805x1160x 2840x(1850)	805x1260x 2850x(1850)	805x1260x 2850x(1850)	805x1260x 2850x(1850)	805x1260x 2850x(1850)	805x1260x 2850x(1850)	805x1260x 2850x(1850)
402	418	441	457	475	499	482	499	524
optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
serienmäßig	/	serienmäßig	serienmäßig	/	serienmäßig	serienmäßig	/	serienmäßig
optional	/	optional	optional	/	optional	optional	/	optional
optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional

*V₂- Vorlauf Stufe 2; V₁- Vorlauf Stufe 1; R- Rücklauf
**H_r - Transporthöhe; Transporthöhe für Holzspalter mit der Winde beträgt 2100 mm

*V₂- Vorlauf Stufe 2; V₁- Vorlauf Stufe 1; R- Rücklauf
**H_r - Transporthöhe; Transporthöhe für Holzspalter mit der Winde beträgt 2100 mm