



Rollenbahnen und Messanschlüge der Serie M ermöglichen eine flexible Erweiterung der Sägemaschine



Die Micro-Sprüh-Einrichtung sorgt für einen dünnen Schmierfilm direkt an den Zahnschneiden als Alternative zur standardmäßigen Emulsionskühlung.

Die individuell einstellbare Arbeitsleuchte sorgt auch bei schlechtem Umgebungslicht für einen hellen Arbeitsbereich.

Waschpistole zur schnellen Reinigung von Oberflächen mit Kühlmittel.

Manuelle Bandsäge

# EasyCut 275.230 DG



## EasyCut 275.230 DG


### Anwendungsorientiert und Funktional

Die ideale Bandsäge für Werkstätte und Montage

Als idealer Begleiter in Werkstätte und Montage bietet die EasyCut einfaches, schneller Handling vor allem bei oft wechselnden Bedienern und Materialien. Die zugeschnittenen Funktionen wie handgeführtes Sägen und der selbstständige Sägeschnitt durch das hydraulisch gebremste Gewicht des Sägerahmens lassen keine Anforderung offen. Während des handgeführten Sägeschnittes kann direkt auf den selbstständigen Modus umgeschaltet werden. Die Maschine schaltet selbstständig nach Beendigung des Schnittes ab. Die Multifunktionalität wird durch den stufenlosen Gehrungsbereich von  $-45^\circ$  bis  $+60^\circ$  deutlich unterstrichen. Ein groß dimensionierter Auflagetisch mit einem integrierten Schnittkanal der bei Gehrungsschnitten stets mitschwenkt. Ein neuartiger Schnellspannstock ermöglicht einen Materialwechsel innerhalb von Sekunden!





Gehrungsschnitte von rechts  $45^\circ$  bis links  $60^\circ$  sind stufenlos einstellbar

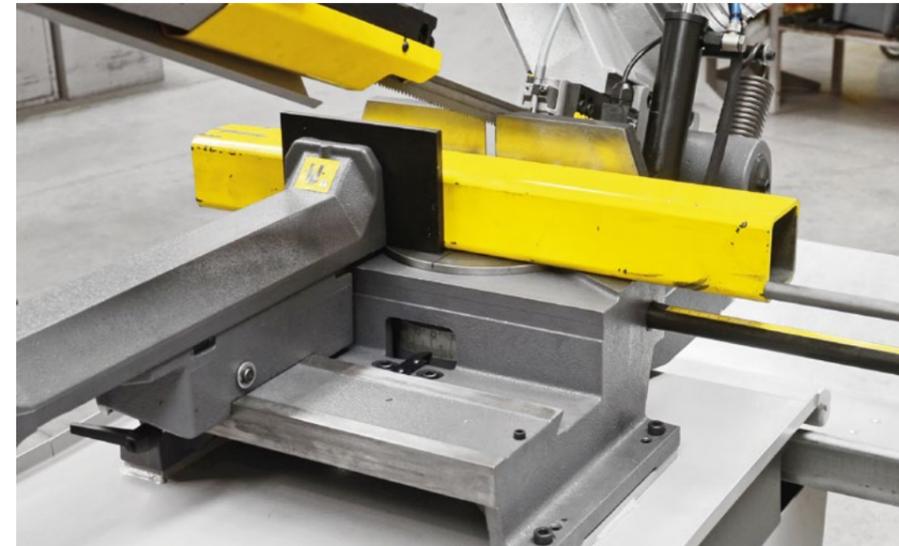

Die Schnellspanneinrichtung für Serienschritte öffnet nur einige Millimeter um das Material vorzuschieben

Die Schnellverstellung ermöglicht das Zustellen des Spannstockes innerhalb von Sekunden für den gesamten Spannbereich

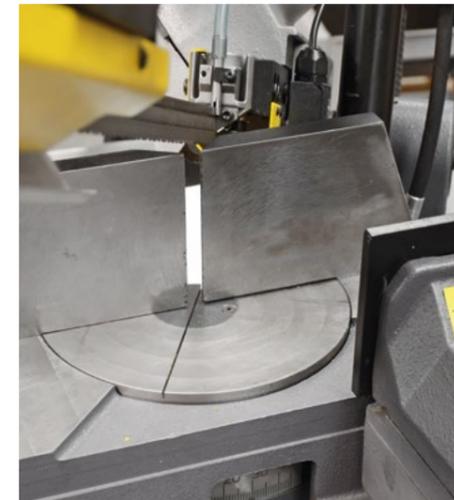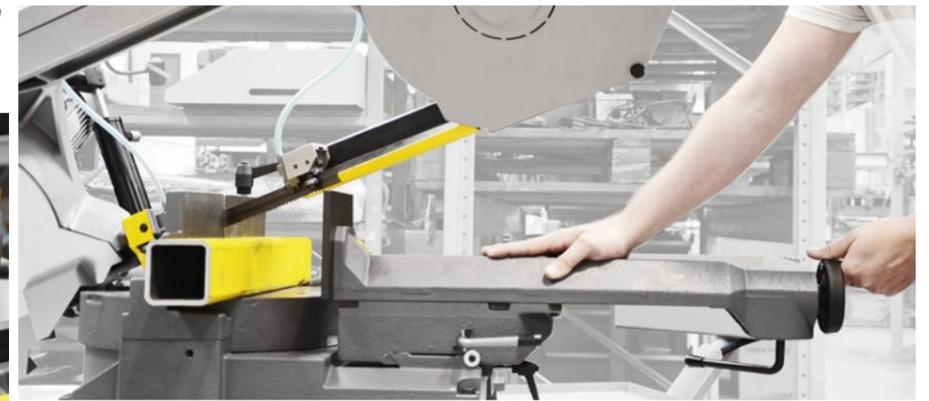

Die Maschine verfügt über einen runden Auflagetisch, der bei Gehrungsschnitten mitdreht. Dadurch gibt es keine Einschnitte in die Auflagefläche



Die große Spänewanne sorgt für eine einfache Entsorgung der Späne und für ein trockenes Umfeld der Säge



Dank dem einstellbaren Führungsarm, kann die Sägebandführung stets möglichst nahe zum Material gestellt werden

<b>EasyCut 275.230 DG</b>	0°	230mm	275x180mm	250x230mm	230mm	150mm	150mm
Rechts	45°	190mm	190x150mm	170x230mm	180mm		
Links	45°	170mm	185x100mm	90x230mm	150mm		
Rechts	60°	120mm	120x100mm	120x100mm	100mm		
Kleinstes zu sägender Durchmesser	ø5mm						
Reststücklänge	20 mm						
Sägebandabmessungen	2720x25(27)x0,9mm						
Antrieb	1,5 kW, 3x400V, 50Hz						
Sägebandgeschwindigkeit	40 - 80 m/min						
Maschinenabmessungen	Länge - 1 583mm / Breite - 1 150mm / Höhe - 1 477mm / Gewicht 370kg						



Sämtliche Bedienelemente sind von der Vorderseite der Maschine aus zugänglich



Die synchron zur Sägebandgeschwindigkeit angetriebene Spänebürste sorgt stets für freie Spannkammern



Die Sägebandspannung ist mit einer Sägebandspannungs- und Sägebandbruchüberwachung ausgestattet



Die groß dimensionierte Gehrungsskala ist gut sichtbar direkt an der Bedienseite mit einem Zeiger platziert



Das Sägeband wird mittels geschliffenen Hartmetallplatten präzise geführt