


B STACKER

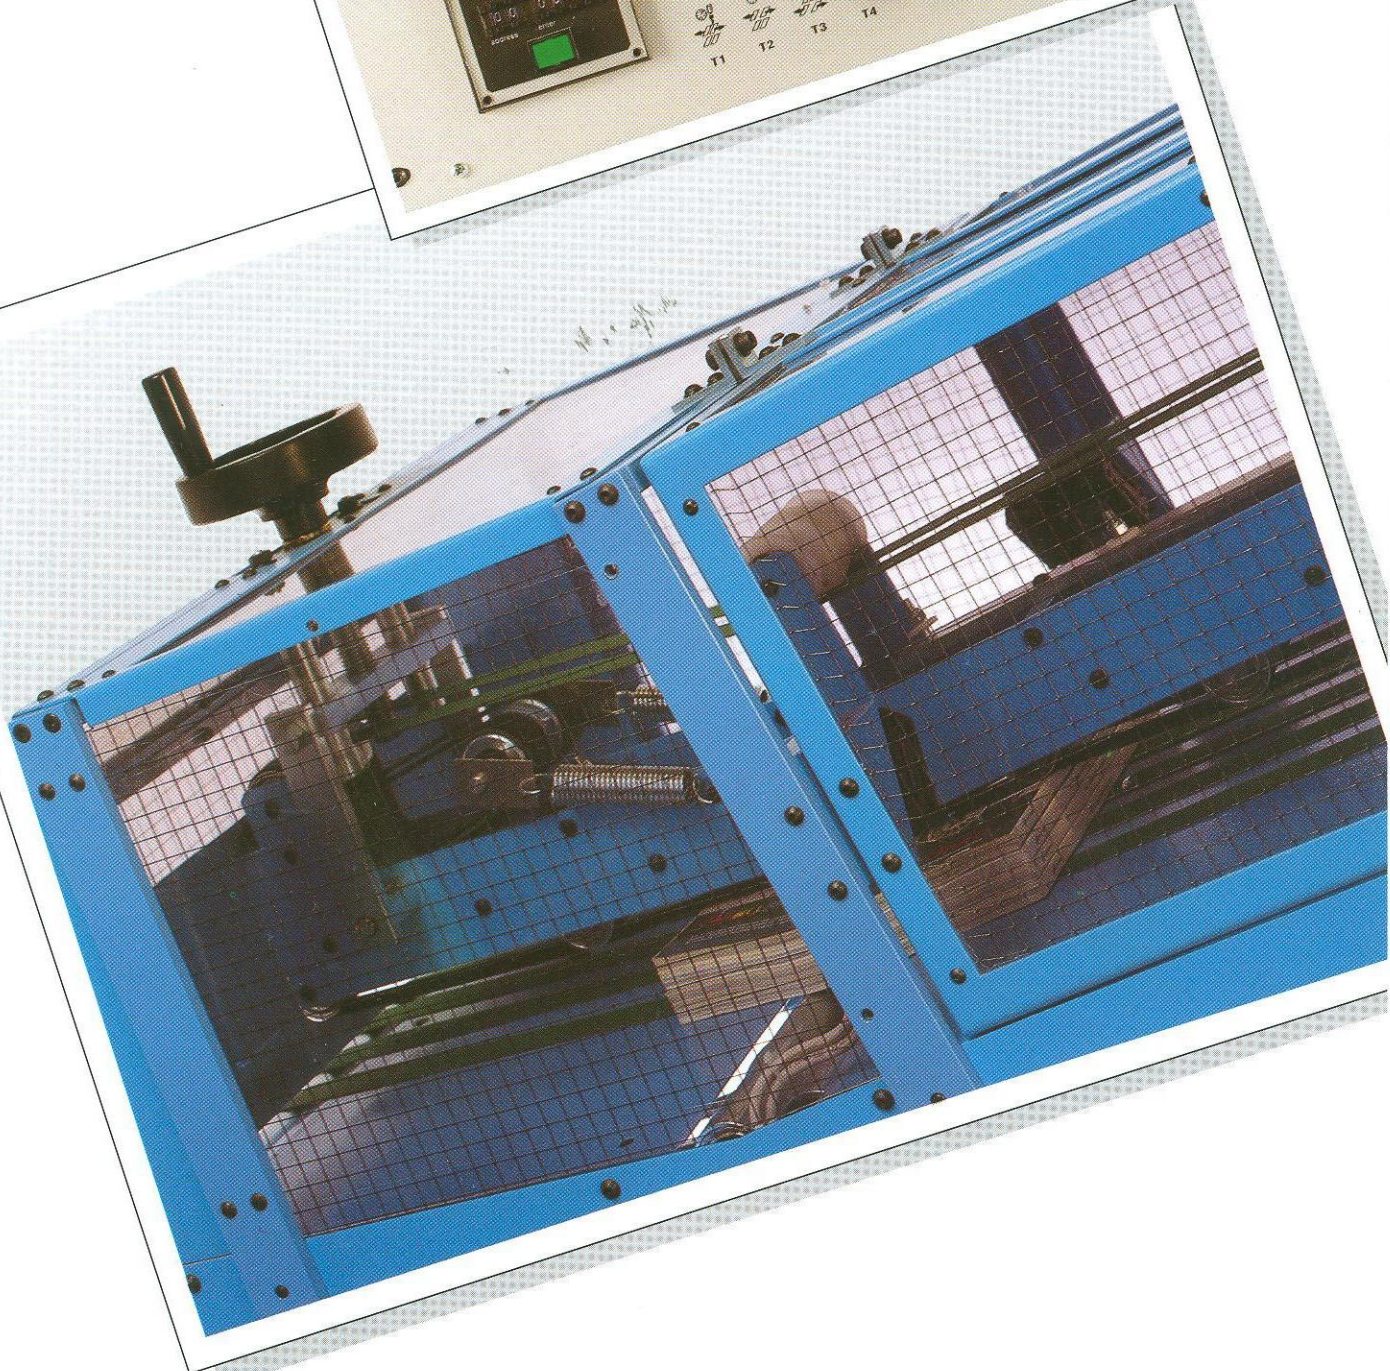


B STACKER

Il **B STACKER** è un impilatore girapile che con la sua velocità di **oltre 120 prese/minuto** soddisfa **completamente** le esigenze di trilaterali di libri ad alta velocità, i quali possono eseguire oltre 100 tagli al minuto.

La versione **B STACKER-R** con speciale collegamento meccanico in linea oppure a curva di 90°, **viene abbinato normalmente a macchine raccogliatrici.**

Questa macchina consente la produttività della linea al massimo livello senza la necessità di impiegare più di n°1 operatore alla parte finale di scarico dei prodotti.

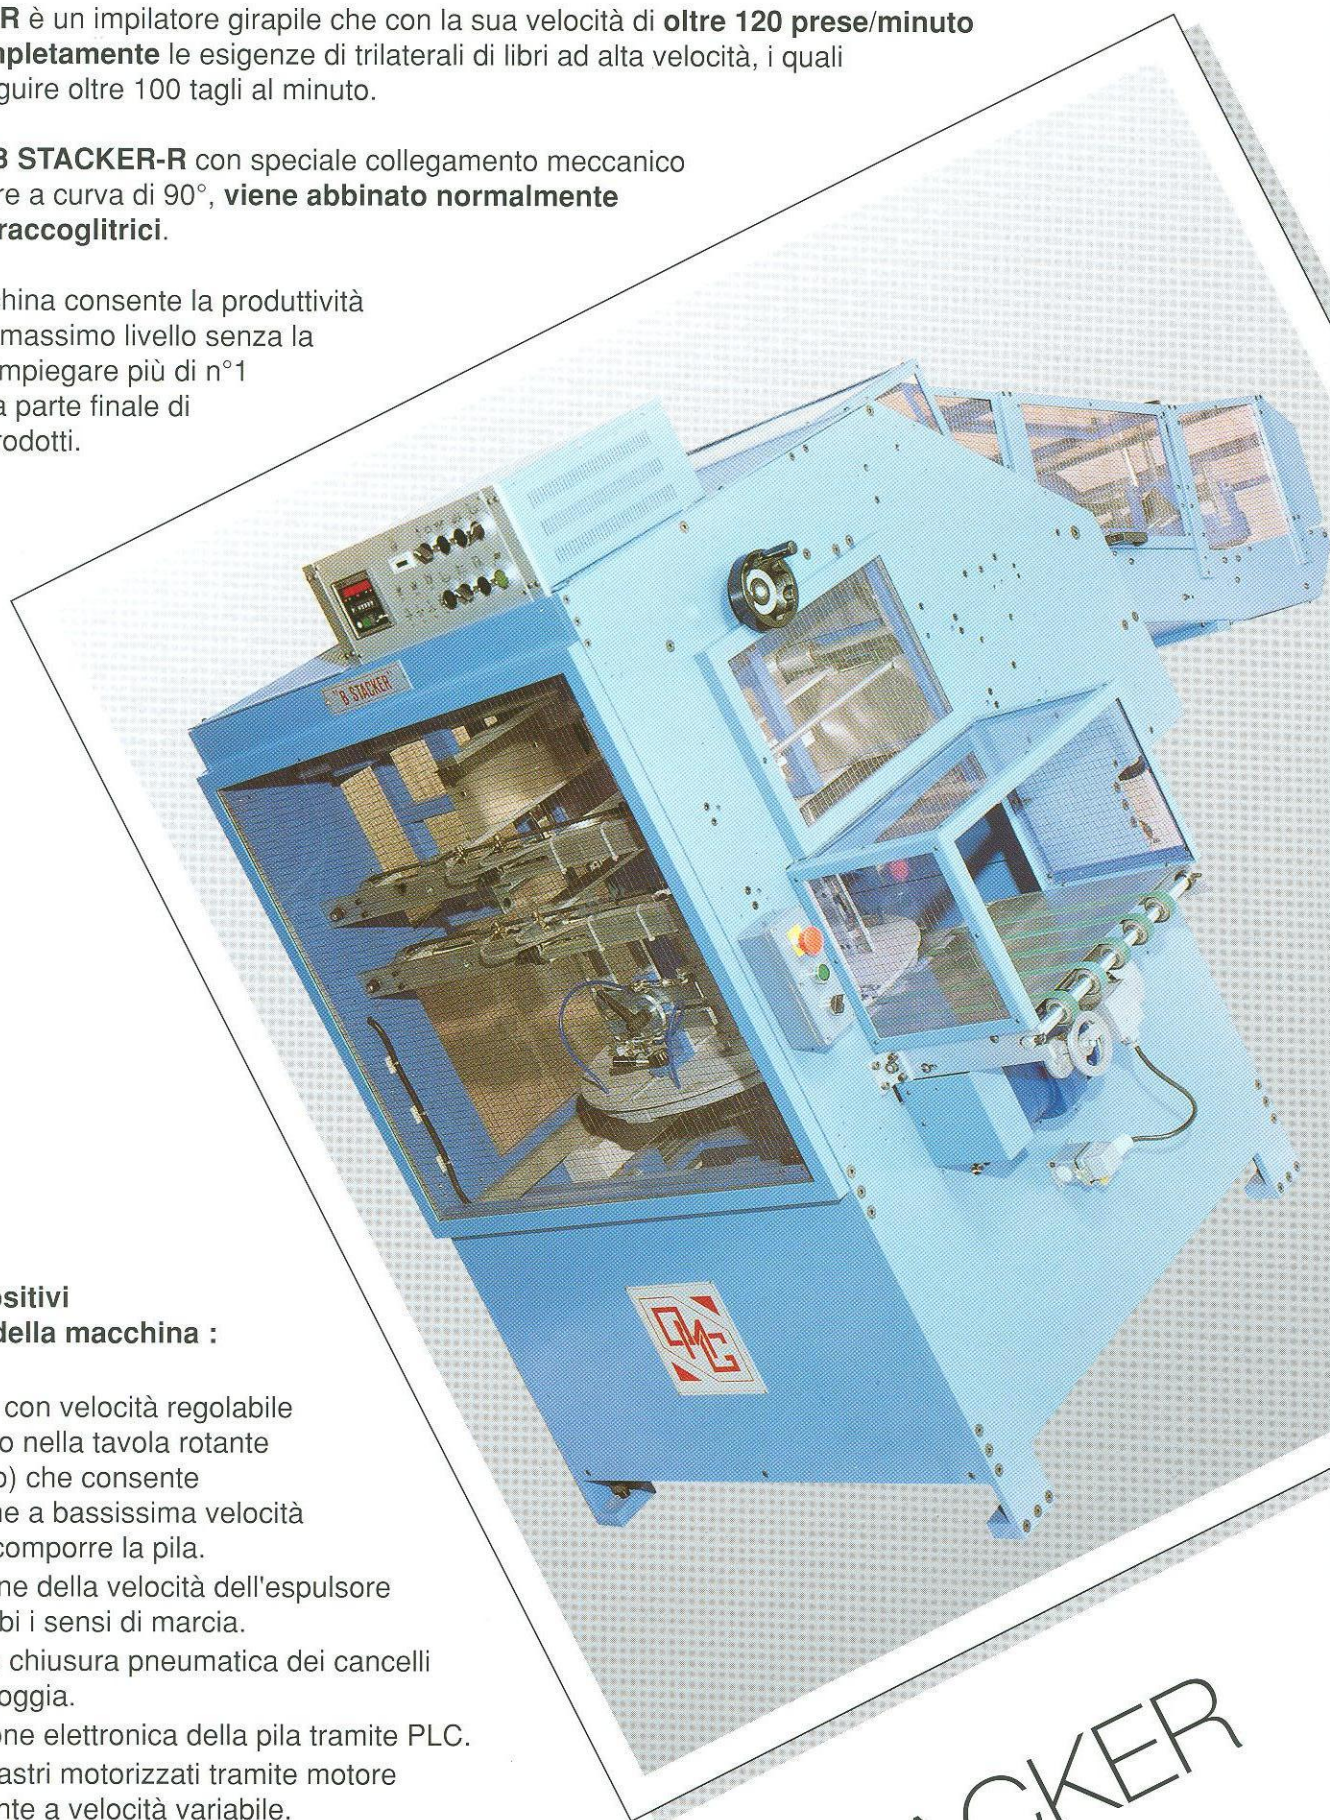


Alcuni dispositivi qualificanti della macchina :

- Espulsore con velocità regolabile incorporato nella tavola rotante (brevettato) che consente l'espulsione a bassissima velocità per non scomporre la pila.
- Regolazione della velocità dell'espulsore su entrambi i sensi di marcia.
- Apertura e chiusura pneumatica dei cancelli della tramoggia.
- Preselezione elettronica della pila tramite PLC.
- Uscita a nastri motorizzati tramite motore indipendente a velocità variabile.
- Possibilità di comporre la pila con l'ultima mazzetta con un numero di copie diversificato in eccesso od in difetto rispetto alle precedenti.
(Esempio : 10 = 5 + 5 oppure 2 + 2 + 2 + 2 + 2 oppure 4 + 4 + 2 oppure 6 + 4).

B STACKER

DEPILEUR

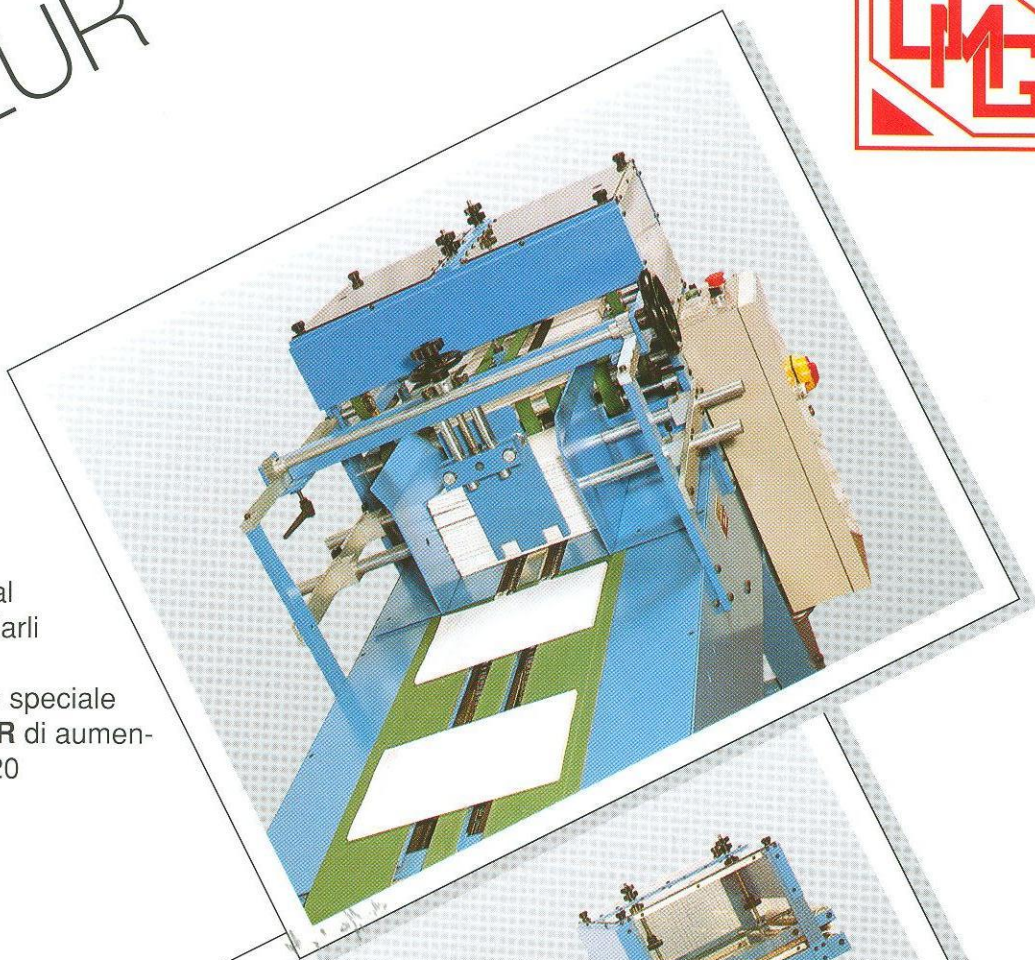

DEPILEUR

Riceve le mazzette di libri dal trilaterale e provvede ad inviarli allo stacker uno per volta.
E' provvisto di un dispositivo speciale che consente al **B STACKER** di aumentare la propria velocità da 120 a **200/minuto**.

Lunghezza : **2615 mm**


Larghezza : **790 mm**

Alimentazione di potenza :

380/220 V - 3 fasi - 50 Hz

Alimentazione di servizio : **24 V**

Potenza installata : **0,4 Kw**

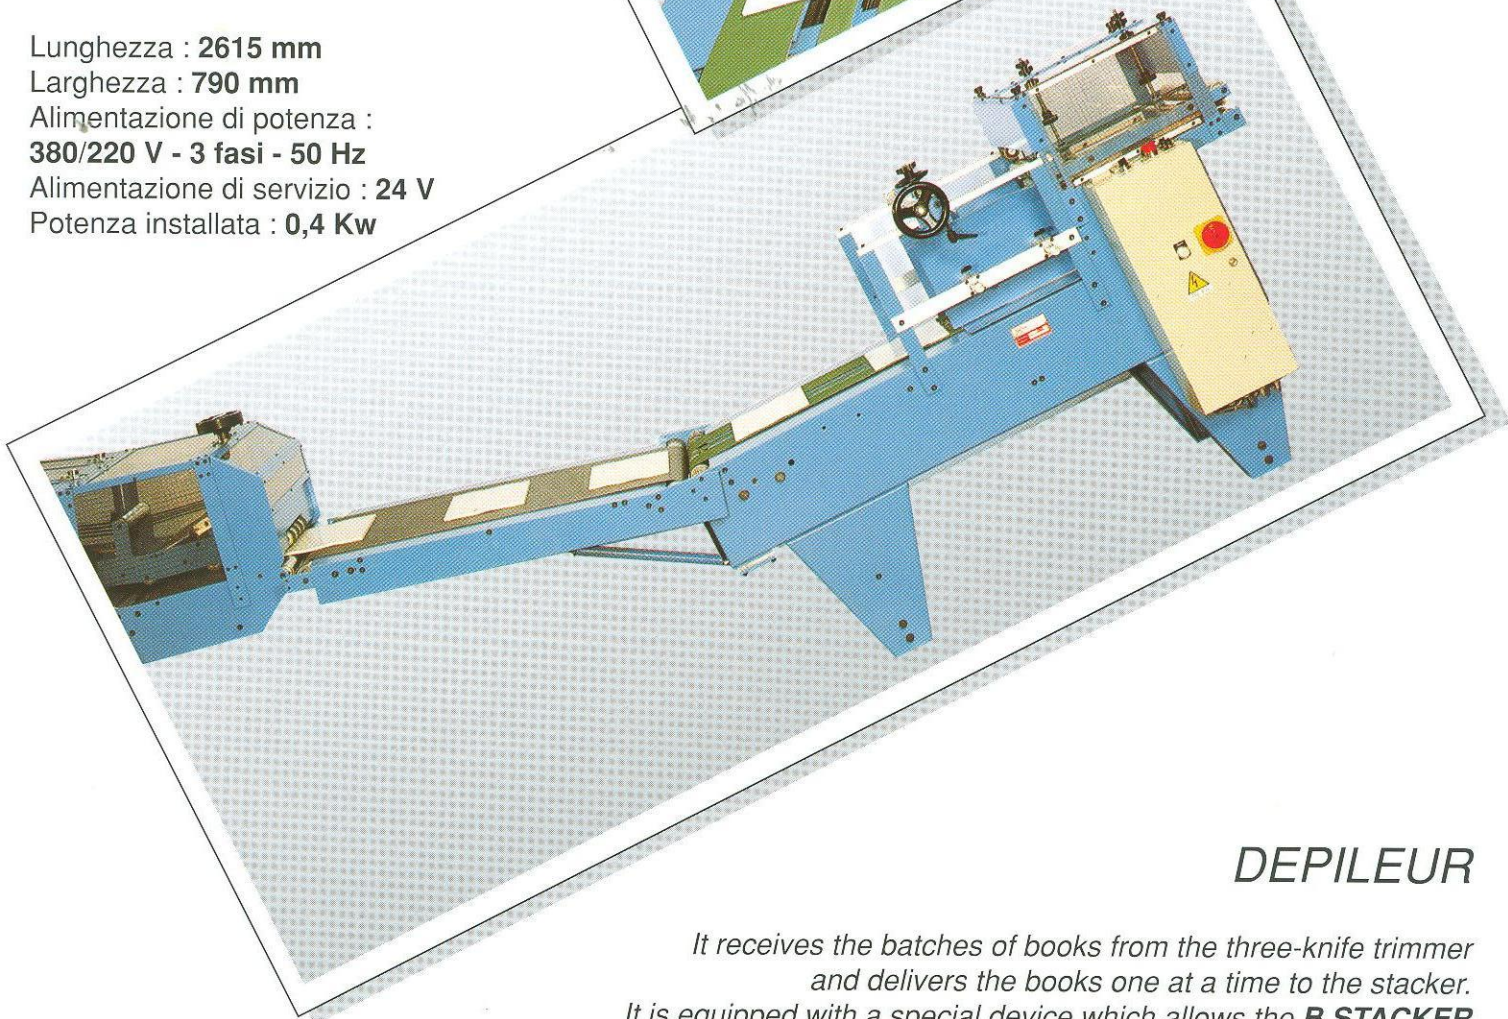


DEPILEUR

*It receives the batches of books from the three-knife trimmer and delivers the books one at a time to the stacker.
It is equipped with a special device which allows the **B STACKER** to increase its speed from 120 to **200/minute**.*


*Length : **2615 mm** - Width : **790 mm**
Power supply : **380/220 V - 3-phase - 50 Hz** - Service supply : **24 V** - Installed load : **0,4 KW***



B Stacker-R abbinato a raccoglitrice in linea
B Stacker-R connected to in-line gathering machine

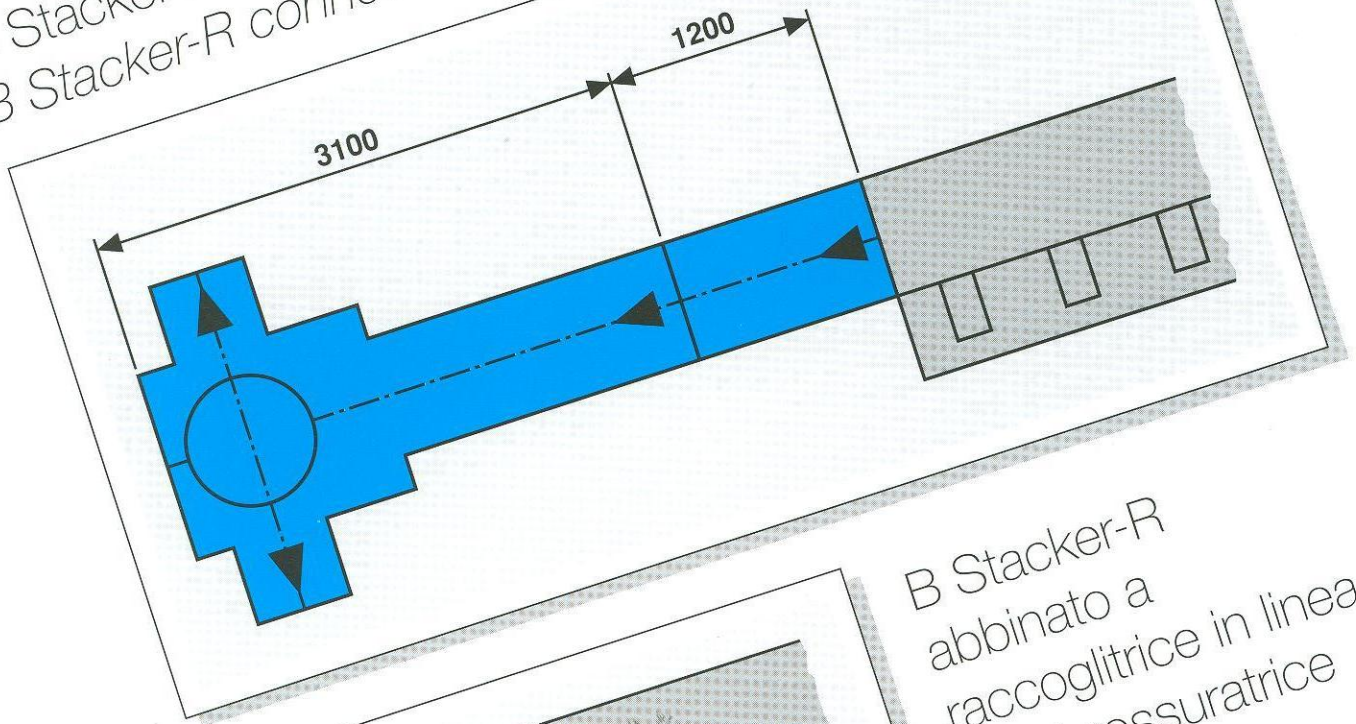


B Stacker-R
abbinato a
raccoglitrice in linea
con brossuratrice

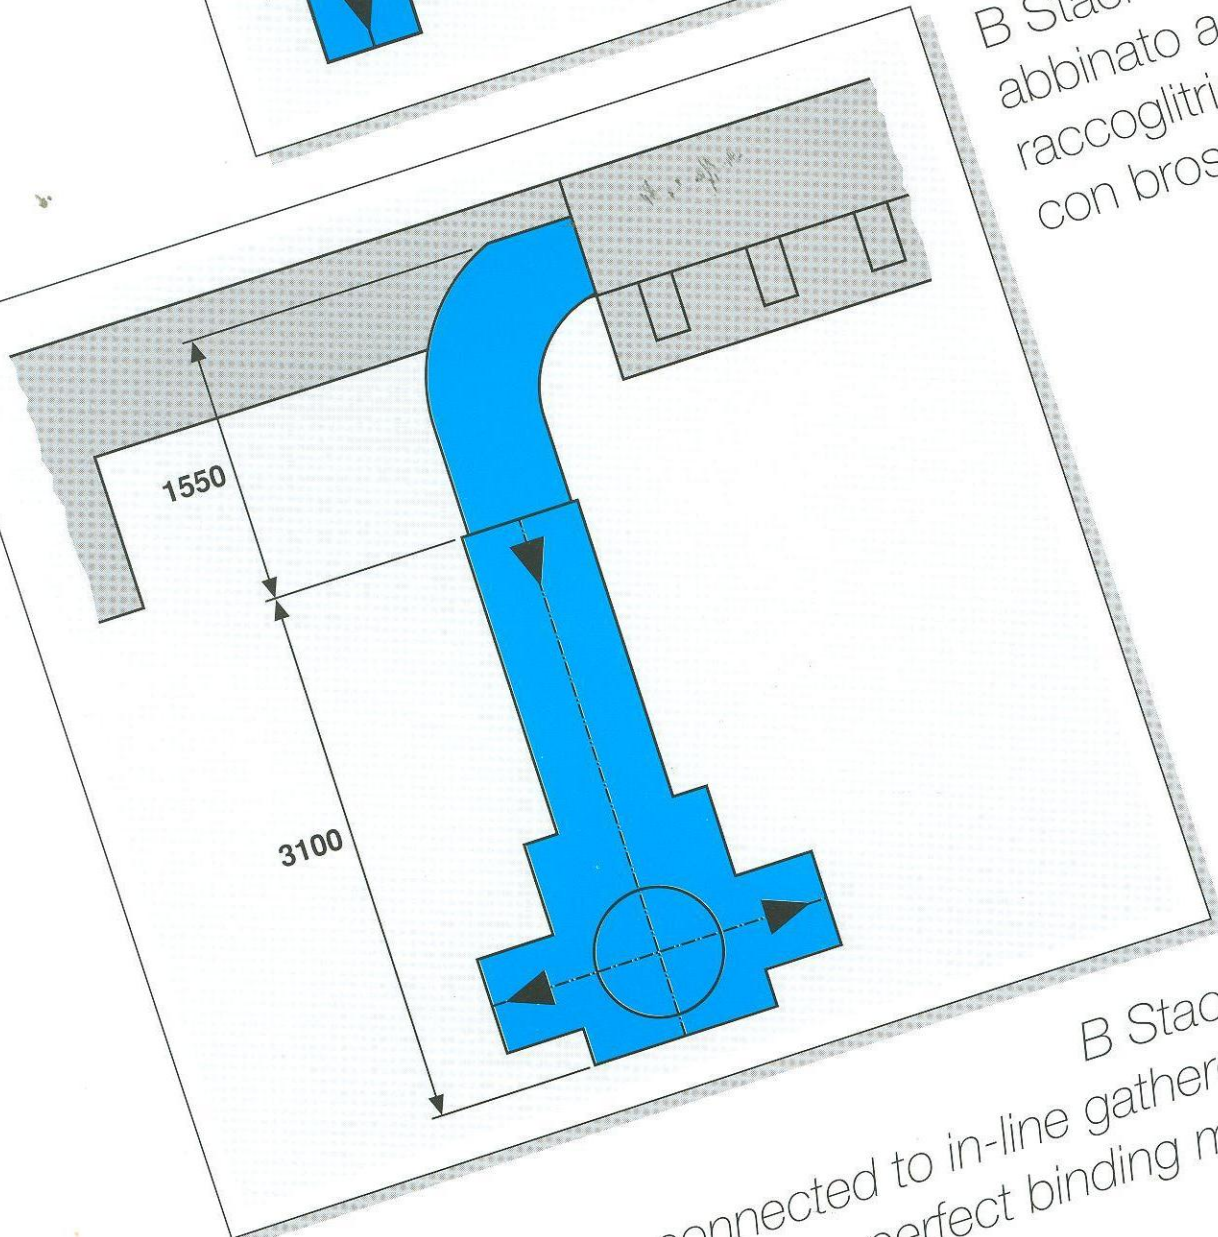

B Stacker-R
connected to in-line gatherer with
perfect binding machine

Technical data and overall dimensions

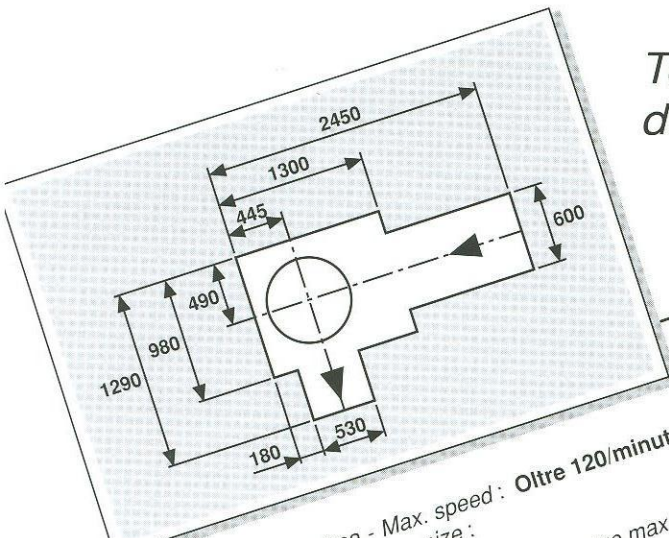

Velocità massima - Max. speed : **Oltre 120/minuto - More than 120/min**
 Formato minimo - Min. size : **100 x 140 mm**
 Formato massimo - Max. size : **320 x 450 mm**
 Formato massimo extra large - Extra large max. size : **320 x 450 mm**
 Spessore delle copie introducibili nello stacker - Thickness of the copies which can be fed in the stacker : **1 mm ÷ 70 mm**
 Altezza della pila - Stack height : **280 mm**
 Peso netto - Net weight : **1300 Kg**

Optional - Options

- Rulliera in uscita - Roller table at the delivery
- Doppia uscita a nastri motorizzati con motore indipendente a velocità variabile - Motorised additional delivery table by bands with independent motor with adjustable speed
- Dispositivo e programma speciale per l'evacuazione automatica del pacco impilato dal lato opposto a quello della linea seguente - Special device and automatic programme with re-set to eject stack to opposite side in the event of a stop on the following line
- Mod. Corner, deviatore di pile pneumatico a 90° con funzioni di by-pass - Mod. Corner, pneumatic stack deviator at 90° with by-pass function
- Dispositivo di criss-cross su ogni copia anche con rotazione della tavola - Criss cross device on every copy, even with the table rotation
- Disimpilatore elettronico mod. DEPILEUR
- Abbinamento a raccoglitrice in linea od a 90° con curva Straight or with curve at 90° connection to gathering machines

B STACKER

B STACKER-R

SI - YES

SI - YES

SI - YES

SI - YES

NO - NO

SI - YES

NO - NO

SI - YES

SI - YES

NO - NO

SI - YES

SI - YES

NO - NO

SI - YES

B STACKER / B STACKER-R
Impianto elettrico

Alimentazione di potenza : **380/220V 3 fasi 50Hz**
 Alimentazione di servizio : **24 V**
 Potenza installata : **1,2 Kw**
 Comando elettrovalvole : **a circuiti statici PLC**
 Programmatore : **6 bar**

Impianto pneumatico

Alimentazione aria compressa : **6 bar**
 Collegamento all'impianto d'aria compressa : **1/4" SI**
 Filtri silenziosi agli scarichi : **Escluso**
 Compressore : **SI**

B STACKER / B STACKER-R
Electrical system

Power supply : **380/220V 3-phase 50Hz**
 Service supply : **24 V**
 Installed load : **1,2 Kw**
 Electrovalves control : **by static circuits PLC**
 Programmer :

Pneumatic system

Compressed air supply : **6 bar**
 Connection to the compressed air system : **1/4"**
 Silencer filters at discharges : **YES**
 Compressor : **Not included**

Dati e misure non sono impegnativi. Data and measurements are subject to change.

O.M.G. s.r.l.

Via Sacharov - 20051 Limbiate (MI)

Magazzino - Warehouse:

Via Timavo 34 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Italy

Tel. 02/99.05.80.80 (4 linee r.a.) - Telefax 02/99.05.80.60

