



**EINZIGARTIG.
LEISTUNGSSTARK.
KOMPAKT.
HOCH ZUVERLÄSSIG.**

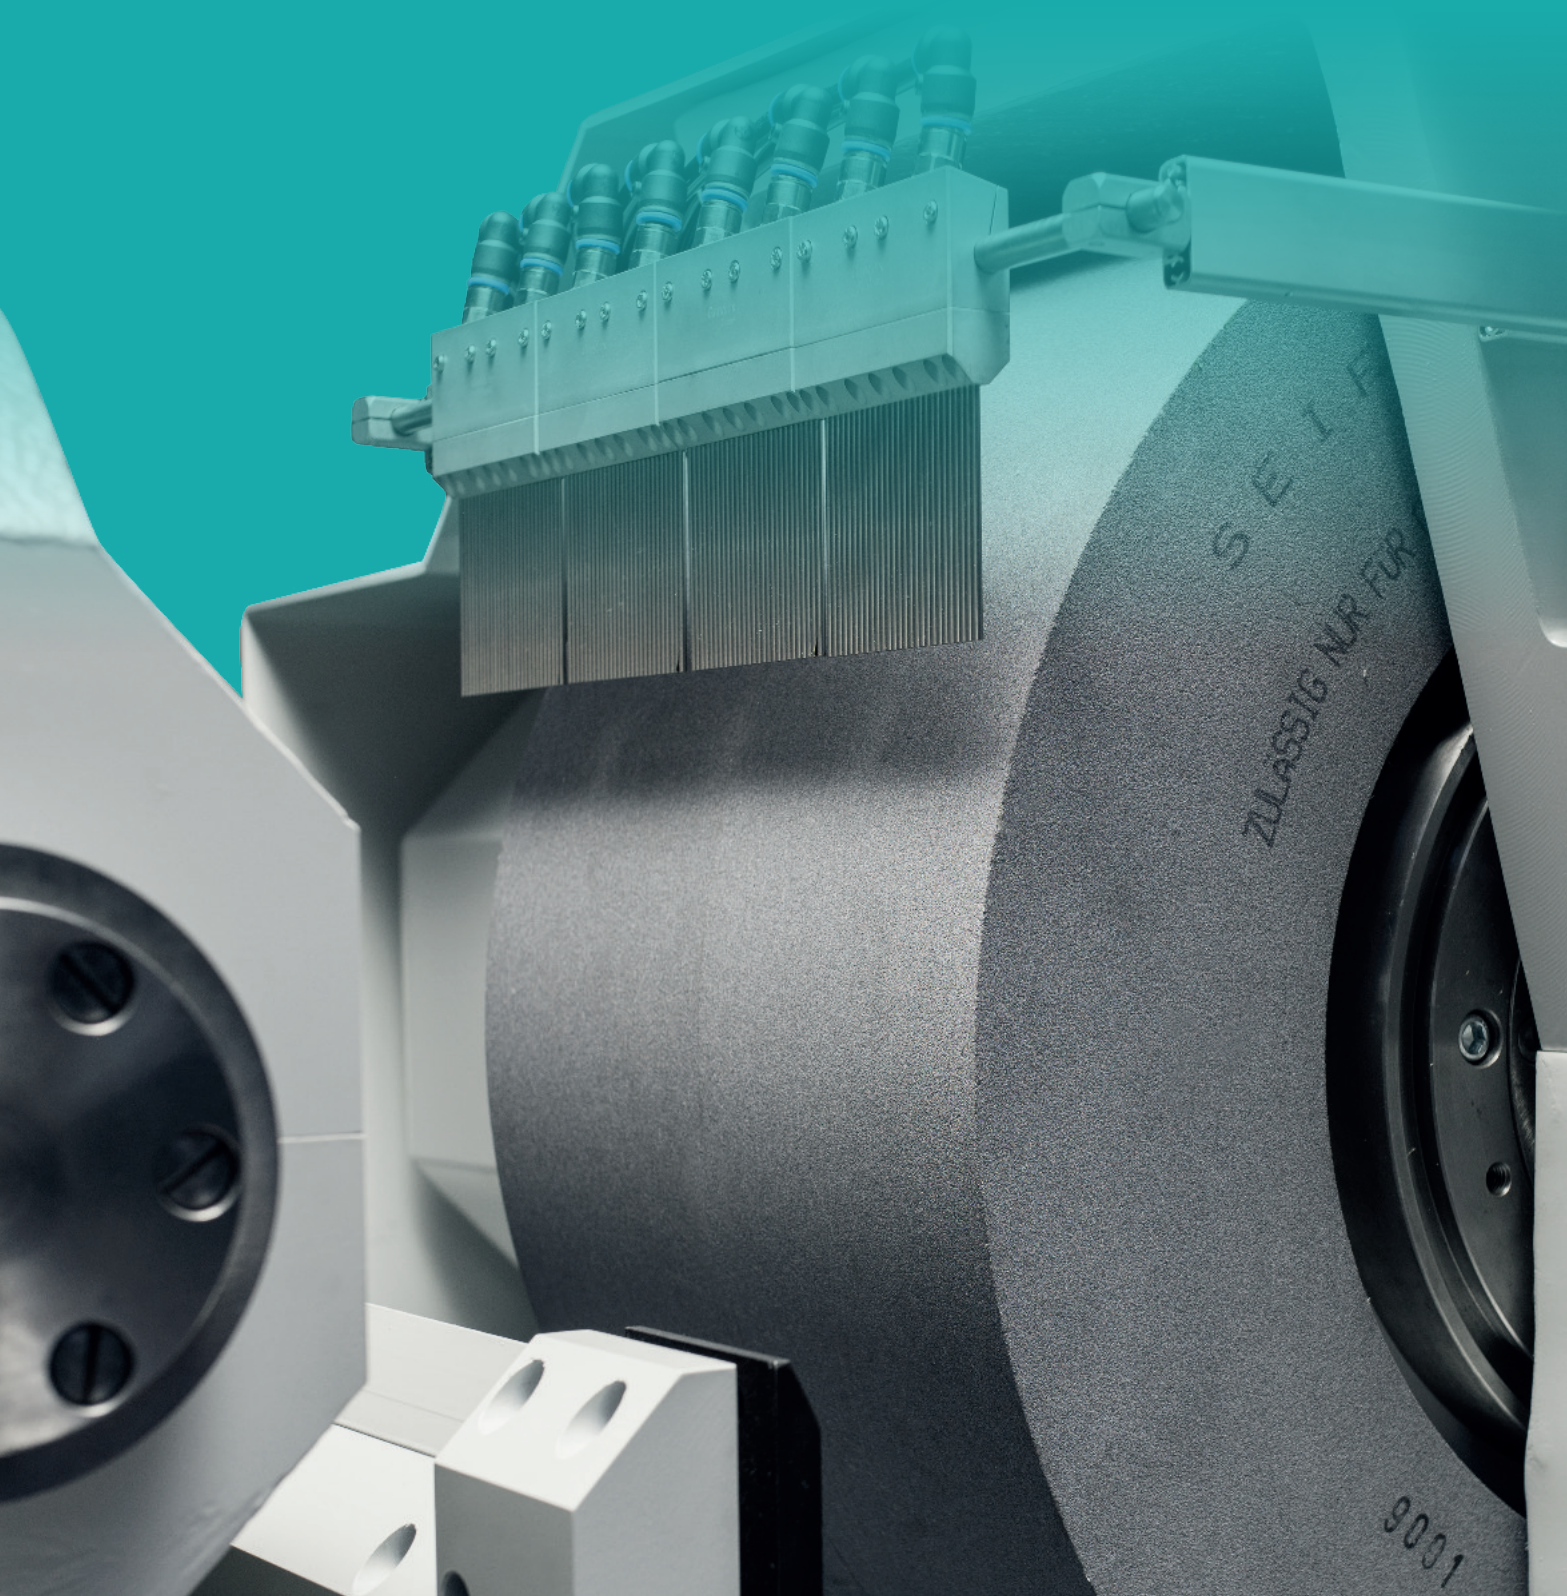

DIE C-3070

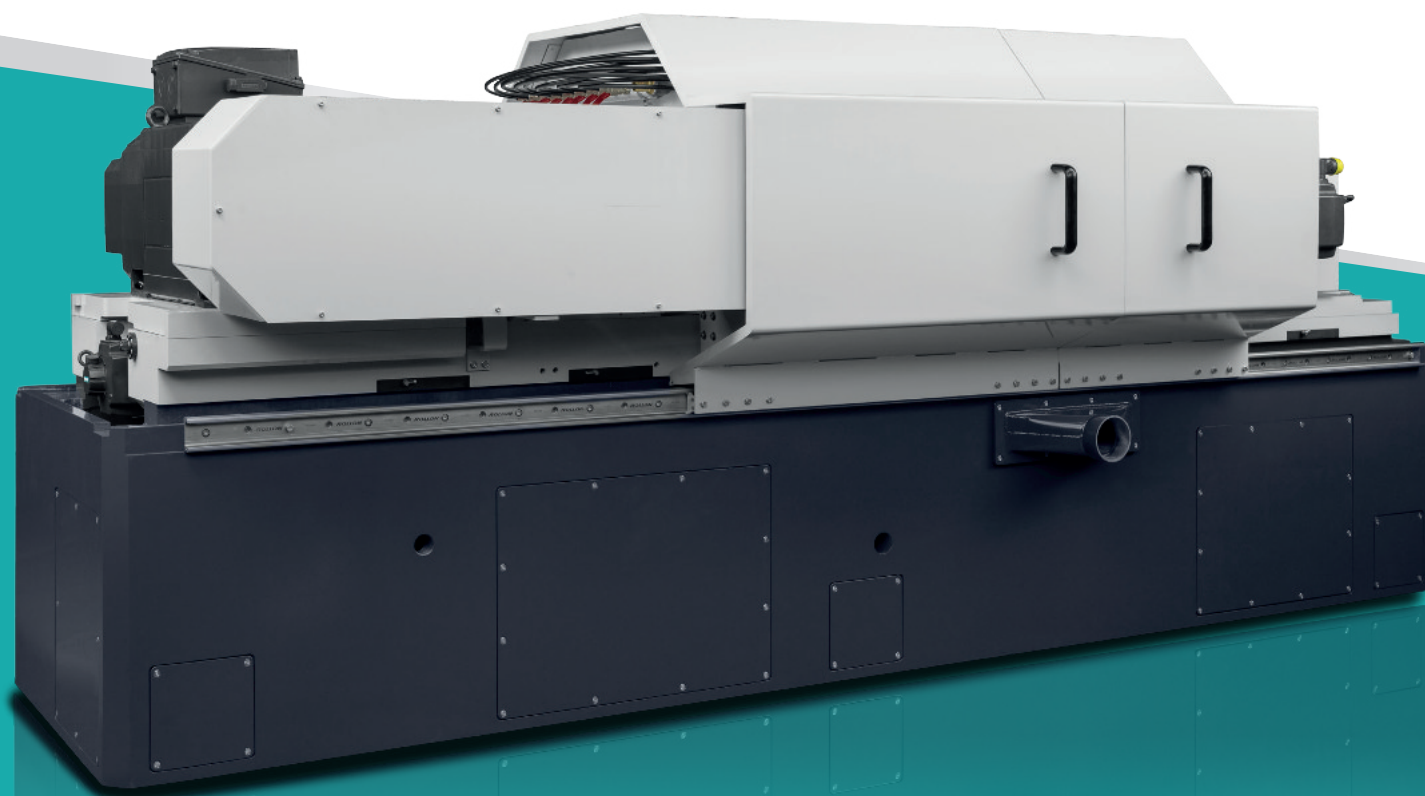

HELMUT EBERT GMBH

Burgunderstraße 49
D-40549 Düsseldorf

Tel.: +49 211 - 50 66 77 - 0
Fax: +49 211 - 50 66 77 - 88

E-Mail: info@ebert.de
Internet: www.ebert.de



DIE C-3070





**DAS KOMPROMISSLOSE
POWERPAKET IM
SPITZENLOSEN RUNDSCHEIFEN**

HÖCHSTE SCHLEIFLEISTUNG
ROBUST
LANGLEBIG
KONSEQUENT PRAXISTAUGLICH

DIE C-3070 – DAS POWERPAKET IM DETAIL


TECHNISCHE DATEN:

Durchmesser Werkstück	1 bis 300 mm
Durchmesser Schleifscheibe	max. 725 mm
Breite Schleifscheibe	300 - 380 mm
Gewicht Grundmaschine	ca. 13,5 t
Antriebsleistung	100 kW
Umfangsgeschw. mit konventionellen Schleifscheiben	max. 50 m/s

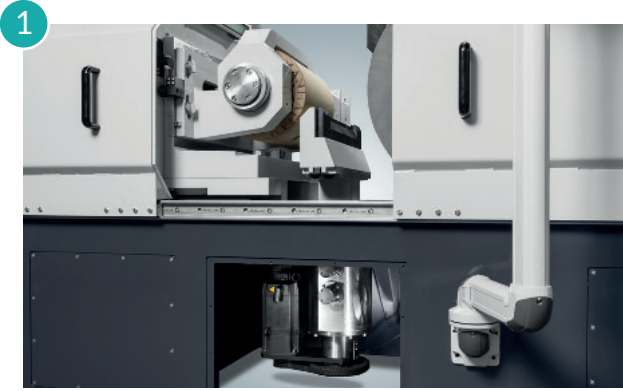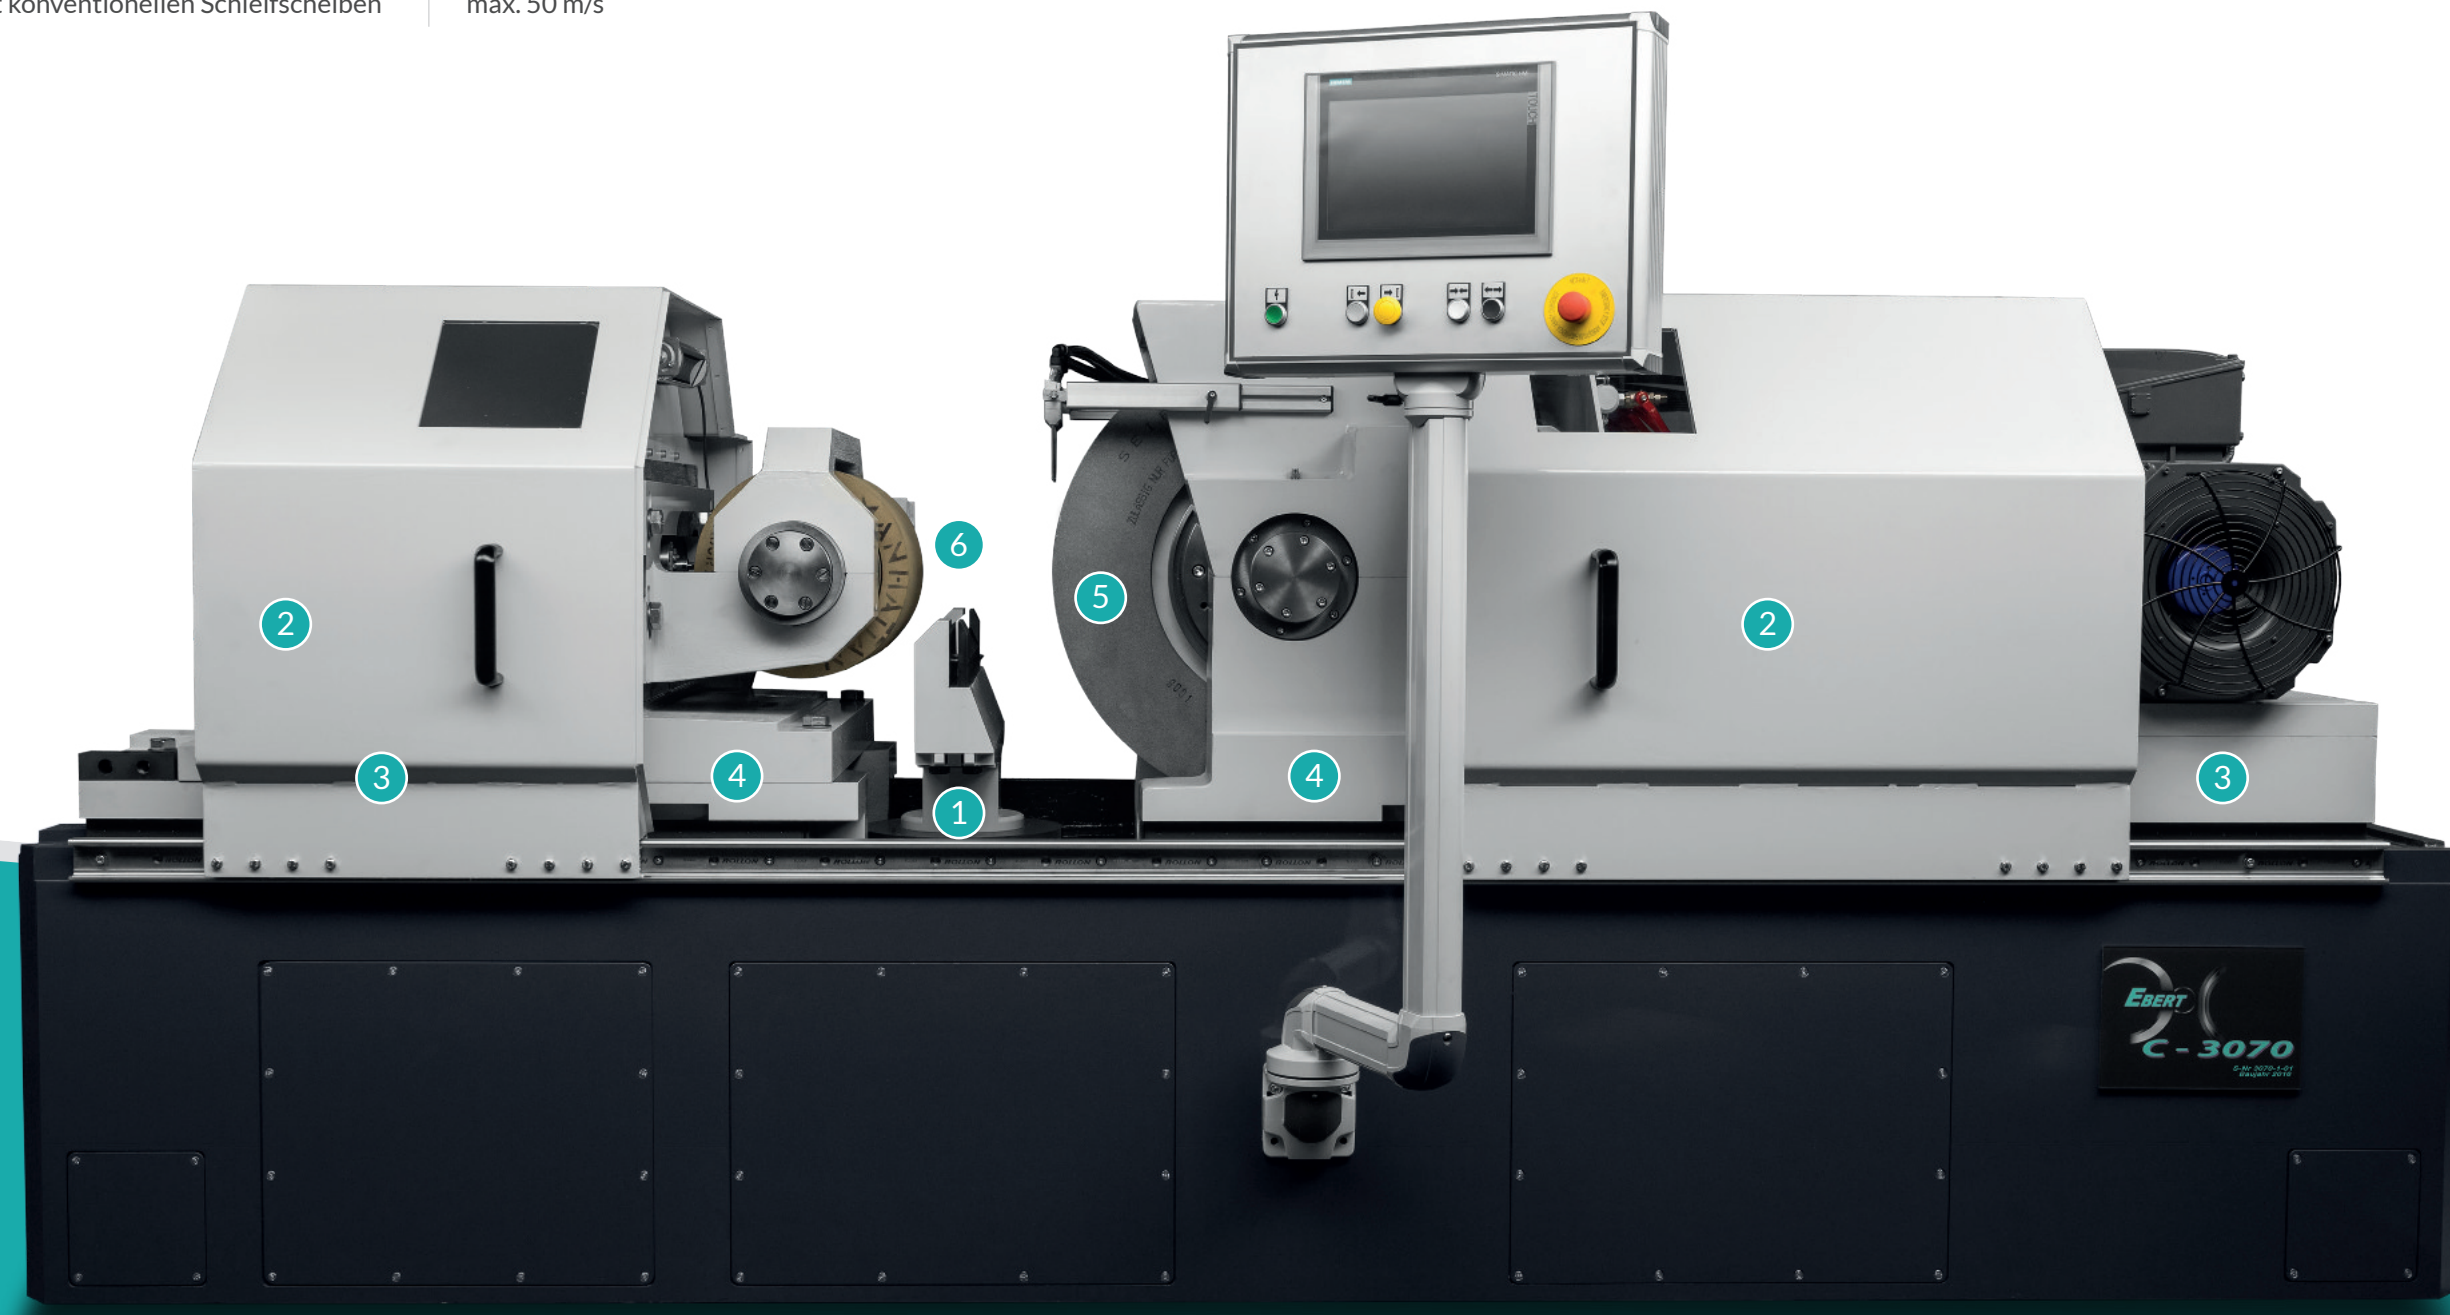


HÖHENVERSTELLUNG

Höhenverstellung der Führungsschiene per Servomotor für leichtes und schnelles Einrichten und Umrüsten der Maschine.

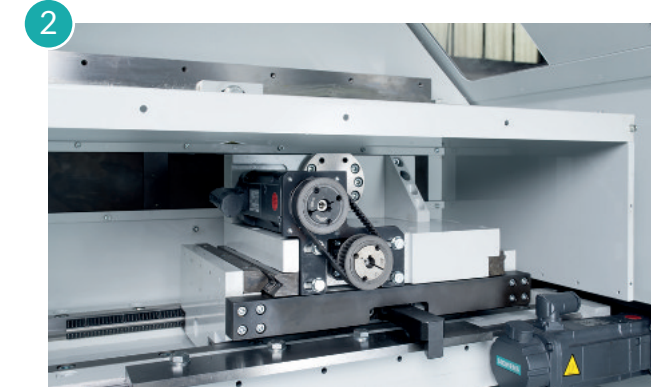


ABRICHTER

Abrichter mit separaten Schlitten für Kopierlineal und Servo-Kontur für maximale Flexibilität, Präzision und Lebensdauer.

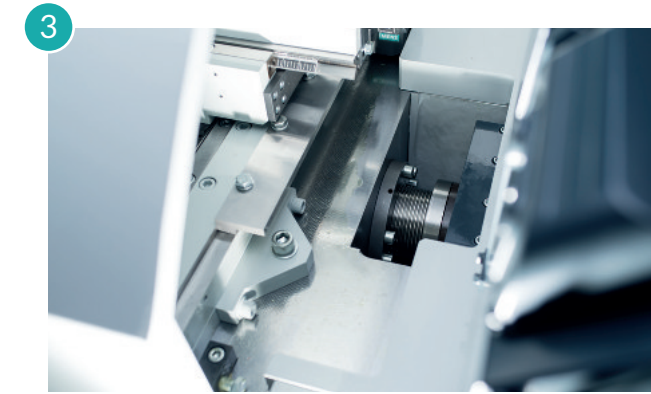


ZUSTELLUNG

Getriebeloser Direktantrieb beider Schlittenzustellungen durch Servomotor und Ø100 mm Kugelrollspindel für höchste Präzision und Steifigkeit.

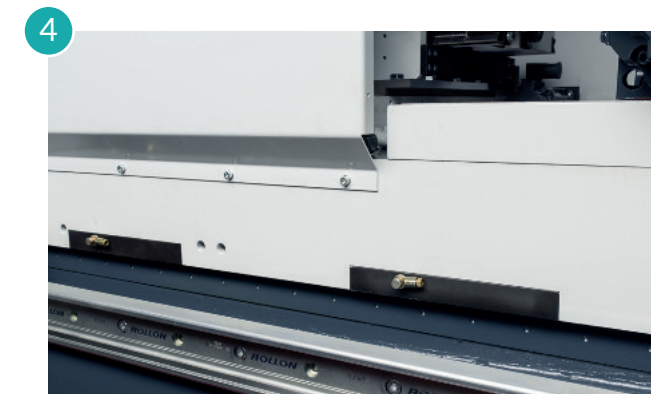

HYDROSTATIK

Hydrostatik horizontal und vertikal mit Stromregelventilen für exakte Zustellung und höchste Lebensdauer. (Schleif- und Regelschlitten)

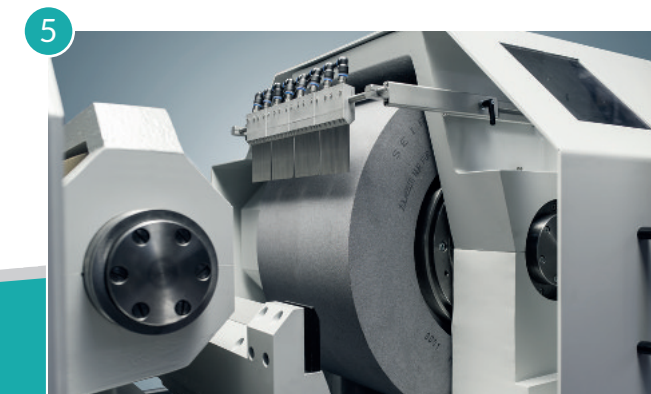

SCHLEIFSCHEIBE Ø725 mm

Schleifscheibe Ø725 mm für höchste Standzeit und Produktivität, speziell mit konventionellen Schleifscheiben.



FESTE SCHLEIFMITTE

Feste Schleifmitte - Vereinfachung der Werkstückzuführung, Voraussetzung für die Bearbeitung langer Werkstücke.