

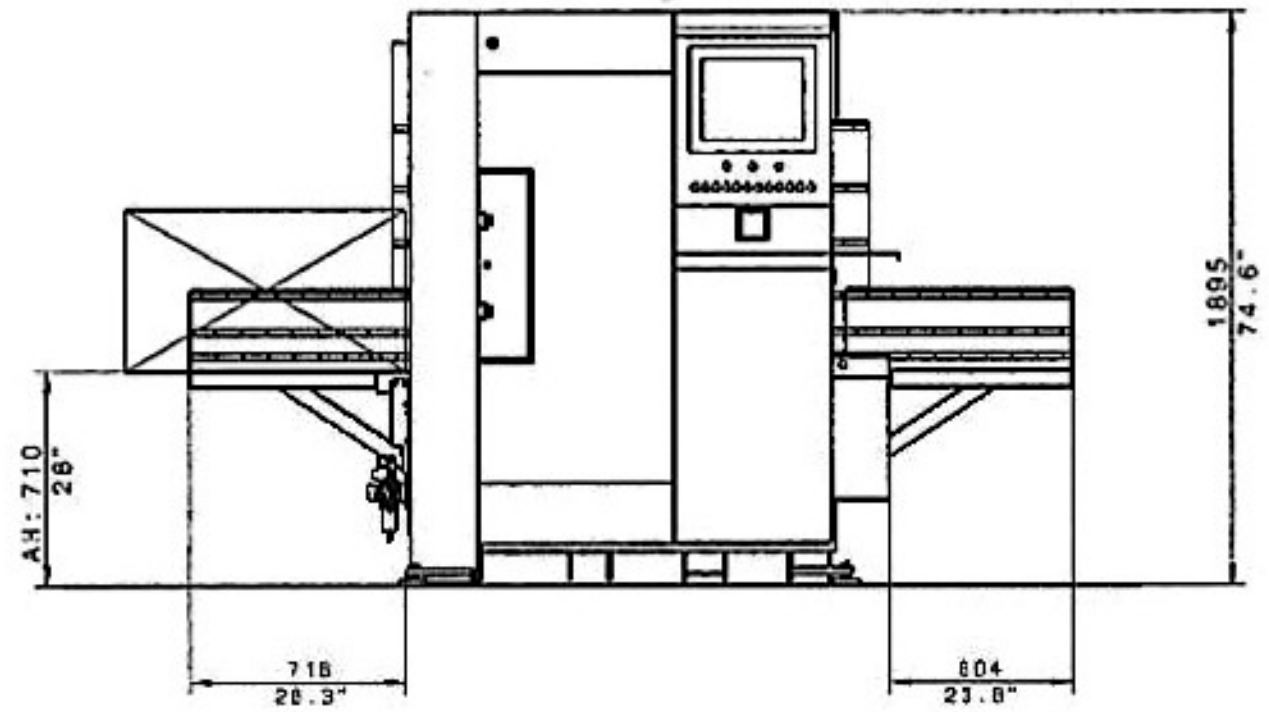

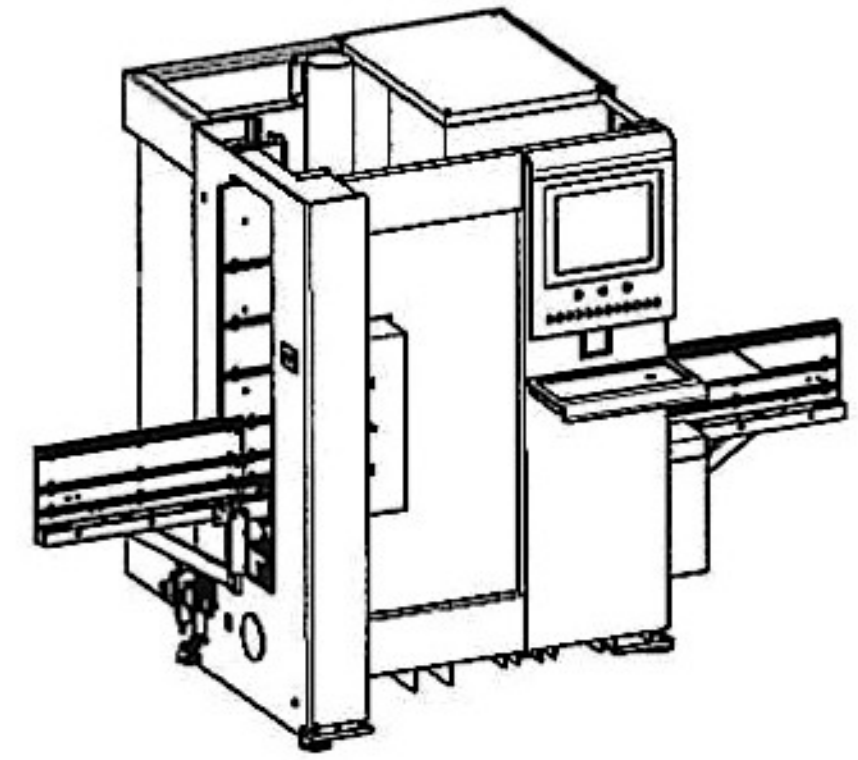

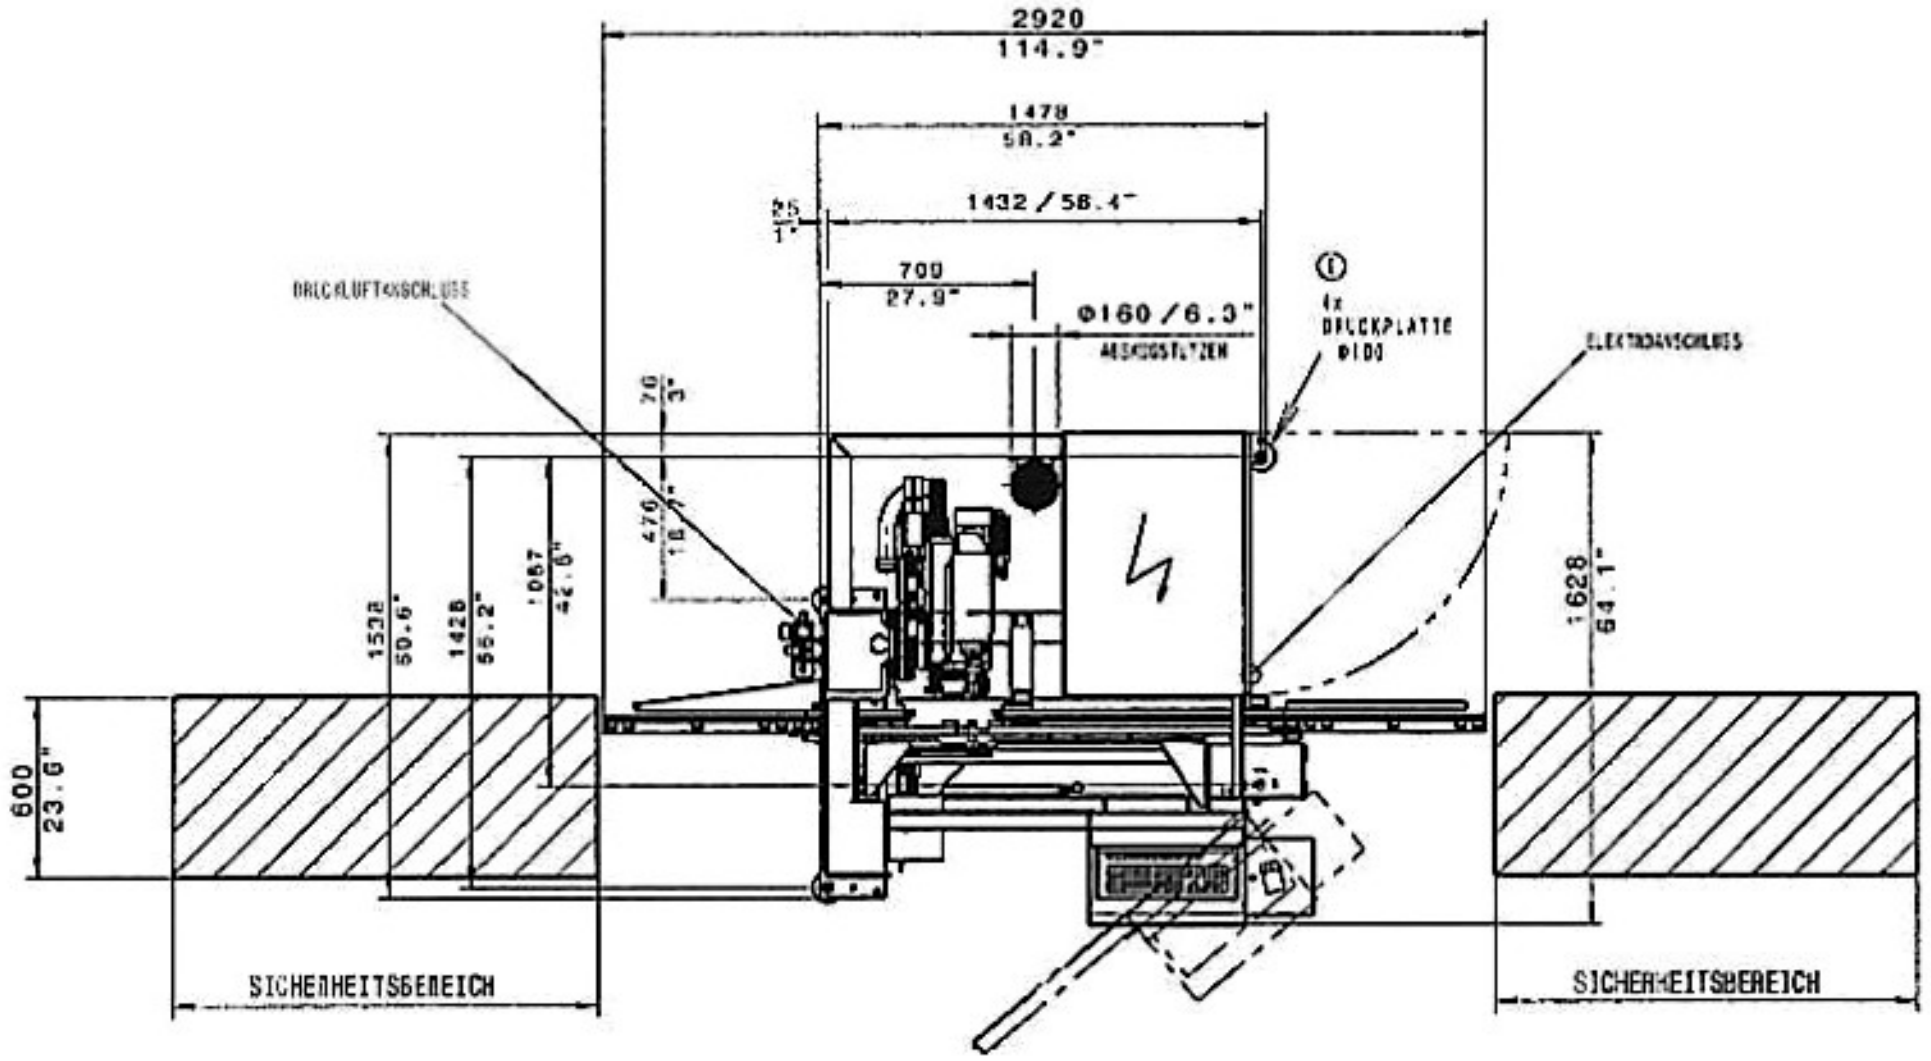

WERKSTÜCKABMESSUNGEN		OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZFIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN
LÄNGE MAX.	2500,0 MM OPTIONAL 3050 MM	
BREITE MAX.	850,0 MM	
DICKE MIN./MAX.	12,0 MM / 60,0 MM	
PNEUMATIK	[illegible] 7 BAR	
	[illegible]	R 1/2"
	[illegible]	CA. [illegible]
ABSAUGUNG	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	VOL. 2170 M3/H
	[illegible]	VOL.30 M/SEC
	[illegible]	CA. 3440 PA
ELEKTRIK/ELEKTRONIK	[illegible]	IP54
	[illegible]	3~ 400 VOLT
	[illegible]	24 VOLT
	FREQUENZ	50/60 HZ
	[illegible]	[illegible] A
	[illegible]	[illegible] A
	[illegible]	11,5 KW
DIE MASCHINE IST NICHT FÜR DEN ANSCHLUSS AN EIN NETZ MIT FI-SCHUTZEINRICHTUNG VORGESEHEN		
FUNDAMENT	[illegible] CA.	F = CA. 1400 KG
	[illegible]	P = 1,50 N/MM
	[illegible] MIN. 200 MM	
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	
	[illegible]	
[illegible]		

BHX 050	SICHERHEITSBEREICH = MAX. WERKSTÜCKLÄNGE	2500MM
	OPTIONAL VKNR. 0246	3050MM
BHX 055	SICHERHEITSBEREICH = MAX. WERKSTÜCKLÄNGE	3050MM

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

WEEKE

SCHMID FRANZ
OPTIMAT BHX 050
0-250-79-5554

5-099-95-0680
AUFSTELLPLAN

DOKUMENTATION D.03