
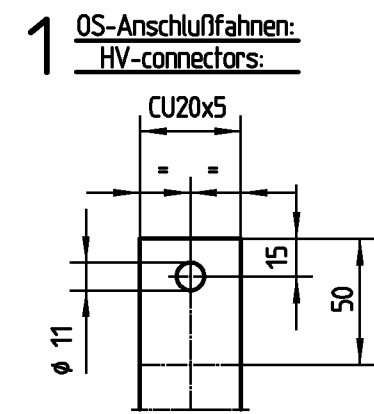


Vor Inbetriebnahme entfernen!  
Dismount before starting operation!

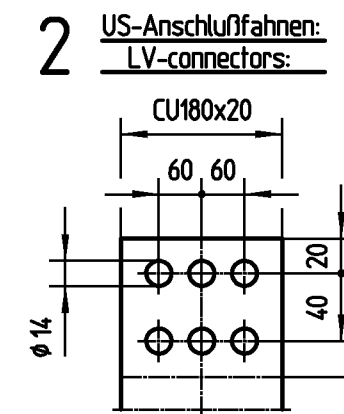

\* ————— =  
Schutzumkreis zum geerdeten Teil /  
clearance to earth

OS/HV : 20/15 kV  
US/LV : 0,66 kV  
uk : 6 %  
Po : 6000  
Pk 75 : 22000  
Schutzart/Protection : IP 00  
Schaltgruppe/Vector group : D yn5  
Gesamt-Gewicht/total weight: 6540 kg

KT	
T	
A	
BA	
F	
G	
K	
NRM	
V	
W	
S	

Allgemeintoleranz nach ISO 2768-c   DIN 8570-B		Bewertungsgruppe: DIN EN 25817-C	Oberfläche nach DIN ISO 1302	Maßstab: TT 2000 ( Design C - Bild 2 ) - DIN
		Datum: 16.06.2009	Name: Reitingner	Benennung: <b>DTTH 3150/20</b> Maßbild-3Ph.-Trocken-Gießharztrafo Dimension drawing-3ph.-dry type cast resin transformer
		Gepr.: 16.06.2009	Görtz	
		Norm:		
STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH REGENSBURG				Zeich.-Nr. <b>54010 - T838391</b>
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:
				A.-Nr.: 4126619
				Ers.:
				Blatt 1 A 2 BL 3