

Besser



abschneiden

PROFESSIONELLE
MASCHINEN, DIE DER
PFLEGE VON GRÜNFLÄCHEN
GEWIDMET SIND

www.etesia.de



INNOVATION IM DIENSTE DER GRÜNFLÄCHEN...

... ein Werbespruch? Ganz bestimmt nicht! Eine Geisteshaltung und das Geheimnis unseres Erfolgs!

ETESIA SAS ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von professionellen Geräten zur Pflege von Grünflächen spezialisiert. Der gesunde Menschenverstand und das Verständnis der Märkte zeichnen unser Familienunternehmen stark aus und spiegeln sich in unserer Widerstandsfähigkeit angesichts widriger Konjunkturen.

Als Antwort auf unsere Erfahrungen vor Ort und unsere zahlreichen Gespräche mit Fachleuten der Grünflächenpflege sind unsere Geräte eine Synthese der Entwicklungen im öffentlichen Raum und der neuen, von den Bürgern gewünschten Nutzungsarten. Unsere Rasenmäher vereinen Nachhaltigkeit, Funktionalität und Leistung mit Respekt für unseren Planeten oder ganz einfach mit Respekt für die Menschen.

Das gute Zusammenleben ist umfassend: Es umfasst sowohl die Ergonomie als auch die Sicherheit und den Benutzerkomfort unserer Produkte, damit Ihre Teams wettbewerbsfähig sind und sich bei der Ausführung ihrer Baustellen vollkommen wohlfühlen.

Unsere Rasenmäher werden in Frankreich von unseren Expertenteams hergestellt und weltweit vertrieben: Wir integrieren alle technischen und verhaltensbezogenen Kompetenzen, um unsere Produktpalette und unser Serviceangebot weiterzuentwickeln.

ETESIA SAS baut seinen Erfolg und seine Zukunftsvision auf **Kühnheit, Kollektivität und Engagement** auf. Wir sind Akteure auf dem Markt dank der Leidenschaft, die wir mit allen unseren Mitarbeitern und Partnern teilen. Es ist daher kein Zufall, dass ETESIA SAS mit dem Elektrofahrzeug ET-LANDER **den ersten Platz der Innovationshitliste 2020 von Salonvert in der Kategorie Grünflächenpflege** belegt.

Eine neue Seite wird aufgeschlagen: Die Zukunft sieht spannend aus, leistungsstark von Natur aus!

Thomas MEYER
Vorsitzender ETESIA SAS





**EDITORIAL
INNOVATION IM DIENSTE DER
GRÜNFLÄCHENPFLEGE**

SEITEN
2>3



**DIENSTLEISTUNGEN:
DIE ZUFRIEDENHEIT
UNSERER KUNDEN
IM MITTELPUNKT
UNSERES HANDELNS**

SEITEN
6>7

DIE ETESIA-INNOVATIONEN

SEITEN
8>9



**AUFSITZMÄHER
HYDRO 124D REIHE**



SEITEN
10>13

**AUFSITZMÄHER
BUFFALO REIHE**



SEITEN
14>19

**AUFSITZMÄHER
HYDRO 100 III & MK124 REIHE**



SEITEN
20>23

AUFSITZMÄHER BAHIA REIHE



SEITEN
24,33



RASENMÄHER PROFI REIHE



SEITEN
42,47



TRANSPORT & HANDLING




SEITEN
48,51

GESTRÜPPMÄHER ATTILA REIHE



SEITEN
34,41

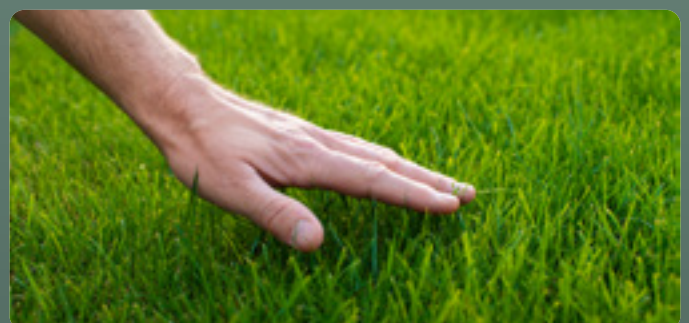

DIE ZUFRIEDENHEIT UNSERER KUNDEN IM MITTELPUNKT UNSERES HANDELNS, MIT ETHIK UND RESPEKT

Wir haben nicht darauf gewartet, dass es „in Mode kommt, um uns um die Zukunft unseres Planeten, unserer natürlichen Ressourcen und unseren Arbeitskomfort durch die Reduzierung von Lärmbelastigungen zu kümmern!

Seit unserer Gründung im Jahr 1989 achten wir auf die Nachhaltigkeit unserer Produkte: Qualität ist bei ETESIA kein Luxus, sondern eine Voraussetzung!

Wir haben unseren Prozess auf die Spitze getrieben, um den Umweltschutz in allen Phasen des Produktlebenszyklus zu berücksichtigen und gleichzeitig die Anliegen unserer Kunden einzubeziehen, indem wir ihnen maßgeschneiderte Dienstleistungen anbieten.





MEHR ALS EINE GENERATION VORAUS

Der Elektroantrieb ist zu „DEMThema geworden. Bei ETESIA ist es das seit 2012 mit der Einführung des allerersten 100 % elektrischen Aufsitzrasenmähers.


Seitdem haben wir nicht aufgehört, unseren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren, Rohstoffe zu optimieren, unseren Abfall zu trennen und zu recyceln, um sowohl in technischer Hinsicht als auch in Bezug auf unser Verhalten weiterhin Maßstäbe zu setzen.

Unsere Ingenieure haben ein Elektrofahrzeug entwickelt, das auf dem Markt ein echter Erfolg ist: den ET-LANDER. Er ist leise, wendig, wirtschaftlich und umweltfreundlich.



DIREKTER HECKAUSWURF

EIN REVOLUTIONÄRES KONZEPT, DAS DEN MARKT BEHERRSCHT

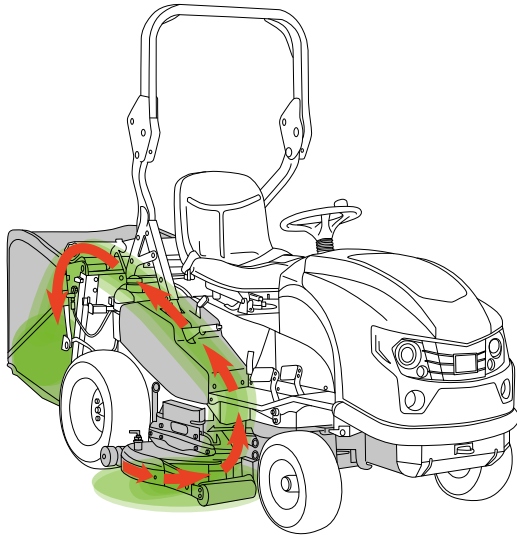

Vor 35 Jahren betrat ETESIA die Welt der Grünflächen mit einem revolutionären Konzept: **dem ersten Aufsitzrasenmäher mit direktem Auswurf, automatischer Kanalreinigung und integriertem Grasfangbehälter.** Dieses neue Konzept hat den Markt für Rasenmäher nachhaltig geprägt und sich schnell als unumgängliche Referenz etabliert.

ETESIA hat sich durch ihre starke Innovationsfähigkeit stark differenziert und beweist auch heute noch ihr visionäres Verständnis des Marktes, auf dem sie tätig ist.

3-IN-1 MÄHEN



Sammeln, Mulchen, Laub aufnehmen

Das ETESIA-Konzept beruht auf einem grundlegenden Prinzip: das Mähsystem vor dem Rasenmäher zu entwickeln.

Eine einzigartige Schnittqualität, die durch 2 gegenläufige, um 90° versetzte Messer ermöglicht wird, die sich für eine optimale Schnittqualität überlappen. Die perfekte Synthese aus einem Mähwerk mit 100 % Grasfang und 100 % Mulchen bietet eine hohe Grasfang-, Auswurf- und Mulchleistung.

Ein Ergebnis, das durch 3 Schlüsselemente ermöglicht wird:

- **Die vollständige Öffnung des Auswurfkanals:** diese einzigartige Konstruktion verhindert Verstopfungen und sorgt für einen reibungslosen Abtransport des Grases zwischen Mähwerk und Fangkorb.
- **Der Heckauswurf des Grases** mit der Installation eines Deflektors anstelle des Fangkorbs.
- **Ein glockenförmiges Mähwerk:** Die abgerundete, glatte Innenseite des Mähwerks sorgt für eine optimale Zirkulation des geschnittenen Grases.

Entscheiden Sie sich für das 3-in-1-Mähen mit ETESIA und verändern Sie Ihr Mäherlebnis mit unserer fortschrittlichen Technologie.

2-IN-1



Mähen, Ausmähen

Zusätzlich zu einer speziellen Mähdeckarchitektur wird das Mähen und Hochgrasmähen durch die Installation von Pendelmessern ermöglicht. Dies bietet eine flexible und robuste Lösung für das Mähen von unterschiedlichem und dichtem Bewuchs, die für unebenes Gelände und intensive Nutzung geeignet ist.

Wenn die Flügel feststehend sind, eignen sie sich ideal zum Mähen von hohem Gras und Vegetation; wenn die Flügel beweglich sind, werden sie zu echten Schreddern und schneiden Gestrüpp und sogar Sträucher.

Das System ist auf Robustheit und Langlebigkeit ausgelegt und hält auch den härtesten Arbeitsbedingungen stand.

**UNSER SPIELFELD IST RIESIG:
FÜR JEDE SITUATION GIBT ES
DEN RICHTIGEN MÄHER UND
DAS RICHTIGE WERKZEUG...**

SPORTPLÄTZE



ÖFFENTLICHE PLÄTZE



LANDSCHAFTSGÄRTNER



FIRMEN ANLAGEN



PARKS



FREIZEITPARKS & CAMPINGPLÄTZE



AUTOBAHNEN



AUFSITZMÄHER

HYDRO 124 D REIHE



3-in-1-Maschinen mit zusätzlichen Optionen
für eine optimierte Leistung

Der professionelle Aufsitzmäher H124 mit **direktem Heckauswurf**, **automatischer Kanalreinigung** und **Hochentleerung des Grasfangbehälters** hat seit seiner Einführung eine hohe Leistungsfähigkeit bewiesen. Er zeichnet sich nicht nur durch seine außergewöhnliche Leistung, sondern auch durch ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit aus.

KOMFORTABEL

360° freie Sicht
mit Bedienelemente
in Reichweite
Lenkungsunterstützung
Mehrfach
verstellbarer Sitz

HOCHENTLEERUNG

Hydraulisches Anheben
Vollständige Entleerung
des 600-Liter-
Behälters durch die
Behälteröffnungsklappe

SCHNEIDSYSTEM


Direkter zentraler Heckauswurf
**mit automatischer
Kanalreinigung:** keine
Verstopfungen
2 gegenläufige Messer für
mehr Kraft und schnellere
Mähgeschwindigkeit
Mähdeck aus Mastershock:
Kunststoff leicht & robust

HYDRAULISCHER FRONTHEBER

Zahlreiches optionales Zubehör

2 ODER 4 ANTRIEBSRÄDER

Stabilität
und Sicherheit
am Hang

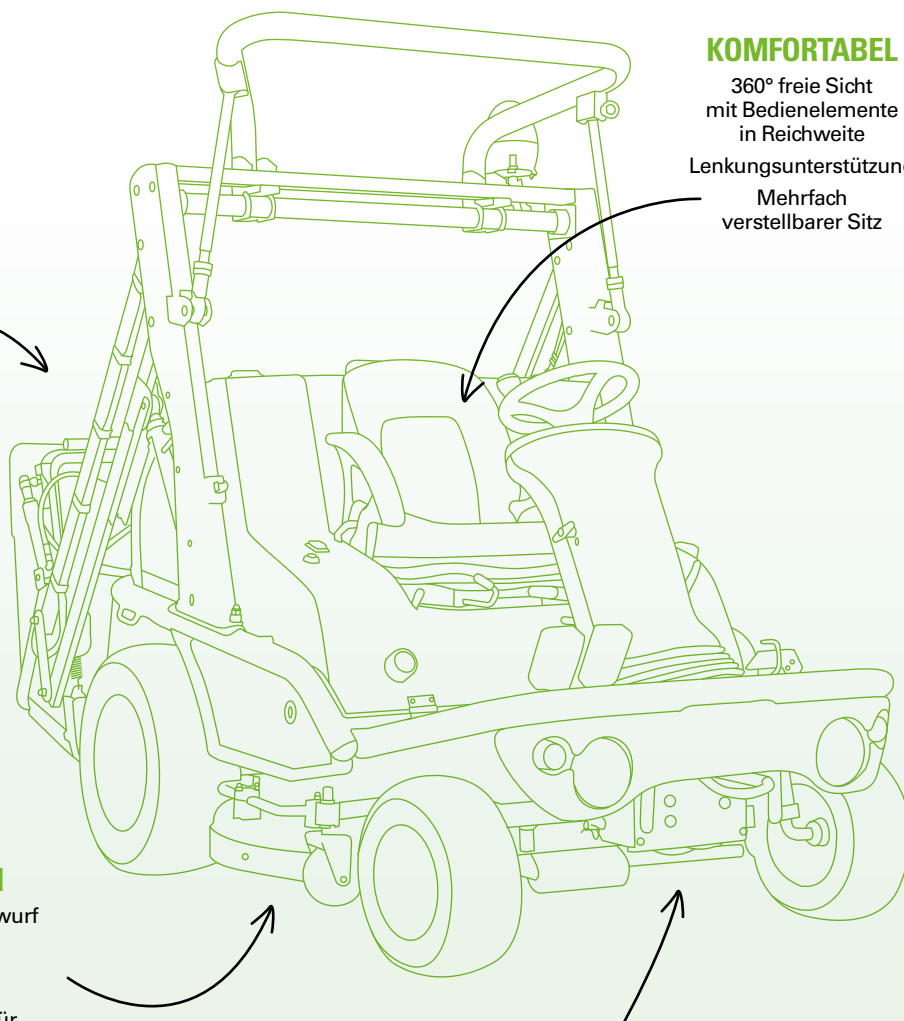



Modell	H124DX		H124DN	H124DL
Maße (L x B x H) *	280 cm x 128 cm x 204 cm (Höhe mit eingeklapptem Überrollbügel: 176 cm)			
Schnittbreite	124 cm			
Motor	Kohler - 3 Zylinder			
Hubraum	1 028 cm³			
Nominale Leistung **	17 kW (23 PS)			
Maximale Leistung lt. Hersteller	18 kW (25 PS)			
Tankinhalt	22 L			
Nutzungsdrehzahlbereich	2 820 U/min.			
Fahrtrieb	Hydraulisch Allradantrieb	Hydraulisch auf den zwei Hinterrädern		
Geschwindigkeit Vorwärtsgang	0 bis 16 km/h			
Geschwindigkeit Rückwärtsgang	0 bis 14 km/h			
Empfohlene Fläche	bis zu 30 000 m² pro Tag			
Messerkupplung	mit elektromagnetischem System			
Schnitthöheeinstellung	von 45 bis 125 mm + 1 Transporthöhe			
Korbentleerung	hydraulisch auf Bodenhöhe oder bis zu 1,80 m Höhe			
Fangkorb	600 L			
Gewicht	895 kg	860 kg	815 kg	
Seitenklappen-Mähdeck	JA	JA	-	
Hydraulischer Frontkraftheber	JA	JA	OPTIONAL	
StvZo	SERIENMÄSSIG	SERIENMÄSSIG	-	

* L = Länge, B = Breite, H = Höhe (in cm) (**) Nennleistung bei maximaler Betriebsdrehzahl



MSC124

FRONTVERTIKUTIERER*

Arbeitsbreite 1,25 m

Einstellbare Arbeitstiefe

Zwei hoch- und einklappbare Einheiten

Schnelle Montage ohne Werkzeug

* mit optionalem hydraulischen Anschluss
für das Modell Hydro 124DL



MU124P

MULCHKEIL

Für umweltfreundliches
und kostengünstiges Mähen

Schnelle Installation an der Rückseite
des Mähwerks und ohne Montage eines
speziellen Mulchmessers



MCM144

MULCHDECK

Arbeitsbreite 1,24 m

Wechsel von einem Mähwerk
zum anderen erfolgt in weniger
als 30 Minuten



MD124

DEFLEKTOR

Mähen von Gras
unter allen Bedingungen

Werkzeuglose Montage anstelle
des Grasfangkorbs



MBR124

WILDKRAUTBÜRSTE*

Umweltfreundliche Pflege
für harte und kompakte Böden

Einfache Montage und Demontage
an der Vorderseite der Maschine

Hydraulisch angetrieben, die Bedienung
ist ebenso einfach wie die Montage

*mit optionalem hydraulischen Anschluss
für das Modell Hydro 124DL



MET

STREUER*

Fassungsvermögen 60 L

Salz oder Sand einfüllen

*mit optionalem hydraulischen Anschluss
für alle Modelle der Reihe



MT1243

FRONTKEHRMASCHINE*

Arbeitsbreite 1,35 m

Hydraulisch rechts/links schwenkbar

Optional ausgestattet mit einem
Seitenbesen für Gehwege/Rinnen

Hydraulischer Auffangbehälter

Staubschutz

*optional mit hydraulischer Anschluss
für das Modell Hydro 124DL



MR124

ANHÄNGERVORRICHTUNG

Ermöglicht das Ziehen von bis zu 500 kg

Ausgestattet mit einer Steckdose
für die Beleuchtung des Anhängers



MV124

SCHNEERÄUMSCHILD

Arbeitsbreite 1,35 m

Links/rechts und in der Höhe
schwenkbar

Hydraulisches System

Schneeketten-Kit




MY124P

KABINE (IM WERK MONTIERT)

Mit Glastüren ausgestattet

Heizung und Scheibenwaschanlage
können installiert werden



MN124

SCHNEEKETTEN

AUFSITZMÄHER

BUFFALO 124 REIHE



3-in-1-Maschinen mit zusätzlichen Optionen
für eine optimierte Leistung

Die professionellen Aufsitzmäher der Buffalo-Reihe, mit **direktem Zentralauswurf, automatischer Kanalreinigung und Hochentleerung des Fangkorbs**, bieten eine Komplettlösung für alle Ihre Pflegebedürfnisse. Der professionelle Aufsitzmäher Buffalo 124 wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von Profis zu erfüllen und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Er ist mit einem Benzinmotor mit serienmäßigem Katalysator ausgestattet, der während des Betriebs **keine Feinstaubemissionen und Rußpartikel** verursacht.

HOCHENTLEERUNG

Hydraulisches Anheben
Vollständige Entleerung des
600-Liter-Behälters durch die
Behälteröffnungsklappe

KOMFORTABEL

360° freie Sicht mit
Bedienelementen in Reichweite
Servolenkung
Verstellbarer Sitz

2 ODER 4 ANTRIEBSRÄDER


Stabilität
und Sicherheit
am Hang

SCHNEIDSYSTEM

Direkter zentraler Heckauswurf
mit **automatischer Kanalreinigung**:
keine Verstopfungen
Zwei gegenläufige Messer
für mehr Kraft und schnellere
Mähgeschwindigkeit
Mähdeck aus Mastershock

BENZINMOTOR

Verringerung der
Schadstoffemissionen
durch den Katalysator

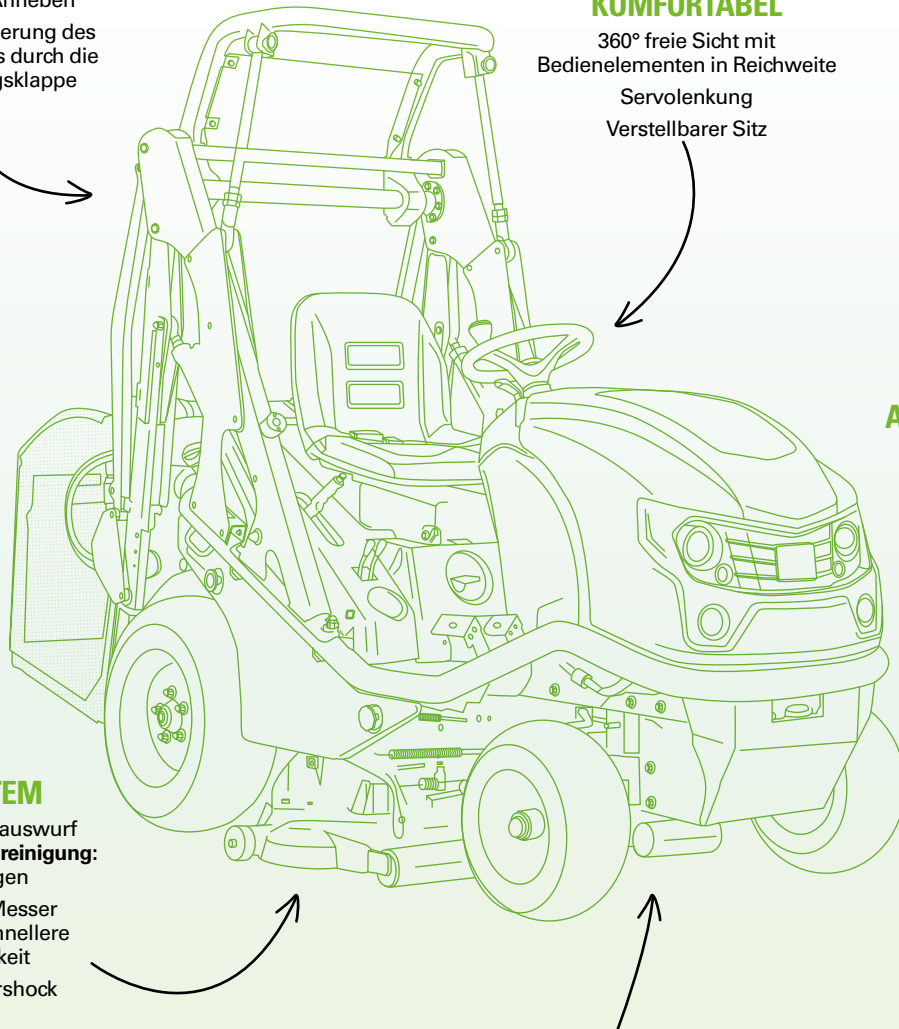

TECHNISCHE DATEN



Modell	HVHPX		HVHP
Maße (L x B x H) *	292 cm x 128 cm x 200 cm (Höhe mit eingeklapptem Überrollbügel: 176 cm)		
Schnittbreite	124 cm		
Motor	B&S OHV Vanguard mit Katalysator - Benzin		3 JAHRE GARANTIE
Hubraum	627 cm ³		
Nominale Leistung **	14 kW (19 PS)		
Maximale Leistung lt. Hersteller	17 kW (23 PS)		
Tankinhalt	14 L		
Nutzungs-drehzahlbereich	2900 U/min.		
Fahr-antrieb	Hydraulisch Allradantrieb		Hydraulisch auf den 2 Hinterrädern
Geschwindigkeit Vorwärtsgang	0 bis 12 km/h		
Geschwindigkeit Rückwärtsgang	0 bis 12 km/h		
Empfohlene Fläche	bis zu 20000 m ² pro Tag		
Messerkupplung	mit elektromagnetischem System		
Schnitthöheneinstellung	6 zentrale Höhen von 44 bis 102 mm		
Korbentleerung	Hydraulisch auf Bodenhöhe oder bis zu 1,80 m Höhe		
Fangkorb	600 L		
Gewicht	648 kg		621 kg
StvZo	OPTIONAL		

* L = Länge, B = Breite, H = Höhe (in cm) (**) Nennleistung bei maximaler Betriebsdrehzahl

AUFSITZMÄHER

BUFFALO 100 REIHE



3-in-1-Maschinen mit zusätzlichen Optionen
für eine optimierte Leistung

Die professionellen Aufsitzmäher der Buffalo-Serie mit **direktem Zentralauswurf, automatischer Kanalreinigung und Hochentleerung des Grasfangbehälters** bieten eine Komplettlösung für alle Ihre Bedürfnisse bei der Grünflächenpflege. Die Modelle mit Benzinmotor sind mit einem Katalysator ausgerüstet, verursachen dadurch keine Schadstoffemissionen wie Feinstaub und Rußpartikel. Dies schont die Anwender und die Umwelt.

HOCHENTLEERUNG

Hydraulisches Anheben
Vollständige Entleerung des
600-Liter-Behälters durch die
Behälteröffnungsklappe

KOMFORTABEL


Bedienelemente in Reichweite
Lenkungsunterstützung
Verstellbarer Sitz

SCHNEIDSYSTEM

Direkter zentraler Heckauswurf
mit **automatischer
Kanalreinigung**:
keine Verstopfungen
Zwei gegenläufige Messer
für mehr Kraft und schnellere
Mähgeschwindigkeit
Mähdeck aus Mastershock

2 ODER 4 ANTRIEBSRÄDER

Stabilität und Sicherheit
am Hang

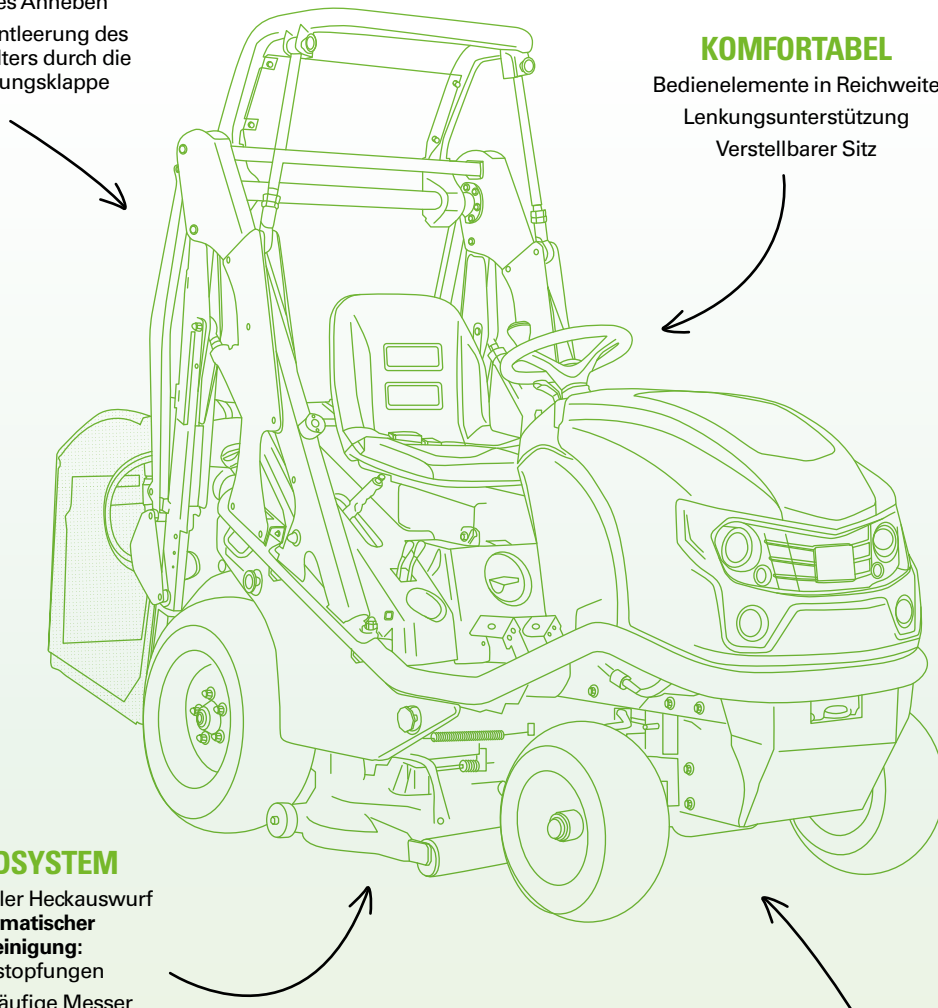

TECHNISCHE DATEN



Modell	BVHPX	BVHP	BPHPX2	BPHP2
Maße (L x B x H) *	292 cm x 105 cm x 200 cm (Höhe mit eingeklapptem Überrollbügel: 176 cm)			
Schnittbreite	100 cm			
Motor	3 JAHRE GARANTIE	B&S OHV Vanguard mit Katalysator - Benzin		Perkins 403D07 - 3 Zylinder Diesel
Hubraum		627 cm ³		760 cm ³
Nominale Leistung **		14 kW (19 PS)		13,5 kW (18 PS)
Maximale Leistung lt. Hersteller		17 kW (23 PS)		15 kW (20,5 PS)
Tankinhalt		14,5 L		14,5 L
Nutzungsdrehzahlbereich		2900 U/min.		2900 U/min.
Fahrtrieb	Hydraulisch Allradantrieb	Hydraulisch auf den 2 Hinterrädern	Hydraulisch Allradantrieb	Hydraulisch auf den 2 Hinterrädern
Geschwindigkeit Vorwärtsgang	0 bis 12 km/h			
Geschwindigkeit Rückwärtsgang	0 bis 12 km/h			
Empfohlene Fläche	bis zu 20000 m ² pro Tag			
Messerkupplung	mit elektromagnetischem System			
Schnitthöheinstellung	6 zentrale Höhen von 44 bis 102 mm			
Korbentleerung	Hydraulisch auf Bodenhöhe oder bis zu 1,80 m Höhe			
Fangkorb	600 L			
Gewicht	630 kg	603 kg	713 kg	683 kg
StvZo	OPTIONAL			

* L = Länge, B = Breite, H = Höhe (in cm) (**) Nennleistung bei maximaler Betriebsdrehzahl



MU100D/MU124P

MULCHSTOPFEN

Für umweltfreundliches und kostengünstiges Mähen

Installation des Mulcheinsatzes an der Rückseite des Mähwerks und ohne Montage eines speziellen Mulchmessers



MDD100

DEFLEKTOR

Mähen auch unter schwierigsten Bedingungen

Werkzeuglose Montage anstelle des Grasfangkorbs



MM103

MOOSHARKE*

Arbeitsbreite 80 cm

Entfilzen und belüften Sie Ihren Rasen mit einer hohen Arbeitsgeschwindigkeit

Für feuchte und schattige Grundstücke

Befreit von Moos

*Erfordert eine Zubehöralterung + einen mechanischen oder hydraulischen Adapter

*Erfordert eine Zubehöralterung + einen mechanischen oder hydraulischen Adapter



MET

STREUER

Fassungsvermögen 60 L

Düngen und Salz streuen



MT103

FRONTKEHRMASCHINE*

Arbeitsbreite 1,35 m


Hydraulisch rechts/links schwenkbar

Optional ausgestattet mit einem Seitenbesen zum Reinigen von Gehwegen/Rinnen

Optionaler Entleerungsbehälter erhältlich

Staubschutz

*Erfordert eine Zubehöralterung + einen Hydraulikadapter

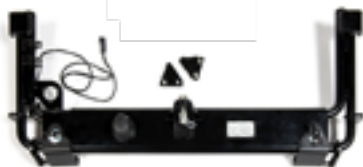

MR124

ANHÄNGERKUPPLUNG

Ermöglicht das Ziehen von bis zu 500 kg

Ausgestattet mit einer Steckdose für die Beleuchtung des Anhängers



OXBUF2

STVZO - STRASSENZULASSUNG



MAC

ARMLEHNEN

Ermöglicht mehr Komfort und eine bessere Körperhaltung beim Mähen



MV103

SCHNEERÄUMSCHILD*

Arbeitsbreite 1,35 m

Links/rechts und
in der Höhe schwenkbar

Hydraulisches System

Schneeketten-Kit

*Benötigt eine Zubehöralterung + einen
mechanischen oder hydraulischen Adapter

AUFSITZMÄHER

HYDRO 100 III REIHE



3-in-1-Maschinen mit zusätzlichen Optionen
für eine optimierte Leistung

Der Hydro 100 III, DAS Modell, das unser Know-how begründet hat,
ist mit dem 3-in-1 Konzept ausgestattet, was bedeutet, dass der
Aufsitzmäher sowohl das Fangen als auch das Mulchen beherrscht.
Ein perfektes Modell für den professionellen und anspruchsvollen Anwender.

BODEN ENTLEERUNG

Vollständige Entleerung des
500-Liter-Behälters durch die
Öffnungsklappe des Behälters
Hydraulische Entleerung

KOMFORTABEL

Freie 360°-Sicht und Bedienelemente
in Reichweite
Leichtgängige Lenkung
Verstellbarer Sitz
Sanftes, stufenloses Fahren
durch hydrostatischen Antrieb

BENZINMOTOR


Starker 2 Zylinder
Kawasaki Motor

SCHNEIDSYSTEM

Direkter zentraler Heckauswurf
mit automatischer Kanalreinigung
zur Vermeidung von Verstopfungen
Zwei gegenläufige Messer
für mehr Kraft und schnellere
Mähgeschwindigkeit
Doppelspiralschneidwerk aus
Aluguss: langlebigeres Material

VIELSEITIG

Zahlreiches optionales Zubehör

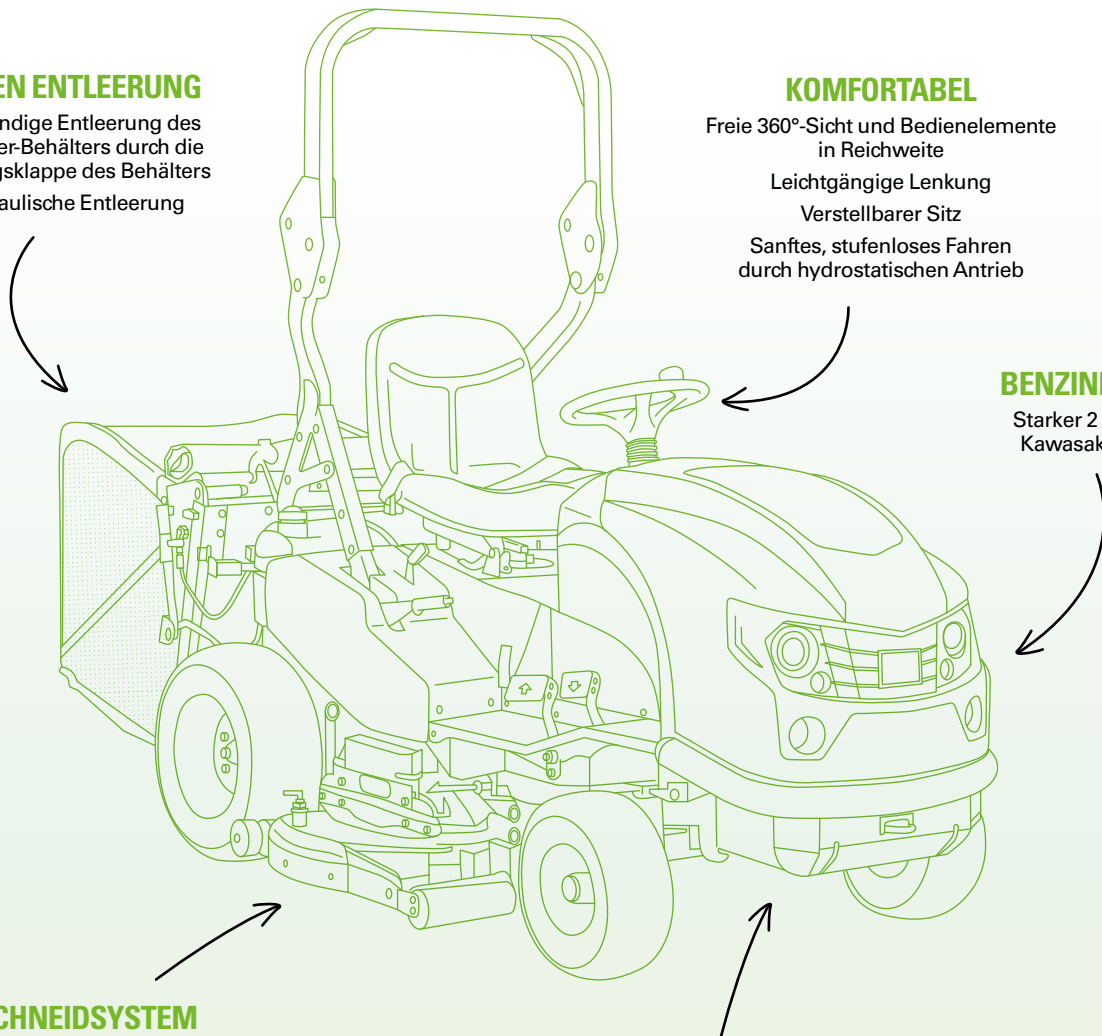

TECHNISCHE DATEN



Modell	MKEHH	MK124
Maße (L x B x H) *	291 cm x 103 cm x 193,6 cm (Höhe mit eingeklapptem Überrollbügel: 130 cm)	291 cm x 128 cm x 193,6 cm (Höhe mit eingeklapptem Überrollbügel: 130 cm)
Schnittbreite	100 cm	124 cm
Motor	Kawasaki FS541V OHV - 2 Zylinder - Benzin	
Hubraum	603 cm³	
Nominale Leistung **	11,2 kW (15 PS)	
Maximale Leistung lt. Hersteller	13,4 kW (18 PS)	
Tankinhalt	14 L	
Nutzungsdrehzahlbereich	2900 U/min.	
Fahr Antrieb	Hydrostatgetriebe mit Ketten zu den 2 Hinterrädern	
Geschwindigkeit Vorwärtsgang	0 bis 12 km/h	
Geschwindigkeit Rückwärtsgang	0 bis 10 km/h	
Empfohlene Fläche	bis zu 15000 m² pro Tag	
Messerkupplung	mit elektromagnetischem System	
Schnitthöheneinstellung	6 zentrale Höhen von 39 bis 97 mm	
Korbentleerung	Bodenhydraulik	
Fangkorb	500 L	
Gewicht	445 kg	475 kg
Differentialsperre	JA	
StvZo	OPTIONAL	-

* L = Länge, B = Breite, H = Höhe (in cm) (**) Nennleistung bei maximaler Betriebsdrehzahl



MU100D/MU124P

MULCHSTOPFEN

Für umweltfreundliches und kostengünstiges Mähen

Installation des Mulcheinsatzes an der Rückseite des Mähwerks und ohne Montage eines speziellen Mulchmessers



MD103

DEFLEKTOR

Mähen auch unter schwierigsten Bedingungen.

Werkzeuglose Montage anstelle des Grasfangkorbs



MM103

MOOSHARKE*

Arbeitsbreite 80 cm

Entfilzen und belüften Sie Ihren Rasen mit einer hohen Arbeitsgeschwindigkeit

Für feuchte und schattige Grundstücke

Befreit von Moos

*Erfordert eine Zubehöralterung + einen mechanischen oder hydraulischen Adapter



MET

STREUER

Fassungsvermögen 60 L

Düngen und Salz streuen



MV103

SCHNEERÄUMSCHILD*

Arbeitsbreite 1,35 m

Links/rechts und in der Höhe schwenkbar

Hydraulisches System

Schneeketten-Kit

*Benötigt eine Zubehöralterung + einen mechanischen oder hydraulischen Adapter



MU103

FRONTKEHRMASCHINE**

Arbeitsbreite 1,35 m


Hydraulisch rechts/links schwenkbar

Optional ausgestattet mit einem Seitenbesen zum Reinigen von Gehwegen/Rinnen

Optionaler Entleerungsbehälter erhältlich

Staubschutz

**Erfordert eine Zubehöralterung + einen Hydraulikadapter



MR102

ANHÄNGERVORRICHTUNG

Einen Anhänger oder Streuer ziehen



AUFSITZMÄHER

BAHIA REIHE



3-in-1-Maschinen mit zusätzlichen Optionen
für eine optimierte Leistung

Der Aufsitzmäher Bahia, zeichnet sich durch seine Kompaktheit und Flexibilität aus und ist für jedes Gelände und jede Arbeit geeignet. Ausgestattet mit einer optimalen Fahrposition, intuitiven Bedienelementen auf dem Armaturenbrett und erhöhter Sicherheit, öffnet er Ihnen die Türen zu einem neuen Niveau der Zufriedenheit.

EINFACHE ENTLEERUNG

Per Gasdruckfeder
vom Fahrerplatz aus
240-Liter-Behälter

KOMFORTABEL

Freie 360°-Sicht:
Motor unter dem Sitz
Bedienelemente in Reichweite
Verstellbarer Sitz

KOMPAKT


Ultrakurzer
Wenderadius, um überall
durchzukommen

SCHNEIDSYSTEM

Seitlicher Kanal, Mähdeck und Kanal
bilden eine Einheit für optimalen
Füll-Winkel des Fangkorbs
Aufgehängtes Mähdeck aus Stahl

VIELSEITIG

Große Auswahl an Zubehör (Option):
Mulcheinsatz, Deflektor zum Mähen,
Streuer, Schneeräumschild, Moosharke
Konverter für elektrische
230-V-Anbaugeräte (Option)

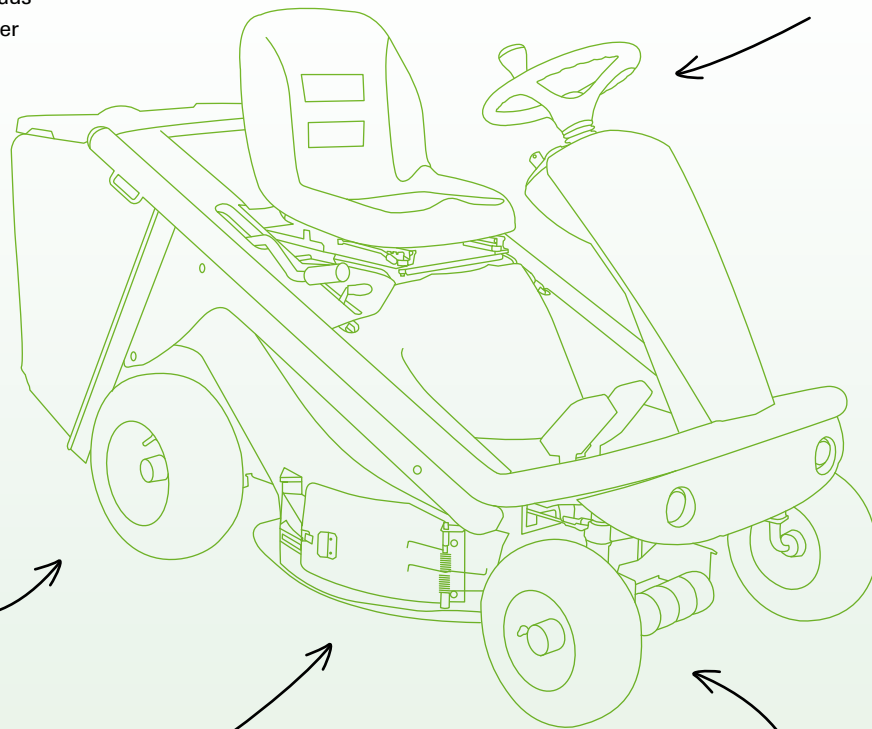

TECHNISCHE DATEN



Modell	MHHE2	MBHE2	MKHE3
Maße (L x B x H) *	199,5 cm x 85 cm x 130 cm		
Schnittbreite	80 cm		
Motor	Honda GXV390 OHV Benzin	B&S Intek 4155 OHV Benzin	Kawasaki FS481V OHV 2 Zylinder Benzin
Hubraum	389 cm ³	502 cm ³	603 cm ³
Nominale Leistung **	7,1 kW (9,5 PS)	8,5 kW (11,5 PS)	9,3 kW (12,5 PS)
Maximale Leistung lt. Hersteller	9,6 kW (13 PS)	11,4 kW (15,5 PS)	11,9 kW (16 PS)
Tankinhalt	12 L		
Nutzungsdrehzahlbereich	2850 U/min.		
Fahrtrieb	Hydraulisch auf den 2 Hinterrädern		
Geschwindigkeit Vorwärtsgang	0 bis 9 km/h		
Geschwindigkeit Rückwärtsgang	0 bis 8 km/h		
Empfohlene Fläche	bis zu 5000 m ² pro Tag		
Messerkupplung	mit elektromagnetischem System		
Schnitthöheinstellung	5 zentrale Positionen von 44 bis 102 mm		
Korbentleerung	Entleerung durch Gaszylinder unterstützt		
Fangkorb	240 L		
Gewicht	230 kg		

* L = Länge, B = Breite, H = Höhe (in cm) (***) Nennleistung bei maximaler Betriebsdrehzahl

AUFSITZMÄHER

BAHIA ELECTRIC REIHE



3-in-1-Maschinen mit zusätzlichen Optionen
für eine optimierte Leistung

Die Aufsitzrasenmäher mit Elektroantrieb bieten die gleiche Leistung wie die Bahia-Reihe, sind aber gleichzeitig innovativ, umweltfreundlich und wirtschaftlich. Sie sind das ganze Jahr über für verschiedene Pflegearbeiten und geräuscharme Fahrten einsetzbar. Sie haben die Wahl zwischen der Blei- und der Lithiumversion. Lassen Sie uns mit Bahia Electric gemeinsam auf dem Weg zu mehr Effizienz und einem kleineren ökologischen Fußabdruck voranschreiten.

KOMFORTABEL

Freie 360°-Sicht dank
der Batterie im Heck
Bedienelemente in Reichweite
Verstellbarer Sitz

EINFACHE ENTLEERUNG

Per Gasdruckfeder vom Fahrerplatz aus
Vollständige Entleerung durch die
Öffnungsklappe des 240-Liter-Behälters

ÖKOLOGISCH

100 % elektrische Funktion
0 umweltschädliche Emissionen
Leise Bewegungen
Geringe Wartungskosten

KOMPAKT


Ultrakurzer
Wenderadius, um überall
durchzukommen

SCHNEIDSYSTEM

Seitlicher Kanal, Mähdeck und Kanal
bilden eine Einheit für optimalen
Füll-Winkel des Fangkorbs
Aufgehängtes Mähdeck aus Stahl

VIELSEITIG

Große Auswahl an Zubehör (Option):
Mulcheinsatz, Deflektor zum Mähen,
Moosharke, Streuer, Schneeräumschild
Konverter für elektrische
230-V-Anbaugeräte (Option)

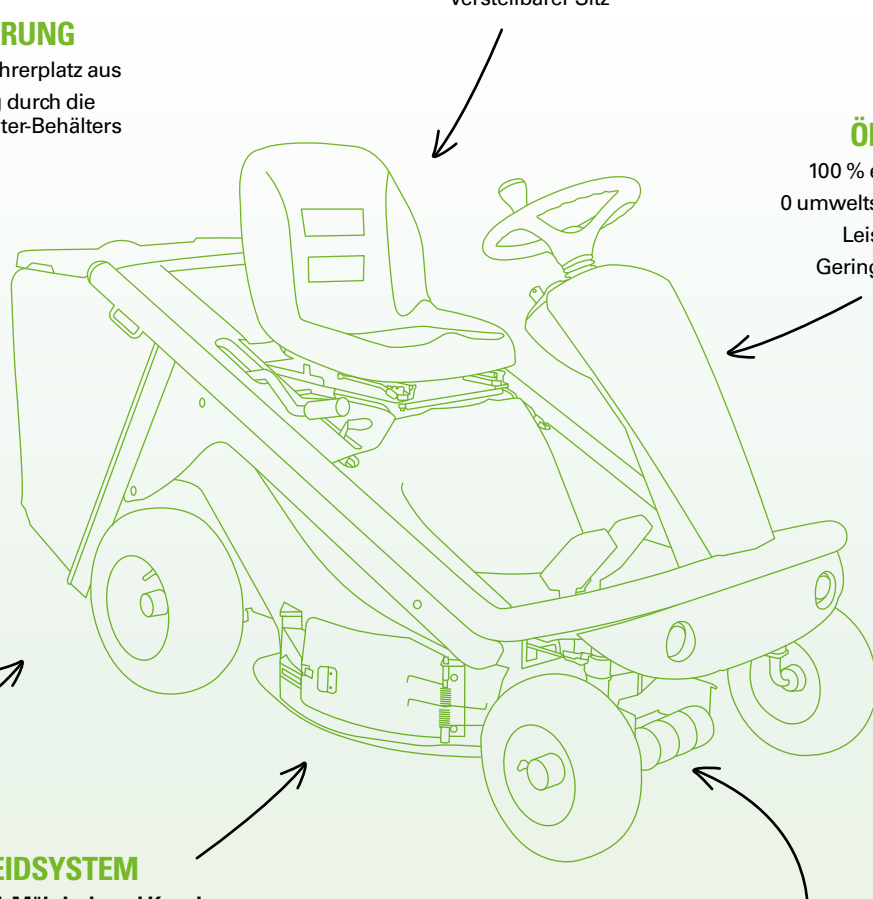



Modell	M2E	M2EL
Maße (L x B x H) *	199,5 cm x 85 cm x 121 cm	
Schnittbreite	80 cm	
Motor	Elektrisch 1,7 kW	
Batterie Leistung	4 x 12 V - 100 Ah	48 V - 100 Ah
Batterietyp	AGM, Bleisäure	Lithium
Autonomie	1 bis 1,5 St. (je nach Mähbedingungen)	3 bis 4 St. (je nach Mähbedingungen)
Messergetriebe	Elektrisch 1,7 kW - 48 V	
Fahrantrieb	Hydrostatisch auf den 2 Hinterrädern	
Geschwindigkeit Vor- und Rückwärtsgang	0 bis 8 km/h	
Mähgeschwindigkeit Vor- und Rückwärtsgang	0 bis 5 km/h	
Empfohlene Fläche	bis zu 3000 m² pro Tag	
Schnitthöheneinstellung	5 zentrale Positionen von 44 bis 102 mm	
Korbentleerung	Entleerung durch Gaszylinder unterstützt	
Fangkorb	240 L	
Gewicht	330 kg	250 kg

(*) L = longueur, l = largeur, h = hauteur (en cm)

AUFSITZMÄHER

BAHIA MKM REIHE



Der Bahia MKM bietet Mulchqualität der Spitzenklasse. Sie erbt die Robustheit, Zuverlässigkeit und hervorragende Ergonomie von der außergewöhnlichen Kompaktheit der Baureihe.

LEISTUNGSSTARK

- Ultrakurzer Wenderadius, um überall durchzukommen
- Ausgezeichnete Stabilität: fühlt sich an Steigungen wohl
- Automatikgetriebe, um das Fahren zu erleichtern
- Radabstreifvorrichtung, um Grasansammlungen zu vermeiden

KOMFORTABEL

- Freie 360°-Sicht dank des Motors unter dem Sitz
- Bedienelemente in Reichweite
- Verstellbarer Sitz

VIELSEITIG


- Große Auswahl an Zubehör (optional): Streuer, Schneeräumschild, Moosharke...

SCHNEIDSYSTEM

- 3-in-1-Mähwerk
- Wechsel von Hochleistungs-Mulchen zu Mähen mit Seitenauswurf dank des integrierten Deflektors

ROBUST

- Robuster Rahmen mit integrierten Verzurrhaken
- Trittbrett, Lenkradabdeckung und Konsole aus geschäumtem Polypropylen
- Hydrostatischer Antrieb

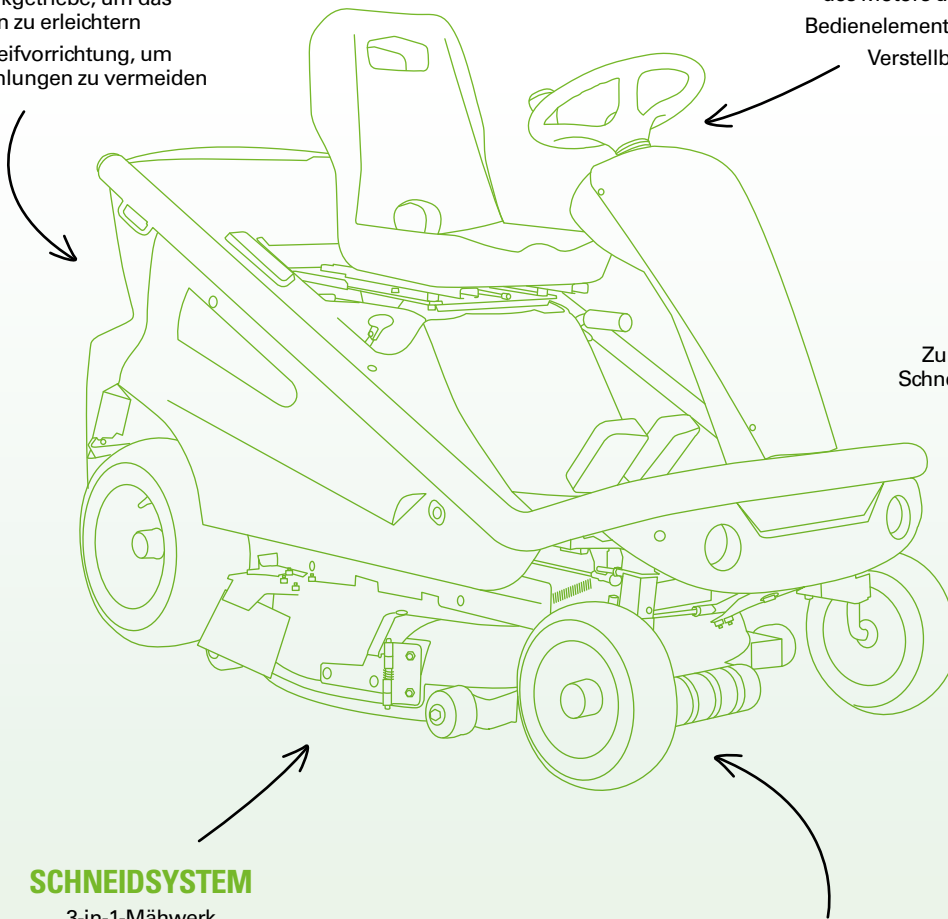

TECHNISCHE DATEN



Modell	MKM
Maße (L x B x H) *	173 cm x 90 cm x 122 cm
Schnittbreite	85 cm
Motor	Kawasaki FS481V OHV 2 Zylinder Benzin
Hubraum	603 cm ³
Nominale Leistung **	9,4 kW (12,5 PS)
Maximale Leistung lt. Hersteller	11,9 kW (16 PS)
Tankinhalt	12 L
Nutzungs-drehzahlbereich	3000 U/min.
Fahrantrieb	Hydraulisch auf den 2 Hinterrädern
Geschwindigkeit Vorwärtsgang	0 bis 9 km/h
Geschwindigkeit Rückwärtsgang	0 bis 8 km/h
Empfohlene Fläche	bis zu 5000 m ² pro Tag
Messerkupplung	mit elektromagnetischem System
Schnitthöhe-einstellung	5 zentrale Positionen von 44 bis 102 mm
Gewicht	220 kg

* L = Länge, B = Breite, H = Höhe (in cm) (**) Nennleistung bei maximaler Betriebsdrehzahl

AUFSITZMÄHER

HYDRO 80 REIHE



3-in-1-Maschinen mit zusätzlichen Optionen für eine optimierte Leistung

Die Hydro 80-Reihe passt sich an alle Mähbedingungen, das Sammeln, den Seitenauswurf und das Mulchen an. Diese Vielseitigkeit macht sie zu einer guten Wahl und für Grünflächenexperten unumgänglich.

EINFACHE ENTLEERUNG

Per Gasdruckfeder vom Fahrerplatz aus
Integrierter 240-Liter-Behälter mit akustischer Füllwarnung

KOMFORTABEL

Freie 360°-Sicht dank des Motors unter dem Sitz
Bedienelemente in Reichweite
Verstellbarer Sitz

KOMPAKT

Ultrakurzer Wenderadius, um überall durchzukommen

ROBUST


Verstärktes und geschütztes Messer
Differenzialsperre für besseres Halten am Hang

SCHNEIDSYSTEM

Seitlicher Kanal, Mähdeck und Kanal bilden eine Einheit für optimalen Füll-Winkel des Fangkorbs
Aufgehängtes Mähdeck aus Stahl
Anti-Scalp-Rollen vorne
Einfache Wartung dank Zugangsklappe

VIELSEITIG

Große Auswahl an Zubehör (Optional):
Mulcheinsatz, Deflektor zum Mähen, Streuer, Schneeräumschild, Moosharke

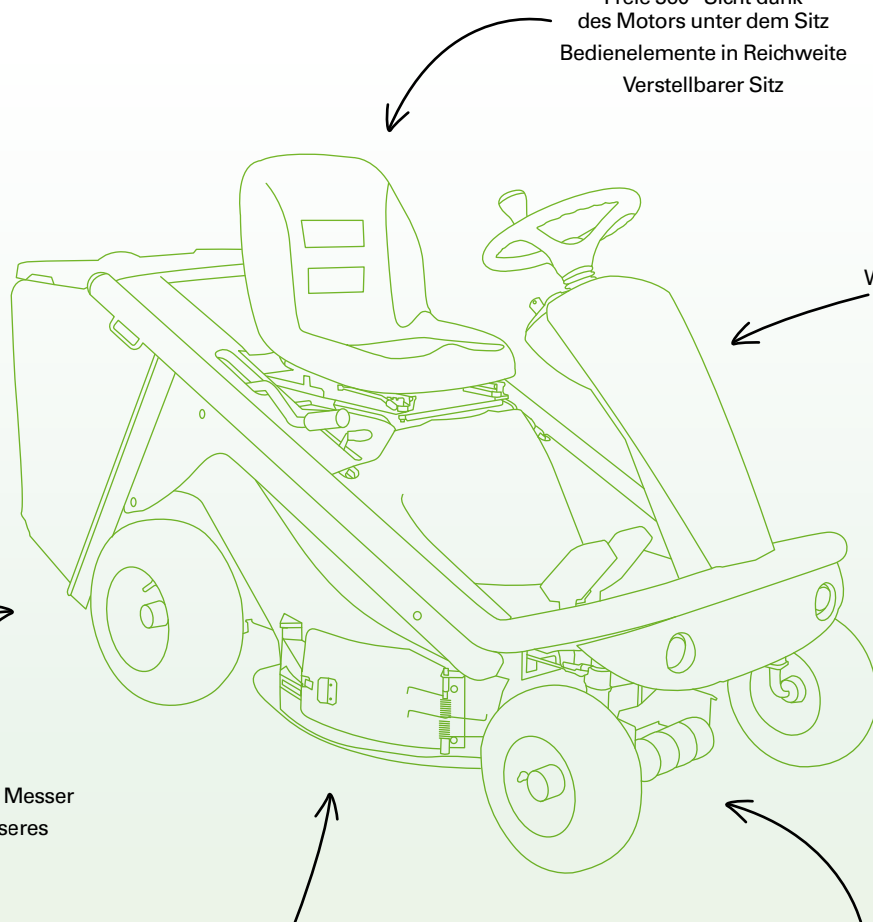

TECHNISCHE DATEN



Modell	MKHP3	MKHP4	MKHP5	MKHPF
Maße (L x B x H) *	199,5 cm x 85 cm x 130 cm			173 cm x 90 cm x 122 cm
Schnittbreite	80 cm			85 cm
Motor	Kawasaki FS481V OHV 2 Zylinder Benzin			
Hubraum	603 cm ³			
Nominale Leistung **	9,4 kW (12,5 PS)			
Maximale Leistung lt. Hersteller	11,9 kW (16 PS)			
Nutzungs-drehzahlbereich	3000 U/min.			
Tankinhalt	12 L			
Fahr-antrieb	Hydrostatgetriebe			
Geschwindigkeit Vorwärtsgang	0 bis 9 km/h			
Geschwindigkeit Rückwärtsgang	0 bis 8 km/h			
Empfohlene Fläche	bis zu 10 000 m ² pro Tag			
Messerkupplung	mit elektromagnetischem System			
Schnitthöheneinstellung	5 zentrale Positionen von 44 bis 102 mm			4 zentrale Positionen von 50 bis 92 mm
Korbentleerung	Entleerung durch Gaszylinder unterstützt			-
Fangkorb	240 L			-
Gewicht	230 kg			
Vernetzt	-	JA	-	-
Differenzialsperre	-	-	JA	-

* L = Länge, B = Breite, H = Höhe (in cm) (**) Nennleistung bei maximaler Betriebsdrehzahl



MU80N

MULCHEN

Sauberes Mulchen dank dem Mulcheinsatz (serienmäßig bei Bahia Modellen mit Fangkorb und Hydro 80)



MET

STREUER

Fassungsvermögen 60 L

Salz oder Sand einfüllen



MD803

HOCHGRASMÄHEN (INTEGRIERT IN DAS MÄHWERK DES MODELLS MKM)

Abnehmbare Bodenplatte des Fangkorbs für direkten Seitenauswurf ohne Gras zu Fangen

Seitenauswurf mit Deflektor-Schwader für sehr hohes Gras

Beim Bahia MKM Mulcher: im Mähwerk integrierter Deflektor für Hochgrasmähen (exklusives ETESIA-Patent)



MM103

MOOSHARKE*

Arbeitsbreite 80 cm

Entfilzen und Entmoosen des Rasens für ein schöneres Aussehen, einen luftigen Rasen

Für feuchten und schattigen Boden

*Benötigt Befestigung ML80



MAV70

WILDKRAUT ENTFERNEN (NUR FÜR DIE HYDRO 80-REIHE)

Für eine hochpräzise mechanische Unkrautbekämpfung

Für flaches Gelände oder Hanglagen (20°)

Präzise Nivellierung dank seiner verstellbaren Schaufel

Passt sich an befestigte, gekieste oder sandige Wege an



MR80

ANHÄNGERVORRICHTUNG (SERIENMÄSSIG FÜR DAS MKM MODELL)

Verwandelt ihren Mäher in einen Schlepper, der überall durchkommt



OMP80

GEPÄCKTRÄGER**

Ausschließlich im Werk montiert

** Solange der Vorrat reicht



MV80N3

SCHNEERÄUMEN*

*Benötigt Befestigung ML80



OMCE80

ELEKTRISCHER KONVERTER*

Ausgestattet mit dem Konverter, wird die M2E zu einer mobilen Energiequelle, mit der Sie viele Elektrowerkzeuge (Leistung < 700W) unterwegs benutzen können

*Benötigt Gepäckträger



MCB

BATTERIELADEGERÄT (STANDARD BEI M2E)

Geeignet für alle Modelle der Bahia-Reihe und Hydro 80 (außer Hydro 80 e-connect)




GESTRÜPPMÄHER

ATTILA REIHE



Attila Gestrüppmäher zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Leistung aus, die ideal für die Bewältigung von hohem Gras und hartnäckigem Gestrüpp ist. Ihre robuste Konstruktion sorgt für Langlebigkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen.

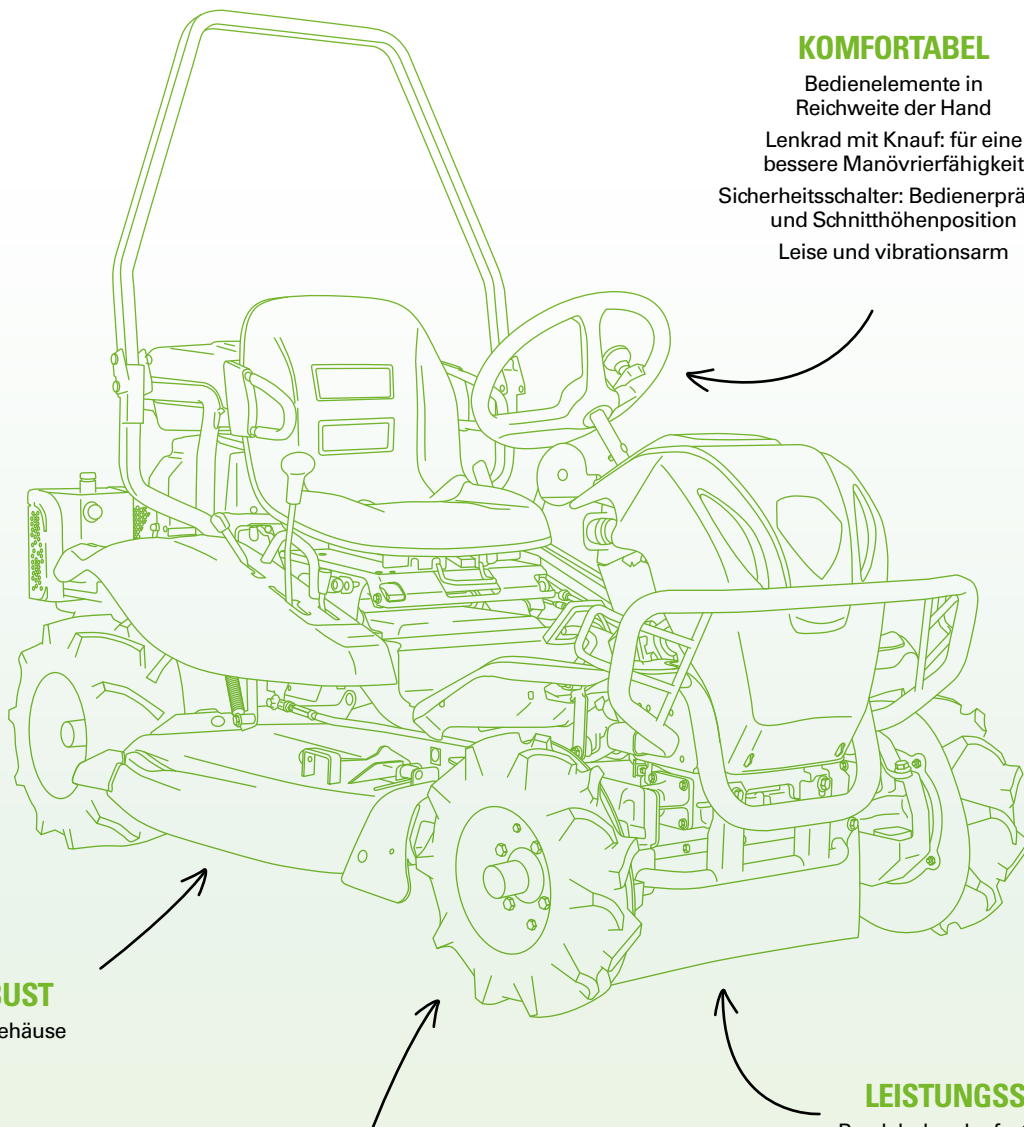

KOMFORTABEL

Bedienelemente in Reichweite der Hand

Lenkrad mit Knauf: für eine bessere Manövrierfähigkeit

Sicherheitsschalter: Bedienerpräsenz und Schnitthöhenposition

Leise und vibrationsarm

ROBUST

Stahlgehäuse

2 ODER 4 ANTRIEBSRÄDER

Ausgezeichnete Traktion
Agrarprofil für Stabilität und Sicherheit am Hang

LEISTUNGSSTARK

Pendelnde oder feste Messer, je nach Anforderung

Front- und Seitenschutzlappen

TECHNISCHE DATEN



Modell	AV98X	AK98X	AK98	AK95	AK88
Maße (L × B × H) *	202 cm × 107 cm × 100 cm		200 cm × 107 cm × 100 cm		192 cm × 98 cm × 100 cm
Schnittbreite	98 cm			95 cm	88 cm
Motor	Briggs & Stratton Vanguard Benzin	Kawasaki FS691V 4-Takt OHV 2 Zylinder Benzin		Kawasaki FS651V 4-Takt OHV 2 Zylinder Benzin	
Hubraum	627 cm³	726 cm³		603 cm³	
Nominale Leistung **	17,2 kW (23 PS)	17 kW (24 PS)	15,4 kW (22 PS)	13,4 kW (18 PS)	11,7 kW (16 PS)
Tankinhalt	12 L				
Maximale Nutzungsdrehzahlbereich	3600 U/min.	3300 U/min.			
Fahrantrieb	Hydraulisch Allradantrieb		Hydraulisch auf den 2 Hinterrädern		
Geschwindigkeit Vorwärtsgang	0 bis 10 km/h		0 bis 12 km/h		0 bis 10 km/h
Geschwindigkeit Rückwärtsgang	0 bis 8 km/h	0 bis 7 km/h	0 bis 10 km/h		0 bis 7 km/h
Empfohlene Fläche	bis zu 10 000 m² pro Tag				
Messerkupplung	über ein mechanisches System mit Riemenspannung				
Schnitthöheneinstellung	zentrale Einstellungen von 55 bis 120 mm + Transportposition				
Neigungsanzeiger	JA		-		
Gewicht	350 kg	356 kg	327 kg	322 kg	306 kg
Differenzialsperre	Auf die Hinterachse		JA		

* L = Länge, B = Breite, H = Höhe (in cm) (**) Nennleistung bei maximaler Betriebsdrehzahl

GESTRÜPPMÄHER

ATTILA




Das SKD Gestrüppmäher zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Leistung aus, die ideal für die Bewältigung von hohem Gras und hartnäckigem Gestrüpp ist. Die robuste Konstruktion sorgt für Langlebigkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen.

ROBUST

Verstärktes hydrostatisches
Getriebe mit Differenzialsperre
Mastershock Gehäuse mit
verstellbarer Seitenklappe rechts

KOMFORTABEL

Alle Bedienelemente in Reichweite
Gefederter Sitz und verstellbare
Lenksäule für eine optimale
Arbeitsposition
Leise und vibrationsarm

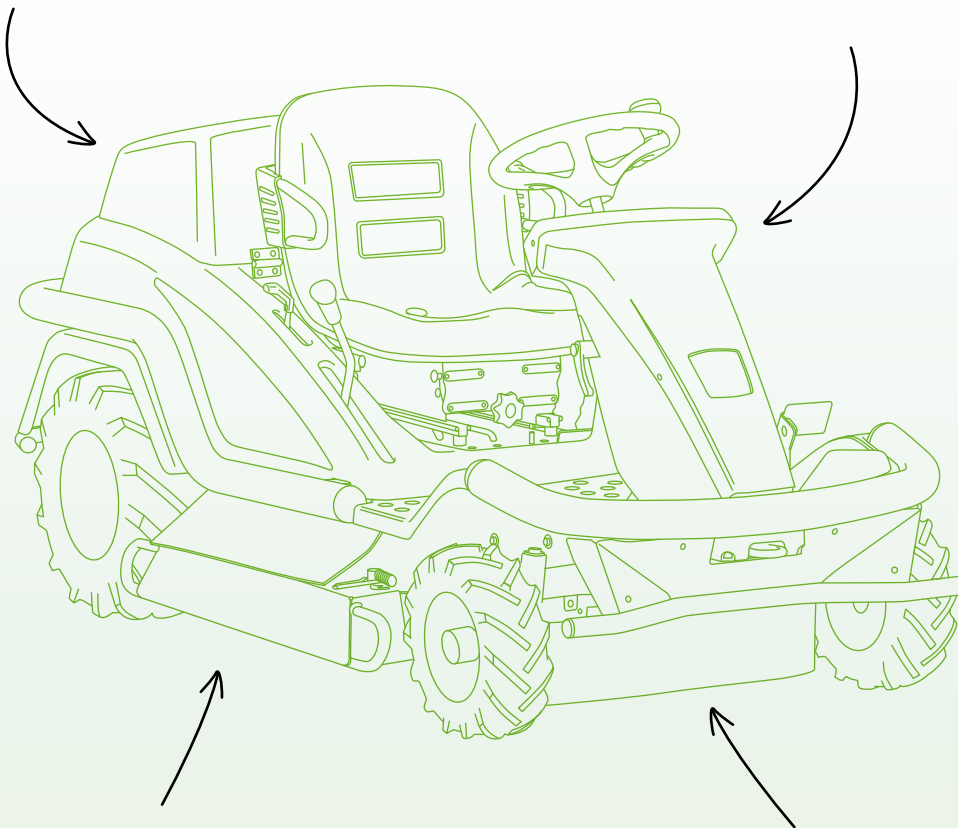

LEISTUNGSSTARK

Pendelklingen, wechselseitig nutzbar
Räder mit Agrarprofil
Niedriger Schwerpunkt
und Gewichtsverteilung
für eine hohe Effizienz
Optimal auch in schwierigem
Gelände und an steilen Hängen

VIELSEITIG

Zahlreiche optionale
Zubehörteile: Moosharke,
Streuer, Zwillingsbereifung

TECHNISCHE DATEN



Modell	SKD
Maße (L x B x H) *	210 cm x 97 cm x 99 cm
Schnittbreite	85 cm
Motor	Kawasaki FS481V 4 Takt OHV -2 Zylinder Benzin
Hubraum	603 cm ³
Nominale Leistung **	9,4 kW (13 PS)
Maximale Leistung lt. Hersteller	17 kW (23 PS)
Nutzungs-drehzahlbereich	3000 U/min.
Tankinhalt	10 L
Fahrtrieb	Hydrostatisch auf den 2 Hinterrädern
Geschwindigkeit Vorwärtsgang	0 bis 10 km/h
Geschwindigkeit Rückwärtsgang	0 bis 7 km/h
Empfohlene Fläche	bis zu 10000 m ² pro Tag
Schnitthöhereinstellung	Zentralisiert von 44 bis 102 mm (5 Höhen)
Gewicht	300 kg
Differentialsperre	JA
Doppelbereifung der Hinterräder	OPTIONAL

* L = Länge, B = Breite, H = Höhe (in cm) (**) Nennleistung bei maximaler Betriebsdrehzahl

ZUBEHÖR



MM103

MOOSHARKE*

Arbeitsbreite 80 cm

Entfilzen und Entmoosen des Rasens
für ein schöneres Aussehen,
einen luftigen Rasen

Für feuchten und schattigen Boden

*Benötigt den Zubehöralter (ML85)



MET

STREUER

Fassungsvermögen 60 L

Düngen

Salzen/Sanden



ER85

DOPPELBEREIFUNG

Die Doppelbereifung der Hinterräder
verbessert die Geländefahrt des
Attila SKD



MV80N3

SCHNEERÄUMSCHILD*

Mit einer Arbeitsbreite von 100 cm
ist der Schneeräumschild ideal für die
Schneeräumen auf Ihren Gehwegen,
Einfahrten und Parkplätzen

Manuell rechts/links und
in der Höhe schwenkbar

*Benötigt den Zubehöralter (ML85)





HOCHGRASMÄHER

ATTILA AC60/AH75 REIHE



Diese professionellen handgeführten Hochgrasmäher zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Leistung aus und sind ideal für die Bewältigung von hohem Gras und hartnäckigem Gestrüpp. Ihr robustes Design sorgt für Langlebigkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen.

KOMFORTABEL

Alle Bedienelemente in Reichweite
Höhenverstellbarer Lenker: 3 Positionen
Seitlicher Versatz des Lenkers:
bessere Arbeitsposition am Hang
In den Lenker integrierter Handschutz
Absolutes Fehlen von sichtbaren Kabeln
Maschine zur Wartung und Reinigung
in vertikale Position kippbar

VIELSEITIG

Räder mit großem Durchmesser
und hydrostatischem Antrieb
ermöglichen eine hervorragende
Bodenhaftung am Hang
Schwenkbare oder feststehende
Vorderräder je nach Einsatzzweck

ROBUST

Gehäuse aus verstärktem Stahl
Umkehrbare Pendelmesser:
geringere Wartungskosten
und Schutz bei Einschlägen

TECHNISCHE DATEN



Modell	NEUE MOTORISIERUNG		AC60	AH75
Maße (L x B x H) *			210 cm x 77 cm x 114 cm	213 cm x 85 cm x 114 cm
Schnittbreite			60 cm	75 cm
Motor			Kohler Command Pro CV200	Honda GXV 390 OHV
Hubraum			200 cm³	390 cm³
Nominale Leistung **			4 kW	7,5 kW
Tankinhalt			1,4 L	2,1 L
Geschwindigkeit Vorwärtsgang			0 bis 5 km/h	
Geschwindigkeit Rückwärtsgang			0 bis 2 km/h	
Empfohlene Fläche			bis zu 3000 m² pro Tag	
Schnitthöheinstellung			zentralisiert am Lenker in 3 Positionen 50 mm, 75 mm und 100 mm	
Differenzialsperre			JA	
Mähen am Hang			20°	
Gewicht			124 kg	148 kg


* L = Länge, B = Breite, H = Höhe (in cm) (**) Nennleistung bei maximaler Betriebsdrehzahl

RASENMÄHER

PROFESSIONELLE REIHE



Der Rasenmäher PRO53 zeichnet sich durch das geniale Design des Mähdecks aus. Ein innovativer Ansatz, der die perfekte Verschmelzung von Auffangen, Mähen und Mulchen gewährleistet. Diese Lösung ermöglicht es, diese verschiedenen Aufgaben mit ein und derselben Maschine zu erledigen und bietet somit eine außergewöhnliche Vielseitigkeit, um all Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

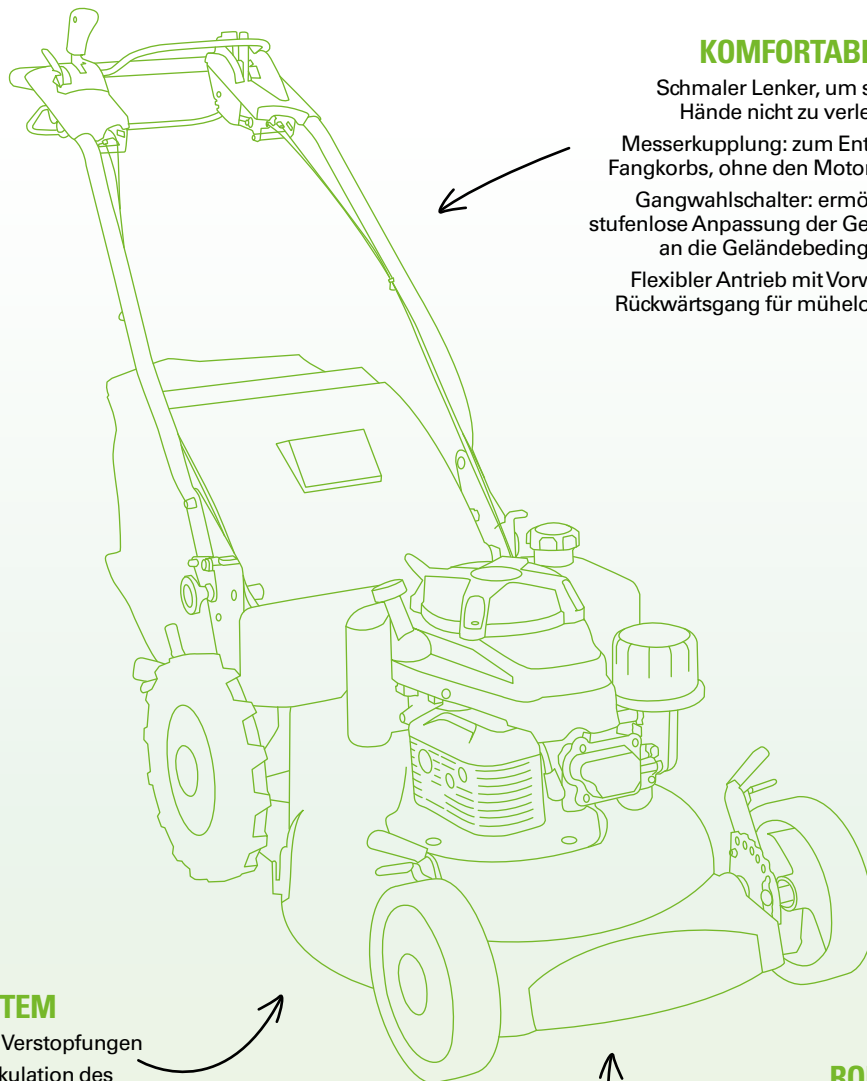

KOMFORTABEL

- Schmaler Lenker, um sich die Hände nicht zu verletzen
- Messerkupplung: zum Entleeren des Fangkorbs, ohne den Motor zu stoppen
- Gangwahlschalter: ermöglicht die stufenlose Anpassung der Geschwindigkeit an die Geländebedingungen
- Flexibler Antrieb mit Vorwärts- und Rückwärtsgang für müheloses Mähen

SCHNEIDESYSTEM

- Großer Auswurfkanal: keine Verstopfungen
- Mulchschnitt: bessere Zirkulation des Grases für ein hochwertiges Ergebnis dank des glockenförmigen Mähdecks

ROBUST

- Hinterräder mit Semi-Agri-Profil: bessere Haftung
- Hydraulischer Antrieb: unübertroffene Manövrierfähigkeit und Steigfähigkeit
- Integriertes Messerantriebssystem: Sorgt für den Schutz der Kurbelwelle und verhindert so Schäden

TECHNISCHE DATEN



Modell	LH2	LKX2	LCX2	NEUE MOTORISIERUNG
Maße (L x B x H) *	70 cm x 57,5 cm x 107 cm			
Schnittbreite	53 cm			
Motor	Honda GXV 160 OHV	Kawasaki FJ180V OHV	Kohler Command Pro CV200 4-Takt OHV	
Hubraum	163 cm³	179 cm³	200 cm³	
Nominale Leistung	2,7 kW (3,7 PS) **	2,9 kW (3,9 PS) ***	4 kW	
Maximale Leistung lt. Hersteller	4 kW (5,5 PS)	4,5 kW (6 PS)		
Tankinhalt	1,8 L	4 L	1,4 L	
Geschwindigkeit Vorwärtsgang	3 Stufenlose von 0 bis 3/4/5,5 km/h -			
Geschwindigkeit Rückwärtsgang	0 bis 4 km/h			
Differenzialsperre	-	JA	JA	
Empfohlene Fläche	bis zu 3000 m² pro Tag			
Fangkorb	85 L			
Gewicht	75 kg	77,5 kg	78,5 kg	

(*) L = Länge, B = Breite, H = Höhe (in cm) (**) 2750 U/min. (***) 2900 U/min.

RASENMÄHER

PROFESSIONELLE REIHE



Der Rasenmäher PRO51 zeichnet sich durch die geniale Konstruktion des Mähdecks aus, die es ermöglicht, das Gras unter allen Bedingungen aufzunehmen und zu mähen. Diese Lösung ermöglicht es, diese verschiedenen Aufgaben mit einer einzigen Maschine zu erledigen, so dass der Benutzer die Maschine unter allen Bedingungen länger nutzen kann.

KOMFORTABEL


Einfache Bedienung: der zentrale, werkzeuglos umklappbare Lenker ermöglicht Rechts- und Linkshändern einen einfachen Zugang zum Behälter
Zentrale Bedienelemente am Lenker
Hände und Joysticks sind geschützt
Einfaches Entleeren durch Kippen des Fangkorbs

ROBUST

In einem Stück gegossenes Gehäuse aus Aluminiumguss
Gelagerte Räder

LEISTUNGSSTARK

Sammeln unter allen Bedingungen
Hochgrasmähen mit Deflektor
Einsatz in Hanglagen bis zu 20° möglich
Antrieb über die Hinterräder, um eine perfekte Bodenhaftung am Hang zu gewährleisten, über ein lebenslang geschmiertes Getriebe

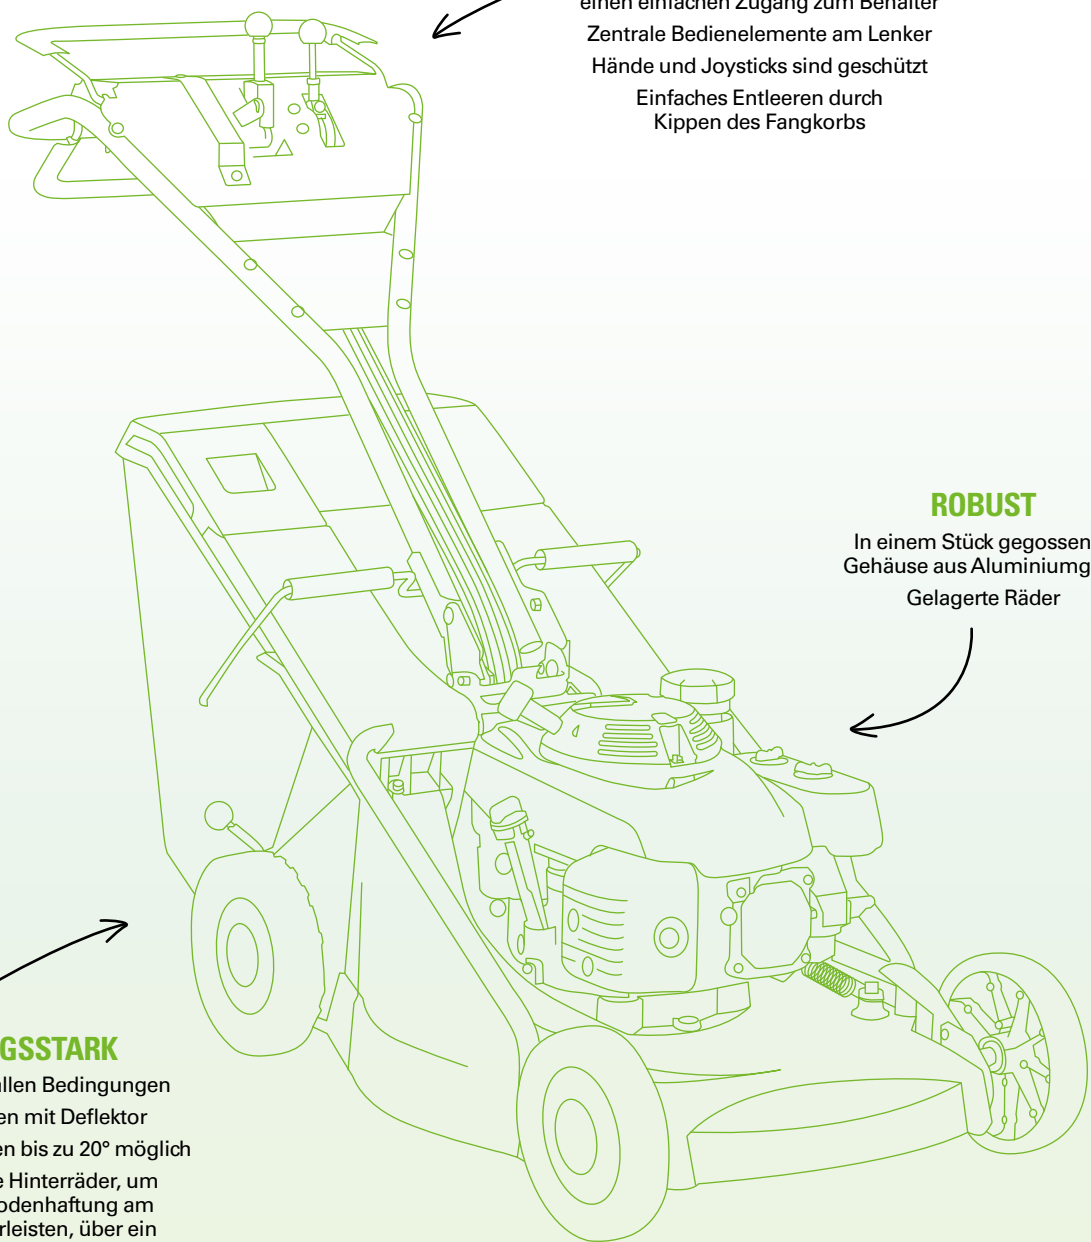

TECHNISCHE DATEN



Modell	PRO51X
Maße (L x B x H) *	145 cm x 55 cm x 110 cm
Schnittbreite	51 cm
Schnitthöhe	von 25 bis 88 mm
Motor	Honda GXV 160 OHV
Hubraum	163 cm³
Nominale Leistung **	2,7 kW (3,7 PS)
Maximale Leistung lt. Hersteller	4 kW (5,5 PS)
Tankinhalt	1,8 L
Geschwindigkeit Vorwärtsgang	0 bis 4,4 km/h
Empfohlene Fläche	bis zu 2000 m² pro Tag
Fangkorb	72 L
Gewicht	59 kg

(*) L = Länge, B = Breite, H = Höhe (in cm) (**) 2750 U/min.

VERTIKUTIERER

MSC45

Für einen sauberen und widerstandsfähigeren Rasen. Der Messervertikutierer von ETESIA wurde entwickelt, um eine doppelte Wirkung auf Ihren Rasen auszuüben: Er entfernt Moos und zerstört und harkt Pflanzenreste und Unkraut zusammen. Ihr Rasen wird befreit und Luft, Wasser und Nährstoffe gelangen leichter zu den Wurzeln.

LEISTUNGSSTARK

Stufenlose Einstellung der Arbeitstiefe
Schnell und werkzeuglos austauschbare Arbeitseinheit

KOMFORTABEL


Gelagerte Räder mit einem Reinigungssystem, das eine konstante Arbeitstiefe gewährleistet
Gashebel mit Arbeits- und Langsamstellung

ZUBEHÖR

MZ45R: austauschbare Welle Messerfeder
MZ45C: austauschbare Welle feste Messer

VIELSEITIG

Kann mit einem Federmesser mit Stoppelfunktion ausgestattet werden, das für Parzellen mit feinem Rasen bestimmt ist

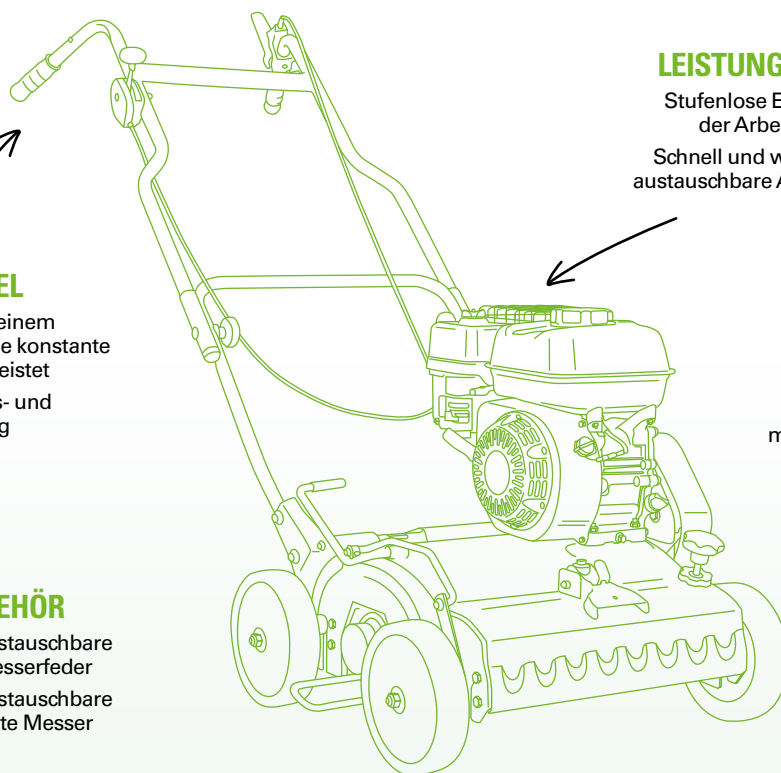

Modell	MSC45
Maße (L x B x H) *	140 cm x 69 cm x 107 cm
Arbeitsbreite	45 cm
Motor	Honda GX 160
Hubraum	163 cm³
Nominale Leistung **	4 kW (5,5 PS)
Tankinhalt	1,4 L
Geschwindigkeit Vorwärtsgang	0 bis 6 km/h
Geschwindigkeit Rückwärtsgang	0 bis 3 km/h
Empfohlene Fläche	bis zu 3000 m² pro Tag
Gewicht	45 kg

(*) L = Länge, B = Breite, H = Höhe (in cm) (**) 3600 U/min.



MECHANISCHER WILDKRAUTENTFERNER

MBR50

Der mechanische Wildkrautentferner bietet eine effektive Lösung für die ökologische Unkrautbekämpfung auf Gehwegen, Einfahrten und Parkplätzen.

VIELSEITIG

Einklappbarer Seitenschutz: ermöglicht eine optimale Behandlung von Bordsteinkanten und Passagen entlang von Mauern

Geflochtene Bürsten einzeln ohne Werkzeug austauschbar

Bürstenset aus Kunststoff erhältlich

Ihr Vorteil: Einsatz auf abriebempfindlichen Oberflächen möglich. Nur in Verbindung mit dem vorderen Stützrad (Option) zu verwenden

KOMFORTABEL

Ergonomisch geformter, einklappbarer Lenker

Vorderrad (Option) höhenverstellbar

ROBUST

Rad auf Stahlfelgen mit Differenzialsperre schneller Wechsel ohne Werkzeug

ZUBEHÖR

MBR50R: Vorderrad (Option)



Modell	MBR50
Maße (L x B x H) *	185 cm x 70 cm x 80-115 cm
Arbeitsbreite	50 cm
Motor	Honda GX 160
Nominale Leistung	3,6 kW
Tankinhalt	1,4 L
Geschwindigkeit Vorwärtsgang	Geschoben
Empfohlene Fläche	bis zu 3000 m² pro Tag
Gewicht	55 kg

(*) L = Länge, B = Breite, H = Höhe (in cm)

ELEKTRO-ZUGFAHRZEUG

BAHIA VTE




Der VTE ist ein vielseitiges, leises, wirtschaftliches und umweltfreundliches Fahrzeug. Er wurde für Fahrten, Abschleppdienste und Arbeiten auf engem Raum entwickelt und verkörpert Kompaktheit, Manövrierfähigkeit, Geräuscharmheit und absolute Emissionsfreiheit. Sein Nutzen erstreckt sich auch auf sensible Umgebungen wie Fabriken, Krankenhäuser und Bahnhöfe und bietet eine umweltfreundliche und leistungsfähige Lösung für verschiedene Anwendungen.

KOMFORTABEL

Ultraleicht: hinterlässt keine Spuren auf dem Boden und insbesondere auf Rasen
Absolute Geräuschlosigkeit im Fahr- und Zugmodus garantiert

ÖKOLOGISCH

Funktionen 100 % elektrisch
0 umweltschädliche Emissionen
Leise Fortbewegung
8 Stunden Autonomie bei der Fahrt
Wirtschaftlich: geringe Wartungskosten

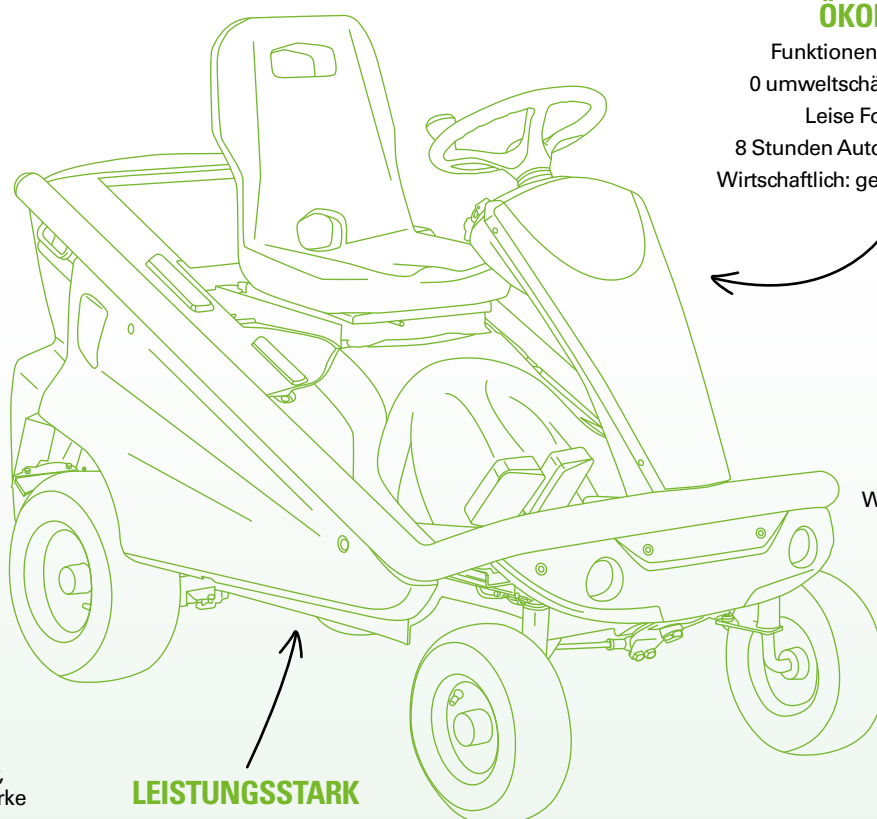

KOMPAKT

Ultrakurzer Wenderadius, um überall durchzukommen

VIELSEITIG

Große Auswahl an Zubehör (Option): Streuer, Schneeräumschild, Moosharke
Konverter für elektrische 230-V-Anbaugeräte (Option)

LEISTUNGSSTARK

Zieht bis zu 2 Tonnen
AHK serienmäßig

Modell	VTE
Maße (L x B x H) *	173 cm x 79,5 cm x 121 cm
Motor	Elektrisch
Leistung	1,7 kW - 48 W
Batterie	AGM, Blei-Säure - 44 x 12 V - 110 Ah
Autonomie	bis zu 8 Stunden
Ladegerät	220 V / 48 V, 10 A
Geschwindigkeit Vorwärtsgang	0 bis 8 km/h
Geschwindigkeit Rückwärtsgang	0 bis 8 km/h
Gewicht	275 kg

(*) L = Länge, B = Breite, H = Höhe (in cm) (**) à 3600 U/min.



ZUBEHÖR



MM103

MOOSHARKE

Arbeitsbreite 80 cm

Entfilzen und Entmoosen des Rasens
für ein schöneres Aussehen, einen
luftigen Rasen

Für feuchten und schattigen Boden



MET

STREUER

Fassungsvermögen 60 L

Salz oder Sand einfüllen



MV80N3

SCHNEERÄUMSCHILD (*)

Arbeitsbreite 100 cm

*Benötigt Befestigung ML80



SERIENMÄßIG

ANHÄNGERKUPPLUNG

Die Anhängerkupplung der VTE Reihe
ermöglicht Ihnen das mühelose
Ziehen verschiedener Anhänger und
des Streuers MET (für Salz, Sand,
Düngemittel und Saatgut)



OMP80

GEPÄCKTRÄGER*

Verschließbarer Gepäckträger,
der im Werk montiert wird

* Solange der Vorrat reicht



OMCE80

ELEKTRISCHER KONVERTER (*) (**)

Mit dem Elektro-Konverter ausgestattet, wird
der VTE zu einer mobilen Energiequelle, an
welche Sie eine Vielzahl von Elektrogeräten
(< 700 W) anschließen können

(*) Benötigt ein Anpasser für Moosharke
und Schneeräumschild

(**) Benötigt einen Gepäckträger

ELEKTROSCHUBKARRE

DONKY



Die Schubkarre Donky lässt sich dank ihrer drei Konfigurationen in einen echten Geräteträger verwandeln und ist damit das ideale Transportmittel für den ganzjährigen Einsatz. Seine Flexibilität erfüllt eine Vielzahl von Bedürfnissen und macht den Donky zu einem unübertroffenen Begleiter.

ÖKOLOGISCH


100 % elektrisch
0 umweltschädliche Emissionen
0 Lärmbelästigung

KOMFORTABEL

Vorwärts- und Rückwärtsgang werden über einen Joystick gesteuert
Elektronische Steuerung der Verzögerung
Automatischer Stopp, sobald die Fahrsteuerung losgelassen wird

LEISTUNGSSTARK

Bewegt bis zu 280 kg mühelos und reduziert so das Risiko von Muskel- und Skeletterkrankungen
Antriebsräder mit Agrarprofil für außergewöhnliche Steigfähigkeit

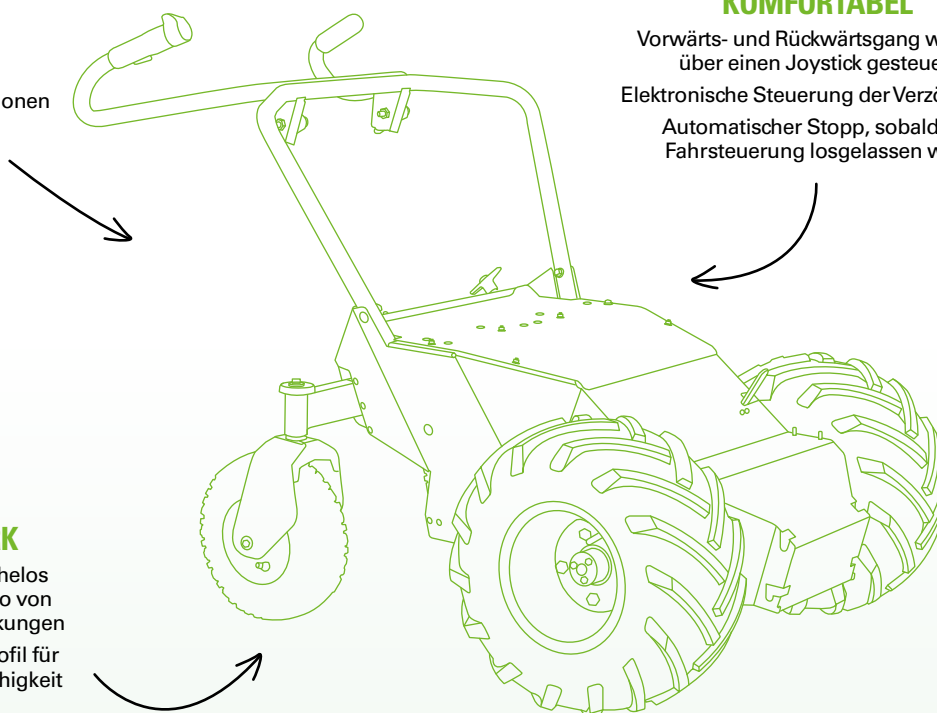

Modell	MBEB
Maße (L x B x H) *	172,2 cm x 90 cm x 102,7 cm
Motor	Elektrisch
Nominale Leistung	1,7 kW
Batterie	Blei-Säure
Batterie Spannung	48 V - 38 Ah
Ladegerät	100-240 V / 48 V, 5 A
Autonomie	1 bis 2 Arbeitstage
Geschwindigkeit Vorwärtsgang	0 bis 6 km/h
Geschwindigkeit Rückwärtsgang	0 bis 3 km/h
Bremse	Mit dynamischer Bremsvorrichtung & Feststellbremse
Tankinhalt	85 L (ausgestattet mit einem Ablaufventil)
Maximale Ladung	250 kg
Maximaler Wanneninhalt	180 L (400 L mit verbauten Seitenwänden)
Gewicht	170 kg

(*) L = Länge, B = Breite, H = Höhe (in cm)





MÖGLICHE KONFIGURATIONEN



MBBR

PLASTIKWANNE MIT WASSERBEHÄLTER-OPTION

Ermöglicht den Transport von bis zu 280 kg
oder 180 L (400 L mit Seitenwänden-Option)

Tankinhalt 85 L (mit integriertem 1" Ventil)

Unterstützte Entleerung durch zentralen Hebel

172 x 190 x 102 cm
(Höhe mit Seitenwänden: 130 cm)

Gewicht 29,5 kg



MBBT

BLECHWANNEN-OPTION

Maximale Ladekapazität 280 L
Kapazität der Wanne: 250 L

Robuste Blechwanne für den Transport
von schweren Materialien wie Schutt

Unterstützte Entleerung durch zentralen Hebel

154 x 90 x 102 cm

Gewicht 48,5 kg



MBPB

HOLZBRETT-OPTION

Maximale Ladekapazität 280 kg

Ermöglicht den Transport von schweren
Materialien wie Blumentöpfen, Säcken
mit Erde oder anderen Materialien

85 x 85 cm
(Abmessungen des Bretts)

Gewicht 11,6 kg

ZUBEHÖR



MBER

KLAPPBARE SEITENWÄNDE

Ermöglichen es, das Volumen
von 180 auf 400 Liter zu erweitern

Zusammengeklappt dienen sie Ihnen
als Arbeits- oder Transportfläche.



MM103

MOOSHARKE*

Belüftung des Rasens, indem man
ihn von Moos befreit

Arbeitsbreite: 80 cm

Entfilzen und entmoosen Sie Ihren
Rasen für ein schöneres Bild

Für feuchte und schattige Flächen

*Benötigt ein Gestell für die Moosharke
oder den Schneeschild



MV80N3

SCHNEERÄUMSCHILD*

Arbeitsbreite: 100 cm

Ideal für die Schneeräumung von
Gehwegen, Einfahrten und Parkplätzen

Manuell links/rechts
und in der Höhe schwenkbar

*Benötigt ein Gestell für die Moosharke
oder den Schneeschild



Entdecken Sie den ET-LANDER, das erste Nutzfahrzeug von ETESIA, das zu 100 % elektrisch betrieben wird. Es wurde für alle Arten von Wegen und Straßen konzipiert und vereint Robustheit und Innovation. Dieses in Frankreich hergestellte Fahrzeug ist ideal für verschiedene Aufgaben, vom Materialtransport bis hin zu anspruchsvollsten Arbeiten. Entscheiden Sie sich für den ET-LANDER, die umweltfreundliche und leistungsfähige Lösung für Ihr Unternehmen.



ERGONOMISCH

- **2-Sitzer-Kabine mit 1,7 m³ Innenraumvolumen.** Schallgedämmt, isoliert und belüftet
- 360°-Sichtfeld, keine toten Winkel und Rückfahrkamera
- elektrische Servolenkung
- leichter Zugang ohne Stufen

RURBAN

- **im Grünen:** hohe Bodenfreiheit und robustes Fahrwerk für Hindernisfreiheit; hervorragende Traktion; Steigungen bis zu 35 % (leer) auch abseits der Straße
- **in der Stadt:** Kompakt; Kurzer Wenderadius; Fußgängersignalgeber für zusätzliche Sicherheit
- Kipplast ca. 1,5 Tonnen
- Möglichkeit **zusätzlich zur Kipplast bis zu 750 kg** zu ziehen, Straßenzulassung N1



KONFIGURIERBAR

Kurze oder lange Pritsche; fest oder dreiseitig kippbar; mit Sitzen; Aufsatz Müllcontainer

- Kabine mit Türen oder mit Halbtüren
- Straßen- oder Geländerräder



EMISSIONEN

ELEKTRISCH

- **sorgt für lärmfreies Fahren und Arbeiten:** 0 CO₂-Emission und 0 Lärmbelästigung
- **Lithium Batterie**
- **Autonomie 1 Arbeitstag**
- **Aufladen** des Akkus durch eine **einfache 230V-Steckdose**

IHN AUSZUPROBIEREN,
HEISST IHN ZU ADOPTIEREN.

Buchen Sie Ihre
kostenlose Demo



Mehr Infos unter **etesia.de**

