

DATENBLATT

KDT 3.140

DREHSCHIEBER- VERDICHTER

trockenlaufend
luftgekühlt

MAKE IT BECKER.




**ROBUST UND
ZUVERLÄSSIG**

**FÜR DAUERBETRIEB
AUSGELEGT**

**MINIMALER
WARTUNGSAUFWAND**

100% ÖLFREIER BETRIEB




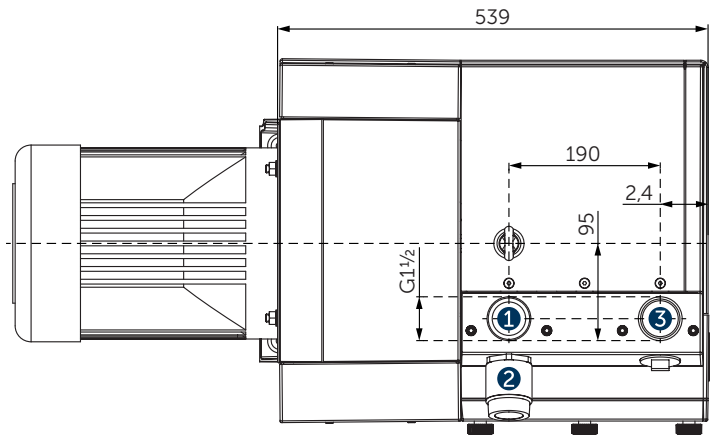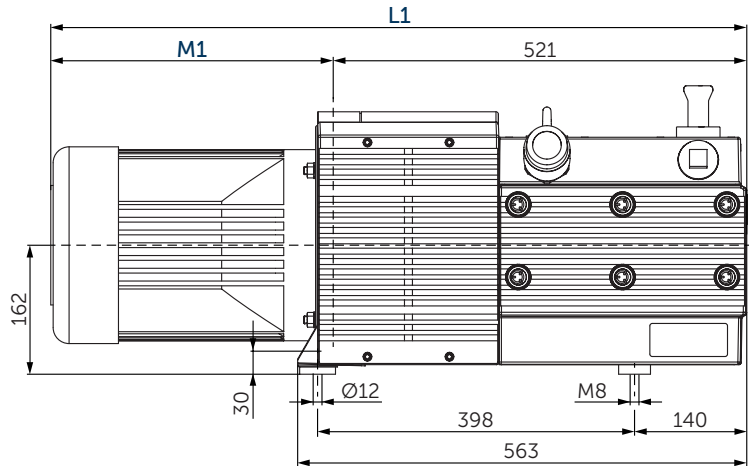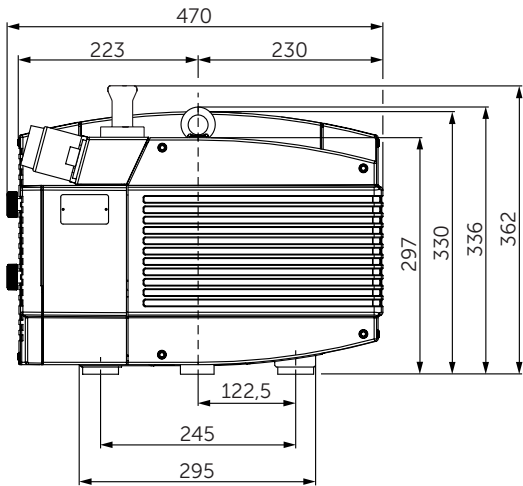

- 1 Druckanschluss (G1½)
- 2 Druckregulierventil
- 3 Ansaugdüse
- L Gesamtlänge L1 mit Motor.
L1 und M1 sind variabel, siehe separates Motorspezifikationsblatt.
- Inklusive integriertem Ansaugfilter
- Die Motorabbildung kann variieren
- Abmessungen in mm

Blasluftmenge		Druck relativ		installierte Motorleistung		Emissions-Schalldruckpegel ¹⁾		Gewicht ohne Motor
m³/h		bar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
129	153	+0,5	+0,5	5,5	6,6	80	82	78
129	153	+1,0	+1,0	7,5	9,0	82	84	78
129	153	+1,5	+1,5	7,5	9,0	82	84	78

¹⁾ Nach DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m Abstand, mittlere Druckbelastung, Saug- und Druckseite abgeleitet

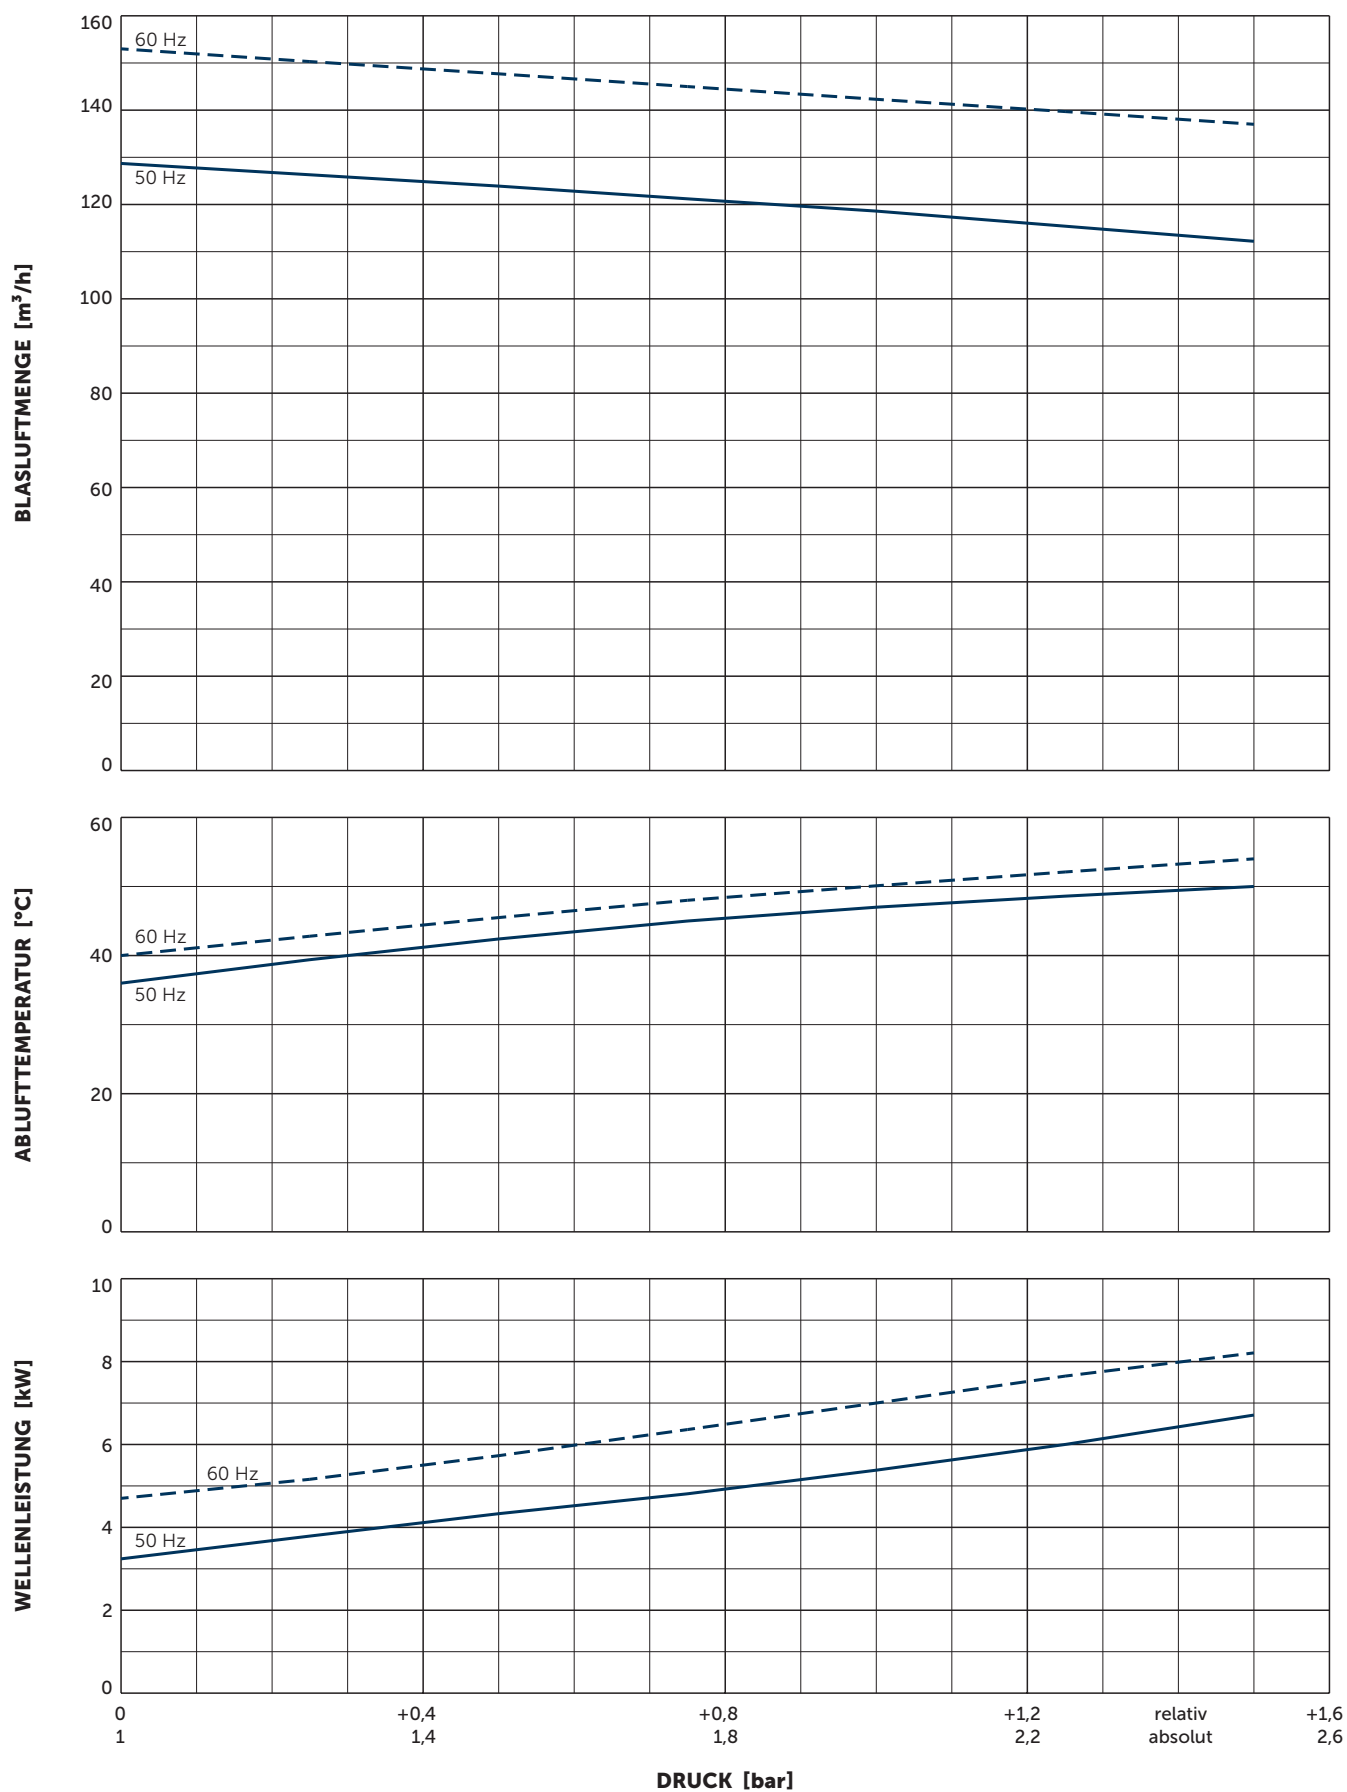

Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Toleranz: ±5%

VARIANTEN UND ZUBEHÖR

- **KDT 3.140/0-52** für Kurzzeitbetrieb mit +2,0 bar¹⁾
- **VARIAIR KDT 3.140/0-400** mit Frequenzumformer¹⁾
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Externer Ansaugfilter¹⁾
- Schallhaube SH 13¹⁾



VARIAIR KDT 3.140/0-400



Beispiel eines externen Ansaugfilters



Schallhaube SH 13

¹⁾ Siehe separates Datenblatt

- Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
KDT SERIES



DOWNLOAD
MOTOR SPECS.



ONLINE SHOP
KDT 3.140

