# Gerade Einheit

für Revolverhersteller

SAUTER

mit Antrieb

**DIN 5480**
**(W 20 x 0,8 x 30 x 24 / 9b)**

Daten

| | |
|---|---|
| Revolvertyp | Sternrevolver |
| Schaft | VDI 40 |
| Antrieb | DIN 5480<br>mit Spindelverdrehlagen-Sicherung<br>W 20x0,8x30x24 / 9b<br>Ø 19,84 mm |

Modulare Schnittstellen

mimaticMi
HydroFLEX

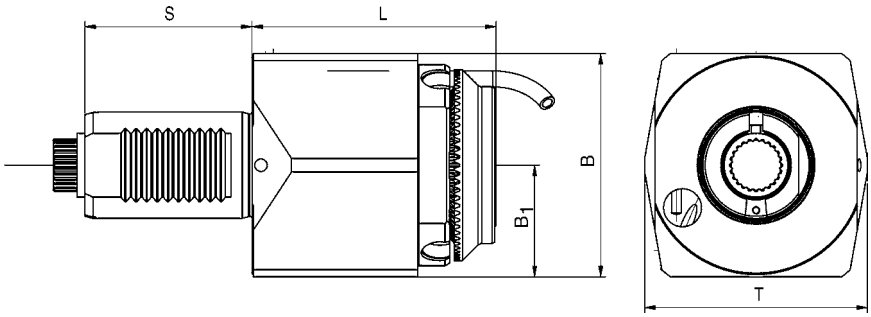


| Bestell-Nr. | Auf-nahme | Spann-Ø mm | max. Dreh-moment | n1/n2 (max.) (U/min.) | Über-setzung | Kühlung | L mm | B mm | B1 mm | S mm | T mm | Drehrichtung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133778 | ER 32 | 1,0-20 | 80 Nm | 6.500 / 6.500 | i = 1:1 | extern | 80 | 80 | 40 | 63 | 80 | ↶ ↶ |
| 133740 | ER 32* | 1,0-20 | 80 Nm | 6.500 / 6.500 | i = 1:1 | intern | 80 | 89 | 40 | 63 | 80 | ↶ ↶ |
| 133743 | mi 50 | 0,5-20 | 80 Nm | 6.500 / 6.500 | i = 1:1 | intern | 92 | 84 | 42 | 63 | 84 | ↶ ↶ |
| 124161 | HF 20 | 1,0-20 | 80 Nm | 6.500 / 6.500 | i = 1:1 | intern | 83 | 89 | 40 | 63 | 80 | ↶ ↶ |



* mit Dichtspannmutter, Dichtscheiben siehe Seite 530