

Winkel-Einheit, versetzt, rechte Ausführung

komplett gefertigt in Deutschland
BLUECOMPETENCE

» mimatic mi
» PolyMILL » TriMILL » TrioCut » PolyREAM

für Revolverhersteller

SAUTER

mit Antrieb




DIN 5480
(W 20 x 0,8 x 30 x 24 / 9b)

Daten

Revolvertyp	Sternrevolver
Schaft	VDI 40
Antrieb	DIN 5480 mit Spindelverdrehlagen- Sicherung W 20x0,8x30x24 / 9b Ø 19,84 mm

Modulare Schnittstellen

mimaticMi

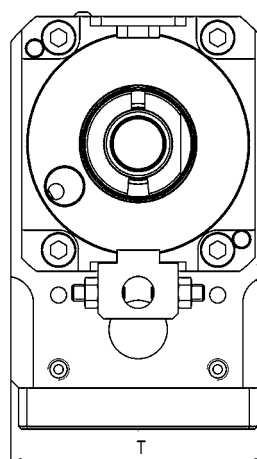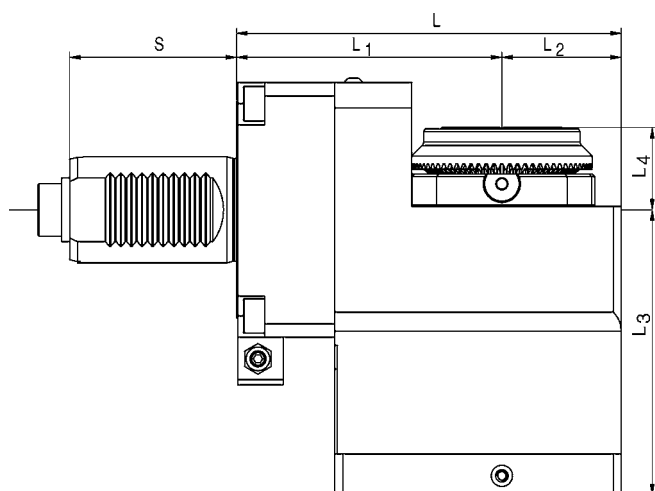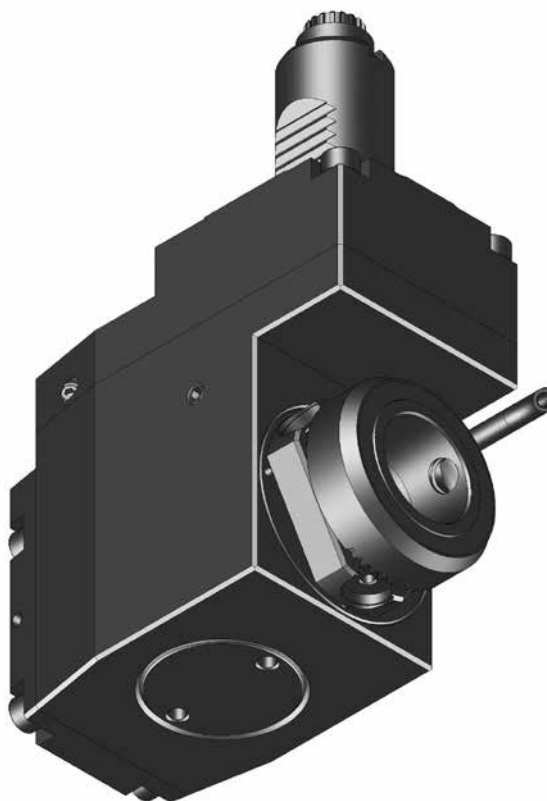

13

Bestell-Nr.	Auf- nahme	Spann- Ø mm	max. Dreh- moment	n1/n2 (max.) (U/min.)	Über- setzung	Kühlung	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	S mm	T mm	Drehrichtung
133759	ER 32	1,0-20	80 Nm	6.000 / 6.000	i = 1:1	extern	142	100	42	111,0	20	63	85	↺ ↻
133774	ER 32*	1,0-20	80 Nm	6.000 / 6.000	i = 1:1	intern	142	100	42	111,0	20	63	85	↻ ↺
133782**	mi 50	-	80 Nm	4.000 / 4.000	i = 1:1	intern	145	100	45	107,5	31	63	96	↺ ↻
103552	ER 32	1,0-20	80 Nm	5.400 / 5.400	i = 1:1	extern	162	120	42	111,0	20	63	85	↺ ↻
103540	ER 32*	1,0-20	80 Nm	5.400 / 5.400	i = 1:1	intern	162	120	42	111,0	20	63	85	↻ ↺
103553**	mi 50	-	80 Nm	4.000 / 4.000	i = 1:1	intern	165	120	45	107,5	31	63	96	↺ ↻

* mit Dichtspannmutter, Dichtscheiben siehe Seite 530

** auf Anfrage mit Präzisionsausrichteeinheit lieferbar