

Technische Daten



	LL 800HS	LL 1000HS	LL 1200HS
Betriebsspannung	3x400V+N+PE	3x400V+N+PE	3x400V+N+PE
Motorleistung	18,5 - 22,5 KW	22 - 30 KW	37 - 45 KW
Motorleistung Hydraulik	1,75 KW	1,75 KW	4,4 KW
Hydraulikzylinder	700 Hub	700 Hub	2 x 1300 Hub
Anzahl der Werkzeuge	32 Stk.	40 Stk.	48 Stk.
Rotor Drehzahl	80 U/Min.	80 U/Min.	80 U/Min.

Hackgutgröße

Standard-Siebe	Ø25 Ø22 Ø20 Ø17,5 mm
Sonder-Siebe	Ø30 Ø15 Ø12 mm

Abmessungen in mm			
	LL 800HS	LL 1000HS	LL 1200HS
L	2650	2650	3950
B	1400	1600	1800
H	1760	1760	1950
T	440	440	570
T1	600	600	1400
G1	1620	1620	1280
G2	820	1020	1220
LW	1 x 200 x 200	1 x 250 x 250	2 x 250 x 250
Gewicht	1860 kg	1950 kg	2850 kg

Technische Änderungen vorbehalten

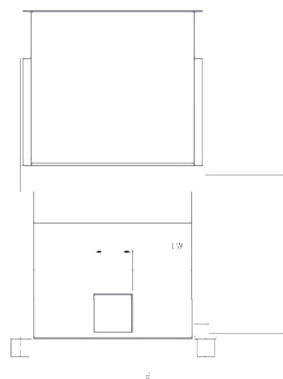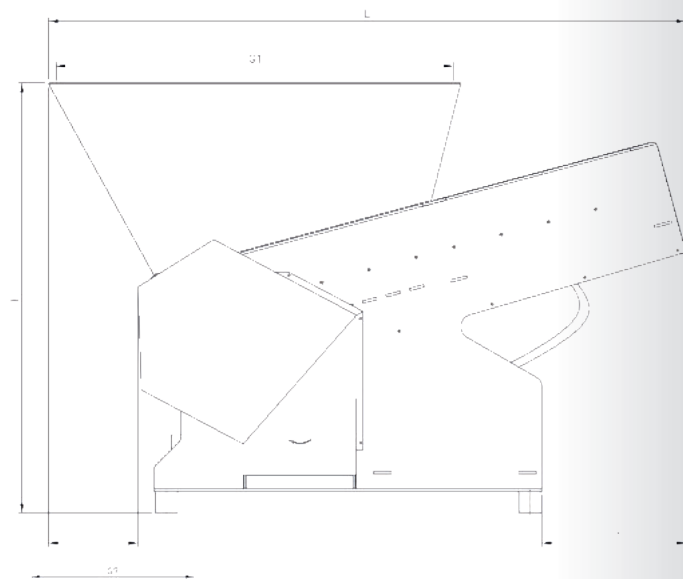

Vertriebspartner



PRATTES
Maschinen-Handels GmbH

Selling woodworking machines & equipment since 1992

A-8542 St. Peter i.S., Telefon: 03467/7460,
office@maschinen-prattes.at

Restholzzerspaner

LL 800, LL 1000, LL 1200
Serie HSLA



Hartholz
Weichholz
Spanplatten
und alle
holzähnlichen
Produkte



Metallbau Ges. m. b. H.
SCHUSTER

Hydraulik - Schlosserei - Stahl- und Maschinenbau

Grazer Vorstadt 120a - A - 8570 Voitsberg
www.schuster-metallbau.at - E-Mail: office@metallbau-schuster.at
Tel. +43 3142 25 5 90 - Fax: +43 3142 25 5 90-4
ATU 30403809 - FN 60867 K



Wirtschaftliche Restholzverwertung - maßgeschneidert für Ihren Verwendungszweck

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Maschinenbau durch modernste Technik und robuste Bauweise. Solide und qualitativ hochwertige Verarbeitung mit besten Werkstoffen gewährleisten ein sehr gutes Preis/Leistungs-Verhältnis und eine hohe Lebensdauer.

Unsere Maschinen werden seit Jahren in Handwerks- und Industriebetrieben für die wirtschaftliche Aufbereitung von Holzabfällen und holzähnlichen Materialien eingesetzt. Das zerkleinerte Material kann so zur Energiegewinnung und Kostenminimierung effizient genutzt werden.



Der Zerspaner arbeitet geräusch- und staubarm. Durch den Antrieb mittels Keilriemen und die Lagerung auf speziellen Gummischwingelementen werden die Vibrationen bestmöglich reduziert.


Elektromotoren von 18,5 bis 45 KW können je nach Wunsch und Aufgabenstellung gewählt werden. Das Hochleistungs-Stirnradgetriebe arbeitet mit hohem Wirkungsgrad und wir gewähren 2000 Betriebsstunden Garantie.

Robuste Technik - einfache Handhabung

Das zu zerkleinernde Material wird zunächst über den großen Trichter zugeführt. Durch einen elektro-hydraulisch gesteuerten Schieber wird es stufenlos gegen die Schneidwelle gedrückt. Die Zerkleinerung erfolgt zwischen der Welle und einer zweiseitig verwendbaren Zahnplatte. Die spezielle Wellenform und Anordnung der Schneidwerkzeuge ermöglicht hohe Durchsatzleistung und Laufruhe. Die Werkzeuge aus gehärtetem Stahl verfügen über vierfach wendbare Schneiden und gewährleisten somit eine hohe Lebensdauer.

Die Größe der Hackschnitzel wird durch das eingesetzte Sieb bestimmt.

Der Abtransport des Granulates kann individuell über eine Absaugung, eine Förderschnecke oder ein Transportband erfolgen.



Das intelligente SPS-Steuerelement verfügt über:

- 3-fach Leistungs-Strommessrelais
- Betriebsstundenzähler
- Reversierautomatik
- Störstoffabschaltung
- automatische Leistungssteuerung
- Abschaltautomatik
- Not-Aus Sicherheitseinrichtung
- inklusive 5 m Kabelpaket und Schaltschrank
- CE-Konform gebaut
- Made in Austria

