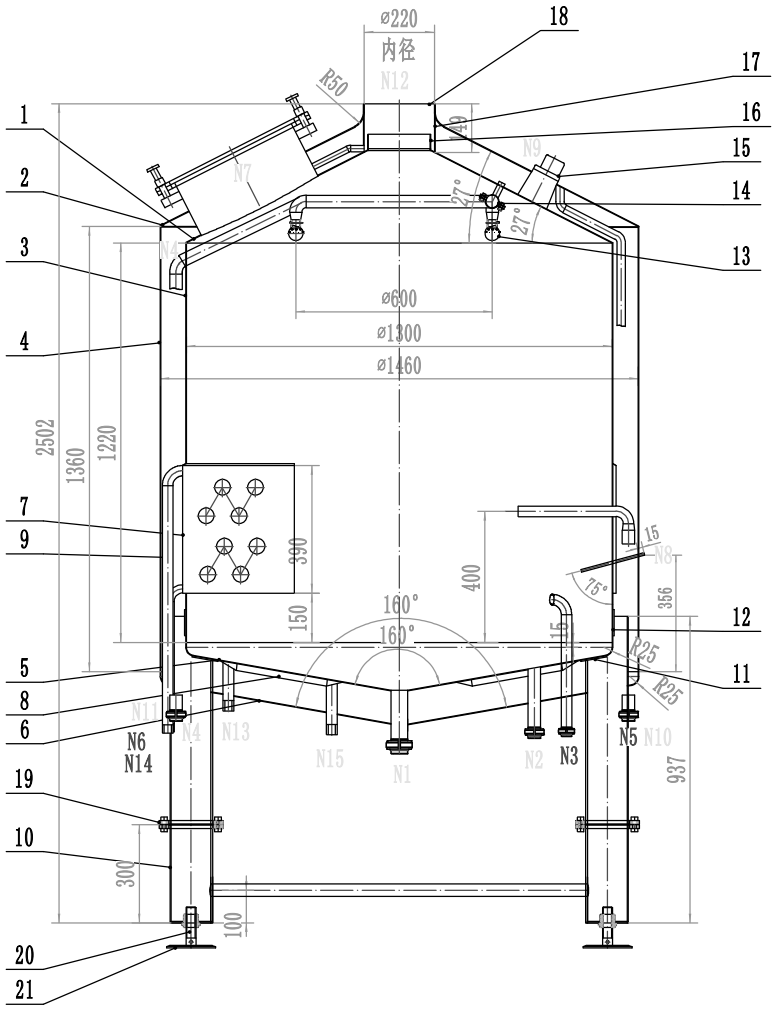

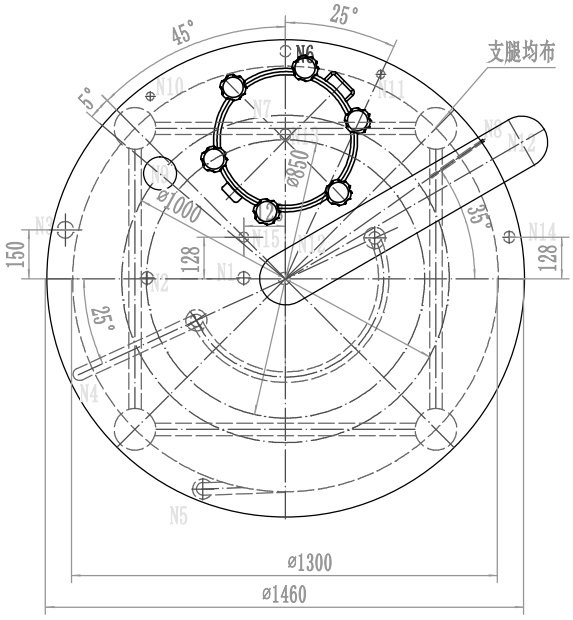

技术要求

1.总容积：1800L，有效容积1200L，换热面积2.4㎡；

2.内胆内部抛光至0.6μm，其余做好板面保护，焊缝处抛40mm细砂光带；

3.焊接采用氩弧焊；

4.制作完毕，内胆盛水试漏，弥勒板及夹套进行水压试验，试验压力为0.4MP；

管口表PORT LIST

序号 MARK	公称尺寸 SIZE	连接形式 CONNECTING	功能 Function
N1	DIN50	DIN圆螺纹内丝	下物料出(排污) Lower Material Outlet (drain)
N2	DIN50	DIN圆螺纹内丝	上物料出Upper Material Outlet
N3	DIN50	DIN圆螺纹内丝	过滤物料来Wort From Lauter
N4	DIN40	DIN圆螺纹内丝	罐体洗涤口 CIP For The Tank
N5	DIN40	DIN圆螺纹内丝	旋沉进口
N6	DN25PN10	法兰	筒体蒸汽进口 Steam Inlet
N7	DN400mm		玻璃人孔 Glass Manhole
N8	ø10		温度探头接口Thermal Well
N9	ø100		视灯 Light
N10	ø25		视灯穿线管 Light Threading Port
N11	ø25		二次冷凝水管Second Condensate Outlet
N12	ø159/220		排气筒Exhaust Chimney
N13	DN25PN10	法兰	下锥蒸汽进口 Steam Inlet
N14	DN25PN10	法兰	筒体冷凝水出口
N15	DN25PN10	法兰	下锥冷凝水出口 Condensate Outlet

HGMC汇冠 山东汇冠机械设备有限公司 Shandong HG Machinery co., Ltd

电话(TEL)： 0086-531-86418868
传真(Fax)： 0086-531-86418868
邮箱(EMAIL)：sales@shandonghg.com
网址（WEB）：Http://www.shandonghg.com

职责DUTY	签名SIGNATURE	日期DATE	1200L煮沸旋沉			
设计DESIGNED						
校核REVIEWED						
审核CHECKED			共 页 IN TOTAL	第 页 THE TH	材料名称MATERIAL	
批准APPROVED					重量/kg 712.1	比例SCALE 1:11.5