



SCE

Société Commerciale d'Équipement

Spécialiste de la Machine à bois Neuve ou Occasion

Site web : www.sce86.com



Société Commerciale d'Équipement

S.A.R.L. au capital de 27227 Euros

10, rue de la Maraîche - BP4 - 86330 SAINT JEAN DE SAUVES

Tél. 05 49 50 06 96 - Fax 05 49 50 06 98 - e-mail : contact@sce86.com


Dépôt : S.C.E. rue des Forges - ZI Nord - 86200 LOUDUN - Tél. 05 49 98 54 50

Magasin : S.C.E. 1 Allée Albert de Tourny - RN 147 - 86330 ANGLIERS

N° Siret : 392 655 064 00021 - APE : 516 A - N° TVA : FR 17 392 655 064

Équipement Brosseuse:

2 brosses inférieures 4 kW chaque. D 270 mm, L 600 mm . Chaque brosse est pilotée par son convertisseur de fréquence.

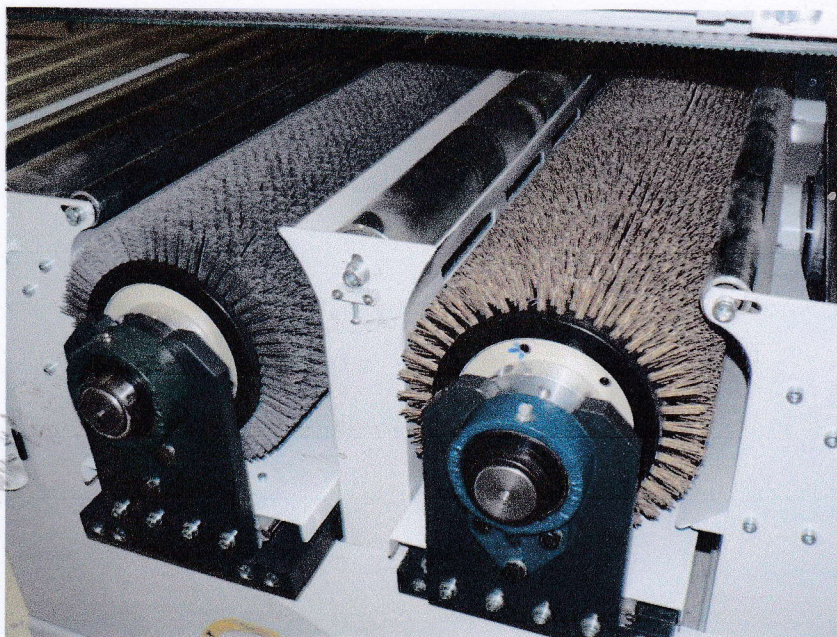

2 brosses inférieures. Leur typologie peut être décidée sur la base des nécessités du client (ex. en acier / en plastique de duretés ou grains différents)


Info machine

- Le grand diamètre des brosses **D 270 mm**, assure pas seulement une **longue durée de vie** mais en plus leur **équilibre électrostatique parfait** pendant le travail à haute vitesses de rotations.
- **Chaque brosse est pilotée par son convertisseur de fréquence** donc elles peuvent travailler à vitesses différentes.
- **Tapis d'entraînement supérieur** avec haut pouvoir d'adhésion. Puissance 0,75 kW **piloté par convertisseur de fréquence**.
- Le côté gauche ouvert de la brosseuse (à col de cygne), permet **la structuration même des panneaux avec largeur jusqu'à 1200 mm**.
- **Bâti de machine en tôle d'acier épaisse**, robuste et nervuré. Stabilité et régularité parfaites.
- Soulèvement motorisé du tapis supérieur par guides avec recirculation de billes qui assurent : **précision et durée de vie élevée et grande capacité**.
- Transmission des rotations par courroies donc avantages comme : temps de maintenance limité sans besoin de lubrification, grand rapport de transmission. Absence de bruit et de vibrations.
- Carter d'aspiration pour chaque brosse.

Caractéristiques particulières

- **Pression supplémentaire pneumatique sous les brosses par des pistons pneumatiques** pour suivre des surfaces légèrement convexes ou concaves et obtenir un **résultat de finition homogène**.
- **Réglage vertical** et indépendant des brosses jusqu'à 20 mm par des régulateurs pour **recupérer leur usure et / ou pour changer la profondeur de la structuration**. (plus / moins profond).
- Rouleaux fous supplémentaires à l'entrée et à la sortie de la machine pour agrandir la surface d'appui des pièces à travailler.


Société Commerciale d'Équipement
 10, rue de la Maraiche - BP4
 86330 SAINT JEAN DE SAUVES
 Tél: 05 49 50 06 96 - Fax 05 49 50 06 98
 e-mail : contact@sce86.com - www.sce86.com
 Siret : 392 655 064 00021

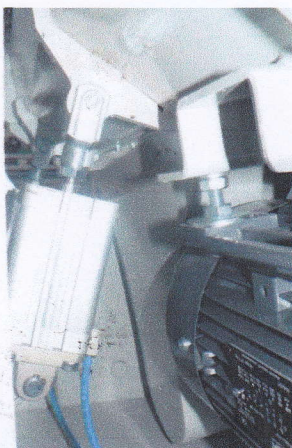

2 pistons pneumatiques sous chaque brosse pour les tenir sous pression pour qu'elles suivent pendant le brossage des surfaces légèrement convexes / concaves.



Régulateurs supplémentaires contre l'usure et pour changer la profondeur de la structuration.

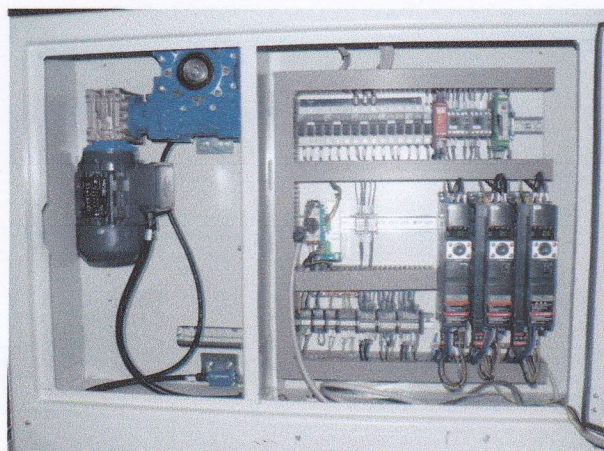

Armoire électrique à règle d'art.



Rouleaux fous supplémentaires pour agrandir la surface d'appui des pièces.

Pilotage machine



Pupitre des commandes

Pupitre de commandes ergonomique et facile à piloter.

Paramétrage rapide et facile.

La rotation des brosses, la vitesse d'avancement et l'épaisseur pièce sont réglés par potentiomètres.

Panneaux digitaux LED pour tous les paramètres (épaisseur, vitesse d'avancement, rotation).

Données techniques

Arbres	2
Alimentation machine:	9 kW
Voltage:	400 V
Fréquence:	50 Hz
Degré de protection de l'armoire électrique:	IP 55
Composants électriques	Siemens
Alimentation air comprimée	6 – 8 bar
Buse d'aspiration	2 x Ø 140
Volume d'air	2800 m ³ /h
Vitesse air	25 m/sec
Niveau de bruit	≤ 80 dbA
Ral	7035

Dimensions pièces:

Longueur minimum:	300 mm
Largeur maximum:	600 - 1200 mm
Hauteur maximum:	500 mm

Dimensions de transport :	1770x1050x1870(H) mm
Poids :	700 kg
Livraison :	à décider
Transport :	exclus