




## KM 100/100 R Lpg

Komfortable und moderne Aufsitzkehrmaschine für professionellen Einsatz im Außen- und Innenbereich für Flächen von 8.000 - 10.400 qm/h



### 1 Rammschutz

- Zum Schutz der Kehrmaschine sowie der zu reinigenden Umgebung.

### 2 Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung

- Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt - für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle.
- Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden.

### 3 Wartungsfreundlichkeit

- Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.

### 4 EASY-Operation-Bedienkonzept

- Komfortables Kehren durch logische und verständliche Anordnung aller Bedienelemente im Griff- und Blickfeld.
- Einheitliche Symbole für alle Kärcher Kehrmaschinen.



## KM 100/100 R Lpg

- Automatische Filterreinigung
- Ergonomisches Bedienkonzept
- Vollhydraulisch, wartungsarm

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.280-107.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784468597	
<b>Fahr Antrieb</b>	4-Takt-Motor	
<b>Antrieb - Leistung</b>	<b>kW</b>	6,7
<b>Max. Flächenleistung</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	8000
<b>Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	10400
<b>Arbeitsbreite</b>	<b>mm</b>	700
<b>Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen</b>	<b>mm</b>	1000
<b>Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen</b>	<b>mm</b>	1300
<b>Kehrgutbehälter</b>	<b>l</b>	100
<b>Steigfähigkeit</b>	<b>%</b>	18
<b>Arbeitsgeschwindigkeit</b>	<b>km/h</b>	8
<b>Filterfläche</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	6
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	340
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	2006 × 1005 × 1343

### Ausstattung

<b>Polyester-Rundfilter</b>	■	<b>Inneneinsatz</b>	■
<b>Filterabreinigung manuell</b>	■	<b>Betriebsstundenzähler</b>	■
<b>Filterabreinigung automatisch</b>	■	<b>Kehrfunktion, abschaltbar</b>	■
<b>Hauptkehrwalze pendelnd</b>	■	<b>Räder, luftbereit</b>	■
<b>Saugstromregulierung</b>	■		
<b>Grobschmutzklappe</b>	■		
<b>Überkopfkehrprinzip</b>	■		
<b>Fahr Antrieb vorwärts</b>	■		
<b>Fahr Antrieb rückwärts</b>	■		
<b>Absaugung</b>	■		
<b>Außeneinsatz</b>	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# KM 100/100 R LPG 1.280-107.0




1

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
<b>Starterbatterien und Ladegeräte</b>									
Batterie	1	7.654-001.0		12 V	50 Ah	wartungsarm		Starterbatterie.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# KM 100/100 R LPG

## 1.280-107.0

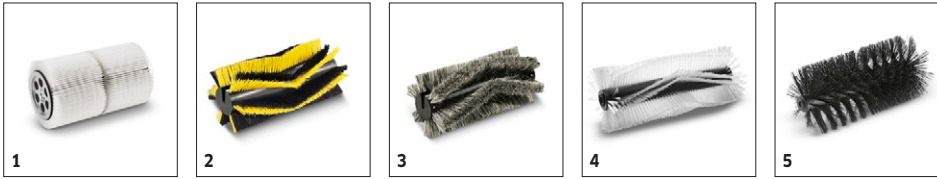

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
<b>Rundfilter</b>								
Rundfilter	1	6.414-532.0					Nässefester, waschbarer Einzelrundfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	■
<b>Standardkehrwalze</b>								
Standardkehrwalze	2	6.906-375.0		700 mm	285 mm		Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
<b>Hauptkehrwalze weich</b>								
Hauptkehrwalze weich / Natur	3	6.906-533.0		700 mm	285 mm		Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
<b>Hauptkehrwalze hart</b>								
Hauptkehrwalze hart	4	6.906-532.0		700 mm	285 mm		Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□
<b>Hauptkehrwalze antistatisch</b>								
Hauptkehrwalze antistatisch	5	6.906-534.0		700 mm	285 mm		Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z. B. Teppich, Kunstrasen).	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# KM 100/100 R LPG 1.280-107.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
<b>Seitenbesen Standard</b>								
Seitenbesen Standard	1	6.905-986.0			450 mm		Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
<b>Seitenbesen hart</b>								
Seitenbesen hart	2	6.906-065.0			450 mm		Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	□
<b>Seitenbesen mit Stahlborsten</b>								
Seitenbesen mit Stahlborsten	3	6.906-022.0			450 mm		Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.	□
<b>Seitenbesen weich</b>								
Seitenbesen weich	4	6.906-133.0			450 mm		Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# KM 100/100 R LPG 1.280-107.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
<b>Beleuchtung</b>									
Arbeitsbeleuchtung	1	2.640-551.0	2.640-551.7					Zur zusätzlichen Ausleuchtung z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
<b>Schutzdach mit Rundumkennleuchte</b>									
Schutzdach für Bediener mit Rundumkennleuchte	2	2.640-468.7	2.640-468.7					Erforderlich zum Betreiben der Kehrmaschine im Hochregalbereich. Entspricht der Anforderung IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>
<b>Kehren / Saugen</b>									
Saugschlauch	3	2.641-689.0	2.641-689.7					Zum Aussaugen von Ecken	<input type="checkbox"/>
<b>Rundumkennleuchte</b>									
Rundumkennleuchte	4	2.643-886.0	2.643-886.7					Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen links</b>									
ABS 2. Seitenbesen links	5	2.851-049.0	2.851-049.7					Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>
	6	2.850-571.0	2.850-571.7					Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung (bis Werknummer 11857).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# KM 100/100 R LPG 1.280-107.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
<b>Bereifung, pannensicher</b>									
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi	1	2.640-431.7	2.640-431.7					Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.