



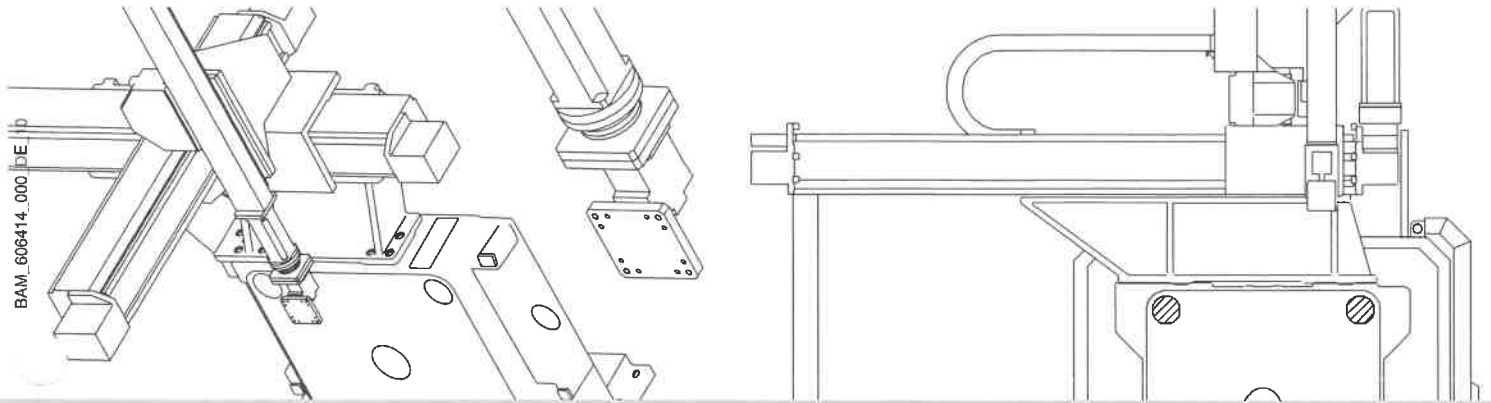

MULTILIFT V 15

ARBURG

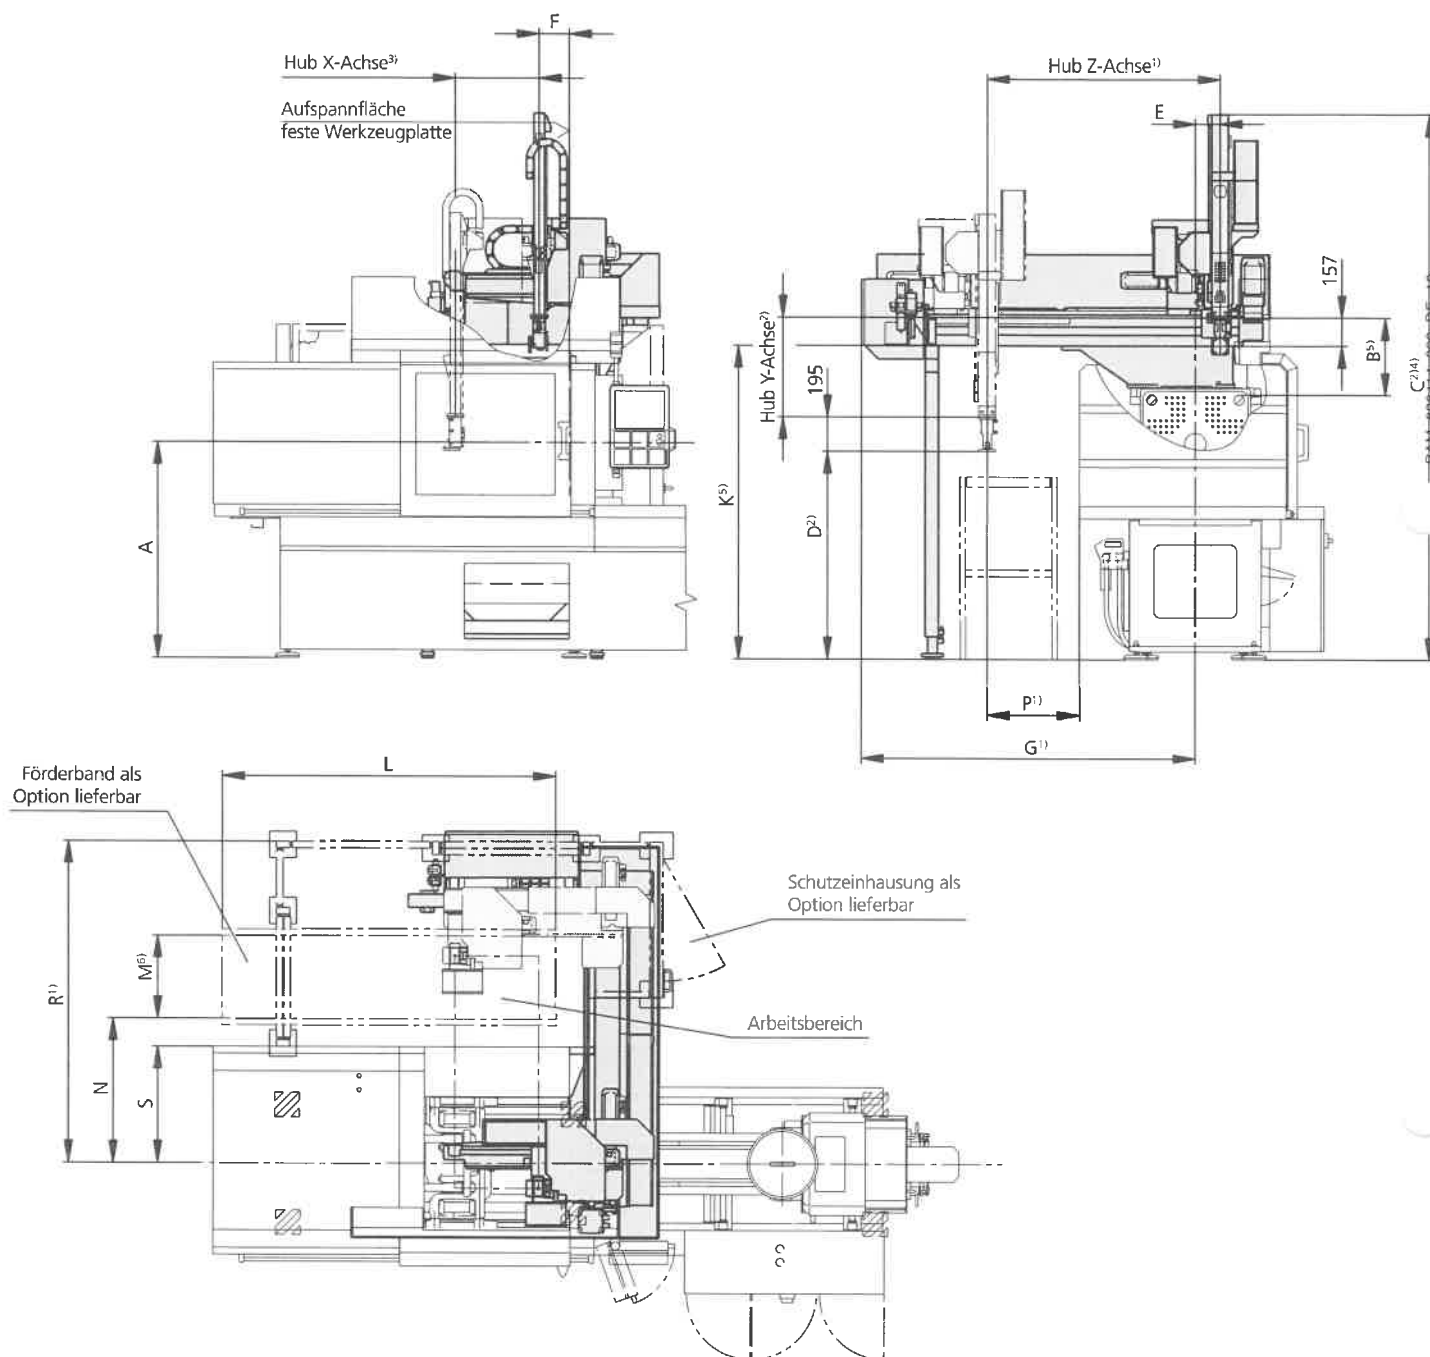

- 1) Hubverlängerung Z-Achse optional möglich
- 2) Hubverlängerung Y-Achse optional möglich
- 3) Hubverlängerung X-Achse optional möglich
- 4) Maß erhöht sich bei optionaler Y-Achse um halbe Hubverlängerung
- 5) Erhöhung der Überfahrhöhe um 200mm optional möglich
- 6) Breiteres Förderband in Verbindung mit Verlängerung der Z-Achse möglich

Maschinentyp	Maß A	Maß B ¹⁾	Maß C		Maß D	Maß E	Maß F	Maß G	Maß K ¹⁾	Förderband	
			Standard	bei Y-Achse in Teleskopausf. Standard						Maß L	Maß M ²⁾
	mm	Standard mm	mm	mm	Standard mm	max. mm	min. mm	Standard mm	mm	mm	mm
370 A / E / H / S	1220	459	3170	2990	1120	100	180	1850	1745	1500	400
420 C GOLDEN EDITION	1250	454	3235	3055	1180	150	180	2000	1805	2000	500
470 A / E / H / S	1300	464	3320	3140	1265	150	180	2000	1890	2000	500
470 C GOLDEN EDITION	1250	449	3270	3090	1215	150	180	2000	1840	2000	500
520 A / E / H / S	1350	474	3620	3340	1165	200	180	1950	1990	2000	500
570 A / E / H / S	1410	517	3770	3490	1305	200	250	2150	2130	2000	600
570 C GOLDEN EDITION	1360	517	3720	3440	1255	200	250	1950	2080	2000	600
630 A / H	1460	534	4080	3700	1220	200	250	2550	2245	2500	600
630 S	1460	534	4080	3700	1220	200	250	2550	2245	2500	600
720 A / H	1545	554	4440	3960	1185	250	250	2500	2410	2500	600
720 S	1535	554	4430	3950	1175	250	250	2500	2400	2500	600
820 A / H	1600	549	4560	4080	1305	250	250	2500	2530	2500	600
820 S	1600	549	4560	4080	1305	250	250	2500	2530	2500	600
920 A / H	1680	549	4700	4220	1445	250	250	2500	2670	2500	600
920 S	1670	549	4690	4210	1435	250	250	2500	2660	2500	600

Maschinentyp	Maß N	Maß P	Maß R ¹⁾	Maß S
	mm	Standard mm	Standard mm	mm
370 A / E / H / S	740	480	1860	620
420 C GOLDEN EDITION	590	780	2010	470
470 A / E / H / S	820	550	1940	700
470 C GOLDEN EDITION	590	780	2010	470
520 A / E / H / S	820	500	1940	700
570 A / E / H / S	920	600	2040	800
570 C GOLDEN EDITION	735	585	1880	615
630 A / H	1280	640	2300	1160
630 S	1205 (1280 ⁴⁾)	715 (640 ⁴⁾)	2325 (2300 ⁴⁾)	1085 (1160 ⁴⁾)
720 A / H	1280	590	2300	1160
720 S	1205 (1280 ⁴⁾)	665 (590 ⁴⁾)	2225 (2300 ⁴⁾)	1085 (1160 ⁴⁾)
820 A / H	1280	590	2300	1160
820 S	1205 (1280 ⁴⁾)	665 (590 ⁴⁾)	2225 (2300 ⁴⁾)	1085 (1160 ⁴⁾)
920 A / H	1330	540	2250	1210
920 S	1205 (1330 ⁴⁾)	665 (540 ⁴⁾)	2225 (2250 ⁴⁾)	1085 (1210 ⁴⁾)

1) Erhöhung der Überfahrhöhe um 200 mm optional möglich

2) Maß erhöht sich bei optionaler Y-Achse in Teleskopausführung um halbe Hubverlängerung

3) Breiteres Förderband in Verbindung mit Verlängerung der Z-Achse möglich

4) Klammerwerte gelten für Ausführung mit Servohydraulik

Hauptachsen


Maschinentyp	Handhabungs- gewicht ⁵⁾	Z-Achse			Y-Achse			X-Achse			Gewicht
		Hub		Geschw.	Hub		Geschw.	Hub		Geschw.	Robot
		Standard	verlängert ⁶⁾		Standard	verlängert ⁷⁾		Standard	verlängert ⁷⁾		Standard
	max. kg	mm	max. mm	max. mm/s	mm	max. mm	max. mm/s	mm	max. mm	max. mm/s	kg
370 A / E / H / S	15 / 8 ⁷⁾	1200	2800	3000	600	800	2700 / 3000 ⁶⁾ / 4000 ⁷⁾	500	700	2000	400
420 GOLDEN EDITION	15 / 8 ⁷⁾	1400	2800	3000	600	1000	2700 / 3000 ⁶⁾ / 4000 ⁷⁾	500	700	2000	400
470 A / E / H / S	15 / 8 ⁷⁾	1400	2800	3000	600	1000	2700 / 3000 ⁶⁾ / 4000 ⁷⁾	500	700	2000	400
470 GOLDEN EDITION	15 / 8 ⁷⁾	1400	2800	3000	600	1000	2700 / 3000 ⁶⁾ / 4000 ⁷⁾	500	700	2000	400
520 A / E / H / S	15 / 8 ⁷⁾	1400	3200	3000	800	1200	2700 / 3000 ⁶⁾ / 4000 ⁷⁾	500	700	2000	400
570 A / E / H / S	15 / 8 ⁷⁾	1600	3200	3000	800	1200	2700 / 3000 ⁶⁾ / 4000 ⁷⁾	500	900	2000	450
570 GOLDEN EDITION	15 / 8 ⁷⁾	1400	2800	3000	800	1200	2700 / 3000 ⁶⁾ / 4000 ⁷⁾	500	900	2000	400
630 A / H / S	15 / 8 ⁷⁾	2000	4000	3000	1000	1400	2700 / 3000 ⁶⁾ / 4000 ⁷⁾	700	900	2000	550
720 A / H / S	15 / 8 ⁷⁾	2000	4000	3000	1200	1400	2700 / 3000 ⁶⁾ / 4000 ⁷⁾	700	900	2000	550
820 A / H / S	15 / 8 ⁷⁾	2000	4000	3000	1200	1400	2700 / 3000 ⁶⁾ / 4000 ⁷⁾	700	900	2000	550
920 A / H / S	15 / 8 ⁷⁾	2000	4000	3000	1200	1400	2700 / 3000 ⁶⁾ / 4000 ⁷⁾	700	900	2000	550

BAM_606414_000_DE_10

BAM_606414_000_DE_10

Nebenachsen (Greiferachsen)

C-Achse		B-Achse pneumatisch		B-Achse servoelektrisch	
Drehmoment ⁸⁾	Gewicht	Drehmoment ⁸⁾	Gewicht	Drehmoment	Gewicht
Nm	kg	Nm	kg	Nm	kg
28	2,6	14	3,5	40	3,5

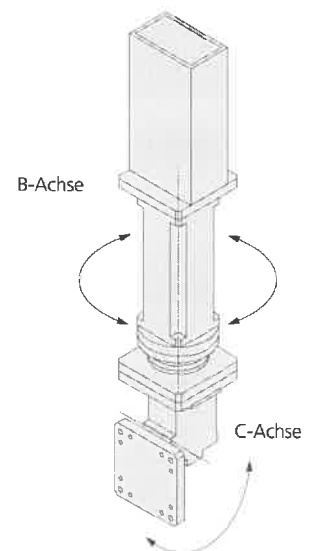

*) Option
 5) Greifer plus Teilgewicht plus Gewicht Nebenachsen (B-, C-Achse)
 6) bei Option Teleskopausführung
 7) bei Option dynamische Y-Achse
 8) bei 6 bar Druckniveau