

DATENBLATT

Horizontal Metallbandsäge HMBS 340 CNC CALIBER

Vollautomatische Bandsäge mit Mitsubishi Steuerung



Artikelnummer ▼

3693090

Marke ▼

Metalkraft

Verfügbarkeit ▼

Kein Lagerbestand verfügbar

Information:

Nächste freie Verfügbarkeit

Nicht terminiert

Katalogverzeichnis ▼

Metallbearbeitungsmaschinen »

Metallbandsägen » Horizontal-

Metallbandsägen




Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	3.122 mm	Bruttogewicht	n/a	Versandart	Spezialtransport	DualUse	✘
Breite	1.841 mm	Nettogewicht	n/a	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	1.943 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Tschechische Republik	4036351365549	84615019	Stück



Qualität -
Made in Europe

Beschreibung ▼


- Über zwei Säulen geführte Bandsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und Stangenprofilen
- Mitsubishi FX 5 Steuerung mit einfacher Bedienung über 7" Farb-Touchscreen
- Betriebsmodus halbautomatisch (manuell) - direkter Schnitt mit manueller Positionierung oder GTO (go to position) - Positionierung
- Betriebsmodus automatisch - programmgesteuerte Zuführung mit bis zu 100 speicherbaren Schnittprogrammen
- Sägeblattführung- und Spannung: Hartmetallführungen mit vibrationsgedämpften Elementen, hydraulische Blattspannung mit automatischer Drucküberwachung
- Effiziente Kühlung und Reinigung: Kühlmittelzufuhr über LocLine-System, angetriebene Reinigungsbürste optional erhältlich
- Schnittparameter und Materialzufuhr: Hydraulisch gesteuerte Materialzufuhr mit elektromagnetischer Positioniersensorik und optischer Materialerkennung, Schnittvorschub hydraulisch

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller

Stürmer Maschinen GmbH
 Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
 info@stuermer-maschinen.de

Medieninformationen ▼

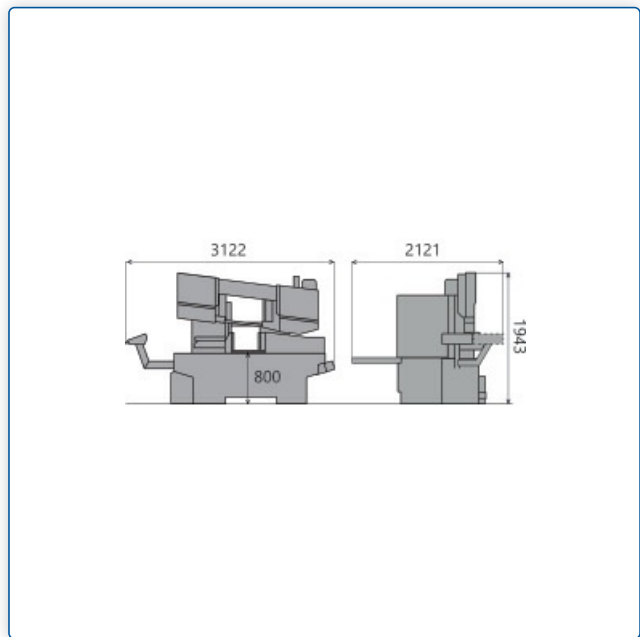

Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	3122 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	1841 mm
Höhe (Produkt) ca.	1943 mm	Gewicht (Netto) ca.	1580 kg
Höhe Arbeitstisch	800 mm		
Elektrische Daten			
Abgabeleistung (Motorleistung)	3 kW	Anschlussspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz	Motorleistung Hydraulikpumpe	0.75 kW
Motorleistung Kühlmittelpumpe	0.12 kW	Gesamt Anschlusswert	6.5 kW
Maschinendaten			
Sägebandgeschwindigkeit(en)	20 – 100 m/min	Geschwindigkeitsstufen	Stufenlos

Sägebandlänge	4600 mm	Sägebandbreite	34 mm
Sägebanddicke	1.1 mm	Vorschub	Hydraulisch
Schnittbereiche			
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial)	340 mm	Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial)	340 mm
Schnittbereich 0° rechteck liegend (Hohlprofil)	350 x 340 mm	Schnittbereich 0° rechteck liegend (Vollmaterial)	350 x 260 mm
Materialvorschub			
Materialvorschubgeschwindigkeit	3 m/min	Materialvorschub max. bei 1 x Vorschub	510 mm
Materialvorschub max.	9999 mm	Materialvorschub min.	3 mm
Tischhöhe Materialzufuhr	800 mm	Abschnittlänge min.	15 mm
Materialdurchmesser min.	10 mm	Min. Restwerkstücklänge	20 mm
Min. Restwerkstücklänge Automatik	210 mm		
Produktinformationen EU 2023/2854			
Art der generierten Daten	Nutzungsdaten	Format der generierten Daten	Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON
Datenmenge	Bis zu 5 MB	Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit	Ja
Datenspeicherort	Auf dem Gerät	Datenzugriff	Auf dem Gerät und über physische Schnittstellen
Weitere Informationen	In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-maschinen.de		

Ausstattung ▼

Steuerung	Mitsubishi FX 5 mit 7" Touchscreen	Kühlmittelpumpe	✓
Bandspannungsüberwachung	Hydraulische Sägebandspannung	Bandvorschubüberwachung	BRP
Sägevorschub	hydraulisch	Sägerückhub	hydraulisch
Bedienpult	schwenkbar	Späneräubbürste	angetrieben über Bandrolle
Schraubstock	zweigeteilt vor und hinter dem Schnitt / hydraulische Druckeinstellung	Beleuchtung des Arbeitsbereichs	LED
Späneförderer	✓	Spänebehälter	✓