DATI TECNICI

TECHNICAL INFORMATION

23 AJX
DIMENSIONI DI INGOMBRO

23 AJX
OVERALL DIMENSIONS

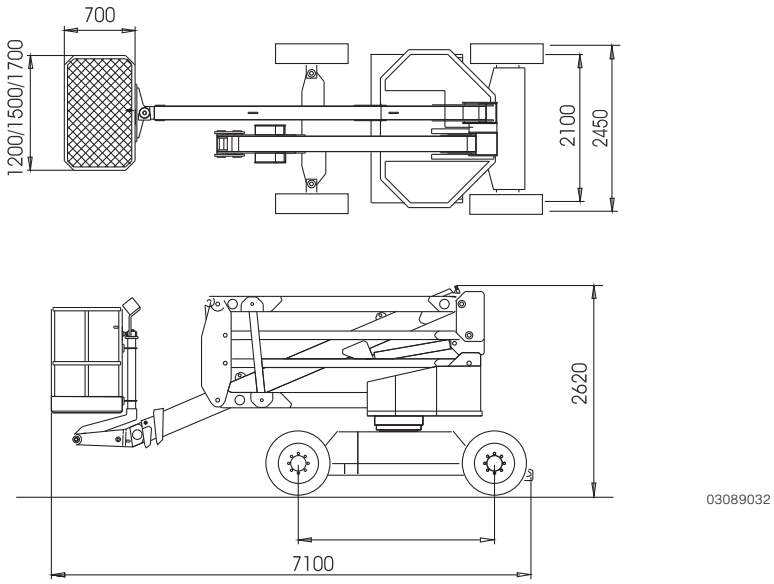

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Altezza di lavoro	23,2 m
Altezza calpestio	21,2 m
Sbraccio laterale max.	14,1 m
Carico max. nel cestello	200 kg
Rotazione cestello	140°
Lunghezza jib	1,5 m
Lunghezza massima	7,1 m
Larghezza massima	2,4 m
Altezza a riposo	2,6 m
Interasse	2,6 m
Altezza da terra	0,35 m
Dimensione cestello	1,7x0,7m
Velocità traslazione	0-5 km/h
Raggio di sterzata esterna	3,2 m
Rotazione torretta	360°
Rotazione della piattaforma	140°
Motore	36 kW
Batteria di trazione bienergetica	Opzionale
Comandi	Proporzionale
Carica batteria	Opzionale
Pendenza massima %	30/60
Pneumatici	pieno
Serbatoio idraulico	70 l
Serbatoio carburante	50 l
Peso totale	12000 kg
Asse oscillante attivo	si
Inclinazione massima	5°
Circuito elettrico	24 V
Batteria di avviamento	2x110 AH
Lavoro con vento a	45 km

SPECIFICATIONS	
Working height	23,2 m
Floor height	21,2 m
Max. side reach	14,1 m
Max. basket load	200 kg
Basket rotation	140°
Jib length	1,5 m
Maximum length	7,1 m
Maximum width	2,4 m
Height at rest	2,6 m
Axle base	2,6 m
Height from the ground	0,35 m
Basket dimensions	1,7x0,7 m
Movement speed	0-5 km/h
External turning radius	3,2 m
Turret rotation	360°
Platform rotation	140°
Motor	36 kW
Battery for dual-energy drive	Optional
Controls	Proportional
Battery charger	Optional
Maximum gradient %	30/60
Tires	solid
Hydraulic tank	70 l
Fuel tank	50 l
Total weight	12000 kg
Active oscillating shaft	yes
Maximum inclination	5°
Electric circuit	24 V
Starter battery	2x110 AH
Work with wind at	45 km