


## FSBM – Manuelle Schwenkbiegemaschinen

- ▶ Das Klemmen des Werkstückes erfolgt mittels Fußpedal, wodurch beide Hände für das Materialhandling frei bleiben
- ▶ Seriennäßig mit schräger, segmentgeteilter Oberwange (bei FSBM 1020-20 S2 + FSBM 1270-20 S2)
- ▶ Der kräftige Hilfszylinder erleichtert das Biegen von Blech von bis zu 2,5 mm
- ▶ Öffnung zwischen Ober- und Unterwange von bis zu ca. 50 mm



Mit Geißfuß -  
perfekt für Dachdecker



**FSBM 1270-20 E**

Mit segmentierten Scharfbiegewerkzeugen, durchgehender Biegeleiste und durchgehender Betauflage



**FSBM 1020-20 S2**

Mit segmentierten Scharfbiegewerkzeugen, segmentierter Biegeleiste und durchgehender Betauflage



**FSBM 1020-20 HSG**

seriennäßig mit hoher, segmentierter Oberwange, segmentierter Betauflage und segmentierter Biegeleiste



**FSBM 1020-25 E**  
statt € 1.825,00 zzgl. USt.  
**1.549,-**  
€ 1.843,31 inkl. USt.  
Art.-Nr. 3772125

**FSBM 1020-20 S2**  
statt € 2.125,00 zzgl. USt.  
**1.779,-**  
€ 2.117,01 inkl. USt.  
Art.-Nr. 3772102

**FSBM 1020-20 HSG**  
statt € 3.650,00 zzgl. USt.  
**3.199,-**  
€ 3.806,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 3770103

**FSBM 1270-20 E**  
statt € 2.125,00 zzgl. USt.  
**1.779,-**  
€ 2.117,01 inkl. USt.  
Art.-Nr. 3772127

**FSBM 1270-20 HS2**  
statt € 2.350,00 zzgl. USt.  
**1.949,-**  
€ 2.319,31 inkl. USt.  
Art.-Nr. 3772128

Technische Daten		FSBM 1020-25 E	FSBM 1020-20 S2	FSBM 1020-20 HSG	FSBM 1270-20 E	FSBM 1270-20 HS2
Biegeleistung (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Biegeleistung (700N/mm <sup>2</sup> ) <sup>1)</sup>	mm	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
Arbeitsbreite max.	mm	1.020	1.020	1.020	1.270	1.270
Biegewinkel max.	°	135	135	150	135	135
Abmessungen (L x B x H)	mm	1.350 x 800 x 1.130	1.350 x 800 x 1.130	1.280 x 620 x 1.200	1.600 x 800 x 1.130	1.600 x 800 x 1.130
Gewicht	kg	290	325	360	340	370

Typ	Segmentaufteilung
FSBM 1020-25 E	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 mm
FSBM 1020-20 S2	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 mm
FSBM 1020-20 HSG	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 mm
FSBM 1270-20 E	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270 mm
FSBM 1270-20 HS2	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270 mm

Zubehör (außer 3770103)	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Hinteranschlag bis 300 mm	3772720	135,00

## MBM 1250 – Magnetische Schwenkbiegemaschine

- ▶ Einfache, schnelle und komfortable Bedienung
- ▶ Kompakt & platzsparend
- ▶ Ideal zum Biegen von Aluminium, Kupfer, Stahl, Edelstahl usw.
- ▶ Gradgenaue Biegewinkeljustierung bis zu 170°
- ▶ Kraftvolles elektromagnetisches Klemmsystem für optimale Biegeergebnisse
- ▶ Die Klemmung über die ganze Breite garantiert eine saubere Biegung
- ▶ Segmentaufteilung in mm: 25 - 40 - 50 - 70 - 140 - 280 - 700 - 1250

### Lieferumfang

- Biegewinkelanschlag
- Verbreiterung Biegewange
- Hinteranschlag
- Scharfbiegeschiene
- Segmentierte Oberwange
- Geschlitzte Biegeschiene
- 7 Biegesegmente
- Fußpedal


**MBM 1250**  
statt € 4.590,00 zzgl. USt.  
**3.799,-**  
€ 4.520,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 3770125



- ▶ Mit praktischen Ablagen für alle Einzelsegmente und Biegeschiene

Technische Daten		MBM 1250
Biegebreite max.	mm	1250
Fixierdruck	t	6
Werkstückdicke <sup>2)</sup>		
Stahlblech (max. Zugfestigkeit 400N/mm <sup>2</sup> ), Aluminium, Kupfer, Zink, Messing	mm	1,6 <sup>3)</sup> / 1,2 <sup>4)</sup>
Edelstahl	mm	1,0 <sup>3)</sup> / 0,9 <sup>4)</sup>
Aluminium	mm	1,2 <sup>3)</sup> / 1,0 <sup>4)</sup>
Abmessungen (L x B x H)	mm	1500 x 410 x 390
Gewicht	kg	150

### Zahlreiche Biegemöglichkeiten:

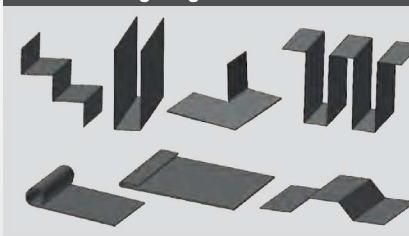

Hinweis: Maschine nicht verwenden bei Herzschrümmen

1) Zum Biegen von VA unbedingt optionale Werkzeuge erforderlich. 2) nur mit optionalen Werkzeugen möglich  
3) Biegewangen-Verbreiterung demontiert 4) Biegewangen-Verbreiterung montiert