



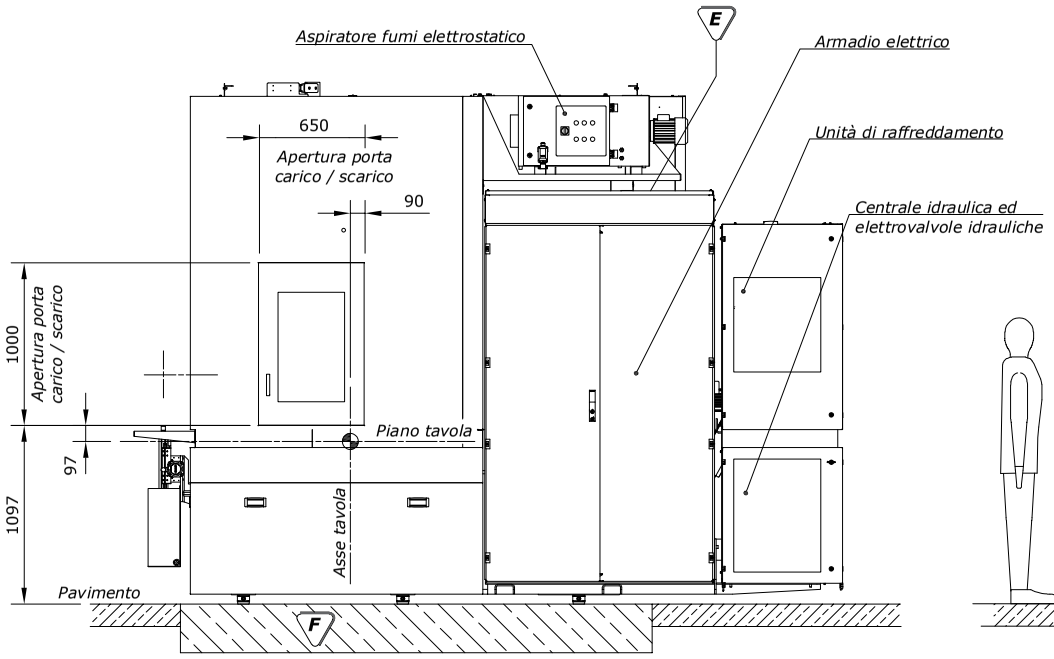


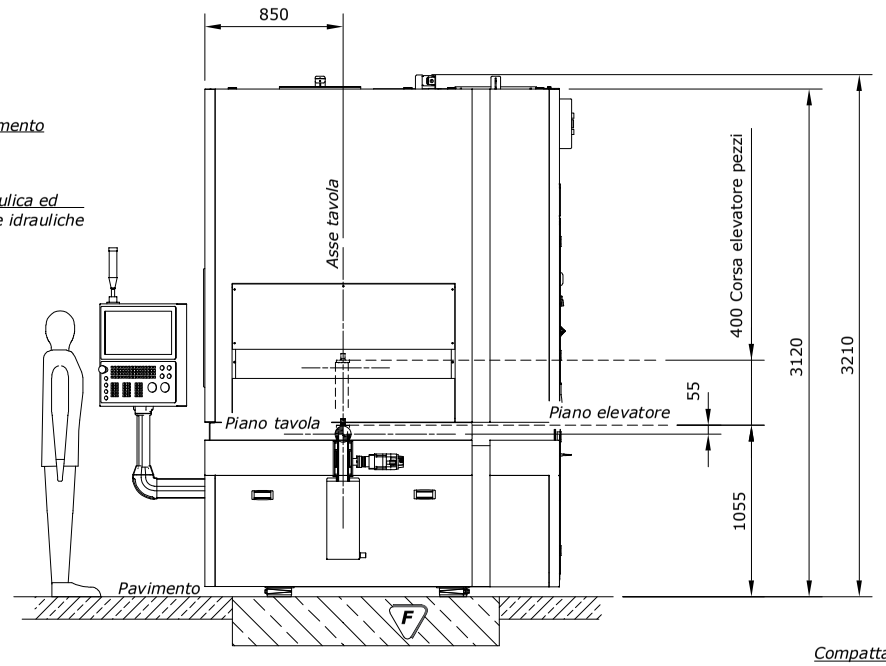

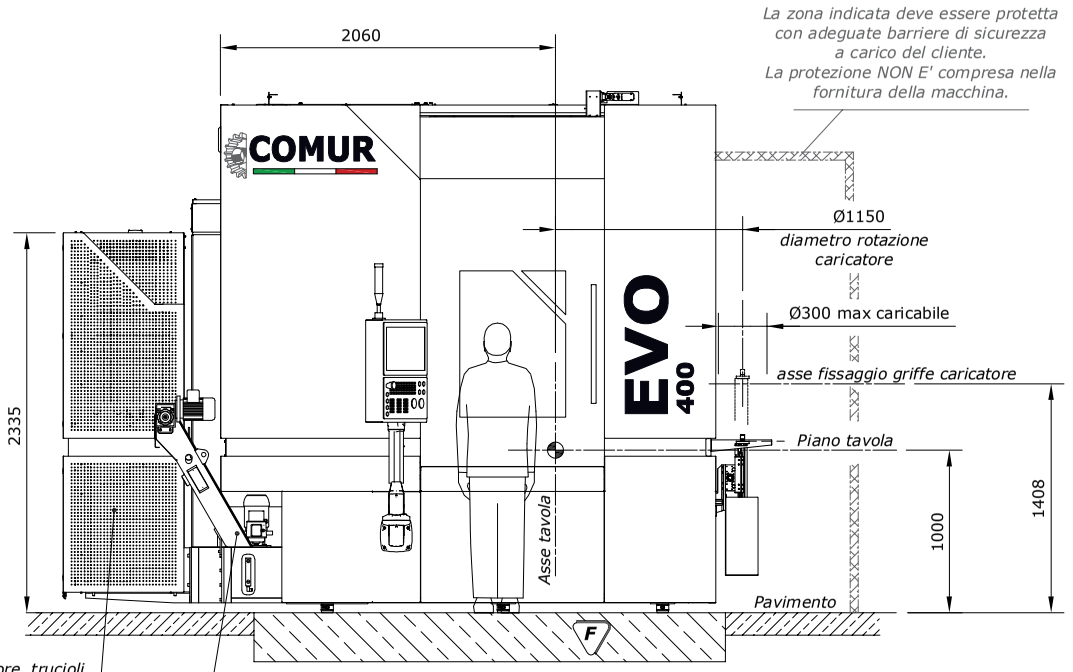

- *La macchina deve essere installata in un luogo privo di corrente d'aria.*
- *La macchina non deve essere esposta alla luce diretta del sole.*
- *Temperatura ambiente ammessa compresa tra 15°C e 35°C. Oscillazione della temperatura ambiente ammessa di max 4°C durante il funzionamento della macchina. Se la macchina funziona a temperature diverse la precisione indicata non può essere raggiunta.*
- *Aria di scarico calda dell'unità di raffreddamento : max 7,3 Kw ca. 3400 m^3/h con uscita verticale verso l'alto.*
- *Quantità aria di scarico aspiratore fumi elettrostatico ca.1000 m^3/h.*
- *Il cliente è responsabile delle disposizioni in vigore nel paese di installazione della macchina in merito alla protezione dell'ambiente e del patrimonio idrico.*

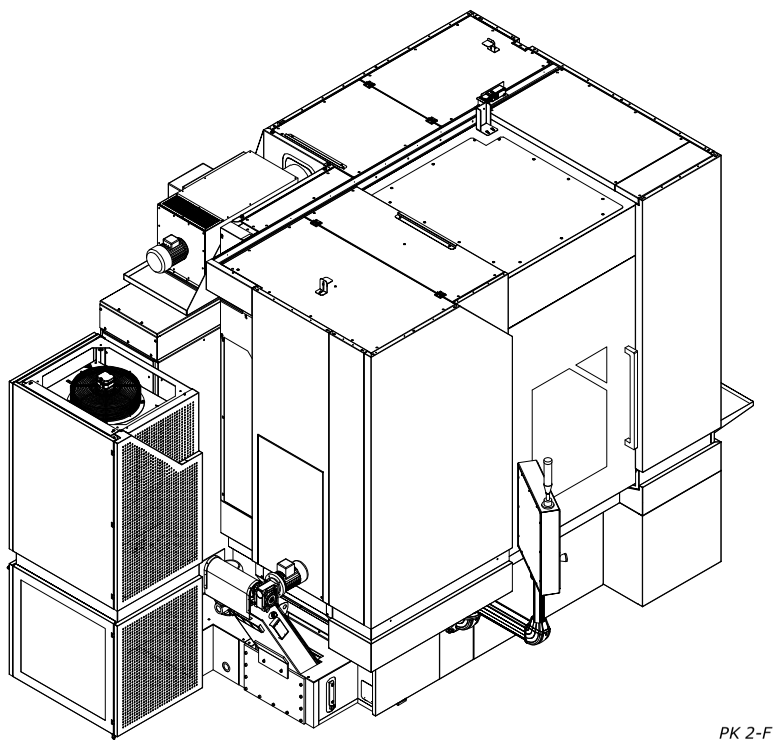

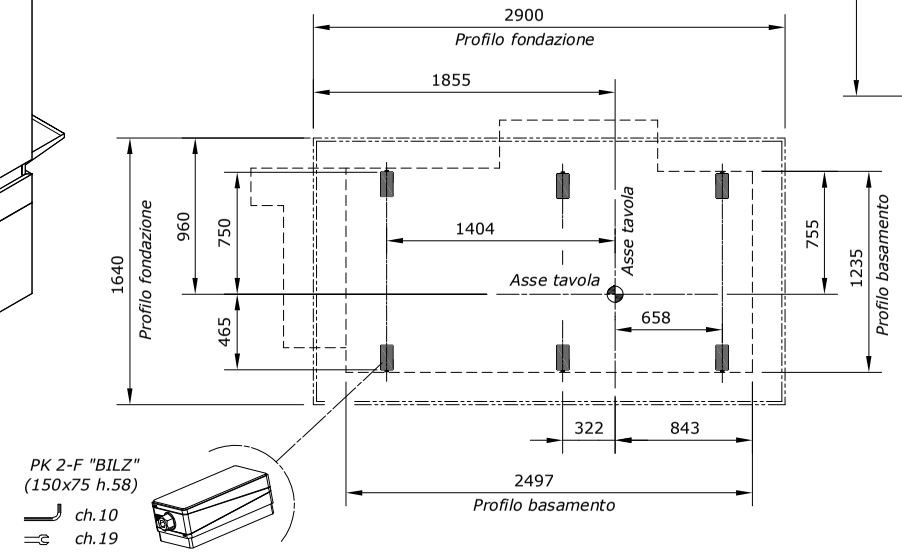

F = *Fondazione macchina*
- *Profondità minima : 300mm*
- *Qualità del calcestruzzo B25 DIN 1045 con armatura adeguata*

P = *Connessione pneumatica*
- *6 bar 12 m^3/h innesto 1/4"G*

E = *Connessione elettrica*
- *Voltaggio : 400 V - 50 Hz*

Peso totale della macchina : 13.500 Kg

COMUR

Descrizione : LAYOUT MACCHINA
Description :

Gruppo : .
Group : .

Unità di misura: mm | Formato UNI: A1 | Macchina: EVO 400 | Cliente: COMUR

Disegno N.: LA-1.1003
Drawing No.:

Data: 02.04.2025
Date:

Scala: 1/20
Scale:

Dis.: C.Costantini
Drawn:

Questo disegno è di proprietà della società COMUR srl, 40041 Gaggio Montano, BO (IT) ed è protetto a termini di legge. Sono vietate copie e riproduzioni anche se parziali.
This drawing is property of COMUR srl, 40041 Gaggio Montano, BO (IT) and is protected by law. Copies and reproductions are prohibited even if they are partial.