
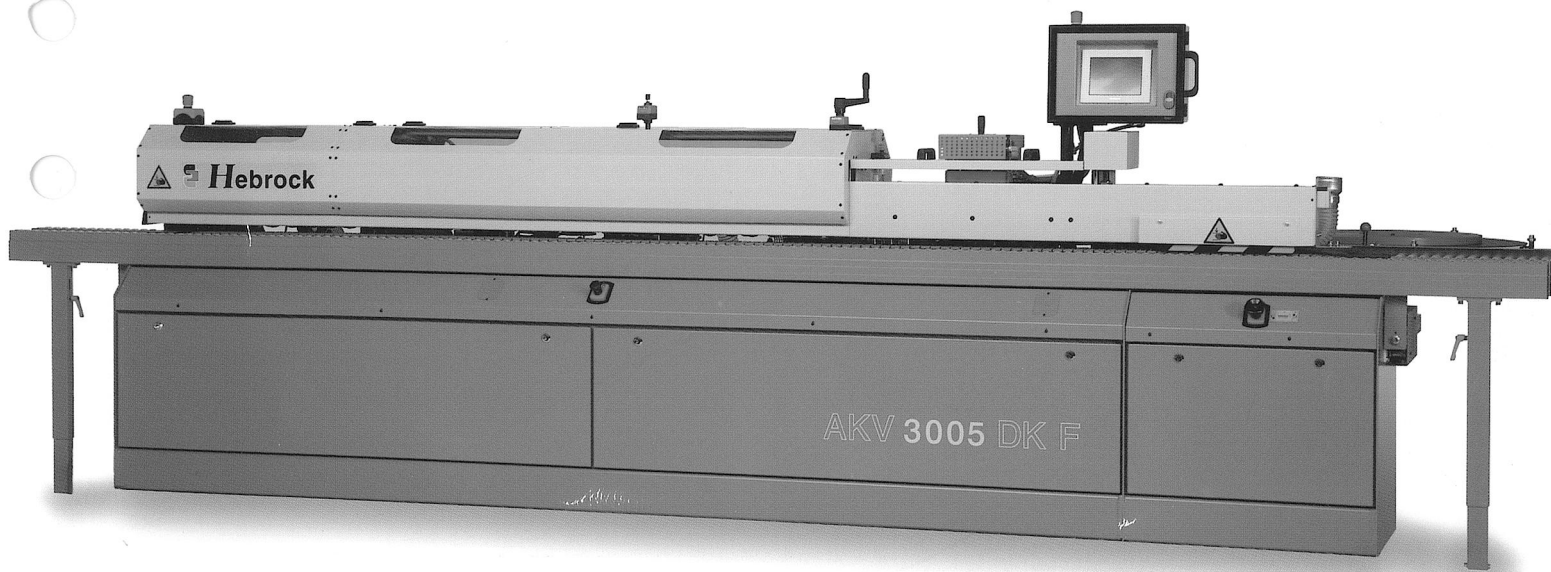


J. Mared AB

BOX 214 · 561 23 HUSKVARNA
TEL. 036-38 78 00 · TELEFAX 38 78 40, 38 78 45

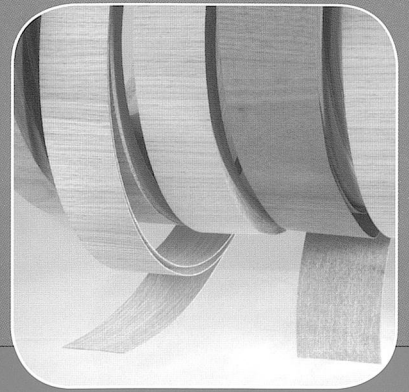


D

Kantenanleimmaschinen

Euro 3001 plus
Euro 3001 F plus
AKV 3003 DK
AKV 3003 DK-F
AKV 3005 DK
AKV 3005 DK-F

 **Hebrock**


- Flächenziehklinge

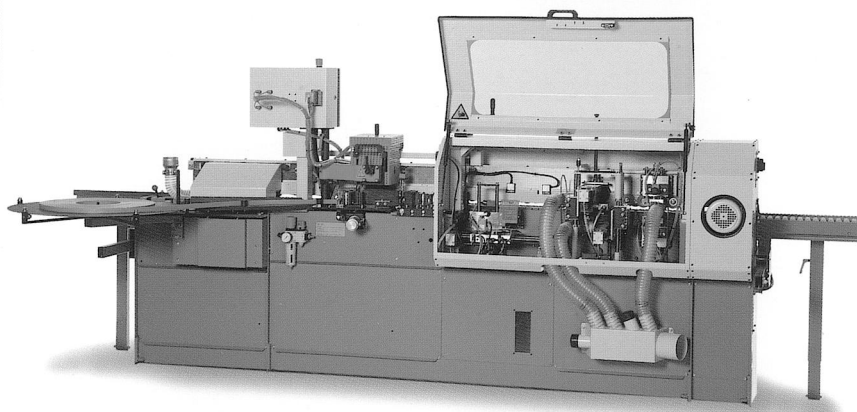

Euro 3001 F plus

Der Einstieg in die 3000er-Klasse mit Fügetechnik.
Hier mit Zusatz-Aggregat Flächenziehklinge. Robust – kompakt – flexibel.


- Flächenziehklinge
- Eckenfräse

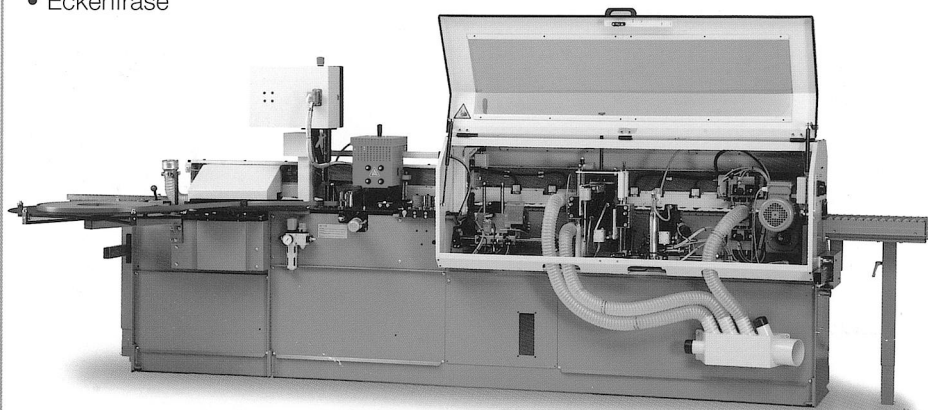

AKV 3003 DK-F

Das Modell für mehr Komfort. Die bewährte AKV 3003 DK-F inklusive Fügeaggregat sowie den Zusatz-Aggregaten Flächenziehklinge und Eckenfräse bietet Komplettbearbeitung für das Tischlerhandwerk.

- Flächenziehklinge
- Eckenfräse
- Radienziehklinge
- Putzstation

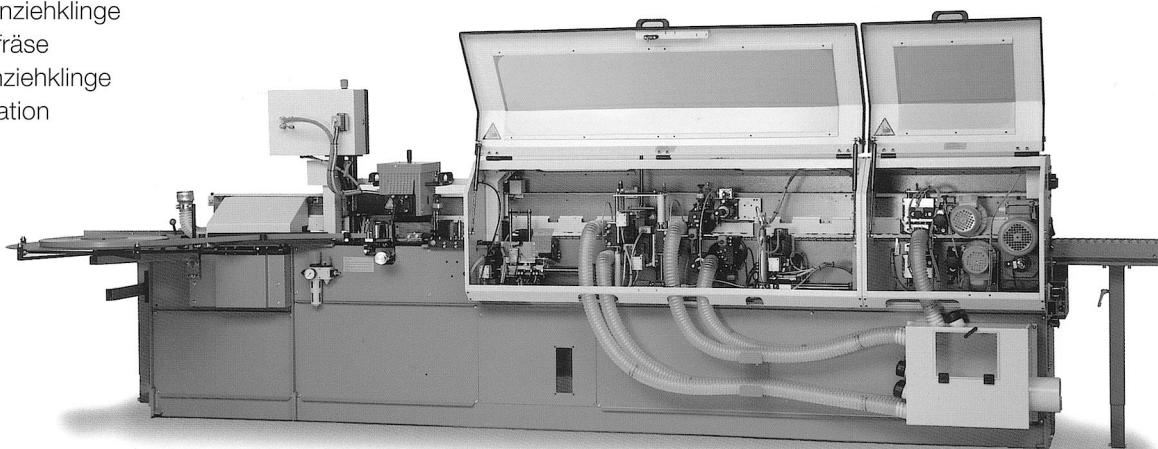

AKV 3005 DK-F

Der Klassiker: In dieser Maschine finden auf Wunsch mehrere Zusatz-Aggregate Platz, die für vollendete Kantenbearbeitung sorgen. Die AKV 3005 DK-F hat serienmäßig eine SPS-Steuerung mit Touch-Screen-Oberfläche.

Zusatz-Aggregate optional lieferbar.

Das Hebrock-Prinzip:

Alle 6 Grundmodelle können so konfektioniert werden, dass die Maschine ideal zu Ihren Anforderungen passt. Ob Eckenfräse, Flächenziehklinge oder Nutsäge – Sie erhalten Ihre individuell konfektionierte Kantenanleimmaschine.



Alle F-Modelle inklusive Fügeaggregat: Bei der Verarbeitung von Platten mit schlechter Zuschnittqualität sorgt das technisch aufwändige Fügeaggregat (DIA-Werkzeuge) für perfekte Kanten.



Alle Modelle mit SPS-Steuerung werden mit Touch-Screen-Oberfläche geliefert.


Die Serienausstattung: Kantenanleimmaschinen mit Direktleimangabe an das Werkstück.

- F-Typen inklusive Fügeaggregat
- Elektronischer Frequenzumrichter
- Auflageteller für Kantenmaterial
- Optische Anzeige für Werkstückfolge
- Hochfrequenz-Kappsäge
- Hochfrequenz-Bündigfräse
- Späneaufangkasten (Kappsäge)
- Pneumatische Rollenkappung
(Scherenschnittbauweise, System Hebrock)
- Kommandopult
- Transportkette mit fest verschraubten Spezialkettenplatten
- Doppelrollenoberdruck (kugellagert)
- Ausleger (ausziehbar zur Vorderseite)
- Automatische Zentralschmierung (Kappsäge, Eckenfräse)
- Schnellheizkleberbehälter (wartungsfrei, teflonbeschichtet)
- Bedienerfreundlich
- Wartungsfreundlich


Plus die Aggregate, die Sie benötigen:

Unsere Maschinen bieten wir Ihnen jeweils in verschiedenen Konfigurationen an. Profitieren Sie von unserer Erfahrung. Für fast jede Aufgabenstellung können wir eine Lösung anbieten – bis hin zu Sonderanfertigungen. Die Tabelle zeigt Beispiele für die mögliche Ausstattung der Grundmodelle.


Zusatz-Aggregate	2. Fräse	Eckenfräse	Radien- ziehklinge	Flächen- ziehklinge	Putzstation	Nutsäge
Euro 3001 plus Euro 3001 F plus				•		
AKV 3003 DK AKV 3003 DK-F			•	•		
		•	•	•	•	
	•			•		
	•			•	•	
				•	•	•
AKV 3005 DK AKV 3005 DK-F auf Anfrage auf Anfrage		•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	
			•	•	•	•
	•		•	•	•	•
	•		•	•	•	•
	•	•		•	•	•
		•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•

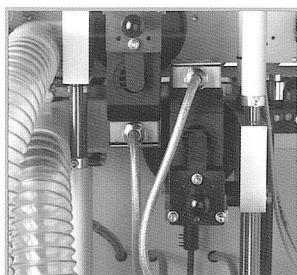


2. Fräse

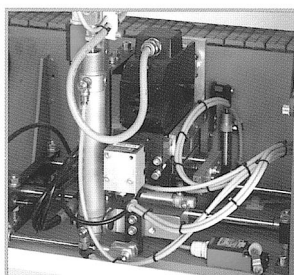


Eckenfräse

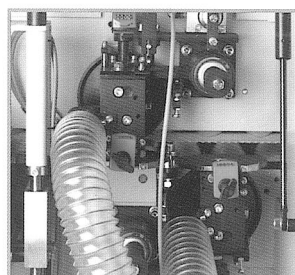


Radienziehklinge

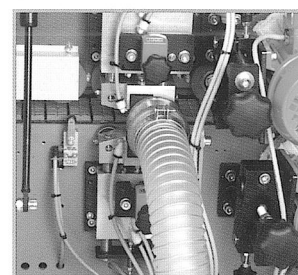

Flächenziehklinge

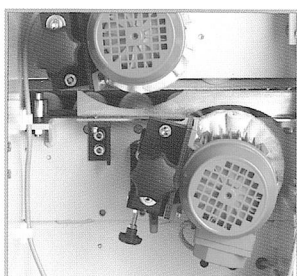


Putzstation

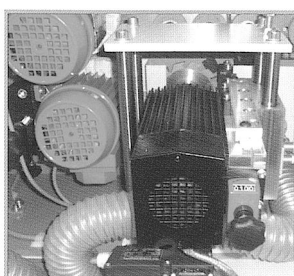


Nutsäge


Beschreiben Sie uns Ihre Anwendung, wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot.
Weiteres Zubehör finden Sie in unserer Preisliste.

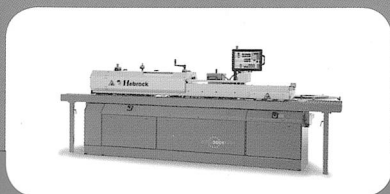

Euro 3001 F plus

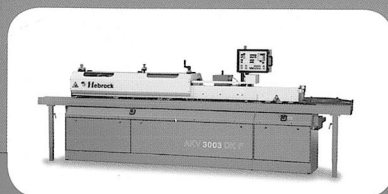

AKV 3003 DK-F

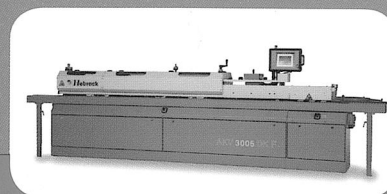

AKV 3005 DK-F

**Verlassen Sie sich auf Zuverlässigkeit und Funktionalität.
Wir bieten Kantenanleimmaschinen speziell für Ihren Bedarf.**

Technische Daten	Euro 3001 plus	Euro 3001 F plus	AKV 3003 DK	AKV 3003 DK-F	AKV 3005 DK	AKV 3005 DK-F
max. Kantendicke (mm)	3 / 8					
min. / max. Werkstückdicke (mm)	8 / 40*					
min. Werkstücklänge (ca. mm)	190*					
min. Werkstückbreite (ca. mm)	80*					
Vorschubgeschwindigkeit (ca. m / Min.)	10					
Betriebsbereitschaft (ca. Min.)	5					
max. Leistungsaufnahme (kW)	7,4	11,8	9,1	13,5	9,4	13,8
elektrischer Anschluss (V / Ph / Hz)	400 / 3 / 50					
Maße (Länge x Breite, ca. mm)	3700 x 1200	4000 x 1400	4000 x 1200	4300 x 1400	4700 x 1200	5000 x 1400
Maße (Höhe, ca. mm)	1530	1620	1530	1620	1530	1620
Gewicht (ca. kg)	830	1160	880	1250	1150	1550

* Sondermaße auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten,
Werte können je nach Ausstattung variieren.



Maschinenbau Hebrock GmbH
Neustadt 33 – 35
32257 Bünde
Deutschland
Telefon +49 5223 41599
Telefax +49 5223 4627
info@hebrock.de
www.hebrock.de