

4 Technische Beschreibung

Diese vom Zuschnitt arbeitende Maschine dient zur Herstellung von Briefumschlägen im Spitzschluß- und Breitschlußformat mit Fenster.

Die Maschine ist in der Regel mit einem Flexo-Innendruckwerk, zwei Flexo-Außendruckwerken und einer Befensterstation ausgerüstet.


Die Verschlussklappengummierung ist den Formaten entsprechend als wiederbefeuchtbare Gummierung (Standard) und als Selbstklebegummierung (Taktgummierung) möglich.

4.1 Technische Daten

Leistung: bis 900 Briefumschläge pro Minute mit Naßklebegummierung
bis 800 Briefumschläge pro Minute mit Selbstklebegummierung
(rückgefalteter Bodenklappe)
je nach Papier- und Stanzqualität, Zuschnittform, Fenstergröße, Fensterposition und Trockenbahngeschwindigkeit

Papiergewicht: 70 - 120 g/m²

Verstellbarkeit:

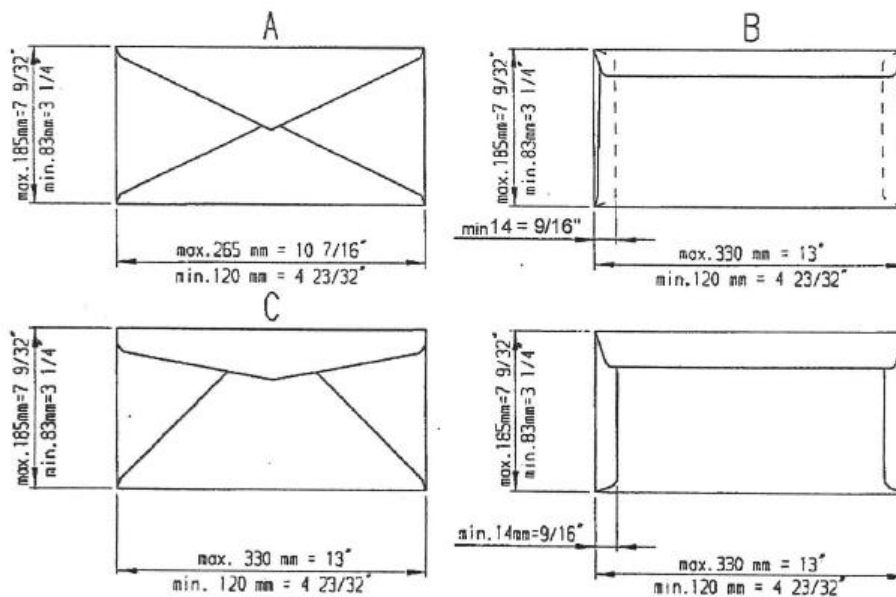

SP0410

Bild 1

Die max. Formatgröße für Format "A" ist nur mit spitzer Bodenklappe möglich.