

HMF 910K-RCS

Der HMF-Ladekran 910K-RCS ist ein betriebssicherer und robuster Kran mit hoher Hubkapazität und voller Arbeitsgeschwindigkeit im ganzen Arbeitsbereich.



Hauptvorteile

- Strapazierfähig
- Große Hubkapazität im Verhältnis zum Eigengewicht
- Funkfernsteuerung bietet dem Kranbediener alle Vorteile und Möglichkeiten zur Fernsteuerung von Kranfunktionen

Ein schneller Kran mit hervorragender Hubkapazität

Der HMF-Ladekran 910K-RCS ist mit Funkfernsteuerung und voller Geschwindigkeit im ganzen Arbeitsbereich. Der Kran ist vielseitig und perfekt für zahlreiche verschiedenen Aufgaben geeignet.

Dieser Kran hat eine kompakte Konstruktion, welche eine optimale Ausnutzung der Pritsche ermöglicht und letztendlich niedrigere Gesamtkosten bedeutet.


Der Kran ist mit 15° Überknick ausgerüstet, welches eine maximale Hubleistung im ganzen Arbeitsbereich sichert.

TECHNISCHE DATEN	910-K1	910-K2	910-K3	910-K4
Lastmoment (tm)	8	7,7	7,6	7,3
Hydr. Reichweite (m)	5,3	7,3	9,1	11
Gewicht ohne Stützbeine (Kg)	665	740	810	870
Gewicht, Standardstützbeine (Kg)	115	115	115	115
Hubkapazität-Eigengewicht-Verhältnis	10,2	9	8,2	7,4
Schwenkbereich (°)	400	400	400	400
Schwenkmoment (kgm)	840	840	840	840
Arbeitsdruck (bar)	335	335	335	335
ABMESSUNGEN				
Höhe über Montagefläche (mm)	1910	1910	1910	1910
Breite, Transportstellung (mm)	2220	2220	2220	2220
Einbaumass ohne Zusatzventile (mm)	664	664	664	664


Lifting Capacity




910-K1-RCS

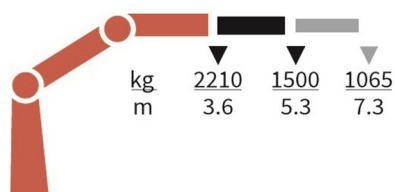


910-K2-RCS

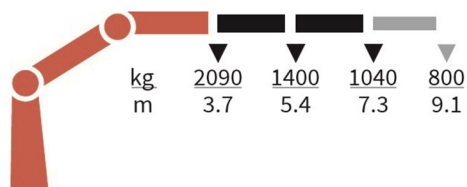

910-K3-RCS

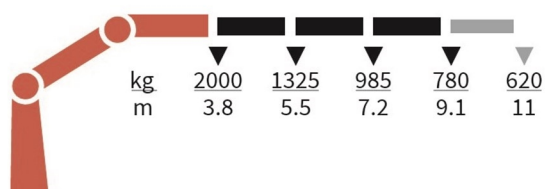

910-K4-RCS

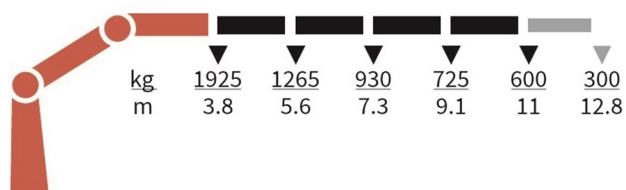

Basics and options

Eigenschaften

HMF 910K-RCS

Elektronischer Geschwindigkeitsregler HDL-d
Progressive Kransteuerung
Priority Flow Control
Single Power plus Kniehebel
Proportionalsteuerventil, PVG 32
Innenliegende Schlauchführungen
Umweltfreundliche Oberflächenbehandlung
RCL-Sicherheitssystem

Optionen

Steuerungssysteme
Funksender, Maxi
Funksender, Mini
Power Funksender mit Farbdisplay
Zusätzliche digitale Ausgänge
Elektrische Optionen
Scheinwerfer
Spannung
HMF Connect
Zusatzventile
Zusatzventile in Schlauchwannen
Zusatzventile in Schlauchrollen, innenliegend
Hydraulische Seilwinde
Hydraulische Seilwinde 1000
Hydraulik
Kugelventil für Tank
Ölkühler, klein
2 freie, manuell bediente Stützbeinfunktionen
Synthetisches Ester-Öl
50 L Hydrauliktank am Kran montiert
Funkfernsteuerung der Auszugskästen und Stützbeine des Krans
Temperaturüberwachung
Mechanische Optionen
Manuelle Verlängerung
Haken für manuelle Verlängerung
Kranorientierung
Montagebolzensatz
Montagebeschläge für den Montagebolzensatz
Stabilität und Sicherheit
Standsicherheitssystem (EVS)
AutoSwitch
Stützbeinüberwachung
Überwachung von Stützbeinen und Stützbeinauslegern auf jeder Seite
2CYBEL-I
Cabin Anti Crash
2-stufige Lastmomentbegrenzung
Vorbereitet für alternative Überwachung der Standsicherheit
Stabilizer Duty Control
Warnblinkleuchten auf den Stützbeinen
Kalibrierung des Standsicherheitsüberwachungssystems während des Kranbetriebs
Lichtsäule
Transportsicherung der Auszugskästen und der Kranhöhe

Transportsicherung der Stützbeinzylinder
Stützbeinauszüge und -Zylinder
Manuell schwenkbare Stützbeine mit Gasfeder
Manuell schwenkbare Stützbeine
Feste, vertikale Stützbeine
Feste, lange vertikale Stützbeine
Stützbeinteller mit Kugelgelenk
Stützbeinteller, erhöht
Manuell bediente Auszugskästen 3.4 m - 5.2 m
Lange manuell schwenkbare Stützbeine
Hydraulisch bediente Auszugskästen 4.4 m - 5.2 m
Farben
RAL-Farben