


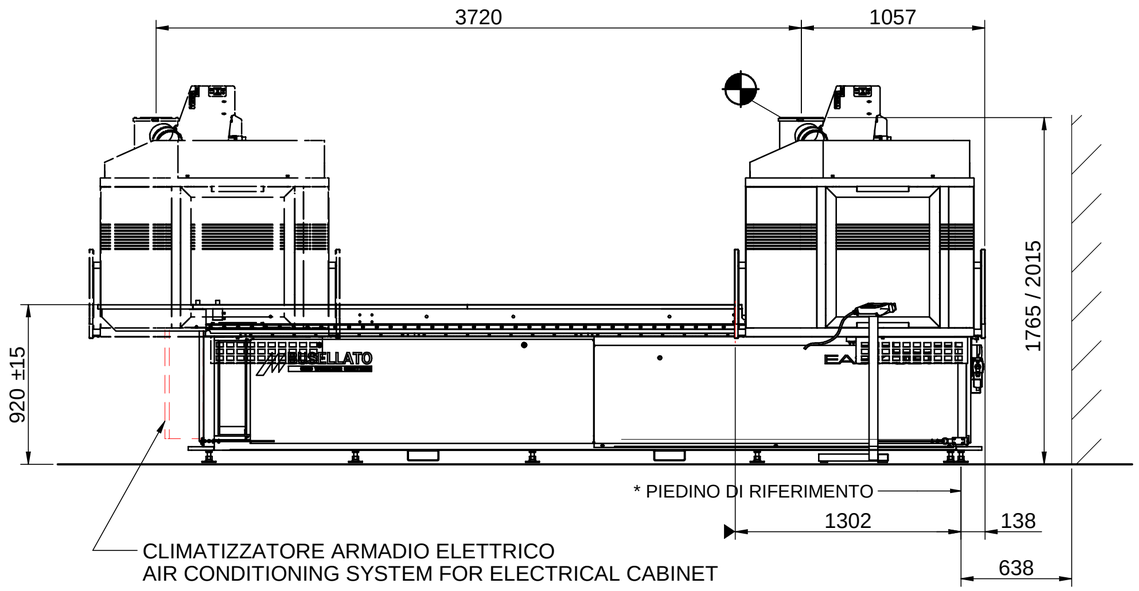


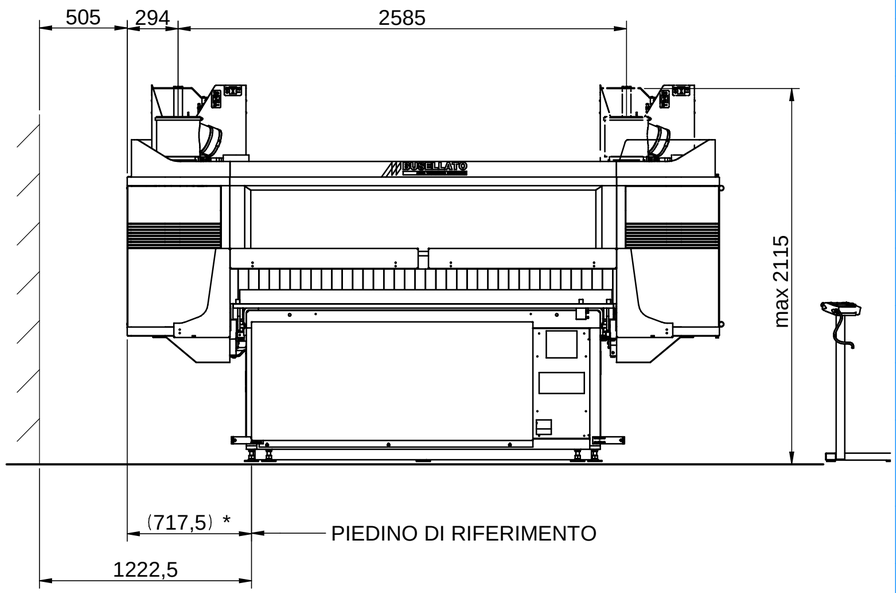

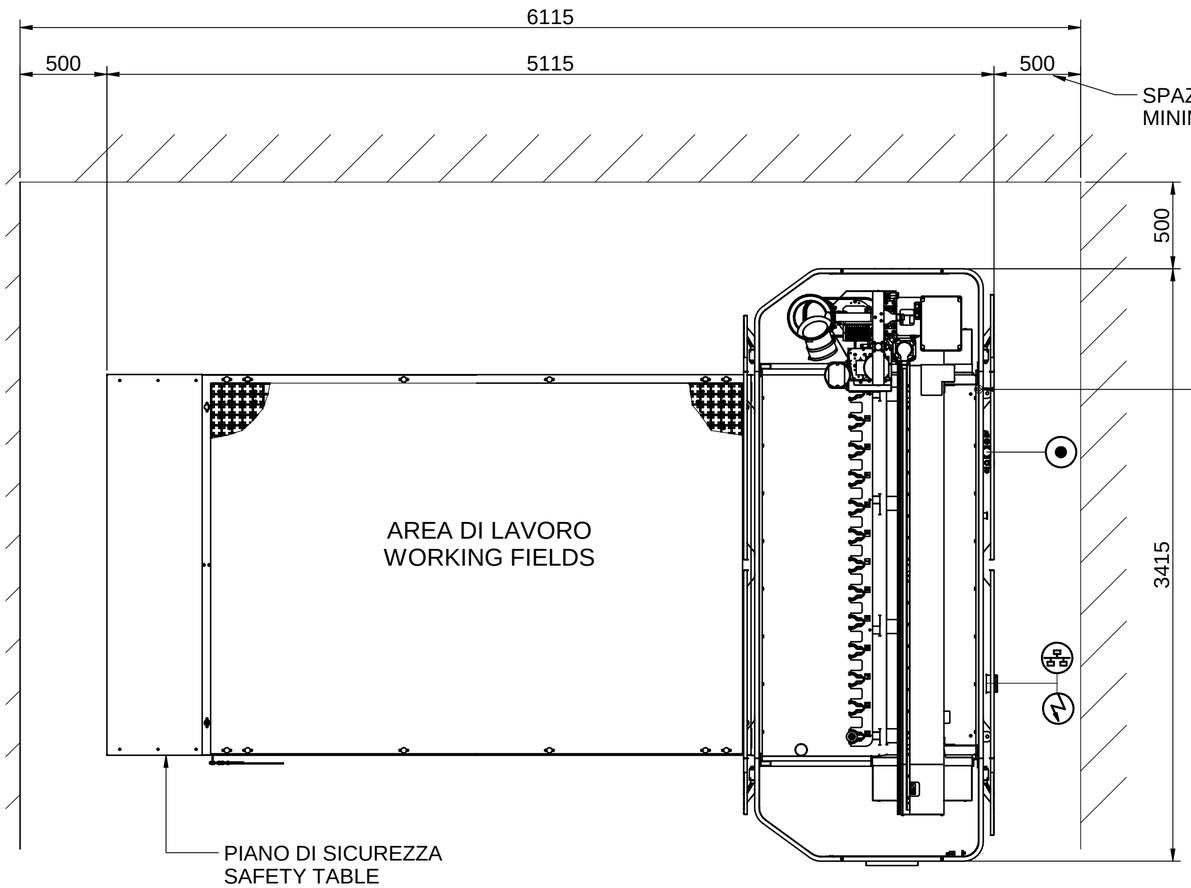

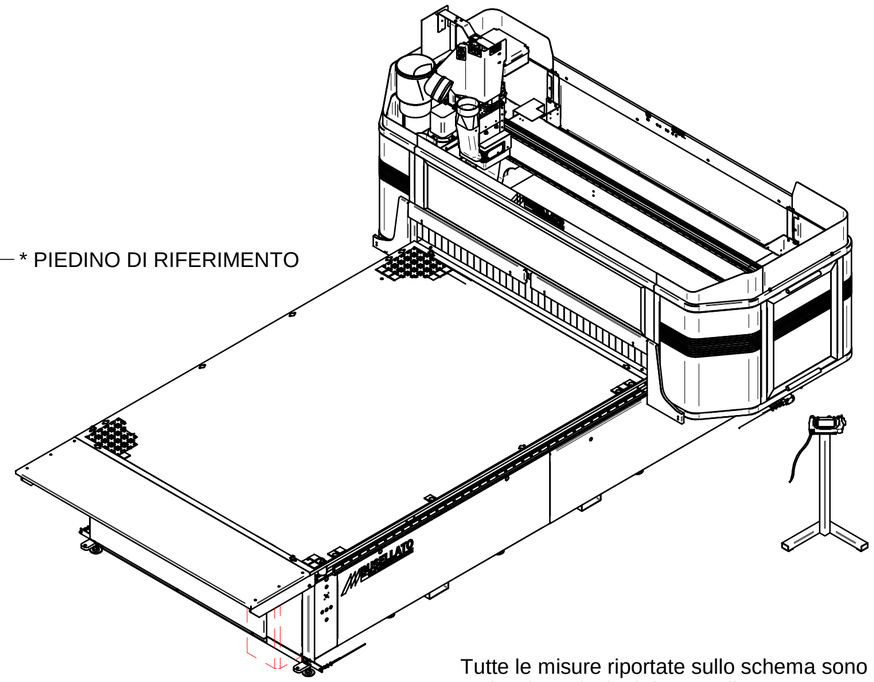

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Potenza elettrica nominale assorbita Nominal electrical input		16-25 Kw
Attacco aria compressa Compressed air connection		3/8" Gas
Pressione aria d'esercizio Working air pressure		0,6 MPa
Consumo medio aria compressa Average compressed air consumption		Nl/min
Collettore di aspirazione Dust extraction tank		n°1 ø 200
Fabbisogno aria aspirazione Dust extraction requirements		3400 m³/h
Velocità aria aspirazione Dust extraction speed		30 m/s
Prevalenza raccomandata al collettore convogliatore Recommended pressure head at dust extraction tank connection		2 KPa
Capacità pompa vuoto standard Standard vacuum pump capacity		m³/h
Massa complessiva Machine weight		2700 Kg
Corsa utile Stroke (eg. X/Y/Z axis stroke)	asse X X axis	3720 mm
	asse Y Y axis	2585 mm
	asse Z Z axis	250 mm
Velocità massima programmabile Max. programmable speed	asse X X axis	25 m/1'
	asse Y Y axis	25 m/1'
	asse Z Z axis	15 m/1'

La macchina deve essere obbligatoriamente protetta contro i rischi di elettrocuzione dovuti ai contatti indiretti (responsabilità del cliente)

It is compulsory that the machine be protected against the risk of electrocution caused by indirect contact (customer's responsability)

OPZIONALE (Colore rosso)
OPTIONAL (red color)

Punto connessione Pneumatica
Pneumatic connection point

Punto connessione Rete
Network connection point

Punto connessione Elettrica
Electrical connection point

Punto connessione sistema di Aspirazione
Dust extraction connection point

Tutte le misure riportate sullo schema sono da ritenersi TEORICHE perché soggette a piccole variazioni dovute alla messa a punto e regolazione dei vari gruppi

All measurements shown in the drawing are THEORETICAL, as they are subject to slight variations due to adjustments of the various units

DESCRIZIONE
LAYOUT EASY-JET 7X10
DESCRIPTION


ISO | SCALA 1:25
DATA 12/03/2012
DISEGNATO CROVALDI

Ci riserviamo a termini di legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra preventiva approvazione

This drawing is our property. It can't be reproduced or communicated without our written agreement

BUSELLATO CNC WORKING CENTERS

N°DIS. 90L00746100 IND. 00

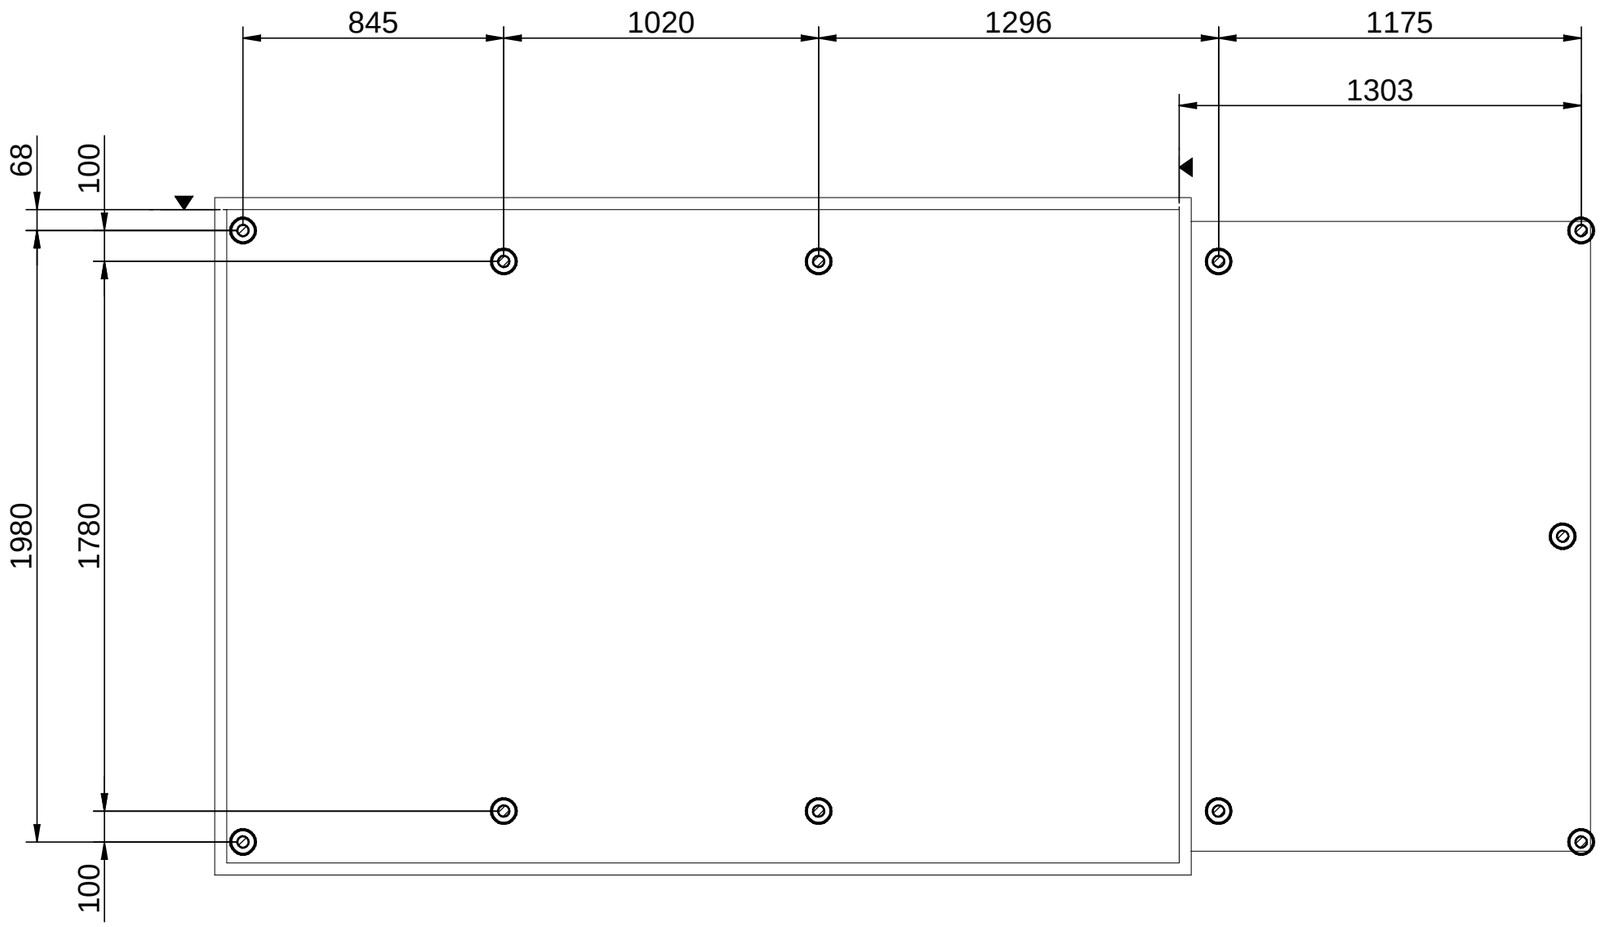

SCHEMA PIEDINI DI APPOGGIO BASAMENTO
Machine frame support feet drawing

Tutte le misure riportate sullo schema sono da ritenersi TEORICHE perché soggette a piccole variazioni dovute alla messa a punto e regolazione dei vari gruppi

All measurements shown in the drawing are THEORETICAL, as they are subject to slight variations due to adjustments of the various units

- n°11 Piedini di appoggio
- Carico statico verticale max per cad. piedino 500 kg.
- Carico statico tangenziale max per cad. piedino 250 kg. (quando richiesto fissaggio alle fondamenta)

- no. 11 machine feet
- Max. vertical static load on each foot 500 Kg.
- Max. tangential static load on each foot 250 Kg. (when fixing to the floor)

DESCRIZIONE
LAYOUT EASY-JET 7X10
DESCRIPTION

ISO | SCALA 1:20

DATA 12/03/2012

DISEGNATO CROVALDI

Ci riserviamo a termini di legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra preventiva approvazione

BUSELLATO CNC WORKING CENTERS

This drawing is our property. It can't be reproduced or communicated without our written agreement

N°DIS. 90L0074610D

IND. 00