KOMPETENZ QUALITÄT SERVICE


POS

POSMILL H 800 U



TECHNISCHE DATEN

POSMILL	H 630 U	H 800 U
Verfahrwege		
x-Achse (mm)	670	670
y-Achse (mm)	820	820
z-Achse (mm)	600	600
Abstand Spindel/Tisch (mm)	120 - 720 (spindelabhängig)	120 - 720 (spindelabhängig)
Tisch		
Durchmesser (mm)	630	800
Schwenkbereich A-Achse (Grad)	+120 / -120	+120 / -120
Tischbelastung (kg)	1.200	1.200
T-Nuten / Anzahl	7 / 90	9 / 90
Rotation C-Achse (Grad)	360 endlos	360 endlos
Vorschub-System		
Eilgang pro Achse max. (m/min)	60	60
Umdrehungen A-Achse max. (U/min)	50	50
Umdrehungen C-Achse max. (U/min)	100	100
Antriebs-Spindel		
Werkzeugaufnahme	HSK A63	HSK A63
Drehzahlbereich (U/min)	18.000, max. 35 kW	18.000, max. 35 kW
Werkzeugwechsler		
Plätze (Standard)	64, (96), 120	64, (96), 120
Werkzeuglänge max. (mm)	300	300
Werkzeug-Durchmesser (mm)	125	125
Werkzeugwechselzeit min. (sec)	8,5	8,5
Anschlusswerte		
Elektrisch (kVA, V)	90, 400	90, 400
Vorsicherung (A)	125	125
Pneumatisch (bar)	6	6
Steuerung		
Type	Heidenhain iTNC 530	Heidenhain iTNC 530
Dimensionen		
Gewicht (kg)	20.000	20.200

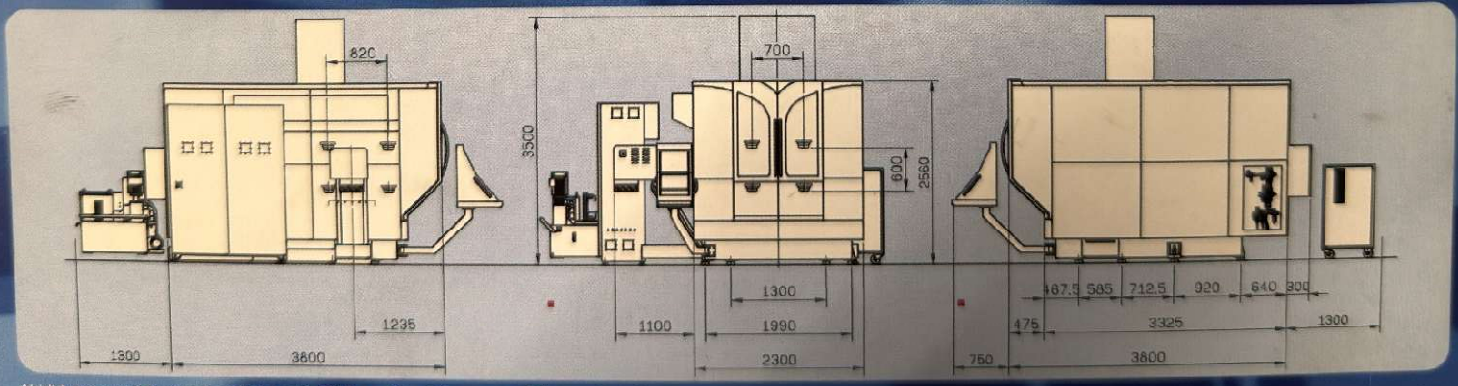

Abbildungen und Angaben sind ausschließlich zur Visualisierung und können abweichen.

POS

POS GmbH & Co. KG
Lindachstraße 5
D-73098 Rechberghausen
Telefon: 07161/95252-0
Telefax: 07161/95252-50
www.pos.de
info@pos.de

IHR EXKLUSIVER REPRÄSENTANT:

Anschlusswerte


Elektrisch (kVA, V)	90, 400	90, 400
Vorsicherung (A)	125	125
Pneumatisch (bar)	6	6

Steuerung

Type	Heidenhain iTNC 530	Heidenhain iTNC 530

Dimensionen

Gewicht (kg)	20.000	20.200

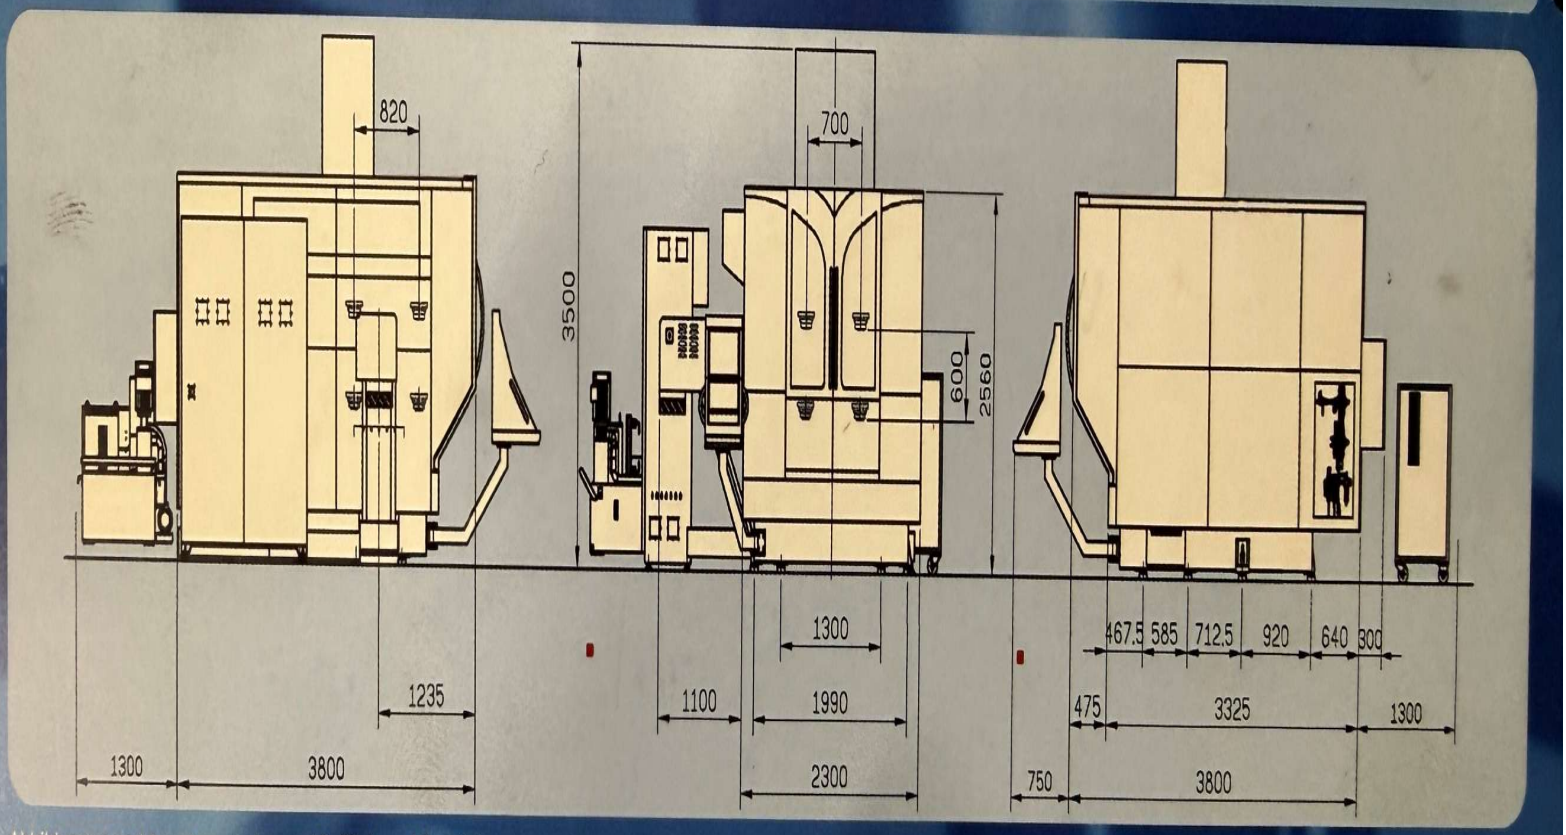

Abbildungen und Angaben sind ausschließlich zur Visualisierung und können abweichen.

POS

POS GmbH & Co. KG
Lindachstraße 5
D-73098 Rechberghausen
Telefon: 07161/95252-0
Telefax: 07161/95252-50
www.pos.de

IHR EXKLUSIVER REPRÄSENTANT: