


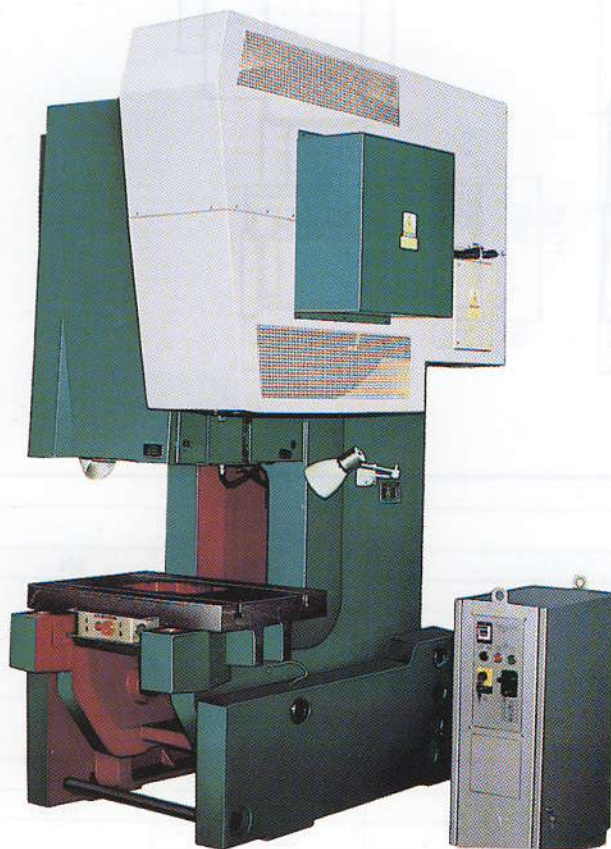

EXZENTERPRESSE

LEXN

100 C

Die Presse ist besonders für Kaltverarbeitung des Materials bestimmt und ist zum Schneiden, Biegen, Richten und Ziehen einsetzbar. Das neigbare Gestell ermöglicht das automatische Herausfallen der Werkstücke.

Der Antrieb erfolgt durch einen polumschaltbaren Elektromotor über Keilriemen auf das Hauptschwungrad. Ein Zusatzschwungrad garantiert den gleichmäßigen Lauf auch bei der niedrigen Drehzahl. Die Kupplung wird pneumatisch betätigt und ist mechanisch mit der Bremse verbunden.

Der Stößel besitzt einen pneumatischen Gewichtsausgleich.

Sowohl die Exzenterwelle als auch die Pleuelstange laufen in kräftig dimensionierten Wälzlagern.


Weitere Vorteile sind z. B. Hub -und Stößel verstellbar, die asbestfreie Kupplungs -und Bremsbelag und eine Einsatzmöglichkeit des Mechanisierungs -und Automatisierungszubehörs.

Diese seit vielen Jahren bewährte mechanische Ausführung wird durch eine moderne Steuerung ergänzt, die bewährleistet, daß die Pressen von Firma TOMA TRNAVA voll und ganz der Sicherheitsnorm entsprechen.

Auf Wunsch fertigen wir auch Sonderausführungen der Pressen, Pressenautomation und komplettes Zubehör der Fertigungsstraßen.

Adresse:

Ing. Štefan Tomášik - TOMA, Vlárská ul. 44, 918 38 TRNAVA, SLOWAKISCHE REPUBLIK
Besitzer der Firma: Tel.: 0042 805/212 00
Verkauf: Tel.: 0042 805/207 98, 201 95
Fax: 0042 805/205 85

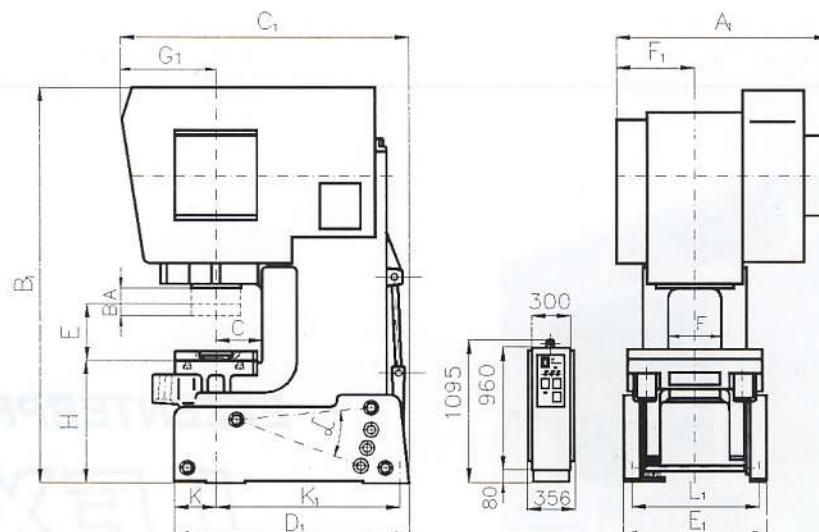

BEZEICHNUNG DER PRESSE		LEXN 100 C	
NENNDRUCKLEISTUNG DER PRESSE		1000	kN
HUBZAHL		75/150	1/min
ANZAHL AUSNUTZBARER HÜBE		45/30	
BEARBEITETE BLECHDICKE	EINZELHUB	7	mm
	DAUERLAUF	4	
ARBEITSVERMÖGEN	EINZELHUB	3000/2500	J
	DAUERLAUF	1650/950	
ELEKTROMOTOR	LEISTUNG	6/10	kW
	DREHZAHL	725/1445	
SPANNUNG	NETZSPANNUNG	380/50	V/Hz
	STEUERSPANNUNG	110/50	
	BELEUCHTUNG	24/50	
DRUCKLUFT	ARBEITSDRUCK	0,5	MPa
	VERBRAUCH	0,020	
	ANSCHLUß	G 1/2"	

HUB VERSTELLBAR	A	10 - 125	mm
STÖßEL VERSTELLBAR	B	90	
AUSLADUNG	C	355	
MAX. WERKZEUG - EINBAUHÖHE	E	380	
DURCHGANG	F	380	
TISCHFLÄCHE		640 x 1000	
STÖßELFLÄCHE		360 x 560	
STÄRKE DER TISCHPLATTE		80	
ABMESSUNGEN DER PRESSE	A ₁	1655	
	B ₁	2970	
	C ₁	2220	
	D ₁	1800	
	E ₁	1050	
	F ₁	585	
	G ₁	720	
	H	930	
	K	300	
	K ₁	1400	
	L ₁	890	
NEIGUNG	α	0°; 9°; 17°; 25°	kg
GEWICHT DER PRESSE		10600	