



Doppstadt

AK 630 MULTI III

Trituradora



Doppstadt



>>> Una potente trituradora...

... destinada a casi todas las tareas de trituración, con una alta producción y con un sistema patentado de alimentación en función de la carga. Gracias su rotor de trituración con una gran masa de inercia, con sus portamartillos de giro libre con puntas reemplazables girando a 1.000 rpm, esta trituradora no tiene competencia. Su sistema de parrilla de afino intercambiable es único en su género ya que su cambio se realiza en menos de 15 minutos. La trituradora está equipada con una tolva de alimentación de 6 m. y una cinta de descarga de 7 m., con banda magnética. El motor controlado electrónicamente es extremadamente silencioso y de bajo consumo, gracias a su alto par motor. Su alto par motor garantiza un bajo coste de producción.

- >>> 1 Trituradora móvil con chasis semi remolque. Fácil mantenimiento gracias a sus grandes puertas laterales y engrase centralizado.
- >>> 2 Una parrilla de afino reemplazable cierra la cámara de trituración trasera. El tamaño de la malla de afino (elegible entre 40 a 280 mm.) determina la granulometría del material triturado.
- >>> 3 El fondo rascador móvil dirige los materiales para ser triturados al rotor de alimentación oscilante, ambos introducen el material de forma segura en la cámara de trituración. El sistema es sensible a la carga.
- >>> 4 Tiempo de puesta en servicio muy corto, gracias a la cinta de descarga abatible hidráulicamente* (< 10min.). Pude ser equipada con rotor magnético*.
- >>> 5 El accesible radiador y gran tamaño asegura una óptima refrigeración del motor y del sistema hidráulico, su ventilador reversible de grandes dimensiones permite una limpieza automática. El reducido régimen de revoluciones del ventilador mantiene un bajo nivel de ruido.
- >>> 6 Los portamarillos de giro libre del rotor de trituración (masa de inercia de aprox. 2,5 t) están equipados con puntas fácilmente reemplazables y pueden ajustarse a los materiales que van a ser triturados (p.ej. metal duro, puntas reforzadas).
- >>> 7 Fácil operación desde el mando a distancia*, la máquina puede ser desplazada enganchándola en la bola soldada en la cuchara de la cargadora de ruedas o por el avance hidráulico*.

*) opción





>> Poda



>> Residuo de madera

>> Residuo de madera, palets...

>> Troncos, raíces...


>> Poda, basura orgánica...



Una de las trituradoras más potentes para trituración de madera, palets, troncos, raíces, poda vegetal, residuos orgánicos...


Combinación óptima con otras máquinas DOPPSTADT como, por ejemplo, pre trituradoras, cribas...

-  motor
-  fondo rascador (alimentador)
-  rotor de alimentación (altura oscilante)
-  Rotor de trituración de martillos de giro libre
-  Parrilla de trituración de afinos* (abatible y reemplazable)

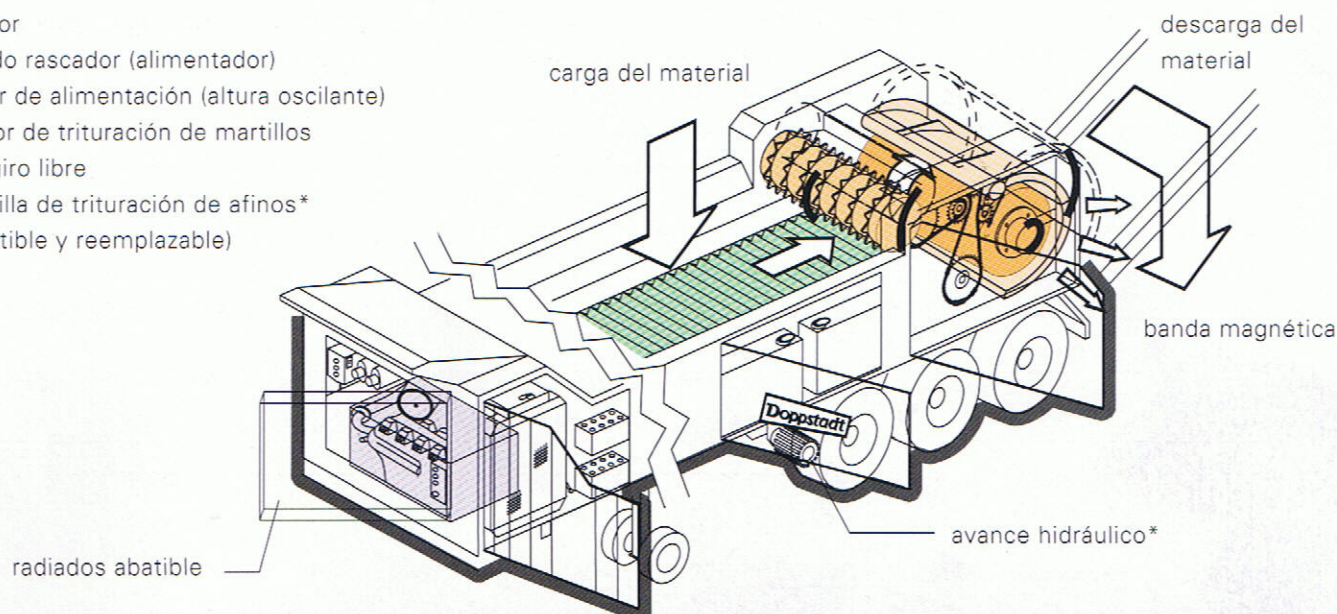

AK 630 MULTI III

Datos técnicos (dimensiones en mm)

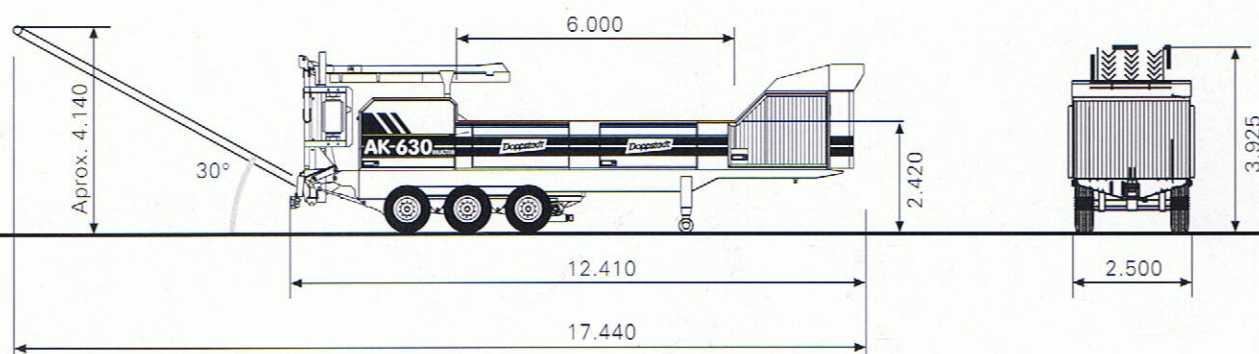

Peso máximo	30.000 Kg.
Descripción	Trituradora móvil (triturado rápido), montada sobre un chasis de semi remolque de tres ejes, velocidad autorizada de 80 Km/h según StVZO (reglamento sobre permisos de circulación) y con ABS.
Motor	Diesel, DaimlerChrysler OM502LA
Potencia	450 kW a 2.000 rpm
Par motor máximo	2.700 Nm a 1.200 rpm
Norma de emisión de gases	EUROMOT III A
Tanque de combustible	900 l
Rotor de trituración	
Ancho	1.750 mm
Diámetro	1.100 mm
Peso (con martillos)	aprox. 2.500 Kg.
Revoluciones	970 -1.140 rpm (según régimen del motor)
Martillos	36 (estándar o reforzados o de videa)
Peso del martillo	aprox. 14,5 Kg.
Altura máxima de alimentación	650 mm
Cinta de descarga	
Longitud	7.000 mm
Ancho	1.500 mm
Velocidad	2,10 m/s
Altura de descarga	4.140 mm
Equipamiento Estándar	Parrilla de trituración a elección entre 40-280 mm. Martillos con punta de Videa. Mando a distancia de 16 canales. Banda magnética para separación de metales, avance hidráulico.
Opciones (*)	Rotor magnético cajón de recolección de metales conexión hidráulica suplementaria.

W 41 Equipomop

W41 EQUIPOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, S.L.

C/ Isaac Peral, 2

28914 LEGANES (Madrid)

Tel. : 916.885.333 · Fax : 916.865.472

www.equimop.com · www.doppstadt.com

Mayo 2008, Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las especificaciones son aproximadas, las ilustraciones y descripciones pueden incluir opciones no incluidas de serie.

Doppstadt