

HZM - 810

- **Motordaten Standart**	
Motorhersteller	Kubota
Motortyp	V1505 EPA4
Zylinder	4
Kraftstoffart	Diesel
Motorleistung	18,8KW/25PS Nenndrehzahl 2400 U/min
Kühlsystem	Wasser
Abgasnormstufe	V
- Gewichte	
Betriebsgewicht	2500kg
Nennlast	1000 kg
- Lenkung	
Lenkungsart	Hydraulische Knick-Pendellenkung
Lenkzylinder	2
- Hydraulikanlage	
Max. Hydraulikölleistung	48 L/min
Max. Hydraulikdruck	180 bar
- Füllmengen	
Tankinhalt Kraftstoff	40 Liter
- Fahrerstand	
Fahrerstand	Kabine geschlossen

- **Antrieb**	
Antriebsart	Hydrostat
Fahrstufen	2
Fahrgeschwindigkeit (Stufe1)	0-8 km/h
Fahrgeschwindigkeit (Stufe2)	0-20 km/h
Betriebsbremse	
- Elektrische Anlage	
Betriebsspannung	12V
Batterie	60 Ah
- Kinematik	
Kinematik Typ	P
Hubzylinder	2
Kippzylinder	1
- Bereifung	
Standardbereifung	31x15.5-15 Ackerprofil
- Schaufel	
Standartschaufel	
- Lärmkennwerte	
Gemittelten Schallleistungspegel LwA	101 Db

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm abweichen. Copyright © 2024 I www.hzmmaschinenpark.de

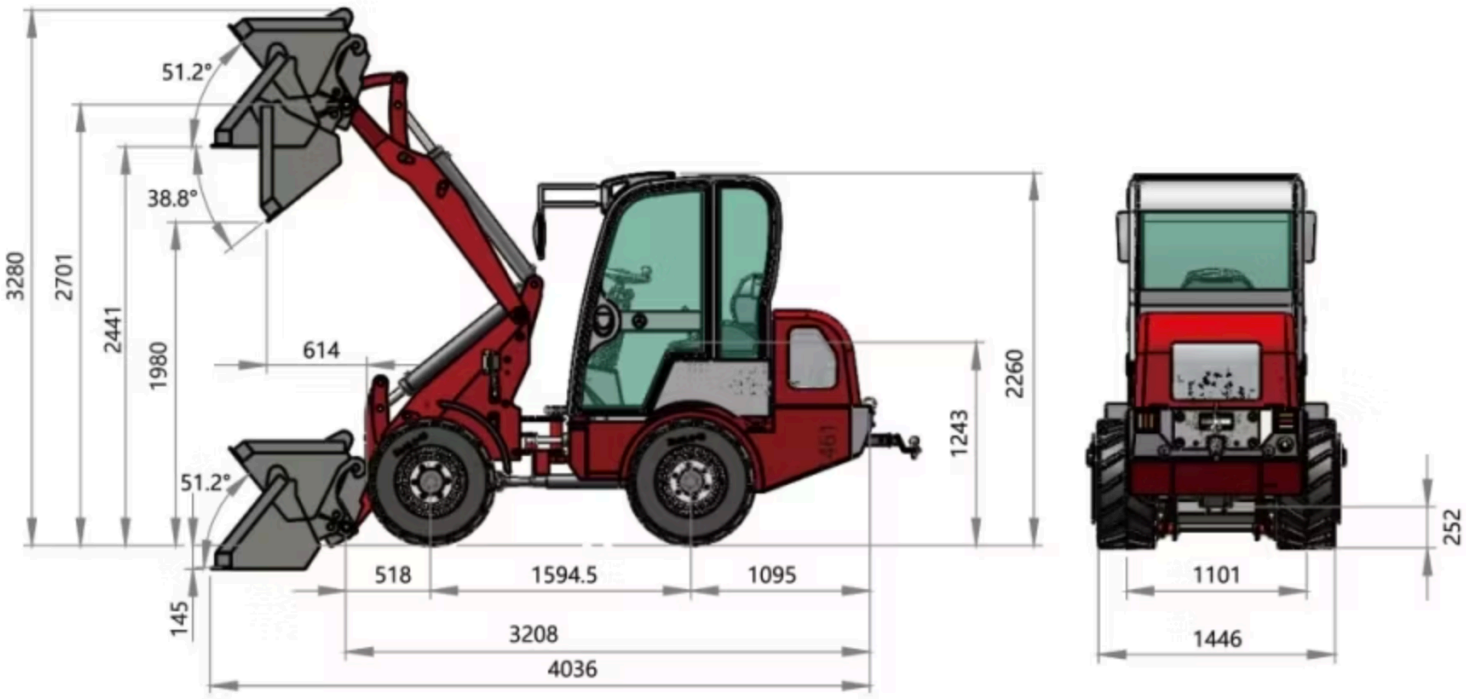

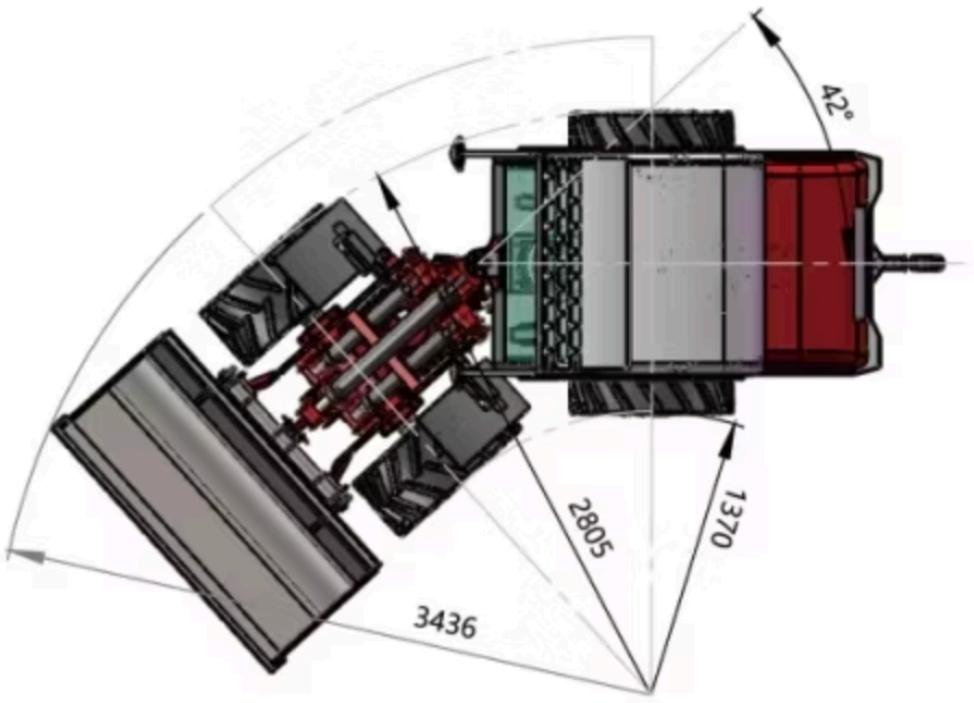

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm abweichen. Copyright © 2024 I www.hzmmaschinenpark.de

Serienausstattung

Motor

- Kubota V1505 EPA4

Lenkung

- Hydraulische Knick-Pendellenkung
- Lenkzylinder. 2

Fahrerstand

- Fahrerschutzdach
- Großzügiges Platzangebot
- Spiegel Links u. Rechts
- Ergonomischer großzügiger Einstieg
- Verstellbares Lenkrad (Neigung)

Fahrersitz

- Sitz voll gefedert, Gewichts-, Rücken- und Längsverstellung mit Sicherheitsgurt

Beleuchtung

- Beleuchtung nach StVZO

Antrieb & Achsen

- Achse: Planetenachse
- Antrieb: Hydrostat
- Geschwindigkeit: 20 km/h
- Betriebsbremse: Bremse an der Vorderachse über Gelenkwellen auf Hinterachse wirkend
- Parkbremse: Betätigung mittels Handbremshebel
- Handgashebel
- Tempomat

Bereifung

- 31x15.5-15 Ackerprofil

Ladeanlage

- Schnellwechsler hydraulisch über Joystick bedienbar
- Kinematik P
- Hubzylinder 2
- Kippzylinder 1
- Schaufel 0,4 m³ Ladevolumen
- Euroaufnahme

Hydraulik

- Joystick mit Fahrtrichtungsschalter
- 3 & 4 Steuerkreis vorne mit Dauerdruck Funktion per Joystick
- Arbeitshydraulik Max. 48l/min

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm abweichen. Copyright © 2024 I www.hzmmaschinenpark.de

Optionen

SONDERLACKIERUNG

- Verschiedene Farben auf Anfrage

ANBAUGERÄTE

- Palettengabeln
- Schneeschaufel
- Greifer-Gabeln
- 4 in 1 Schaufel
- Greifschaufel
- Ballengreifer

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm abweichen. Copyright © 2024 I www.hzmmaschinenpark.de