
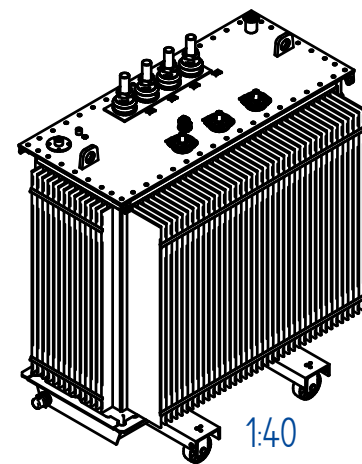
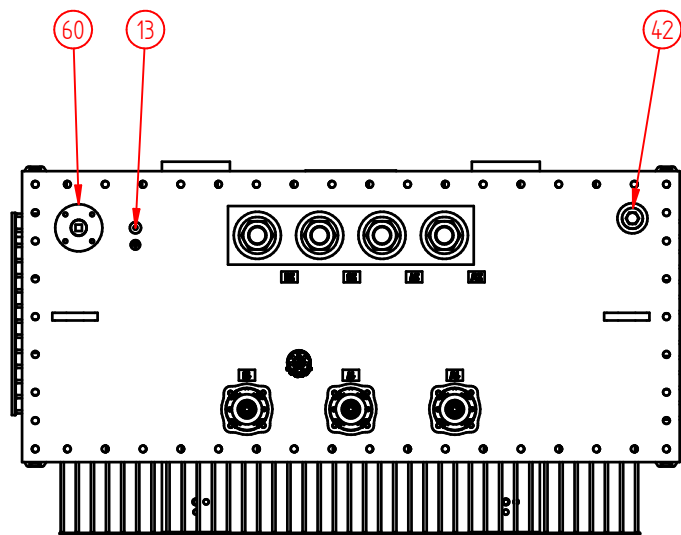
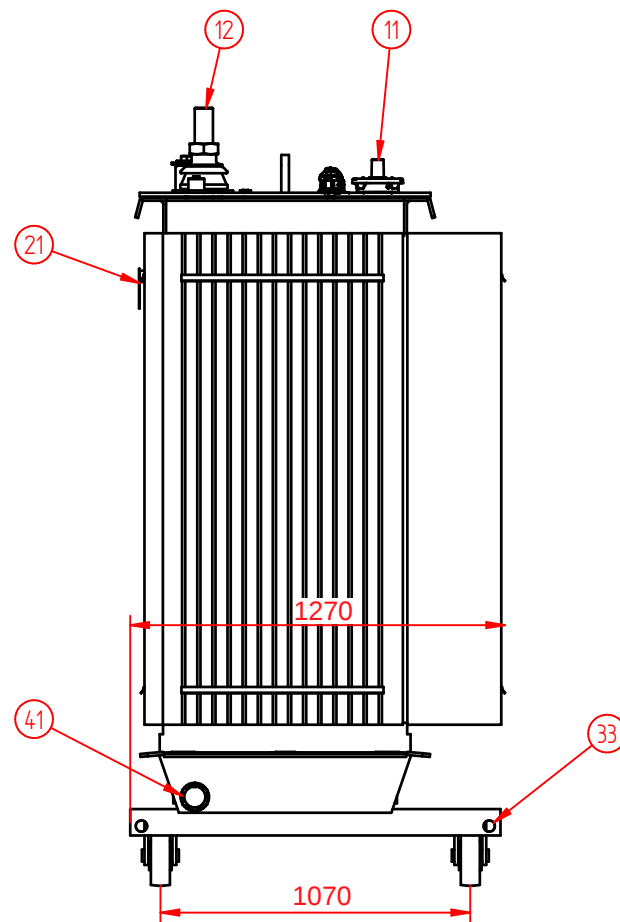


Diese Zeichnung darf ohne unsere Erlaubnis nicht kopiert, zur Ausführung benutzt oder dritten Personen ausgehändigt werden. (gem. § 598 ff. BGB)

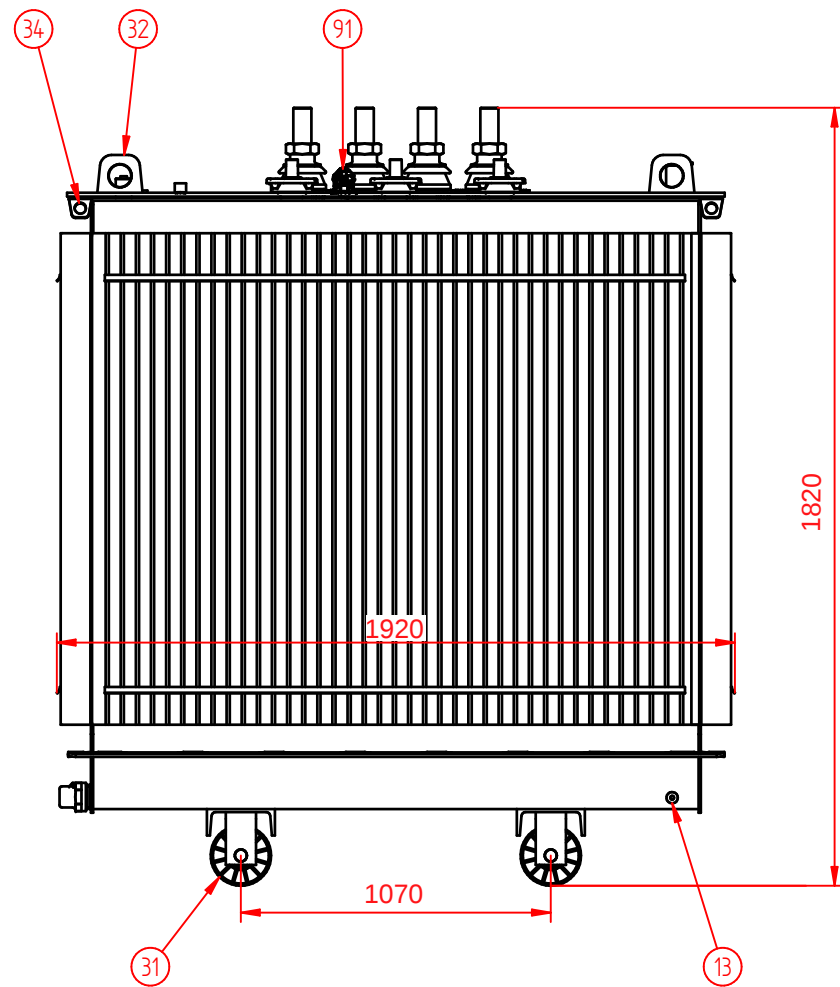

Positionsnummer	Bezeichnung
11	OS-Durchführung K180AR-3-G/J,k (24kV, 250A) EN 50180
12	US-Durchführung DT-1 3150 EN 50386
13	Erdungsklemme Typ B1 M12 EN 50216-4
21	Leistungsschild (umsetzbar)
31	Rolle Typ W1-160 EN 50216-4
32	Tragösen für Krantransport
33	Zugvorrichtung für Längs- und Querbefahrt
34	Zurröse
41	Ölablass Typ C2 A31 EN 50216-4
42	Füllstutzen mit G 1 1/2 A
60	Thermometertasche Typ A1 im Flansch EN 50216-4
91	Umsteller

16800 V (±2x500V) / 400 V Dyn 5

Leerlaufverluste P0	1305 W
Kurzschlussverluste Pk	15000 W
Kurzschlussspannung uk	6 %
Gesamtmasse	4230 kg
Masse Isolierflüssigkeit	710 kg



Datum	Name	Dokumentenart
Bearb. 14.11.2023	RVO	Angebotsmaßbild
Gepr.		
Geänd.		Zeich.-Nr. / Titel
		ALAA05
		DOTML 2000 H/20
		Maßstab
		Ers.:

Blatt
1/1