hirsch

Profiqualität:
Gewerbe &
Industriebedarf



LEASING- UND MIETKAUF



Hohe Flexibilität: Durch Leasing- und Mietkaufoptionen erhalten Sie die Flexibilität, die benötigten Geräte zu nutzen, ohne hohe Anfangsinvestitionen tätigen zu müssen. Dies ermöglicht Ihnen, ihre finanziellen Ressourcen anderweitig einzusetzen.



Keine Kapitalbindung: Schonen Sie Ihr Kapital und investieren Sie es stattdessen in andere geschäftliche Bereiche. Anstatt Kapital in den Kauf von Flurförderfahrzeugen zu binden, können Sie Ihr Eigenkapital nutzen und flexibler einsetzen, um Wachstum zu fördern und finanzielle Risiken zu minimieren.



Konstanter Liquiditätsspielraum: Behalten Sie einen stabilen Cashflow und verbessern Sie Ihre Liquidität durch feste monatliche Raten. Durch die Festlegung von monatlichen Raten wird es Ihnen ermöglicht, Ihre finanziellen Verpflichtungen zu planen und zuverlässig zu erfüllen, ohne plötzlichen Schwankungen ausgesetzt zu sein.



Keine Kreditaufnahme: Umgehen Sie den bürokratischen Aufwand und die potenziellen Risiken einer Kreditaufnahme, indem Sie sich für Leasing oder Miete entscheiden. Anstatt einen Kredit aufzunehmen und damit potenziell hohe Zinsen zu zahlen sowie Sicherheiten bereitstellen zu müssen, vermindert das Leasing oder die Miete auch das Risiko von Zinsänderungen und Kreditraten.



Planungssicherheit: Mit festen monatlichen Raten haben Sie volle Planungssicherheit und können Ihre finanziellen Ressourcen optimal verwalten. Sie erhalten eine klare Vorstellung davon, welche Kosten auf sie zukommen. Es ermöglicht Ihnen, langfristige Budgets zu erstellen und Investitionsentscheidungen zu treffen.



Finanzierung der Leasingraten durch das Leasingobjekt: Die Einnahmen aus der Nutzung des Leasingobjekts können zur Deckung der Leasingraten verwendet werden. Indem die Leasingraten durch die Einnahmen aus der Nutzung des Fahrzeugs finanziert werden, wird die finanzielle Belastung für Sie minimiert. Die monatlichen Kosten für das Leasing können direkt aus Ihren betrieblichen Erlösen gedeckt werden.



Bilanzneutrale Betriebsausgaben: Die Leasingraten können als Betriebsausgaben verbucht werden, was zu einer bilanzneutralen Finanzierung führt. Das Leasing hat keine Auswirkungen auf die Bilanzstruktur des Unternehmens. Da die Leasingverbindlichkeiten nicht als langfristige Schulden ausgewiesen werden, wird das Eigenkapital des Unternehmens nicht belastet, was seine Kreditwürdigkeit und seine finanzielle Stabilität stärken kann.



Einfache Online-Abwicklung: Sparen Sie Zeit und Aufwand, indem Sie den gesamten Leasing- oder Mietprozess bequem von ihrem Computer oder Mobilgerät aus abwickeln können. Sie können den gesamten Prozess von der Auswahl der Fahrzeuge über die Anfrage von Angeboten bis hin zur Fahrzeuglieferung digital erledigen. Sie müssen nicht persönlich zu verschiedenen Standorten reisen und zahlreiche Dokumente manuell ausfüllen.

Mit unseren flexiblen Leasing- und Mietoptionen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Flurförderfahrzeuge optimal an Ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen, ohne dabei Ihre finanzielle Flexibilität einzuschränken.

Frachtfreier Versand & Transport mit Tieflader

Bei HIRSCH bieten wir Ihnen einen bequemen Versandservice für unsere Produkte an. In den meisten Fällen erfolgt die Lieferung frachtfrei, sodass Sie sich keine Gedanken über zusätzliche Kosten machen müssen. Es ist jedoch zu beachten, dass für Gabelstapler und Scherenarbeitsbühnen eine spezielle Behandlung erforderlich ist, insbesondere wenn keine Entlademöglichkeiten wie Rampen, Kräne oder Schwerlaststapler vorhanden sind.

In solchen Fällen arrangieren wir gerne den Transport für Sie mittels Tieflader. Diese spezielle Versandoption gewährleistet einen sicheren Transport Ihrer Gabelstapler, kommt jedoch mit zusätzlichen Kosten von 400€. So können Sie sicher sein, dass Ihre Bestellung sicher und termingerecht bei Ihnen ankommt, unabhängig von den örtlichen Gegebenheiten.



hirsch

Herzlich Willkommen bei HIRSCH - Profiqualität für beste Ergebnisse!

Die Marke HIRSCH konzentriert sich auf den Bereich Gewerbe- und Industriebedarf. Unsere Produkte durchlaufen strenge Qualitätstests, um sicherzustellen, dass unsere Kunden ihre Arbeit mit unseren Produkten reibungslos erledigen können. Unser Name bürgt für Profiqualität für beste Ergebnisse. Dabei streben wir stets danach, ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere Kunden zu gewährleisten, insbesondere angesichts der aktuellen Marktsituationen, die zu drastischen Preiserhöhungen geführt haben ist es uns ein persönliches Anliegen, Preise auf einem angemessenen Niveau zu halten.

Hohe Qualität zum kleinen Preis - direkt vom Hersteller:

Dank einer effizienten Prozessoptimierung, schlanken Organisationsstrukturen und kurzen Transportwege, sowie eine umfassende Automatisierung sind wir in der Lage, unser Sortiment zu einem wettbewerbsfähigen Preis anzubieten. Dabei ist es für uns wichtig, dass die Qualität darunter nicht leidet: Unsere strengen Qualitätskontrollen erstrecken sich über Lieferanten, Materialien, Maschinen und Mitarbeiter. Wir verstehen die Bedeutung von Qualitätsprodukten zu fairen Prei. sen für unsere Kunden und tragen durch unser Sortiment aktiv dazu bei.

Wartungsservice:

Wir können die Wartung Ihrer Geräte übernehmen. Kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail, um eine Anfrage zu stellen. Unser Service steht deutschlandweit zur Verfügung.

Beratung durch unsere Fachexperten:

Sie können jederzeit telefonisch oder per E-Mail Informationen zu Angeboten oder technischen Details Ihres Produkts erhalten. Auch nach dem Kauf stehen wir Ihnen gerne für Fragen zu Ersatzteilen, Wartungsoptionen und generellen Problemen zur Verfügung.

Ersatzteilversorgung - so dass Ihr Betrieb nicht still steht:

Mit unserer 15-jährigen Nachkaufgarantie stellen wir sicher, dass sämtliche Ersatzteile stets verfügbar sind. Wir bieten schnelle Unterstützung und versenden die Teile innerhalb weniger Werktage oder geben Ihnen Informationen, wo Sie diese sonst beziehen können. Wir sind uns bewusst, welche Auswirkungen es hat, wenn wichtige Geräte ausfallen, und möchten sicherstellen, dass Ihr Betrieb reibungslos läuft.

Kontrollen vor Warenausgang:

Unser Team führt vor dem Versand eine gründliche Prüfung aller Produkte durch, um unseren hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten. Denn die Zufriedenheit unserer Kunden hat oberste Priorität.

PROFI QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

BERATUNG DURCH FACHEXPERTEN

WARTUNGS-SERVICE

BESTE QUALITÄT

KINDERLEICHTE INBETRIEBNAHME

15 JAHRE NACHKAUFGARANTIE

Hub-wagen



HART PU ROLLEN

PROFI QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

HOHE HUBKRAFT

KINDERLEICHTE INBETRIEBNAHME

SEHR LEISE

BESTE QUALITÄT

GERINGER WENDERADIUS

ROBUSTE INDUSTRIE-KONSTRUKTION

15 JAHRE NACHKAUFGARANTIE

Große und schwere Lasten lassen sich Dank eines Hubwagens mühelos bewegen. Hochhubwagen kommen dort zum Einsatz, wo Fahrzeuge beladen werden, aber keine Laderampe und keine Ladebordwand vorhanden sind. Mit der großen Hubkraft und Norm Größe für EUR Paletten sind sie ein unverzichtbarer Helfer für Werkstatt, Lager oder Transportarbeiten. Unsere PU-Räder sorgen dazu für ein reibungsloses und geräuscharmes Fahren.

Wir haben Hubwagen in folgenden Ausführungen:

PK16W
- elektrischer Hochhubwagen
- 1600 kg Hubkraft
- 3000/3500 mm Hubhöhe
- Starke 12V 2x85AH Hochleistungsbatterie
- Intelligentes Batterieladegerät
- Batteriefüllstandsanzeige
- Wählbar: Schnell / Langsam - Modus
- Optional dazu wählbar: Funktion mit digitaler Waage

PK10
- manueller Hochhubwagen
- 1000 kg Hubkraft
- 1600 mm Hubhöhe

PK0.45
- Ölfassheber
- 450 kg Hubkraft
- Pedalbremse
- Umschlagswinkel: 180°
- Fassdurchmesser: 580-600 mm

EPT15W
- 1500 kg Elektro Hubwagen
- 12V 2x60 AH wartungsfreie Batterie
- intelligentes Ladegerät
- Höhe 85-200mm
- USA Curtis Controller
- Hart-PU Rollen für schwere Belastung
- Intelligenter Steuergriff

PK30
- manueller Hubwagen
- 3000kg Hubkraft
- 200mm Hubhöhe
- Wenderadius: 1350 mm

Schauen Sie sich gerne hier um und profitieren Sie von unserem einzigartigen Preis-Leistungsverhältnis.

Ersatzteile haben wir am Lager, auch Service kann von uns oder von einem Monteur vor Ort durchgeführt werden.

Hart PU Rollen: Für eine schwere Belastung. PU-Rollen zeichnen sich dadurch aus, dass sie verschleiß- und reißfest sind. PU-Rollen haben eine hohe Tragfähigkeit.

Sicherheitsgitter: Unsere Hubwagen sind mit Sicherheitsgittern ausgestattet, damit Sie sicher sind.

Anti-Kollisions-Schalter: Die Elektro-(Hoch-) Hubwagen haben Anti-Kollisions-Schalter, um Zusammenstöße zu verhindern.

Notfall-Stopp-Schalter: Dieser Schalter dient dazu, im Notfall die Elektro Hubwagen ganz auszuschalten

Intelligentes Batterieladegerät: Unsere Elektro Hubwagen kommen mit einem intelligenten Batterieladegerät, um effizient und batterieschonend zu laden.

12 V 2x85 AH HOCHLEISTUNGS-BATTERIE

3,5 METER MAST

1,6 TONNEN HUBKRAFT


INTELLIGENTES LADEGERÄT


2.520,17 €

hirsch PROFI PK16W - Elektrischer Hochhubwagen

05



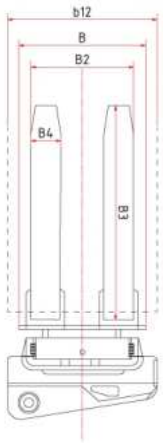

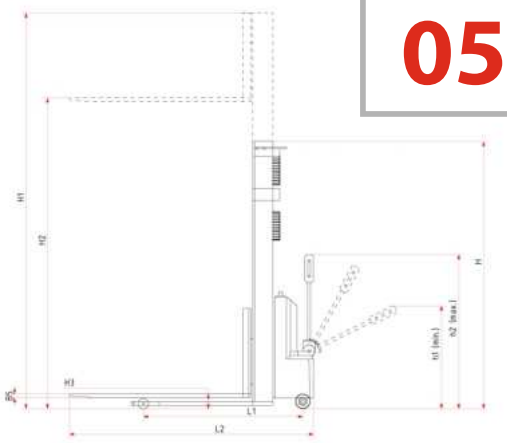

- 550x1150mm Profigabeln
- Batteriefüllstandsanzeige
- Notfall-Stopp-Schalter

- Anti-Kollisions-Schalter
- Sicherheitsgitter
- Wählbar: Schnell / Langsam - Modus

- Optional dazu wählbar: Funktion mit digitaler Waage +1000,- €

Der elektrische Hochhubwagen PK16W ist stark und zugleich wendig aufgrund der kompakten Bauweise. Beim täglichen Stapeln und Transportieren sind sie die robusten Anpacker, die mit hohem Bedienkomfort überzeugen. Ein intelligentes Batterieladesystem ist im Lieferumfang enthalten, womit die Batterie schnell wiederaufgeladen werden kann und ebenfalls batterieschonend ist, damit die Batterien langlebig sind. Der robuste Hochhubwagen PK16W ist ein flexibler Helfer. Er eignet sich zum Stapeln, Lagern oder Transportieren von Waren bis zu 1,6 Tonnen, die er bis zu 3,5 Meter heben kann. Der Hochhubwagen stellt eine Alternative zu motorisierten Gabelstapler dar. Der kompakte und wendige Handstapler kann von jedem Lagerarbeiter nach kurzer Einweisung bedient werden - es ist kein Staplerschein erforderlich.

Kennzeichen

Marke	HIRSCH
Model	Pk16W
Energie	Batterie
Antriebsart	Elektrisch
Maximale Hubkraft	1600 kg
Lastschwerpunkt	500 mm
Achsenabstand	1240 mm

Räder

Bereifung	PU
Größe Lastrad	Ø 80x70 mm
Größe Antriebsrad	Ø 210x75 mm
Größe Stabilisierungsrad	Ø 115x55 mm
Anzahl Räder vorne	4
Anzahl Räder hinten	2+1 angetrieben

Leistungen

Fahrmotor	0,75 kW
Hubmotor	2,2 kW
Batterie Spannung	12 V
Batterie Belastbarkeit	2x85 AH
Batteriegewicht	48 kg

Antrieb

Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last)	4,2 / 5,6 km/h
Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last)	80 / 100 mm/s
Senkgeschwindigkeit (mit / ohne Last)	150 / 120 mm/s
Maximale Zugkraft (mit / ohne Last)	3 / 10 %
Bremsmethode	Elektromagnetisch
Art der Fahrsteuerung	Mechanisch

Grundabmessungen

Einsatzgewicht (mit Batterie)	616 kg
Gesamthöhe	2280 mm
Hubhöhe (anpassbar)	3000 / 3500 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	3580 mm
Griffhöhe (min./max.)	800 / 1200 mm
Mindesthöhe Gabel	90 mm
Äußere Breite Gabel (min./max.)	550 / 680 mm
Größe Gabel (L / B / H)	1150 / 160 / 60 mm
Gesamtlänge	1900 mm
Gesamtbreite	800 mm
Wenderadius	1500 mm


Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.


06

hirsch PROFI PK10 - Manueller Hochhubwagen

- 1000 kg Hubkraft
- 1600 mm Hubhöhe
- 900 mm Profigabeln
- Hart-PU Rollen für schwere Belastung
- Sicherheitsgitter



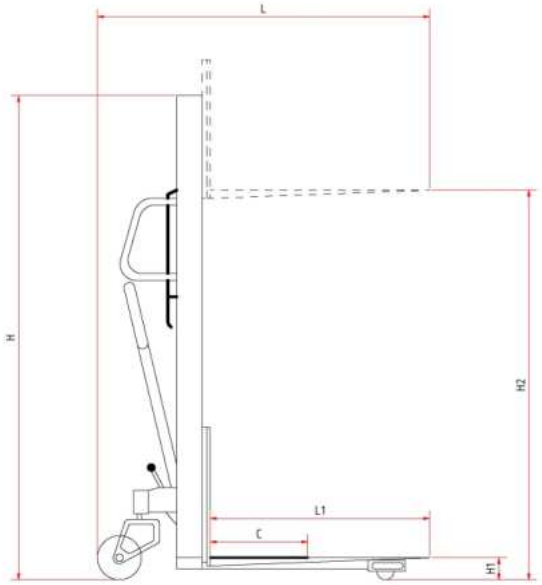

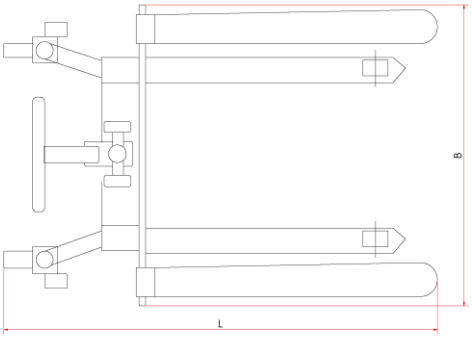

1,6 METER GABELHÖHE

1 Tonne

1 TONNE HUBKRAFT

STUFENLOSE ABSENKUNG

SICHERHEITS-GITTER

797,48 €

Der PK10 ist die perfekte Unterstützung, um Paletten in bis zu 1,6 Meter Höhe zu stapeln oder Regalsysteme sowie LKWs zu beladen und entladen. Er wird über eine Deichsel gesteuert, das Heben der Gabeln kann aber auch über ein Fußpedal erfolgen. Das kontrollierte Absenken der Hubgabeln erfolgt stufenlos. Mit der Tragkraft von einer Tonne stellen auch schwer beladene Paletten kein Problem dar. Dennoch bleibt er durch das geringe Gewicht auch mit Ladung fahrbar und beweglich. Durch den PK10 können viele Verladeprozesse und Arbeiten im Lager schnell und unkompliziert erledigt werden.

Kennzeichen

Marke	HIRSCH
Model	Pk10
Tragfähigkeit	1000 kg
Lastschwerpunkt	400 mm
Hubmodus	Manuell/Pedal
Antriebsart	Mechanisch

Räder

Bereifung	PU
Radspur	1140 mm
Anzahl Stützräder	2
Größe der Stützräder	Ø 80x60 mm
Anzahl Steuerräder	2
Größe der Steuerräder	Ø 180x50 mm

Grundabmessungen

Mindesthöhe der Gabel	90 mm
Maximale Höhe der Gabel	1600 mm
Äußere Breite der Gabel	200-940 mm
Innere Breite der Gabel	0-740 mm
Nutzlänge der Gabel	900 mm
Größe der seitlichen Gabel	100/30 mm
Fahrzeuglänge	1375 mm
Fahrzeugbreite	1000 mm
Fahrzeughöhe	1985 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200	1734/1725/1780 mm
Wenderadius	1400 mm
Einsatzgewicht	220 kg
Leistung bei maximaler Pump-Anzahl (mit Last)	<76
Senkgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	Fußsteuerung

Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

hirsch PROFI PK0.45 - Manueller Ölfassheber

07

1,45

BIS ZU 1,45 METER ERHÖHUNG

KRAFT-SCHONENDES KIPPEN

FEIN-JUSTIERUNG


180°


DREHUNG DER FÄSSER

587,39 €

- 450 kg Hubkraft
- Pedalbremse
- Umschlagswinkel: 180°
- Fassdurchmesser: 580-600 mm
- Sicherheitsgitter
- L: 1200 x B: 960 x H: 2030
- Gewicht: 210 kg



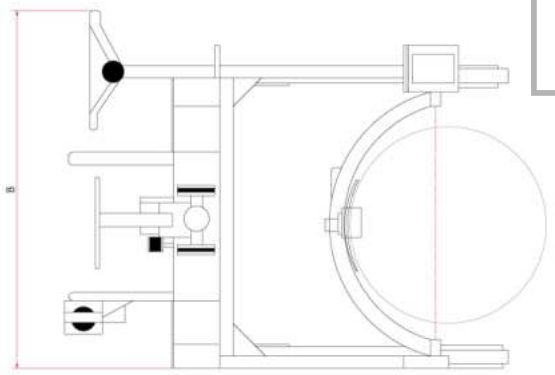

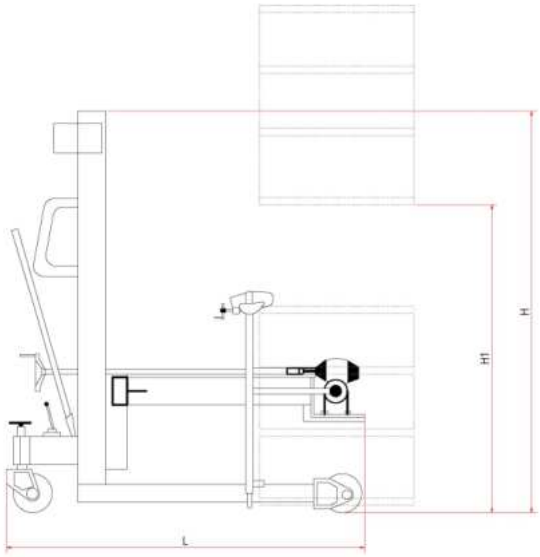

Dieser Ölfassheber PK0.45 mit Deichselhub ermöglicht den schnellen und einfachen Transport von Ölfässern in Ihrem Betrieb. Sowohl das Anheben als auch das Bewegen von Fässern erfolgen über den einfach zu bedienenden Deichselhub. Die leichte Lösung, um Fässer zu transportieren - Der Ölfassheber verringert durch sein intelligentes Bedienkonzept den Zeitaufwand beim Fasstransport. Mit der Hubdeichsel heben Sie die Fässer auf eine maximale Hubhöhe von 1450 mm an. Dazu ist eine Drehung der Fässer um 180° möglich. Die Deichsel ermöglicht Ihnen außerdem ein präzises und bequemes Lenken und ein kraftschonendes Kippen. Das Eigengewicht der Transportvorrichtung liegt bei nur 210 kg bei einer maximalen Tragkraft von 450 kg.

Kennzeichen

Marke	HIRSCH
Model	PK0.45
Tragfähigkeit	450 kg
Drehwinkel	180°
Hubmodus	Manuell/Pedal
Antriebsart	Mechanisch

Räder

Bereifung	PU
Radspur	1080 mm
Anzahl Stützräder	2
Größe der Stützräder	Ø 180x50 mm
Anzahl Steuerräder	2
Größe der Steuerräder	Ø 180x50 mm

Grundabmessungen

Vertikale Erhöhung Ölfass	1450 mm
Horizontale Erhöhung Ölfass	1350 mm
Ölfass gekippt in Höhe von 135°	1250 mm
Fahrzeuglänge	1200 mm
Fahrzeugbreite	960 mm
Fahrzeughöhe	2030 mm
Wenderadius	1250 mm
Einsatzgewicht	210 kg

Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

08

hrsch PROFI EPT15W - Elektrischer Hubwagen

NOTFALL-STOPP-SCHALTER


1,5 Tonnen


1,5 TONNEN HUBKRAFT

ANTI-KOLLISIONS-SCHALTER

12 V 2x65 AH HOCHLEISTUNGS-BATTERIE

1.041,18 €

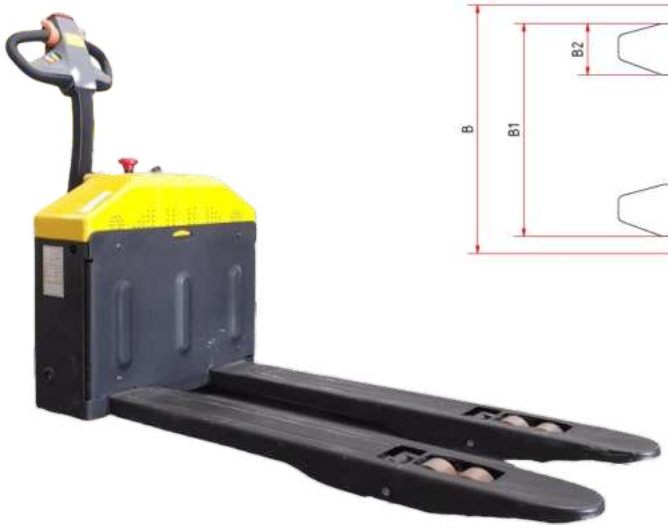

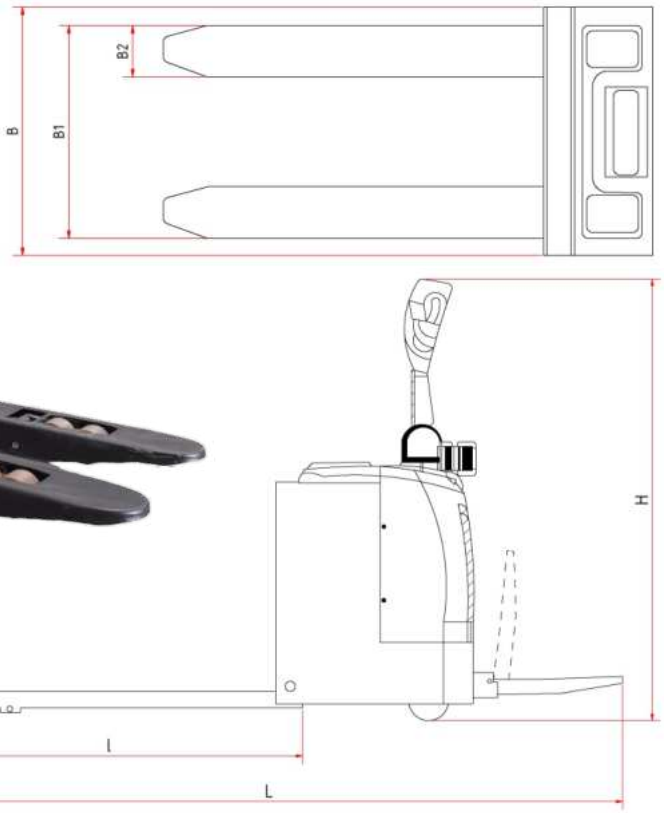

- 1500 kg Elektro Hubwagen
- Höhe 85-200mm
- USA Curtis Controller
- 550x1150mm Gabeln
- Notfall-Stopp-Schalter
- Anti-Kollisions-Schalter
- Intelligenter Steuergriff

Der EPT15W Elektrohubwagen ist ein Allrounder, der für verschiedenste Einsätze im innerbetrieblichen Warenverkehr ausgelegt ist. Vollelektrisches Verfahren, Anheben und Absenken beschleunigen den täglichen Warenumschlag deutlich. Er ist schnell geladen und lange einsetzbar - so wird der Warentransport deutlich effizienter. Sie sparen Zeit, Kraft und steigern Ihre Produktivität. Der EPT15W ist ein ideales Einstiegsgerät und flexibel einsetzbar, wenn Lasten bis 1,5 Tonnen vollelektrisch gefahren, angehoben oder abgesenkt werden müssen. So schaffen Sie optimale Arbeitsbedingungen und sorgen für Ergonomie und Entlastung am Arbeitsplatz. Der intuitiv bedienbare CURTIS Contoller schafft dazu eine schnelle und leichte Bedienung des Hubwagens.

Kennzeichen

Marke	HIRSCH
Model	EPT15W
Energie	Batterie
Antriebsart	Elektrisch
Maximale Hubkraft	1500 kg
Lastschwerpunkt	600 mm
Achsenabstand	390 / 525 mm

Räder

Bereifung	PU
Größe Vorderrad	Ø 80x70 mm

Leistungen

Fahrmotor	0,75 kW
Hubmotor	0,8 kW
Batterie Spannung	12 V
Batterie Belastbarkeit	2x65 AH

Antrieb

Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last)	3,5 / 4 km/h
Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last)	35 / 45 mm/s
Senkgeschwindigkeit (mit / ohne Last)	53 / 43 mm/s
Steigfähigkeit (mit / ohne Last)	2 / 6 %
Bremsmethode	Elektrisch

Grundabmessungen

Gewicht	270 kg
Bodenfreiheit	85 mm
Gabeltyp	Covering
Gabellänge	1200 / 1800 mm
Gabeldicke	53 mm
Hubhöhe	200 mm
Gesamtlänge	1700 / 2300 mm
Gesamtbreite	680 mm
Gesamthöhe	666 mm
Wenderadius	1620 / 2210 mm

Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

hirsch PROFI PK30 - Manueller Hubwagen

09

3 Tonnen

3 TONNEN NENNLAST

GERINGER WENDERADIUS


PRÄZISE HYDRAULIK

ROBUSTE INDUSTRIE-KONSTRUKTION

310,08 €

- 3000 kg Hubkraft
- 70kg Gewicht
- 1150mm Profigabeln
- Hart-PU Rollen für schwere Belastung



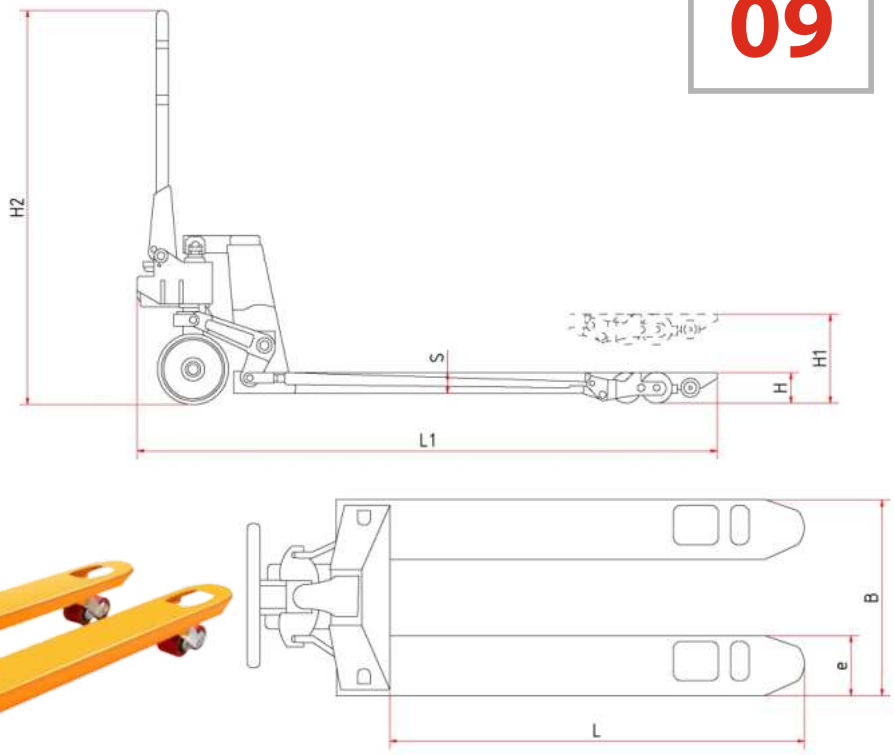

Der PK30 ist ein besonders robuster und zuverlässiger Hubwagen mit einer sehr hohen Last von 3 Tonnen, der im professionellen Einsatz durch seine hochwertige Verarbeitung und Hart-PU-Rollen überzeugt. Egal ob im Speditionsbetrieb oder im Mehrschichtbetrieb im Warenlager – mit diesem Modell fällt der Transport von Paletten und Gitterboxen bis zu einer Maximallast von 3 Tonnen besonders leicht. Die PU-Bereifungsorgt für eine hohe Abriebsfestigkeit und eignet sich somit für harte und glatte, wie auch für raue und unebene Böden. In Verbindung mit der kompakten Bauform und guten Rädern ermöglicht die leichtgängige Lenkung ein bequemes und kräfteschonendes Fahren und Manövrieren des Hubwagens mit geringem Wenderadius.

Kennzeichen

Marke	HIRSCH
Model	Pk30
Nennlast	3000 kg
Gewicht	70 kg

Räder

Bereifung	PU
Größe Einzelstützrad	Ø 80x68 mm
Größe Doppelstützrad	Ø 80x68 mm
Größe Steuerrad	Ø 180x68 mm

Gabeln

Mindesthöhe der Gabel	85 mm
Maximale Höhe der Gabel	200 mm
Äußere Breite der Gabel	550 mm
Innere Breite der Gabel	230 mm
Nutzlänge der Gabel	1150 mm
Breite einzelne Gabel	160 mm
Gabeldicke	50 mm

Grundabmessungen

Zylinderhubstange Durchmesser	Ø 31,5 mm
Gesamtlänge	1480 mm
Gesamtbreite	550 mm
Gesamthöhe	1200 mm
Wenderadius	1350 mm

Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

Gabel-stapler



HOCHLEISTUNGS-BATTERIE

PROFI QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

BESTE QUALITÄT

KINDERLEICHTE INBETRIEBNAHME

90° DREHUNG AM PLATZ

PRÄZISION DURCH DC MOTOREN

BRUSHLESS-SYSTEM

SEITENSCHIEBER

15 JAHRE NACHKAUFGARANTIE

Der Gabelstapler ist in der innerbetrieblichen Logistik der Helfer Nummer eins. Als vielseitiges und leistungsstarkes Flurförderzeug eignet er sich optimal für den Transport und den Warenumschlag in Lagerhallen, Produktionsanlagen und Außenbereichen. Die Batterie versorgt die Elektromotoren mit Energie und verbessert nebenbei noch die Klimabilanz Ihres Unternehmens. Die verbauten Vollgummireifen überzeugen durch ihren geringen Rollwiderstand, was wiederum den Fahrwiderstand und damit den Energieverbrauch senkt.

Die Gabelstapler der Profi-Serie sind Elektro-Gabelstapler zum kleinen Preis. Sie sind für den täglichen Palettentransport ausgelegt, sowie für Ein- und Auslagerungsarbeiten an Regalen im Innen- sowie im Außenbereich. Sie sind mit einem Seitenschieber ausgestattet, das erleichtert die tägliche Arbeit enorm. Die seitlich verstellbaren Gabelzinken ermöglichen den Transport unterschiedlicher Waren, Gitterboxen und Palettengrößen. Sie können auf der Stelle 90° drehen und sind damit sehr wendig. Durch die kompakte Bauweise sind sie perfekt, auch für kleine Hallen. Die niedrige Masthöhe sorgt für eine einfache Entladung auch von Seecontainern. Durch die Hubhöhe von 4500 mm (erweiterbar bis 7500 mm) sind die Gabelstapler. Einfache Wartung durch maintenance-easy-system sodass wichtige Komponenten einfach durch offene Zugänge für Reparatur und/oder Austausch erreichbar sind.

Wir haben Gabelstapler in folgenden Ausführungen:
1500 / 2000 / 2500 / 3000 /3500 / 4000 / 5000 kg Hubkraft

Bei 3-Rad Gabelstaplern haben wir:
1200 / 1600 / 2000 kg Hubkraft

Schauen Sie sich gerne hier um und profitieren Sie von unserem einzigartigen Preis-Leistungsverhältnis.

Ersatzteile haben wir am Lager, auch Service kann von uns oder von einem Monteur vor Ort durchgeführt werden.

- starke Hochleistungsbatterie
- intelligentes Batterieladegerät 230V
- Schnell-Lade-System: 8-10 h vollständig geladen
- Höhe 4500mm (anpassbar auf 3000mm/6000mm)
- Profigabeln
- Vollgummi-Reifen für schwere Belastung
- Digitale Batteriefüllstandsanzeige
- Seitenschieber vorhanden - Steuerung direkt aus der Fahrerkabine heraus
- Gabelzinkenverstellung möglich (auf Anfrage automatische Zinkenverstellung vom Fahrerhaus möglich)
- automatische, elektromagnetische Parkbremse für Rampen oder Steigungen
- 90° Drehung am Platz möglich
- LED Schweinwerfer und Signalleuchten sowie Warnsignale
- Rückspiegel für volle Kontrolle des Fahrers
- Ergonomische Sitze für komfortables Arbeiten
- Verstärker Stahlrahmen für erhöhte Sicherheit und Langlebigkeit

Brushless-System: Weniger Verschleiß und Funkenbildung durch bürstenlosen Motor. Entwickelt für hohe Effizienz und lange Lebensdauer.

DC Motor: Gleichstrommotoren entwickelt für hohes Drehmoment, dynamische Anwendungen und viel Präzision.

Maintenance-easy-system: Offene Zugänge zu wichtigen Komponenten

Zwillings-Hydraulik-Zylinder: Mehr Ausfallsicherheit und höhere Leistung



HLS 1500

1500kg Hubkraft
1070mm Profigabeln
72V 5x70AH Hochleistungsbatterie
4000W Leistung Antriebsmotor
L 2400 x B 1150 x H 2150 mm
2200kg Gewicht
11.596,64 €

HLS 2000

2000kg Hubkraft
1220mm Profigabeln
72V 6x100AH Hochleistungsbatterie
5500W Leistung Antriebsmotor
L 2400 x B 1150 x H 2150 mm
2500kg Gewicht
12.184,03 €





HLS 2500

2500kg Hubkraft
1220mm Profigabeln
72V 6x100AH Hochleistungsbatterie
8000W Leistung Antriebsmotor
L 2650 x B 1150 x H 2150 mm
3300kg Gewicht
13.864,71 €

HLS 3000

3000kg Hubkraft
1220mm Profigabeln
72V 10x120AH Hochleistungsbatterie
10.000 W Leistung Antriebsmotor
L 2650 x B 1150 x H 2150 mm
3600kg Gewicht
15.965,55 €





HLS 3500

3500kg Hubkraft
1220mm Profigabeln
72V 10x120AH Hochleistungsbatterie
10.000 W Leistung Antriebsmotor
L 2650 x B 1150 x H 2150 mm
4200kg Gewicht
18.066,39 €

HLS 4000


4000kg Hubkraft
1220mm Profigabeln
72V 12x230AH Hochleistungsbatterie
20.000 W Leistung Antriebsmotor
L 2650 x B 1250 x H 2300 mm
4700kg Gewicht
21.007,56 €






HLS 5000

5000kg Hubkraft
1220mm Profigabeln
72V 12x230AH Hochleistungsbatterie
22.000 W Leistung Antriebsmotor
L 2750 x B 1250 x H 2300 mm
5700kg Gewicht
29.410,92 €

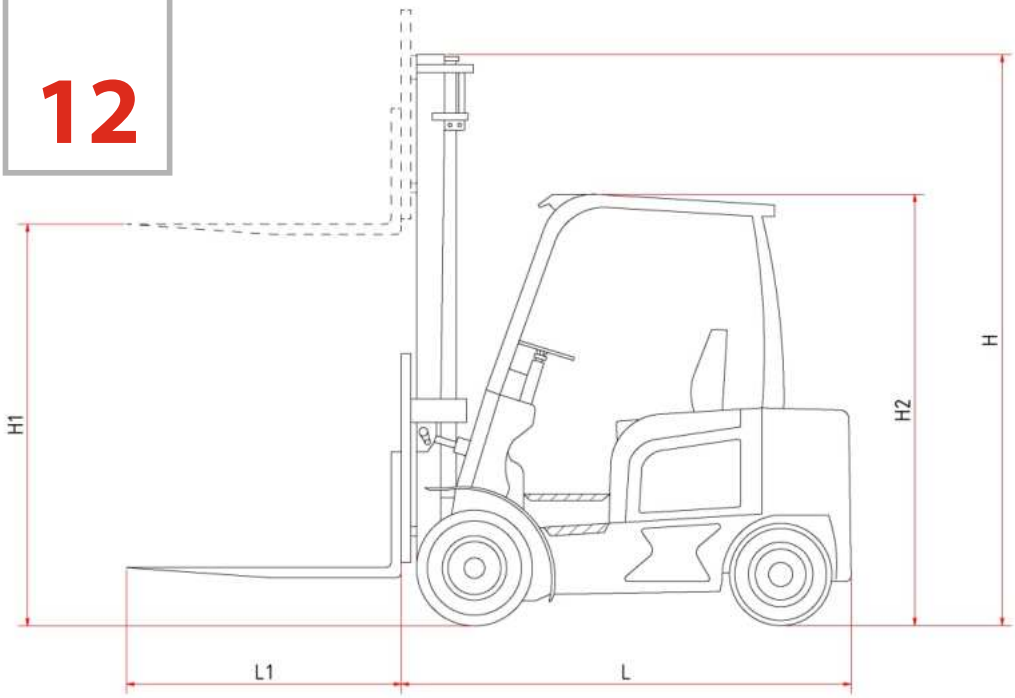

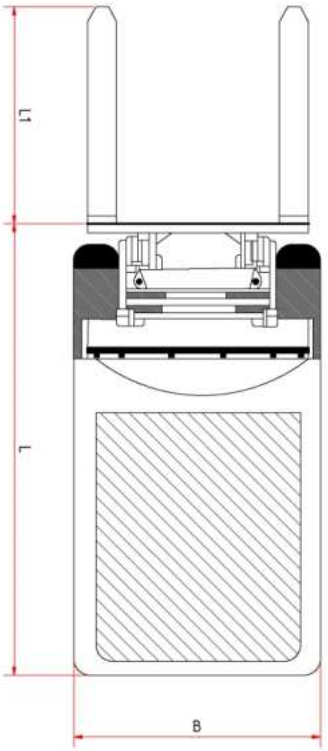

Gabelstapler 1,5 - 2,5 Tonnen

Alle Unterschiede auf einem Blick

Model	HLS1500	HLS2000	HLS2500	
Hubkraft	1500	2000	2500	kg
Maschinengewicht	2200	2500	3300	kg
Achsenabstand	1560	1700	1800	mm
Fahrzeuglänge	2400	2400	2650	mm
Gabellänge	1070	1220	1220	mm
Wenderadius	2020	2050	2080	mm
Akkukapazität	5 x 70	6 x 100	6 x 100	ah
Antriebsmotor	4000	5500	8000	W
Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last)	14 / 15	12 / 15	14 / 15	km/h
Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last)	160 / 190	120 / 140	180 / 180	mms

Räder

Bereifung	Vollgummireifen
Größe Vorderrad	Ø 650x10 mm
Größe Hinterrad	Ø 500x8 mm

Antrieb

Energie	Batterie
Nennkapazität	72 V
Aufladezeit	8 - 10 Std.
Ausgangsspannung	230 V
Lenkungsmotor	Hydrauliklenkung
Steigfähigkeit	25 / 35 %

Grundabmessungen

Bodenfreiheit	130 mm
Hubhöhe (anpassbar) *	3000 / 4500 / 6000 mm
Gabelzinkenverstellung (anpassbar)	manuell / automatisch
Seitenschieber	vorhanden
Gerüst	2000 mm
Fahrzeughöhe	2150 mm
Fahrzeugbreite	1150 mm
Fahrerschutzdach Höhe	2100 mm
Freihub	1500 mm

* Bei einer Hubhöhe von 6 Metern verändert sich die Mindesthöhe auf 2650mm

Gabelstapler 3 - 5 Tonnen

Alle Unterschiede auf einem Blick

Model	HLS3000	HLS3500	HLS4000	HLS5000	
Hubkraft	3000	3500	4000	5000	kg
Maschinengewicht	3600	4200	4700	5700	kg
Achsenabstand	1720	1720	1720	2080	mm
Fahrzeughöhe	2150	2150	2300	2300	mm
Fahrzeuglänge	1070	1220	1220	1220	mm
Fahrzeugbreite	1150	1150	1250	1250	mm
Fahrerschutzdach Höhe	2100	2100	2100	2350	mm
Nennkapazität	72	72	72	80	v
Akkukapazität	10 x 120	10 x 120	12 x 230	12 x 230	ah
Aufladezeit	8 - 10	8 - 10	8 -10	10	Std.
Antriebsmotor	10	10	20	22	kW

Räder

Bereifung	Vollgummireifen
Größe Vorderrad	Ø 650x10 mm
Größe Hinterrad	Ø 500x8 mm


Antrieb


Energie	Batterie
Ausgangsspannung	230 V
Lenkungsmotor	Hydrauliklenkung
Steigfähigkeit	25 / 35 %
Fahrgeschwindigkeit	12 / 15 km/h
Hubgeschwindigkeit	120 / 140 mm/s

Grundabmessungen

Bodenfreiheit	130 mm
Hubhöhe (anpassbar) *	3000 / 4500 / 6000 mm
Gabelzinkenverstellung (anpassbar)	manuell / automatisch
Seitenschieber	vorhanden
Gerüst	2000 mm
Gabellänge	1220 mm
Wenderadius	2180 mm
Freihub	1500 mm

* Bei einer Hubhöhe von 6 Metern verändert sich die Mindesthöhe auf 2650mm

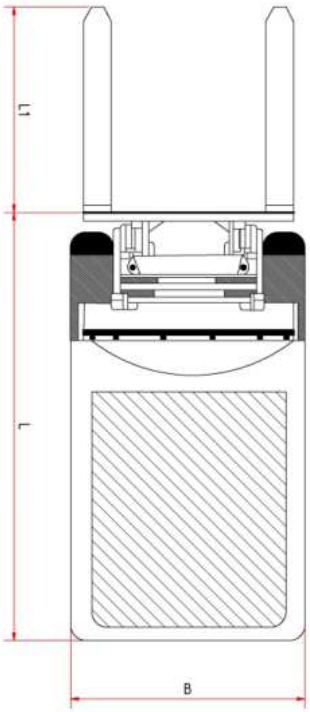

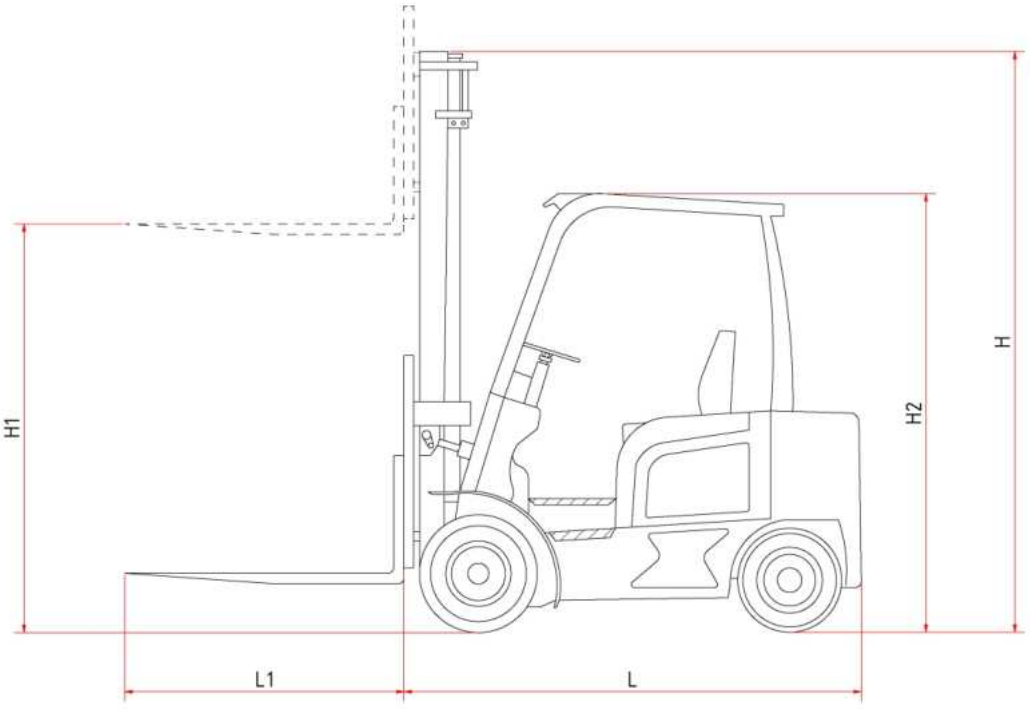

hirsch PROFI Gabelstapler

Serienausstattung

- Gabelstapler 4500mm Hubhöhe
- starke Hochleistungsbatterie
- intelligentes Batterieladegerät 230V mit Schnellladesystem
- Profigabeln
- Vollgummi-Reifen
- Digitale Batteriefüllstandsanzeige
- Seitenschieber
- automatische, elektromagnetische Parkbremse
- LED Schweinwerfer
- Signalleuchten
- Warnsignale
- Rückspiegel
- Ergonomische Sitze
- Verstärker Stahlrahmen
- Blei-Säure-Batterien
- Fahrmotor
- Liftmotor
- Bürstenlose DC Motoren
- Zwillings-Hydraulik-Zylinder
- Hydrauliklenkung
- Offene Zugänge zu wichtigen Komponenten

Sonderausstattung

• automatische Gabelzinkenverstellung	+ 1.499,- €
• 6 Meter Hubhöhe * / 3 Meter	+ 3.999,- € / kostenfrei
• Verlängerte Gabel auf 2,2 Meter / 2,5 Meter	+ 499,- € / 699,- €
• Fahrerkabine	+ 2.499,- €
• Drehbare Fassklammer	+ 7.220,- €
• Spinner	+ 2.600,- €
• Aluminiumklammer	+ 1.600,- €
• Teleskop-Reifenklammer	+ 6.300,- €
• Schrottgreifer	+ 2.500,- €
• Spleißkrallen-Schrottgreifer	+1.690,- €
• Ausstoßer	+ 1.990,- €
• Ziegelsteinklammer	+ 3.200,- €
• Reifenklammer A	+ 5.300,- €
• Schaumstoffklammer	+ 1.930,- €
• 400 V Leistungsladegerät für verkürzte Aufladezeit (3 Std.), nur für LI-ION	+ 1.499,- €

Lithium-Ionen-Batterien werden immer häufiger in Elektro-Gabelstaplern eingesetzt. Sie bieten längere Betriebszeiten, schnellere Ladezeiten, eine längere Lebensdauer und benötigen weniger Wartung als Blei-Säure-Batterien. Zudem sind sie umweltfreundlicher und senken die Betriebskosten.

Wir haben Lithium-Ionen-Batterien in folgenden Ausführungen:

• 60v 100ah +1.499,- €	• 60v 240ah +1.999,- €	• 60v 420ah +3.349,- €
• 60v 120ah +1.649,- €	• 60v 260ah +2.049,- €	• 60v 450ah +3.599,- €
• 60v 150ah +1.699,- €	• 60v 280ah +2.299,- €	
• 60v 200ah +1.839,- €	• 60v 300ah +2.399,- €	

80V Blei-Säure-Batterie für:

• CP15S +750,- €	• CP25S +960,- €
• CP20S +900,- €	• CP30S +1.020,- €








* Bei einer Hubhöhe von 6 Metern verändert sich die Mindesthöhe auf 2650mm

Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

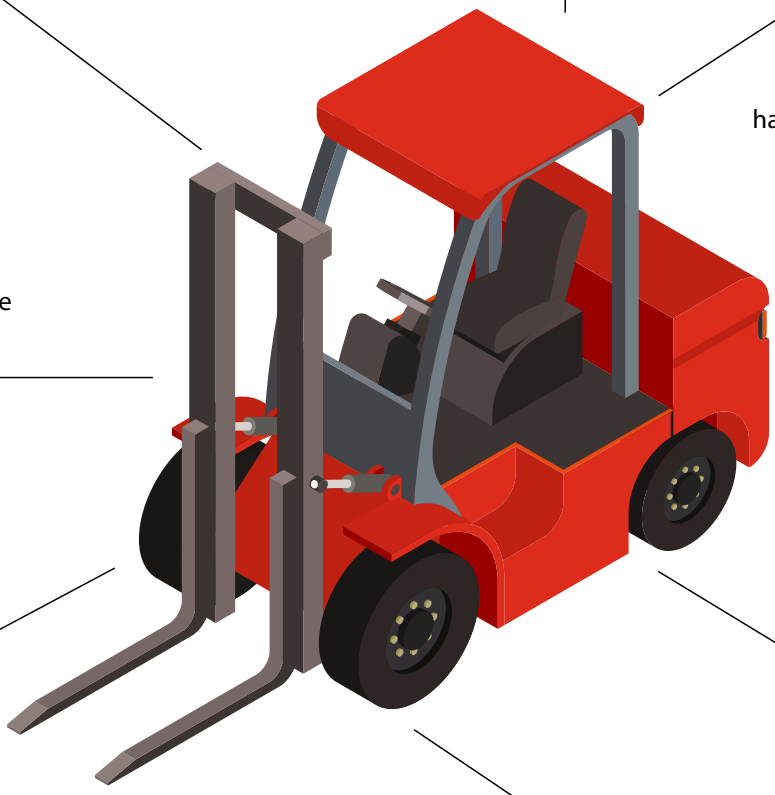

Ergonomische Sitze für komfortables und effezientes Arbeiten

Intelligentes Batterieladegerät mit Schnell-Ladesystem im Lieferumfang enthalten

Am Platz ist eine 90° Drehung möglich

Auch verfügbar mit leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterien

Unsere Gabelstapler haben LED Scheinwerfer, Signalleuchten und Warnsignale

Seitenschieber sind möglich, die Steuerung ist direkt aus der Fahrerkabine raus möglich

Gabelzinken-verstellung auf Anfrage auch aus dem Fahrerhaus möglich

Eine Hubkraft bis 5 Tonnen und eine Hubhöhe bis 7,5 Meter

Mit Vollgummi-Reifen für eine schwere Belastung ausgestattet

Elektro-Gabelstapler bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber konventionellen Verbrennungsmotor-Staplern und sind in einer Vielzahl von Anwendungen äußerst nützlich. Insgesamt bieten Elektro-Gabelstapler eine umweltfreundliche, kostengünstige und vielseitige Lösung für den Materialtransport in einer Vielzahl von Branchen und Umgebungen. Ihre leise Betriebsweise, niedrige Betriebskosten und präzise Steuerung machen sie zu einer attraktiven Wahl für Unternehmen, die ihre Effizienz steigern und gleichzeitig ihre Umweltauswirkungen reduzieren möchten. Unsere breite Palette von Elektro-Stapler-Modellen ist zudem äußerst vorteilhaft, da sie ermöglicht, genau die Modelle zu wählen, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. Diese Vielfalt optimiert die Effizienz, bietet Flexibilität und Vielseitigkeit, berücksichtigt unterschiedliche Budgets und fördert Innovationen in der Branche. Außerdem können unsere Gabelstapler dank der Produktkonfiguration noch weiter personalisiert und Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Letztendlich trägt es dazu bei, dass Betriebsabläufe optimiert und Produktivität gesteigert wird.

Drei-Rad-Stapler



HOCHLEISTUNGS-BATTERIE

PROFI QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

BESTE QUALITÄT

KINDERLEICHTE INBETRIEBNAHME

90° DREHUNG AM PLATZ

PRÄZISION DURCH DC MOTOREN

BRUSHLESS-SYSTEM

SEITENSCHIEBER

15 JAHRE NACHKAUFGARANTIE

Drei-Rad-Stapler punkten durch ihre Manövrierbarkeit und dem geringen Wenderadius, womit man sie in Innenbereichen sehr gut einsetzen kann. Die Batterie versorgt die Elektromotoren mit Energie und verbessert nebenbei noch die Klimabilanz Ihres Unternehmens. Zudem erlaubt dies ein leises Fahrerlebnis, besonders in Innenräumen. Die verbauten Vollgummireifen überzeugen durch ihren geringen Rollwiderstand, was wiederum den Fahrwiderstand und damit den Energieverbrauch senkt.

Die Drei-Rad-Stapler der Flex-Serie sind Elektro-Stapler zum kleinen Preis. Sie sind für den täglichen Palettentransport ausgelegt, sowie für Ein- und Auslagerungs- arbeiten an Regalen im Innen- sowie im Außenbereich. Sie sind mit einem Seitenschieber ausgestattet, das erleichtert die tägliche Arbeit enorm. Die seitlich verstellbaren Gabelzinken ermöglichen den Transport unterschiedlicher Waren, Gitterboxen und Palettengrößen. Sie können auf der Stelle 90° drehen und sind damit sehr wendig. Durch die kompakte Bauweise sind sie perfekt, auch für kleine Hallen. Die niedrige Masthöhe sorgt für eine einfache Entladung auch von Seecontainern. Die wendige Bauweise durch das 3-Rad-System sorgt dafür dass auch in engen Einsatzgebieten keine Probleme auftreten. Einfache Wartung durch maintenance-easy-system sodass wichtige Komponenten einfach durch offene Zugänge für Reparatur und/oder Austausch erreichbar sind.

Wir haben 3-Rad Gabelstapler in folgenden Ausführungen:
1200 / 1600 / 2000 kg Hubkraft

Bei den Gabelstaplern haben wir:
1500 / 2000 / 2500 / 3000 /3500 / 4000 / 5000 kg Hubkraft

Schauen Sie sich gerne hier um und profitieren Sie von unserem einzigartigen Preis-Leistungsverhältnis.

Ersatzteile haben wir am Lager, auch Service kann von uns oder von einem Monteur vor Ort durchgeführt werden.

- starke Hochleistungsbatterie
- intelligentes Batterieladegerät 230V
- Schnell-Lade-System: 8-10 h vollständig geladen
- Hubhöhe 4500mm (anpassbar auf 3000mm)
- 1070mm Profigabeln
- Vollgummi-Reifen für schwere Belastung
- Digitale Batteriefüllstandsanzeige
- Seitenschieber vorhanden
- Gabelzinkenverstellung möglich
- automatische, elektromagnetische Parkbremse
- 90° Drehung am Platz möglich
- LED Schweinwerfer und Signalleuchten sowie Warnsignale
- Verstärker Stahlrahmen für erhöhte Sicherheit und Langlebigkeit
- kleiner Wenderadius
- hohe Effizienz und Flexibilität
- exzellente Manövrierfähigkeit

Brushless-System: Weniger Verschleiß und Funkenbildung durch bürstenlosen Motor. Entwickelt für hohe Effizienz und lange Lebensdauer.

DC Motor: Gleichstrommotoren entwickelt für hohes Drehmoment, dynamische Anwendungen und viel Präzision.

Maintenance-easy-system: Offene Zugänge zu wichtigen Komponenten

Zwillings-Hydraulik-Zylinder: Mehr Ausfallsicherheit und höhere Leistung



HLD 1200

1200kg Hubkraft
60V 8x280AH Hochleistungsbatterie
4000W Leistung Antriebsmotor
1580mm Wenderadius
L 1850 x B 1100 x H 2120 mm
1900kg Gewicht
12.184,03 €



HLD 1600

1600kg Hubkraft
60V 8x280AH Hochleistungsbatterie
5000W Leistung Antriebsmotor
1680mm Wenderadius
L 1900 x B 1100 x H 2120 mm
2700kg Gewicht
16.805,88 €



HLD 2000


2000kg Hubkraft
60V 8x280AH Hochleistungsbatterie
5500W Leistung Antriebsmotor
1780mm Wenderadius
L 2150 x B 1100 x H 2120 mm
3180kg Gewicht
18.486,55 €


Drei-Rad-Stapler bieten gegenüber herkömmlichen Gabelstaplern einige spezifische Vorteile, die sie in bestimmten Situationen überlegen machen:

Die kleineren Wenderadien und die bessere Manövrierfähigkeit auf unebenem Gelände machen Drei-Rad-Stapler äußerst vielseitig und effizient. Sie können sich problemlos in engen Räumen bewegen und sind stabil genug, um Hindernisse auf unebenem Terrain zu überwinden. Diese Fähigkeiten erhöhen die Effizienz und Flexibilität der Stapler und machen sie besonders geeignet für den Einsatz in beengten Arbeitsumgebungen und auf unebenem Gelände wie Baustellen oder Lagerhallen mit schwierigen Bodenverhältnissen.

Dennoch ist es wichtig zu beachten, dass Drei-Rad-Stapler nicht in allen Situationen besser sind als herkömmliche Gabelstapler. Die Wahl zwischen den beiden hängt von den spezifischen Anforderungen des Arbeitsumfelds, der Art der Lasten und anderen Faktoren ab.

hrsch FLEX Drei-Rad-Stapler

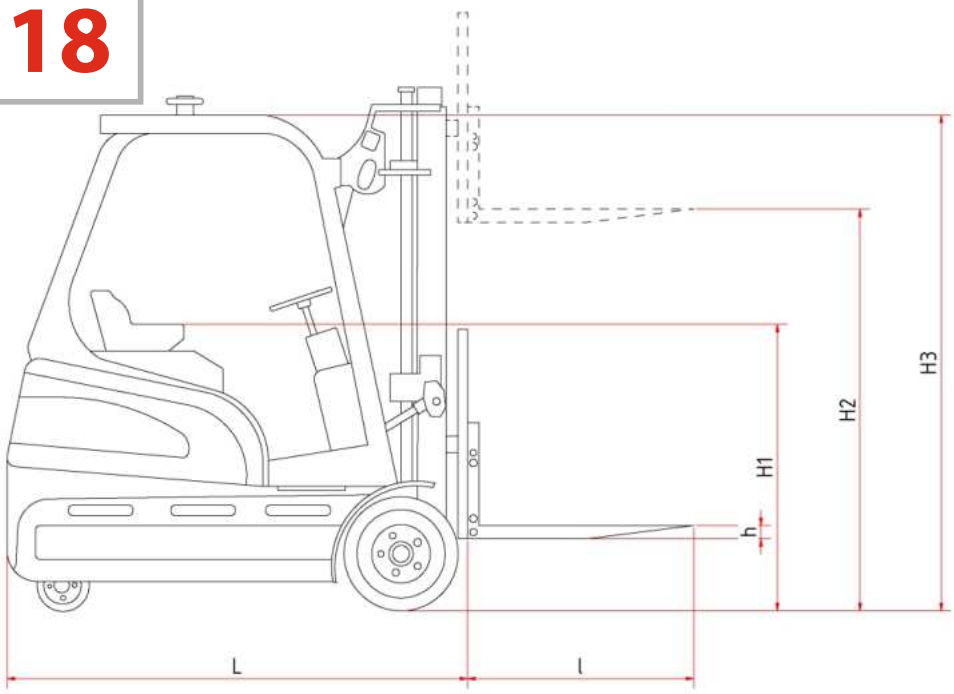

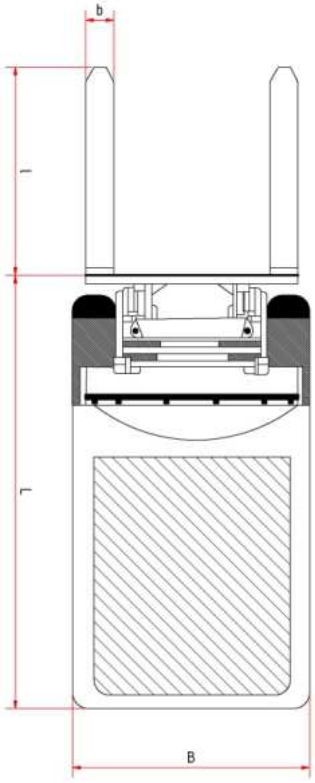

Alle Unterschiede auf einem Blick

Model	HLD1200	HLD1600	HLD2000	
Hubkraft	1200	1600	2000	kg
Maschinengewicht	1900	2700	3180	kg
Achsenabstand	1380	1480	1580	mm
Bodenfreiheit	100	100	80	mm
Fahrzeuglänge	2920	3020	3120	mm
Wenderadius	1580	1680	1780	mm
Größe Antriebsrad	500 x 8	18 x 7-10	18 x 7-10	mm
Antriebs- und Hubmotor	4000	5000	5500	W

Räder

Bereifung	Vollgummireifen
Größe Steuerrad	Ø 650x10 mm
Antriebsrad / Steuerrad	2 / 2

Antrieb

Energie	Batterie
Antriebssteuerung	Wechselstrom
Antriebsbremse	Hydraulisch + Mechanisch
Handbremse	Mechanisch
Fahrgeschwindigkeit	10 / 12 km/h
Hubgeschwindigkeit	0,24 / 0,3 m/s
Senkgeschwindigkeit	0,4 / 0,36 m/s
Steigfähigkeit	14 / 15 %
Batteriespannung	60 V 8x280 AH

Grundabmessungen

Lastschwerpunkt	500 mm
Hubhöhe (anpassbar)	3000 / 4500 mm
Fahrzeughöhe	2120 mm
Sitzhöhe	1050 mm
Fahrzeugbreite	1100 mm
Gabelmaße	40 x 80 x 1070 mm
Freihub	1500 mm

hrsch FLEX Drei-Rad-Stapler

Serienausstattung

- Drei-Rad-Stapler 3000mm Hubhöhe
- starke Hochleistungsbatterie
- intelligentes Batterieladegerät 230V mit Schnellladesystem
- 1070mm Profigabeln
- Vollgummi-Reifen
- 2 stufiger Mast
- Digitale Batteriefüllstandsanzeige
- Seitenschieber
- automatische, elektromagnetische Parkbremse
- LED Schweinwerfer
- Signalleuchten
- Warnsignale
- Ergonomische Sitze
- Verstärker Stahlrahmen
- Blei-Säure-Batterien
- Fahrmotor
- Liftmotor
- Bürstenlose DC Motoren
- Zwillings-Hydraulik-Zylinder
- Hydrauliklenkung
- Offene Zugänge zu wichtigen Komponenten

Sonderausstattung

• automatische Gabelzinkenverstellung	+ 1.999,- €
• Erweiterung auf 4,5 Meter Hubhöhe	+ 1.499,- €
• Verlängerte Gabel 2,2 Meter	+ 499,- €
• Verlängerte Gabel 2,5 Meter	+ 699,- €
• 400 V Leistungsladegerät für verkürzte Aufladezeit (3 Std.), nur für LI-ION	+ 1.499,- €
• 8x 48 V 200 AH LI-ION Batterie	+ 1.999,- €

Lithium-Ionen-Batterien haben in den letzten Jahren eine zunehmende Verbreitung in verschiedenen Anwendungen gefunden, darunter auch in Elektro-Gabelstaplern. Lithium-Ionen-Batterien bieten als Energiequelle für Elektro-Gabelstapler eine Reihe von Vorteilen. Sie ermöglichen längere Betriebszeiten, kürzere Ladezeiten, eine längere Lebensdauer und erfordern weniger Wartung im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien. Zudem sind sie umweltfreundlicher und tragen zur Senkung der Betriebskosten bei.







Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

Scheren-arbeits-bühnen



PROFI QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

SEHR LEISE

KINDERLEICHTE INBETRIEBNAHME

HART PU ROLLEN

INNEN- UND AUßENEINSÄTZE

GERINGE WARTUNG

ARBEITEN IN GROßEN HÖHEN

ROBUSTE INDUSTRIE-KUNSTRUKTION

15 JAHRE NACHKAUFGARANTIE

Unsere hochwertigen Scherenarbeitsbühnen sichern Ihre Arbeit in der Höhe und bieten Ihnen Komfort für Ihre Tätigkeit. Scherenarbeitsbühnen können von der Plattform aus gesteuert und verfahren werden. Sie bieten dank der großen Plattform ausreichend Platz für Personen und Werkzeug. Die Scherenarbeitsbühnen sind sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich geeignet.

Die mobile Scherenhebebühne erleichtert den Menschen die Arbeit. Sie ist weit verbreitet für die Installation und Wartung von Arbeitsplätzen ohne Stromversorgung und mit hohen Arbeitsplätzen wie Hotels, großen Hallen, Sportstadien, große Fabriken, Werkstätten, Lager, etc.

Falls Sie eine Sonderausstattung wünschen so kontaktieren Sie uns, wir können nahezu alles auf Anfrage erfüllen.

Auf Anfrage können wir Ihnen ebenfalls Leasing sowie Mietkauf für alle Geräte anbieten.

Schauen Sie sich gerne hier um und profitieren Sie von unserem einzigartigen Preis-Leistungsverhältnis.

Hauptmerkmale:

- Die Arbeitsplattform ist durch ein Geländer geschützt, und es gibt speziell hergestellte Scharnierverbindungen zwischen dem Geländer wodurch eine sehr hohe Stabilität gewährleistet ist.
- Die Arbeitsplattform ist mit einem Anti-Rutsch-Streifen versehen, der die Sicherheit der Arbeiter gewährleistet.
- Die Plattform ist mit einem einfach zu bedienenden Schaltkasten ausgestattet. Hier finden Sie z.B. auch Notablassschalter, Auf- und Ab-Schalter u.v.m.
- Vier Ausleger für eine Höhe von mehr als 6 Meter, um eine möglichst stabile Arbeitsleistung zu gewährleisten. Weiter gibt es einen Anti-Rutsch-Schutz unter dem Stützbein, damit die Maschinenstabilität gesichert ist.
- Mit Nylon-Rad und einer besonderen hohe Härte wird der Verschleiß reduziert und die Arbeitssicherheit erhöht.
- Plattformzugang per Leiter mit Anti-Rutsch-Design möglich.
- 300/500 kg Nenntragfähigkeit
- 3/3.9/4.8/6/8/10/12/13,8 Meter Plattformhöhe
- 5/5.9/6.8/8/10/12/14/15,8 Meter Arbeitshöhe
- 1170 x 660 mm Plattformgöße für SAB 3.0-4.8 und SAB-E Modelle
- 2270 x 1150 mm Plattformgröße für SAB 6.0-13.8
- 12V 60 AH wartungsfreier Batterie mit intelligentem Ladesystem für Semi-Elektro Scherenarbeitsbühne
- 2x 12V 80 AH wartungsfreier Batterie mit intelligentem Ladesystem für Scherenarbeitsbühne Elektro
- Verstellbare Stützbeine
- PU-Räder: 2 vorne und 2 hinten
- Multifunktionsinstrument
- Notausschalter
- Notablasschalter

Hart PU Rollen: Für eine schwere Belastung. PU-Rollen zeichnen sich dadurch aus, dass sie verschleiß- und reißfest sind. PU-Rollen haben eine hohe Tragfähigkeit.

Arbeiten in großen Höhen: Wir bieten Scherenarbeitsbühnen mit unterschiedlichen Arbeitshöhen an - bis zu 15,8 Meter - um Ihnen für einen günstigen Preis das geben zu können, was Sie brauchen.


Wartungsfreie Batterien: Die SAB-E Modelle sind vollelektrisch, die SAB Modelle semi-elektisch. Alle sind mit wartungsfreien Batterien ausgestattet, um eine geringe Wartung zu ermöglichen.

Innen- und Außeneinsätze: Unsere Scherenarbeitsbühnen können dank Elektroantrieb sowohl im Außen- als auch in Innenberiechen genutzt werden, da sie leise und emissionsfrei sind.

hirsch PROFI Scherenarbeitsbühnen Elektro 3.0-4.8

Vollelektrisch!



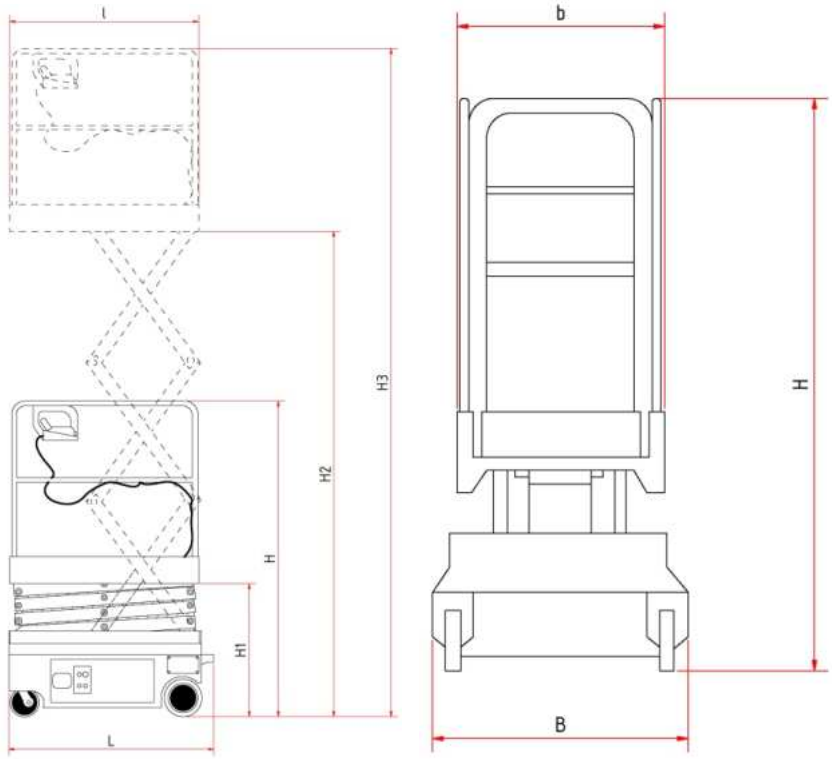

Alle Unterschiede auf einem Blick

Model	SAB-E 3.0	SAB-E 3.9	SAB-E 4.8	
Max. Höhe der Plattform	3000	3900	4800	mm
Min. Höhe der Plattform	630	700	830	mm
Max. Arbeitshöhe	5000	5900	6800	mm
Gesamthöhe	1830	1930	2030	mm
Nettogewicht	490	600	655	kg
Preis	7.562,18	8.402,52	9.242,86	€

Grundabmessungen

Größe der Plattform	1170 x 600 mm
Bodenfreiheit	60 mm
Achsenabstand	990 mm
Wenderadius	1200 mm
Nennhubfähigkeit	300 kg
Gesamtlänge	1180 mm
Gesamtbreite	760 mm

Räder

Bereifung	Vollgummi
Größe Antriebsrad	Ø 230x80 mm
Größe Vorderrad	Ø 150x60 mm

Leistungen

Fahrgeschwindigkeit (verstaut)	4 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,8 km/h
Hubzeit	20 s
Senkzeit	30 s
Max. Steigfähigkeit	10 - 15 %
Max. Arbeitswinkel	2 °


Antrieb

Fahrmotor	2 x 0,4 kW
Hubmotor	0,8
Batterie	2 x 12 V / 80 Ah
Ladegerät	24 V / 10 A

Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

hrsch PROFI Scherenarbeitsbühnen 3.0-4.8



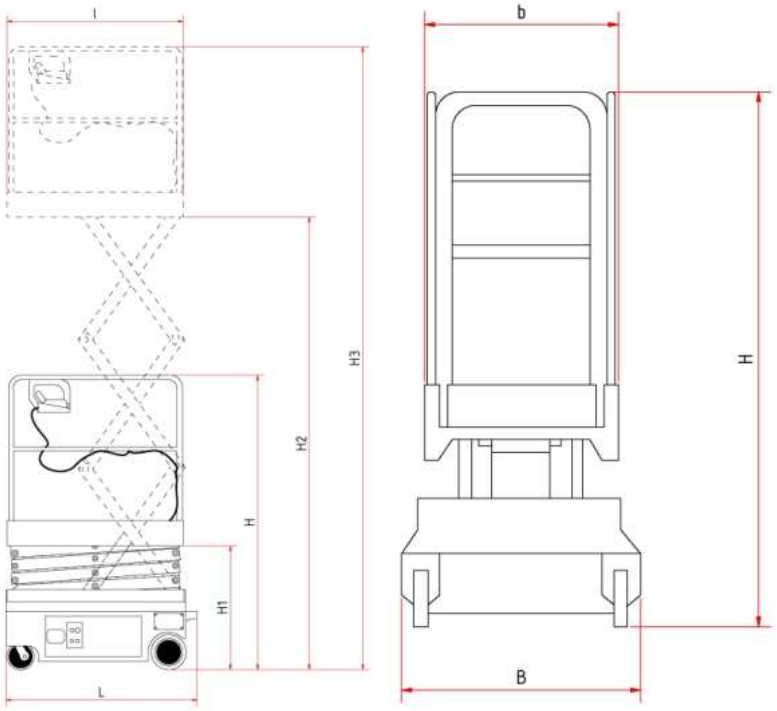

Alle Unterschiede auf einem Blick

Model	SAB 3.0	SAB 3.9	SAB 4.8	
Max. Höhe der Plattform	3000	3900	4800	mm
Min. Höhe der Plattform	630	700	830	mm
Max. Arbeitshöhe	5000	5900	6800	mm
Gesamthöhe	1650	1750	1880	mm
Nettogewicht	360	420	475	kg
Preis	3.612,61	3.948,74	4.200,84	€

Grundabmessungen

Größe der Plattform	1170 x 600 mm
Bodenfreiheit	60 mm
Achsenabstand	990 mm
Wenderadius	1200 mm
Nennhubfähigkeit	300 kg
Gesamtlänge	1300 mm
Gesamtbreite	740 mm

Räder

Bereifung	Nylon
Größe Antriebsrad	Ø 230x80 mm
Größe Vorderrad	Ø 150x60 mm

Leistungen

Hubzeit	33 s
Senkzeit	30 s
Max. Steigfähigkeit	10 - 15 %
Max. Arbeitswinkel	2 °


Antrieb


Hubmotor	0,8
Batterie	12 V / 60 Ah
Ladegerät	24 V / 10 A

Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

hirsch PROFI Scherenarbeitsbühnen 6.0-13.8



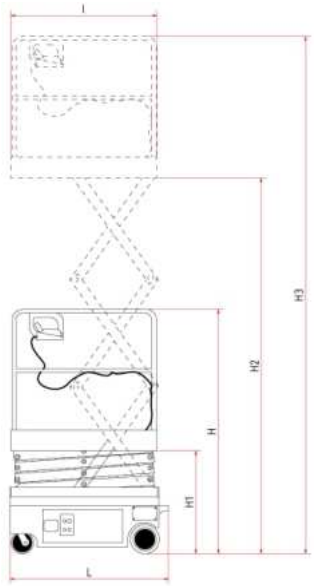

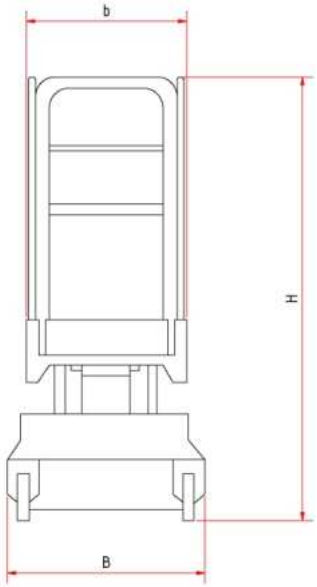

Alle Unterschiede auf einem Blick

Model	SAB 6.0	SAB 8.0	SAB 10.0	SAB 12.0	SAB 13.8	
Max. Höhe der Plattform	6000	8000	10000	12000	13800	mm
Min. Höhe der Plattform	1050	1175	1300	1425	1439	mm
Max. Arbeitshöhe	8000	10000	12000	14000	15800	mm
Größe der Plattform	2270 x 1150	2270 x 1150	2270 x 1550	2270 x 1550	2640 x 1150	mm
Gesamthöhe	1730	1855	1980	2105	2110	mm
Gesamtlänge	2540	2540	2540	2540	2910	mm
Gesamtbreite	1300	1300	1300	1300	1450	mm
Nettogewicht	1280	1460	1870	2050	2840	kg
Hubmotor	2,2	2,2	3	3	3	kW
Hubzeit	50	50	80	80	80	s
Senkzeit	53	53	83	83	83	s
Preis	9.081,-	9.430,-	9.953,-	10.215,-	10.500,-	€

Grundabmessungen

Bodenfreiheit	60 mm
Achsenabstand	990 mm
Wenderadius	1200 mm
Nennhubfähigkeit	500 kg

Räder

Bereifung	pneumatisch
Größe Antriebsrad	Ø 230x80 mm
Größe Vorderrad	Ø 150x60 mm

Leistungen / Antrieb

Max. Steigfähigkeit	10 - 15 %
Max. Arbeitswinkel	2 °
Batterie	12 V / 60 Ah
Ladegerät	12 V / 10 A


Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

24

hrsch PROFI Scherenarbeitsbühnen Elektro 6.0-11.8

Vollelektrisch!



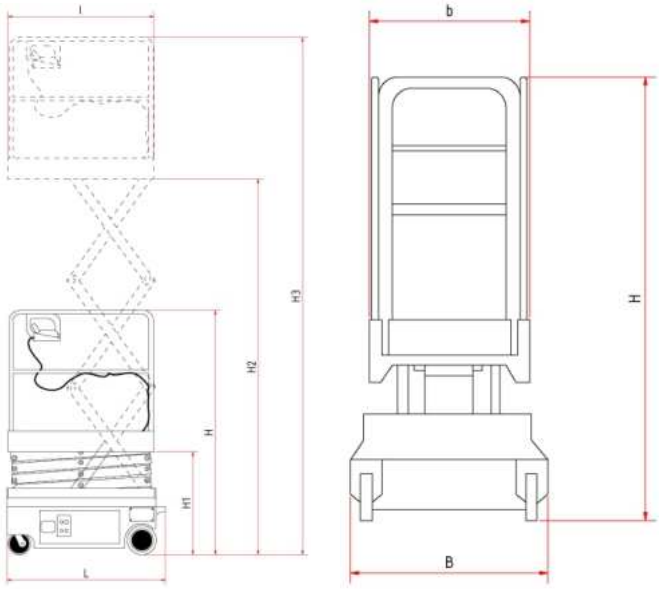

Alle Unterschiede auf einem Blick

Model	SAB-E 6.0	SAB-E 8.0	SAB-E 10.0	SAB-E 11.8	
Max. Höhe der Plattform	6000	8000	10000	11800	mm
Min. Höhe der Plattform	1050	1175	1300	1425	mm
Max. Arbeitshöhe	8000	10000	12000	13800	mm
Größe der Plattform	2270 x 1150	2270 x 1150	2270 x 1550	2270 x 1550	mm
Gesamthöhe	2150	2275	2400	2525	mm
Nettogewicht	1900	2080	2490	2760	kg
Hubzeit	40	40	70	70	s
Senkzeit	50	50	80	80	s
Preis	13.575,-	13.853,-	14.549,-	14.966,-	€

Grundabmessungen

Bodenfreiheit (verstaut/erhöht)	20 / 100 mm
Achsenabstand	1850 mm
Wenderadius	2100 mm
Nennhubfähigkeit	300 kg
Gesamtlänge	2400 mm
Gesamtbreite	1150 mm

Räder

Bereifung	Vollgummi
Größe Antriebsrad	Ø 230x80 mm
Größe Vorderrad	Ø 150x60 mm

Leistungen / Antrieb

Fahrgeschindigkeit (verstaut)	3,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit (erhöht)	0,8 km/h
Max. Steigfähigkeit	20 %
Max. Arbeitswinkel	2 - 3 °
Batterie	24 V / 200 Ah
Ladegerät	12 V / 30 A
Fahrmotor	4 kW
Hubmotor	4 kW

Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

hirsch PROFI Palettenwickler

25

Der Palettenwickler bietet eine Reihe von unverzichtbaren Vorteilen für Unternehmen, die regelmäßig mit Paletten arbeiten. Durch seine Fähigkeit, die Ladung auf einer Palette fest zu umwickeln und zu stabilisieren, trägt er wesentlich zur Sicherung der Waren während des Transports und der Lagerung bei. Darüber hinaus optimiert der Palettenwickler die Lagerung durch einen effizienteren Einsatz des verfügbaren Platzes. Diese Optimierung führt zu einer verbesserten Nutzung des Lagerraums und reduziert gleichzeitig den Bedarf an zusätzlichen Verpackungsmaterialien wie Kartons oder Bändern. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die damit verbundene Kosteneinsparung, da die Sicherung der Ladung Beschädigungen und Verluste minimiert, Er ermöglicht eine schnellere und effizientere Verpackung im Vergleich zu manuellen Methoden, was Zeit und Arbeitsaufwand spart und die Produktivität steigert. Das Steuerungssystem wird durch das SPS-System gesteuert, um den Motor anzutreiben und die Bewegung des mechanischen Übertragungsmechanismus zu steuern, um eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung zu erreichen. Das System ist stabil und zuverlässig, und die Ausrüstung ist einfach zu bedienen und zu warten.

3.192,44 €



- 1,65 METER DREHTELLER DURCHMESSER
- 2 TONNE KAPAZITÄT
- PROFI QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS
- ARBEITET MIT SPS-SYSTEM
- KINDERLEICHTE INBETRIEBNAHME
- SEHR LEISE
- BESTE QUALITÄT
- ROBUSTE INDUSTRIE-KUNSTRUKTION
- SENKT KOSTEN
- 15 JAHRE NACHKAUFGARANTIE

Maße für Produkt

Max. Palettengröße	1200 x 1200 mm
Min. Palettengröße	600 x 600 mm
Max. Wickelhöhe	2000 mm
Durchmesser Drehteller	1650 mm
Max. Kapazität	2000 kg

Dehnungsfolie

Max. Breite	500 mm
Max. Durchmesser	260
Wickelhülse Durchmesser	76
Empfohlene Dicke	20 - 45 micron


Merkmale Palettenwickler

Hauptmotor Leistung	1,25 kW
Rotationsmotor	0,75 kW
Hoch/Runter Motor	0,3 kW
Vordehnungsmotor	0,2 kW
Max. Rotationsgeschwindigkeit	0 - 13 R/min
Elektrische Verbindung	220 V / 50 - 60 Hz.
Gesamtgewicht	500 kg

Alle Preisangaben sind Netto: zzgl. gs. MwSt. sowie evtl. anfallende Versandkosten.

Hohe Qualität zum kleinen Preis - Wie geht das?

Der oft beschrittene Weg anderer Firmen:

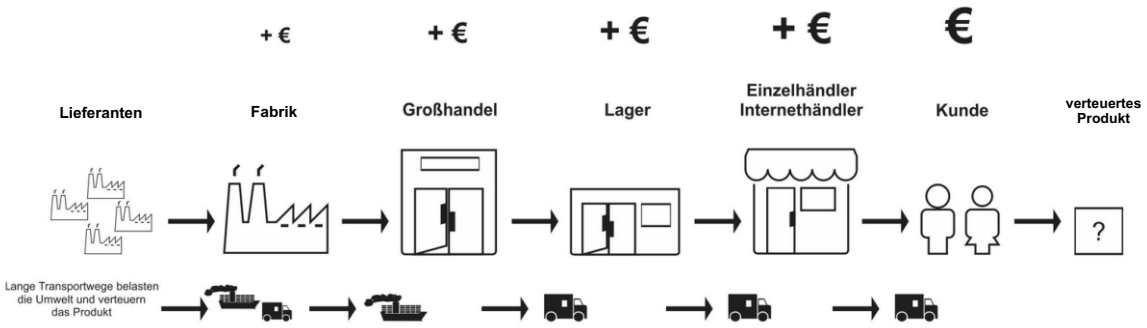

Unser Konzept ist Ihr Vorteil. Beste Qualität, günstige Preise und dazu noch umweltfreundlich.

+ €
Fabrik, Entwicklung & Lager
Löwe Spitzentechnologie

€

Kunde

%
Innovatives Produkt mit hoher Qualität zum günstigen Preis



hirsch

15 JAHRE NACHKAUFGARANTIE

Finanzierung möglich.

Industriebedarf günstig direkt vom Hersteller.



100 AH HOCHLEISTUNGS-BATTERIE

HART REIFEN

PROFI QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

3 METER MAST

KINDERLEICHTE INBETRIEBNAHME

SEHR LEISE

Spezielle Anforderungen? Kein Problem! Wir können jede Konfiguration. Einfach anfragen.

Die Firma HIRSCH steht für erstklassige Profiqualität in der Herstellung von Flurförderfahrzeugen und anderem Industriebedarf. Trotz ihres Engagements für hohe Standards bietet HIRSCH auch erschwingliche Produkte an, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Diese Kombination aus Qualität und Wirtschaftlichkeit macht "Hirsch" zu einer erstklassigen Wahl für Unternehmen, die zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für ihren Materialtransportbedarf suchen.

Warum sollte man also genau dort seine Flurförderfahrzeuge und anderen Industriebedarf kaufen?
Der Grund liegt darin, dass HIRSCH nicht nur hochwertige Produkte herstellt, sondern auch einen exzellenten Kundenservice bietet. Von der Beratung über den Verkauf bis hin zu Wartungen steht HIRSCH seinen Kunden mit Fachkompetenz und Engagement zur Seite.
Die Nachkaufgarantie bietet Kunden zusätzliche Sicherheit und Vertrauen beim Kauf eines Produkts, indem sie Reparaturen oder Ersatz über die reguläre Garantiezeit hinaus abdeckt. Sie trägt zur Kundenzufriedenheit bei, ermöglicht Kostenersparnisse und verlängert die Produktlebensdauer.

Insgesamt bietet HIRSCH eine unschlagbare Kombination aus erstklassiger Qualität, erschwinglichen Preisen, sowie exzellentem Kundenservice. Daher ist es eine kluge Entscheidung, Flurförderfahrzeuge und anderen Industriebedarf bei HIRSCH zu kaufen, um die eigenen Geschäftsprozesse zu optimieren und langfristigen Erfolg zu sichern.

hirsch

HIRSCH ist eine Marke der

Löwe Spitzentechnologie GmbH

Waldstraße 80-82
32052 Herford
Telefon: (0) 5221 / 1028820
E-Mail: info@hirsch.expert

Günstige Angebote: www.hirsch.expert

Änderungen, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angebote freibleibend.

Produktübersicht Stand 28.03.2024

Hersteller/Garantiegeber: LöweSpitzentechnologie GmbH, Waldstraße 80-82, 32052 Herford
www.hirsch.expert

Die Funktionsgarantie umfasst die Garantie, dass das Produkt gemäß Anleitung funktioniert und glatte Oberflächen bei sachgerechter Verwendung entstehen. Sollte das nicht der Fall sein, nehmen wir das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises zurück. Durch die Herstellergarantie werden die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers (also die „Mängelhaftung“) nicht eingeschränkt.