


Das System kann Beutel mit einer Breite von bis zu 270 mm und einer Länge von bis zu 630 mm befüllen. Ein integriertes Diagnose-Tool sowie das Replace-n-Repair-Modul sorgen für eine hohe Systemverfügbarkeit.

- Erhöhung der Produktivität des Verpackungsprozesses
- Reduzierung des Beutelabfalls durch Einzelbedruckung von Beuteln
- Kompatibel mit allen Autobag Zuführ-, Wäge- und Zählssystemen
- Hohe Druckauflösung bei Texten, Barcodes, Grafiken u.a.
- Produktion und Verklebung von Etiketten entfallen
- Problemlose Bedienung und Diagnose mittels Touch-Screen
- Verarbeitung üblicher Versand- und Kundendatenbanken
- Automatisierte Etikettenformatierung
- Einfache Druckerwartung
- Integriertes Diagnose-Tool und Replace-n-Repair-Modul für hohe Systemverfügbarkeit
- Wechsel des Beutelformates in weniger als 2 Minuten

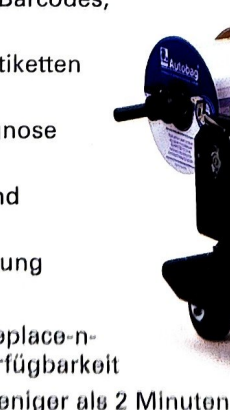

Standardmerkmale

- Einsatz der bewährten Verpackungsmaschine AB 180 und des Druckers PI 412c
- Ein AutoTouch™-Touch-Screen bietet alle Möglichkeiten zur Bedienung der Maschine sowie Funktionen für die Hilfe, Diagnose, Datenverarbeitung und zur Maschinenüberwachung
- Integrierter Speicher mit Druckersteuertastatur zur Wiederverwendung von Daten
- Modulare E-Box und Ventilsysteme unterstützen einen effektiven Service
- Ein motorisch angetriebenes Abwickelsystem sorgt für die präzise Zuführung der Beutel und eine genaue Positionierung beim Bedrucken und Bestücken
- Integrierte mechanische Höhenverstellung und Laufrollen unterstützen die Handhabung und Portabilität
- Ladeboden für das Verpacken von schweren Produkten
- Fußschalter für halbautomatischen Betrieb

Optionen

- Barcodescanner als tragbare Version oder als Tischgerät
- Eingabetastatur
- Drucker-Schnittstelle PI 412c
- Optischer Sicherheitsschalter
- Unterschiedlichste Fülltrichter
- Kundenspezifisches Zuführsystem
- Verschlussnahtglättung
- Ersatzteil-Set
- Kundenspezifisches Konstruktions- & Integrationsdesign

Typische Anwendungen


- Adressenspezifische Einzelverpackung
- Produktionen mit häufigem Produktwechsel und geringen Losgrößen.
- Online-Apotheken
- Versandhandel
- Vertrieb von Ersatzteilen

Mechanische Ausstattung


Das zuverlässige und produktive pneumatische Steuerungssystem mit einfach austauschbaren Ventilen.



Vor dem Befüll- und Verschweißvorgang angeordneter Drucker. Damit entfallen Druckvorlauf, Beutelabfälle und zusätzliche Etikettierungen.

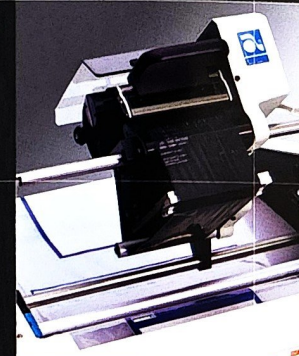


Das Beutel-Abwickelsystem ermöglicht eine exakte Ausrichtung und Steuerung der Spannung für die Beutelführung.



Technische Spezifikationen

Gewicht:	142 kg	Durchlass:	bis 108 mm
Elektrik:	110/220 V, 50/60 Hz umschaltbar	Beutelstärke:	35 - 100 my
Druckluftanschl.:	150 l/min, 5,5 bar trockene, saubere Luft	Beutelgrößen:	B 50 - 270 mm, L 140* - 630 mm
Abmessungen:		Zulassungen:	CE

*bei 24 mm Schweißhöhe

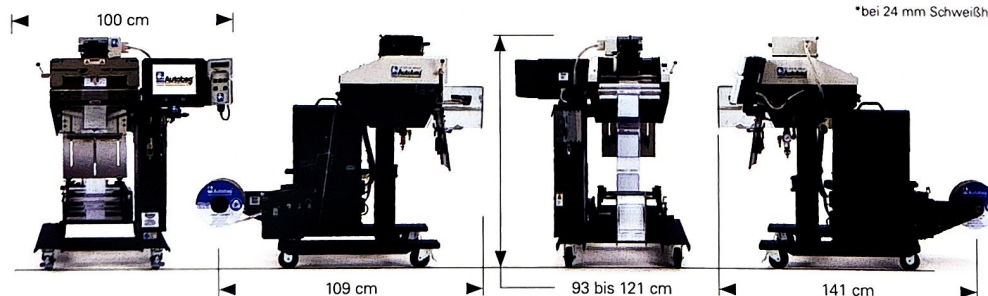

AutoTouch™

Bildschirm
 Per Touch-Screen lassen sich schnell und einfach Informationen zum Betriebszustand, Jobspeicher und für die Diagnose abrufen.



Modulares Ventilsystem

Das zuverlässige und produktive pneumatische Steuerungssystem mit einfach austauschbaren Ventilen.



Einfache Zähleinrichtung

Eine voreingestellte Anzahl zu verpackender Produkte wird automatisch gezählt. Überschüssige Artikel werden für den nächsten Füllvorgang zurückgehalten.



Autobag-Maschinen erlauben die Adaption an alle üblichen Verpackungsaufgaben

maschinen

material

service

system bonus