



# Ausklinkfräse AKF125M/125P

Zum Kämpferfräsen von Kunststoff- und Aluminiumprofilen

Mit Fräsersatzschnellwechselvorrichtung. Einfache Handhabung und perfekte Ergebnisse.

## AKF125M

Zeitsparendes Fräsen mit manuellem Fräsvorschub

### BESCHREIBUNG:


- manueller Fräsvorschub
- pneumatische Doppelspannvorrichtung
- Profilanschlag beidseitig bis 60° schwenkbar
- Tiefenanschlag für 4 Positionen
- Fräserersatz-Schnellwechselvorrichtung
- mit Maschinenständer
- mit automatischer Abschaltung durch Motorbremse

### Lieferumfang:


Grundmaschine, Fräseratzschnellwechselvorrichtung, Werkzeug zum Fräseratzwechsel

### TECHNISCHE DATEN:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Spannung:               | 220/400V, 50/60Hz |
| Leistung:               | 1,2 kW            |
| Drehzahl:               | 2800U/min         |
| max. Fräsweg:           | 380mm             |
| max. Frästiefe:         | 90mm              |
| max. Fräsdurchmesser:   | 210mm             |
| Frässpindeldurchmesser: | 27mm              |
| max. Profilbreite:      | 100mm             |
| max. Profillänge:       | 250mm             |
| Druckluftanschluss:     | 6-8bar            |
| Gewicht:                | 50kg              |

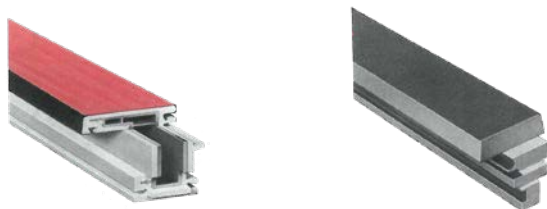

### DETAILS:

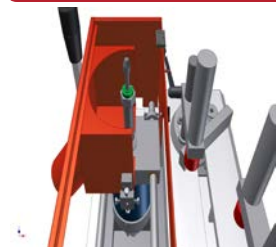

Einfacher Fräserwechsel



## AKF125P

Zeitsparendes Fräsen mit hydropneumatischem Fräsvorschub

### BESCHREIBUNG:


- hydropneumatischer Fräsvorschub
- pneumatische Doppelspannvorrichtung
- Profilanschlag beidseitig bis 60° schwenkbar
- Tiefenanschlag für 4 Positionen
- Fräserersatz-Schnellwechselvorrichtung
- mit Maschinenständer
- mit automatischer Abschaltung durch Motorbremse

### Lieferumfang:


Grundmaschine, Fräseratzschnellwechselvorrichtung, Werkzeug zum Fräseratzwechsel

### TECHNISCHE DATEN:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Spannung:               | 220/400V, 50/60Hz |
| Leistung:               | 1,2 kW            |
| Drehzahl:               | 2800U/min         |
| max. Fräsweg:           | 380mm             |
| max. Frästiefe:         | 90mm              |
| max. Fräsdurchmesser:   | 210mm             |
| Frässpindeldurchmesser: | 27mm              |
| max. Profilbreite:      | 100mm             |
| max. Profillänge:       | 250mm             |
| Druckluftanschluss:     | 6-8bar            |
| Gewicht:                | 55kg              |

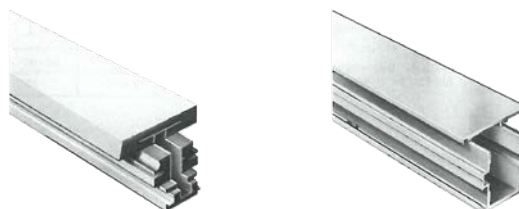

### DETAILS:

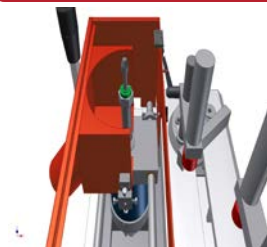

Einfacher Fräserwechsel



### BESTELLNUMMERN:

- 21000531 Auslinkfräse AKF125M, manueller Fräsvorschub  
21000533 Auslinkfräse AKF125M-H, für Profile bis 200mm, man. Vorsch.

### Optionen

- 95004871 Fräseratzwelle zusätzlich AKF125/126

- 21081681 Auslinkfräse AKF125P, automatischer Fräsvorschub  
21081684 Auslinkfräse AKF125P-H, für Profile bis 200mm, aut. Vorsch.