


Robuster, hydraulischer Ketten-Ballenauswerfer



Optional mit hydraulischem Türverschluss

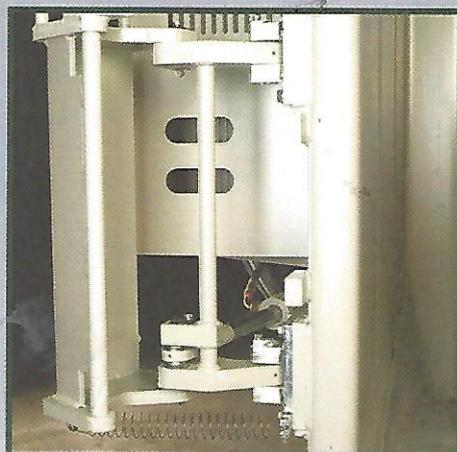

Innovativer, sicherer Handrad-Türverschluss



Einfaches Draht-Einlege-System



Option: Geflanschte Version zur Reduzierung der Transporthöhe

	HSM VL 500.2 geteilte Füllklappe	HSM VL 500.2 Schiebetür
Presskraft in kN	540	540
Taktzeit im Leerlauf (theor.) in sek.	43	32
Pressleistung im Leerlauf (theor.) in m³/h	53	72
Presskastenmaße B x T x H in mm	1200 x 800 x 1520	1200 x 800 x 1520
Einfüllöffnung B x H in mm	1150 x 565	1150 x 565
Max. Ballengröße L x B x H in mm	1200 x 800 x 1000 - 1200	1200 x 800 x 1000 - 1200
Ballengewicht in kg (je nach Material)	380-500	380-500
Stundenleistung in Ballen	1-2	1-2
Motor kW / Anschluss V-Hz	4,0 - 400 - 50/CEE 16A-6h	7,5 - 400 - 50/CEE 32A-6h
Abmessungen B x T x H in mm	1824 x 1364 x 2987	1824 x 1503 x 2987
Einfüllhöhe in mm	1090	1090
Gewicht in kg	2300	2310
Alle technischen Daten und Maße sind ca.-Angaben.		Technische und optische Änderungen vorbehalten.



Die Handhabung

- körpergerechte Einfüll- und Bedienhöhe
- große Einfüllöffnung
- Drahtumreifung:
innovatives System für äußerst einfache Bedienung von vorne – Presse kann in einer Raumecke aufgestellt werden.

Die Technik

- wartungsarme und langlebige Elektro-Hydraulik – effizient und zuverlässig
- umweltfreundlich durch geräuscharme und Energie schonende Technologie
- vorbildliche Erfüllung aller Sicherheitsanforderungen
- moderne Mikro-Prozessor-Steuerung und Folientastatur mit Text-Display; der jeweilige Ist-Zustand der Maschine wird direkt angezeigt – erleichtert die Bedienung, schafft Sicherheit
- Transporthöhe ca. 2231 mm

Die HSM Pluspunkte

- verwindungsfreie, allseitige Pressplattenführung – verhindert einseitige Belastung, reduziert den Verschleiß und spart Folgekosten
- innovativer Handrad-Türverschluss schützt den Bediener vor plötzlichem Aufschlagen der Tür
- auf Wunsch mit hydraulischem Türverschluss
- robuster, hydraulischer Ketten-Ballenauswerfer
- spezielle Hydraulikzylinder mit erhöhter Lebensdauer – sparen Folgekosten
- teildemontierte (geflossene) Version für besonders problematische Raum- und Transportverhältnisse – auf Anfrage verfügbar