



Eckverbindungsmaschine EV175

Stabile und exakte Eckenverbindungen

Die EV175 kombiniert Wirtschaftlichkeit mit hoher Eckenstabilität. Die optimale Maschine für alle handelsüblichen Profile und Eckwinkel.

EV 175

Die robuste Eckenverbindungsmaschine mit großer Kapazität. Ist für alle handelsüblichen Profile und Eckwinkel geeignet. Die EV 175 verfügt über eine automatische Positionierung nach Profilbreite.


BESCHREIBUNG:

- Robuste Bauart mit großer Kapazität für alle handelsüblichen Profile und Eckwinkel
- Einfach einzustellen und umzurüsten nach Skalen
- In den Arbeitstisch versenkbares Widerlager. freies vorbereiten und Einlegen des Werkstücks
- Automatische Positionierung gemäß Profilbreite.
 Keine zusätzliche Regulierung des Widerlagers
- Zwei pneumatische Spannzylinder zum Fixieren der zusammengesteckten Profile
- Das Widerlager verfügt über zwei Distanzwinkel von 20 und 30mm Dicke. Einzeln höhenverstellbar bis max. 120mm gemäß Profil
- Der Arbeitstisch ist zur Schonung der Profile mit Hartgewebe beschichtet
- Ein Satz oberflächengehärtete Standard-Prägewerkzeuge zwischen 2, 5, 7 oder 10mm Dicke gehört zur Grundausstattung. Sie sind beidseitig verwendbar

- Doppelter Fußschalter zum Spannen und Pressen
- Zwei Auflagearme, 1000mm lang, sind ebenfalls mit Hartgewebe belegt. Stützen dafür sind links und rechts schwenkbar angebracht
- Wartungseinheit
- Zweiter taster für Spazialprofile und Sonderprägewerkzeuge auf Wunsch

TECHNISCHE DATEN:

Presskraft bei 8bar:	7000kp
max. Presshöhe am Profil:	120mm
max. Presstiefe:	30mm
Druckluftanschluss:	6-8bar
Gewicht:	290kg
LxBxH(mm)	900x900x1100
Luftverbrauch je Takt:	81

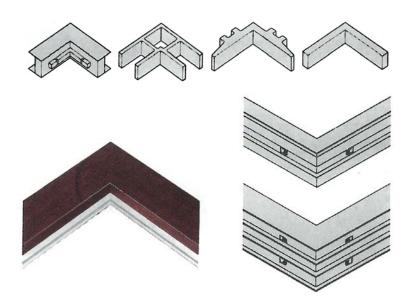

DETAILS/OPTIONEN:



Detailansicht

BESTELLNUMMERN:

40096931 Eckverbindungsmaschine EV175 mit absenkbarem	95006861 Prägstempelsatz 2Stk/Standard EVPS 3mm
Widerlager, Auflagearmen	95006862 Prägstempelsatz 2Stk/Standard EVPS 5mm
40096932 Eckverbindungsmaschine EV175-H für Profile bis 160mm	95006863 Prägstempelsatz 2Stk/Standard EVPS 8mm

Optionen

95002041 Prägstempelsatz Sonderausführung

Telefon: +49 (7235) 973 93-0 Telefax: +49 (7235) 973 93-200

info@wegoma.de