


Ansicht X

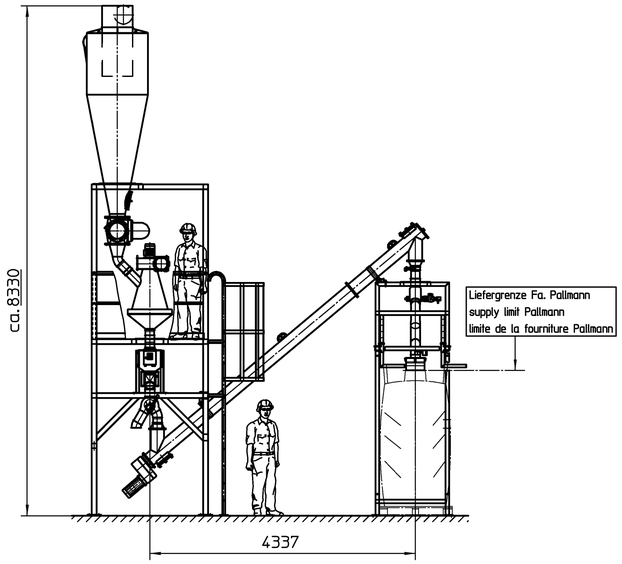


Schnitt A-A

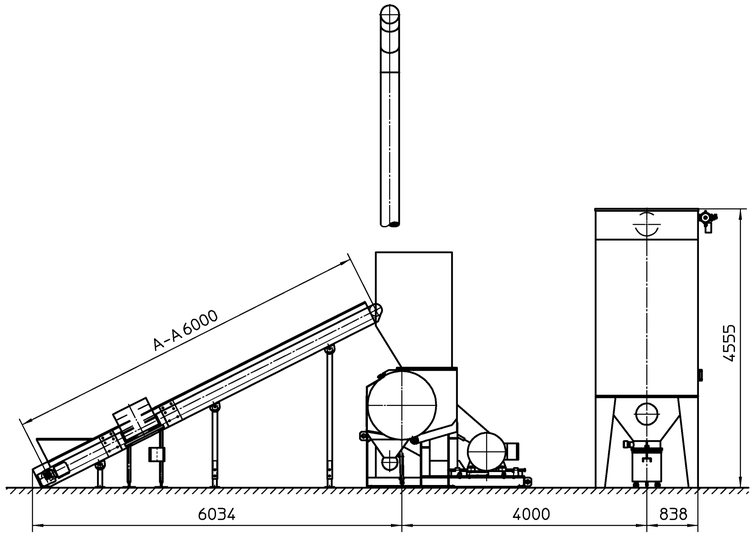

Schnitt B-B

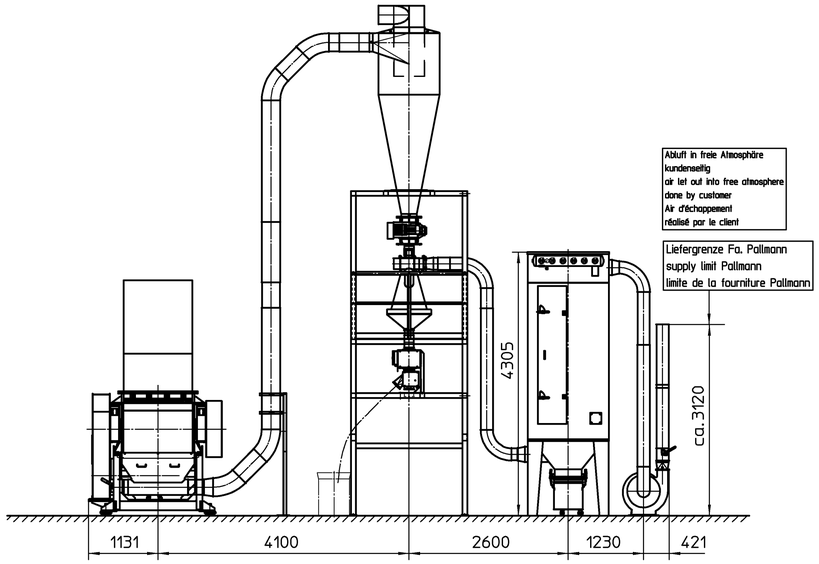

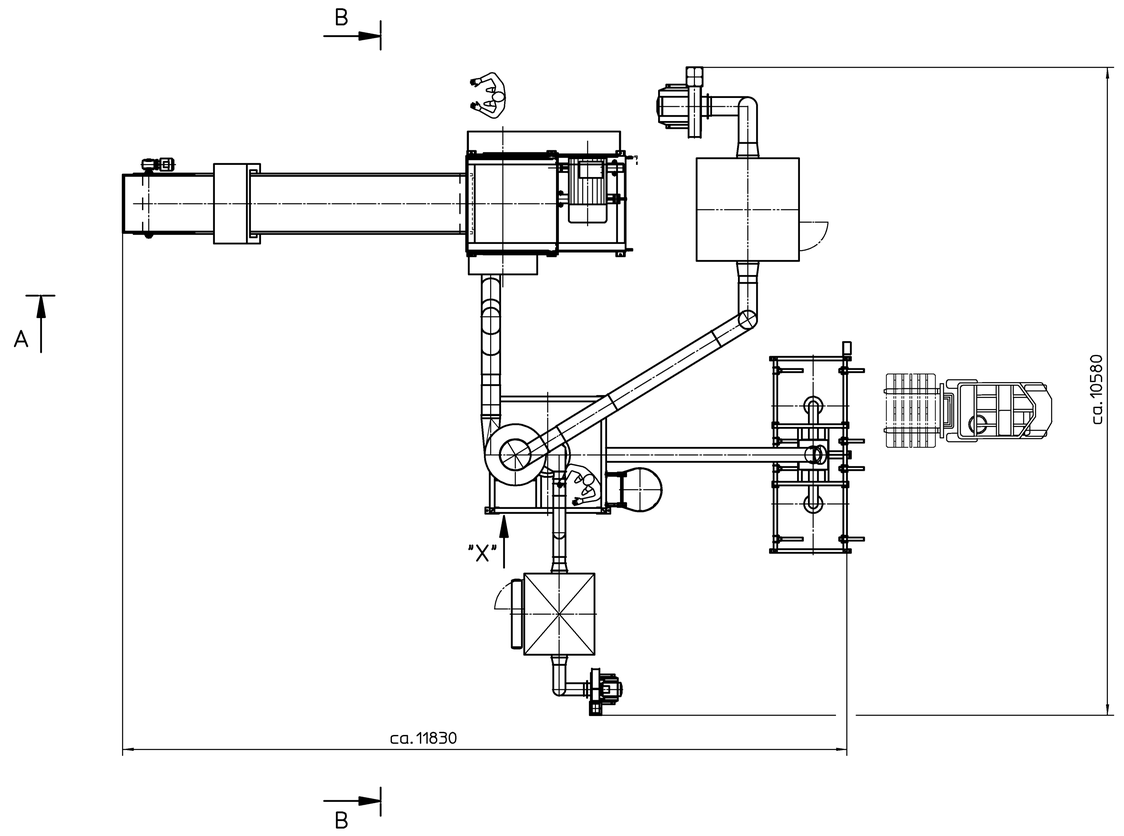

Nur zur Information,
technische Änderungen vorbehalten
preliminary drawing not for
engineering purposes
technical modifications are possible

Schallschutzmaßnahmen
kundenseitig !
sound insulation
provided by customer !
insonorisation a charge
du client !

Mindestfestigkeitklasse
für Beton >= C 20/25
Mindestbetondicke d=200 mm
Minimum consistency class
for concrete >= C 20/25
min concrete thickness d=200 mm
Classe de résistance pour
béton >= C 20/25
Épaisseur min. du béton d=200 mm

Ebenheit des Bodens nach DIN 18 202
Tabelle 3, Zeile 3, Spalte 5

even surface of the ground floor
according to DIN 18 202 chart 3,
line 3, columne 5

Planéité du sol d' après DIN 18 202
Tableau 3, ligne 3, colonne 5

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

PALLMANN
TOP PERFORMANCE IN SIZE REDUCTION
ZWEIBRÜCKEN / GERMANY

BENENNUNG
Zerkleinerungsanlage
PS-H 800x1100

	DATUM	NAME	TEAM
GEZEICHNET	24.04.2019	G.ROS	KON8
GEPRÜFT	24.04.2019	A.SCHWARZ	
ERSTVERWENDUNG PS-H 800x1100			

MAßSTAB	ZEICHNUNGSNUMMER	BLATT NR.	INDEX
1:50	0884.06.016	01	00
FORMAT A1_0	URSPRUNG	MEYD CAD-ZEICHNUNG	