



230x280 GH-LR / M2V

27x0,9

						
	230	190	120	185	x	x
	280x220	180x170	120x90	180x120	x	280x120
	3x400V 50 Hz					
	0,9/1,4 0,75/1,1	35/70	2720x27x0,9	320		
L	B	Hmin	Hmax	V		
1600	890	1320	1950	787		



230x280
GH-LR



230x280
GH-LR-M2V

STANDARD OPTION






230-M2V

240-CK

MINI LUBE 27-34


LASER LINE

R 290



	S (mm)	Vmin (mm)	Vmax (mm)
R	290	760	980

WGUN1



RBS 200/290
+RB




RHS 290
+RBS+RB




OZD 1000
OZD 2000
OZD 3000
OZD 4000
OZD 5000
OZD 6000

OZ 1000
OZ 2000
OZ 3000
OZ 4000
OZ 5000
OZ 6000


OZ 0000



RB 200



230-RDP

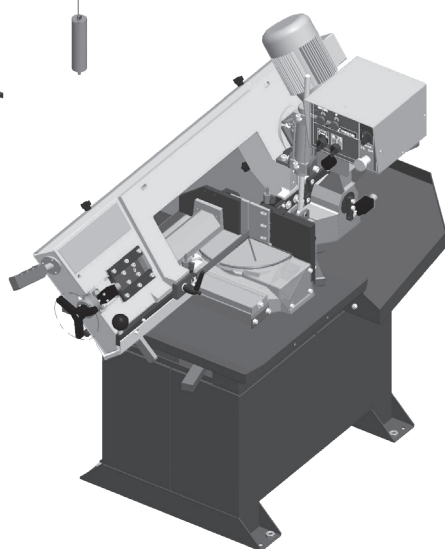


230-OZM



RD VR-290




230-RDZ

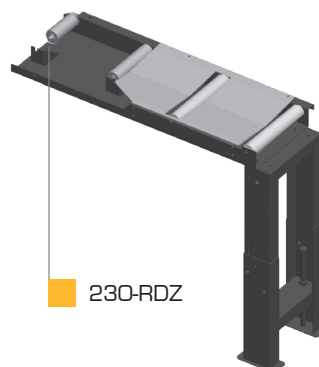


RDN




RD 2000/290

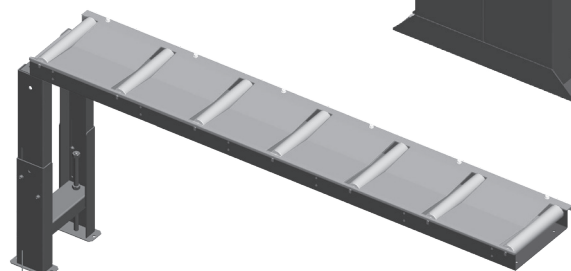

BOX-PCS





BOX-TRI



BOX-TAH



RD 1000/290

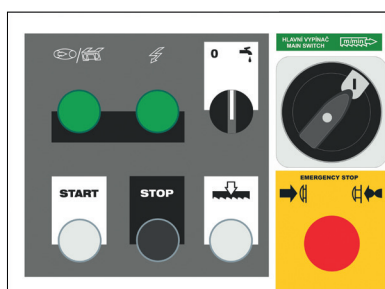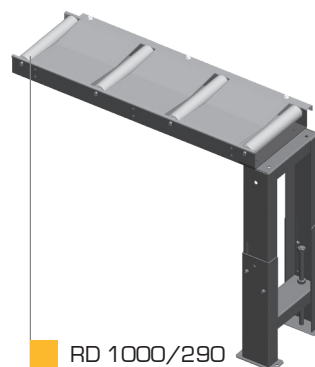

CONTROL PANEL: GH-LR

230x280 GH-LR / 230x280 GH-LR-M2V

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny
technických údajů, technické údaje odpovídají 1.1.2024
/ producer has the right to make changes of technical data,
technical data are valid on 1.1.2024
- pila na fotografii není vždy v základním provedení,
uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení
/ the machine in the picture is not always in the basic version,
mentioned diameters are for machine in basic version

* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného
maximálního průměru není možné garantovat výkon
pilového pásu!
/ recommended value. The blade performance cannot
be guaranteed
when the recommended diameter is exceeded!
- řezání svazků bez horního přitlačení
/ cutting of the bundle without top clamping



PEGAS - GONDA s.r.o.
Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna,
CZECH REPUBLIC

www.pegas-gonda.cz
00420-544 221 125 (126) | pegas@gonda.cz