
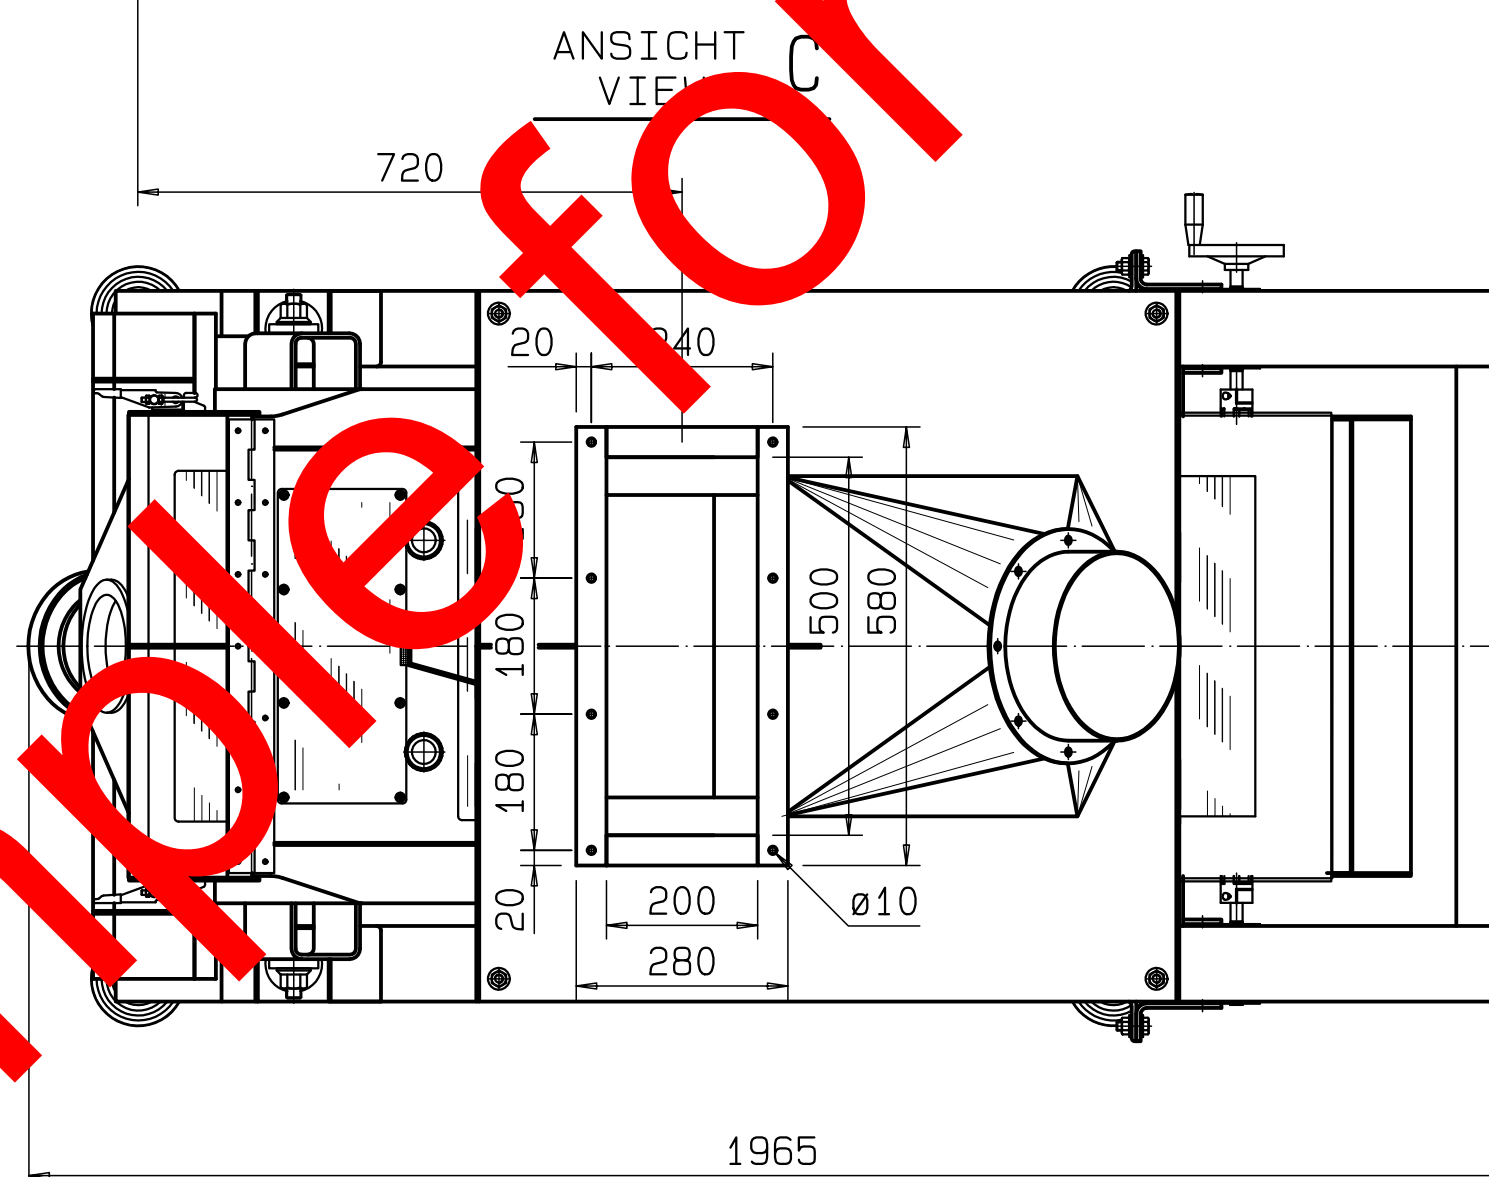
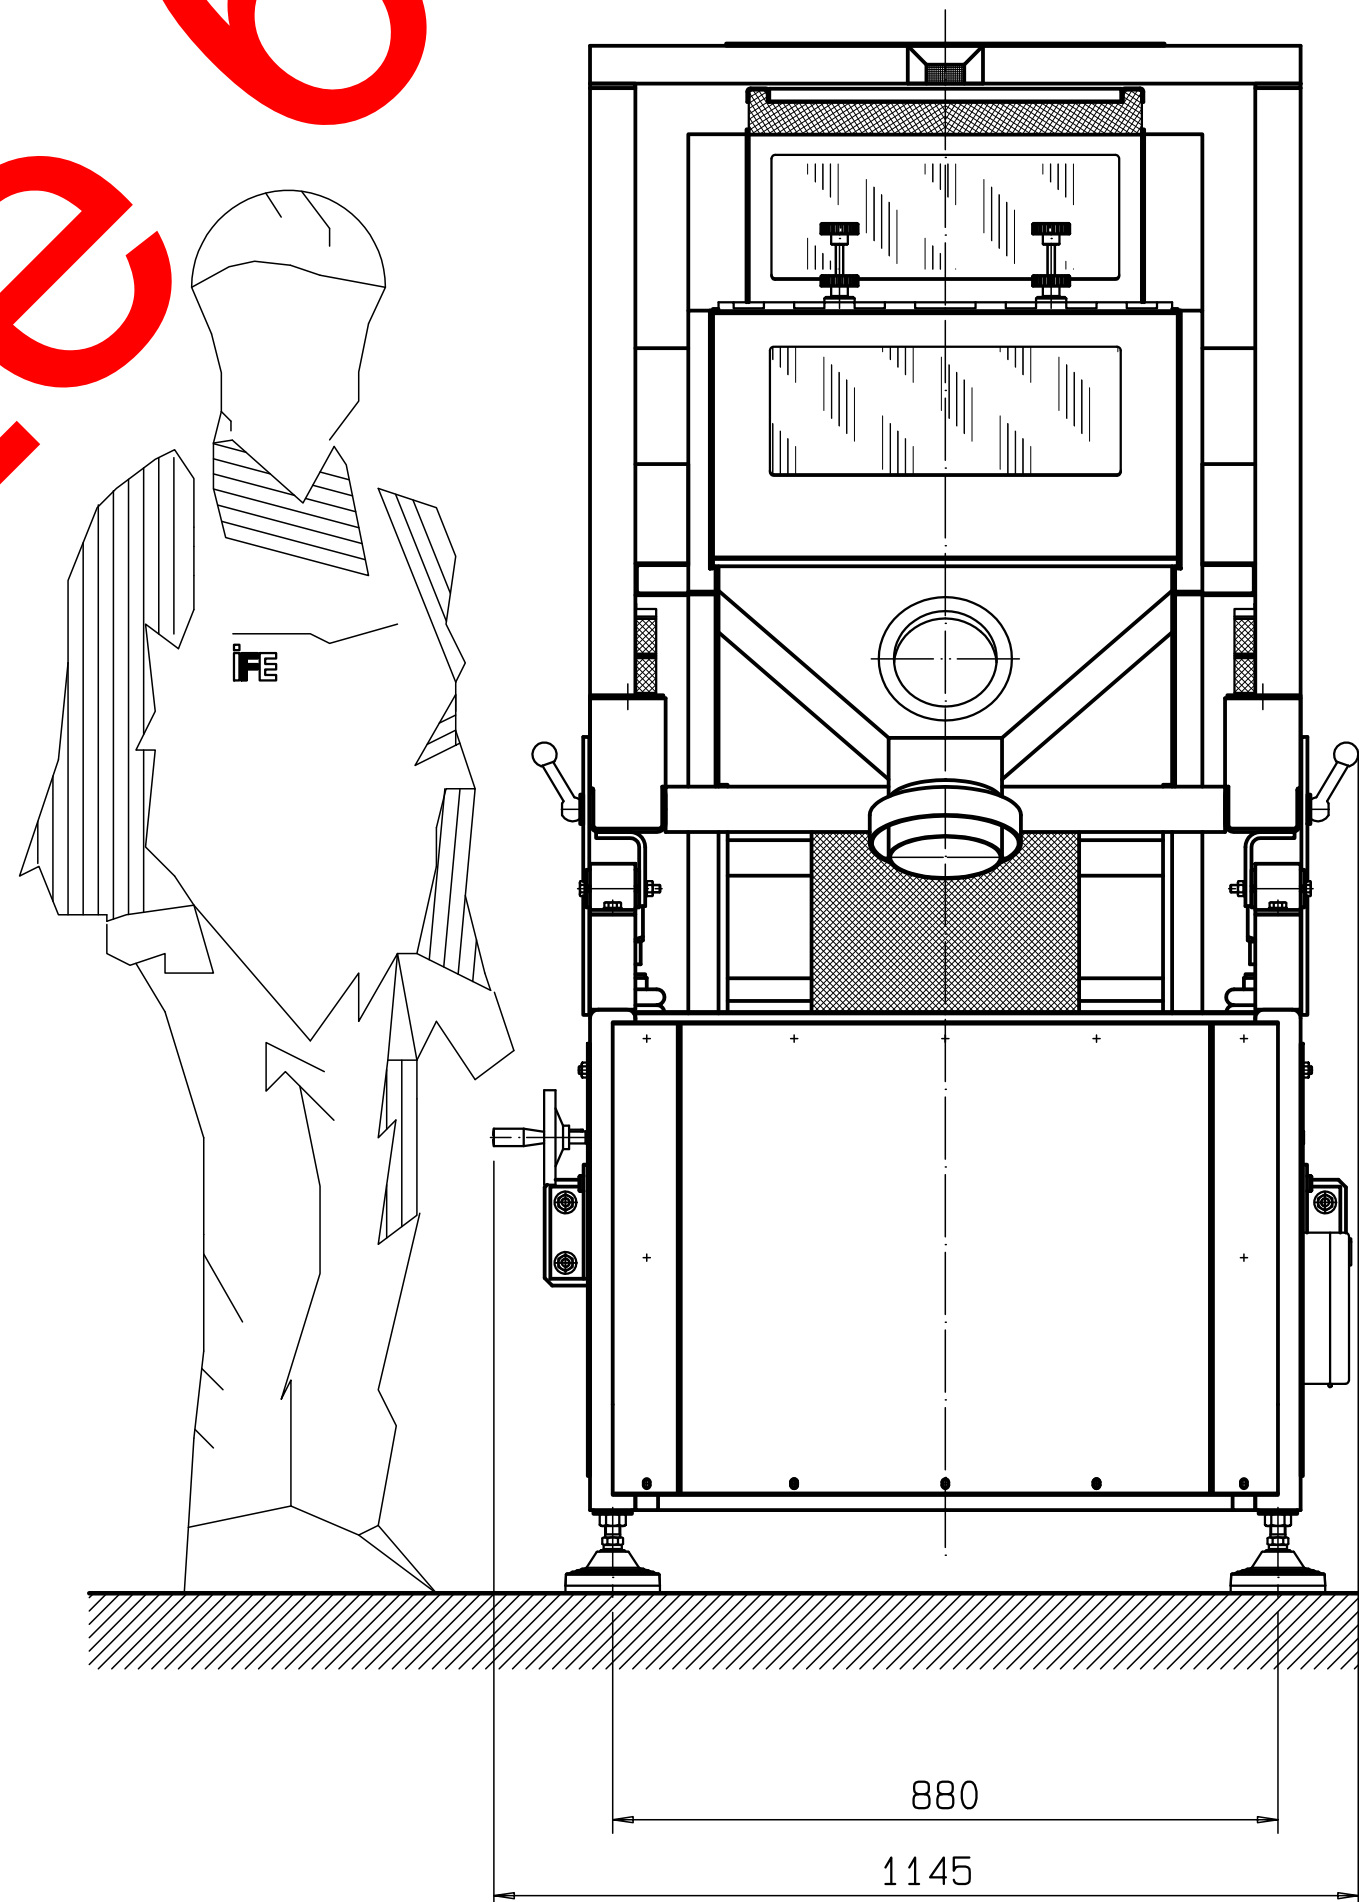
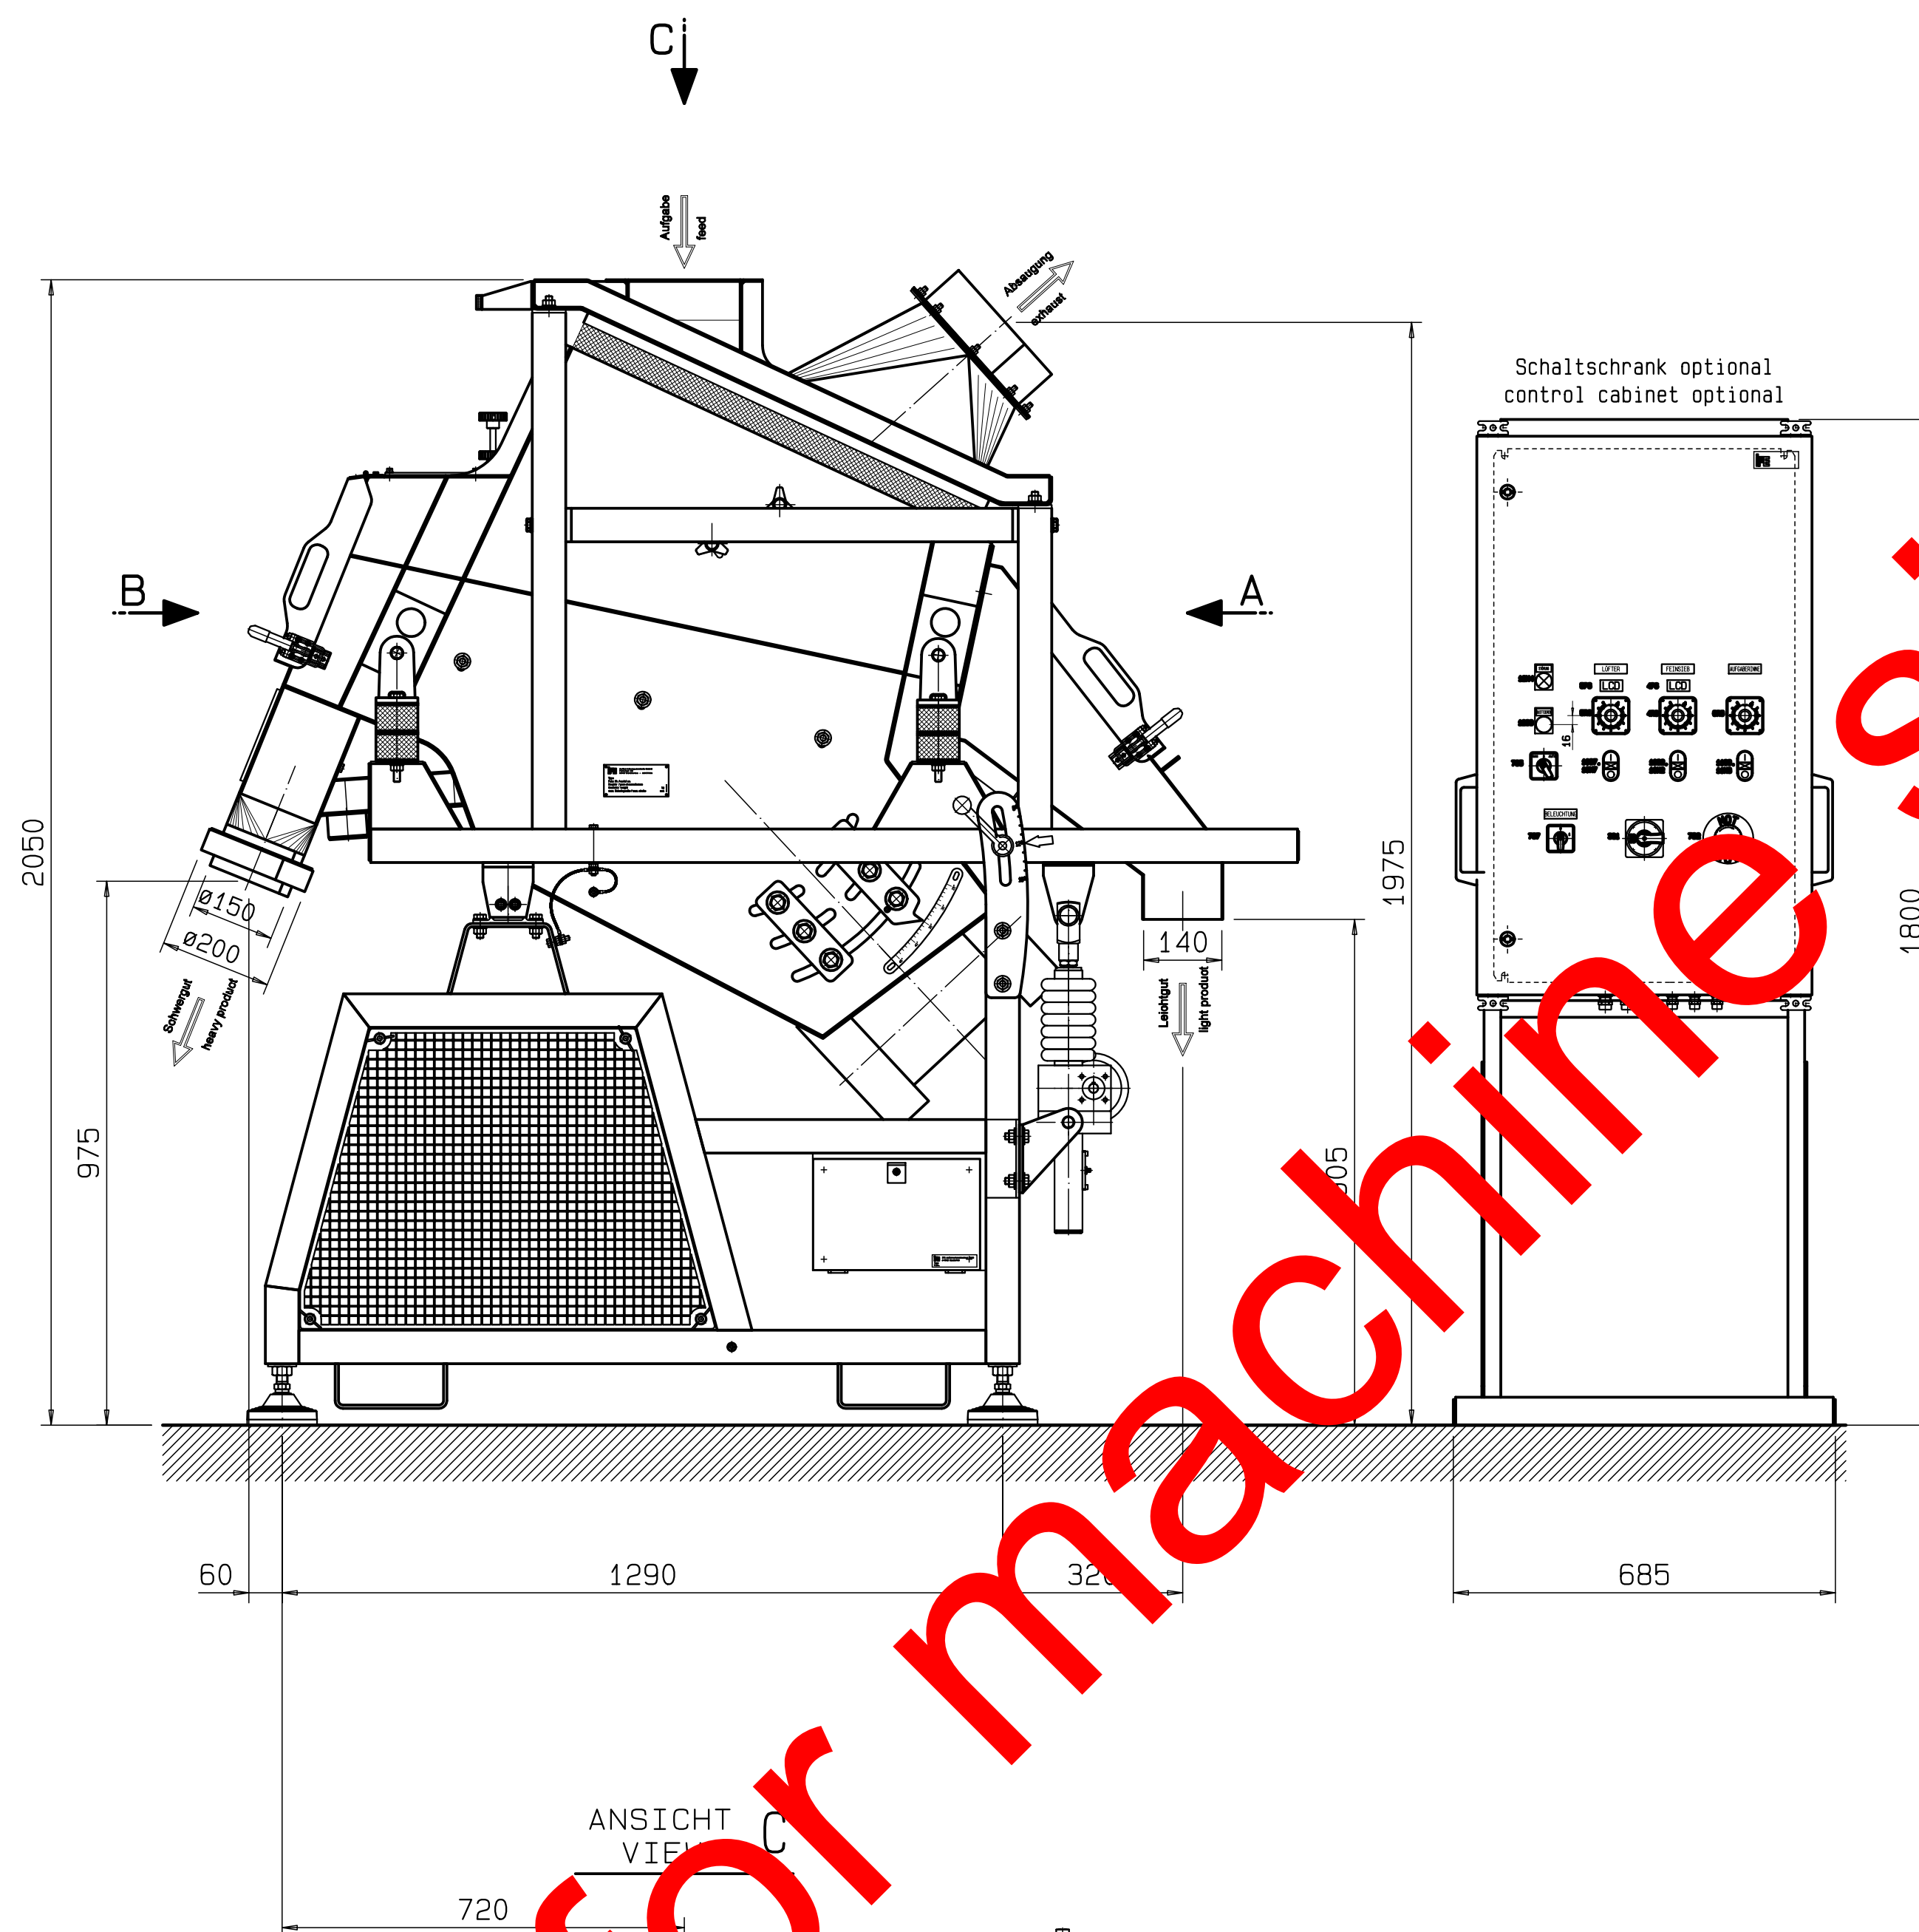


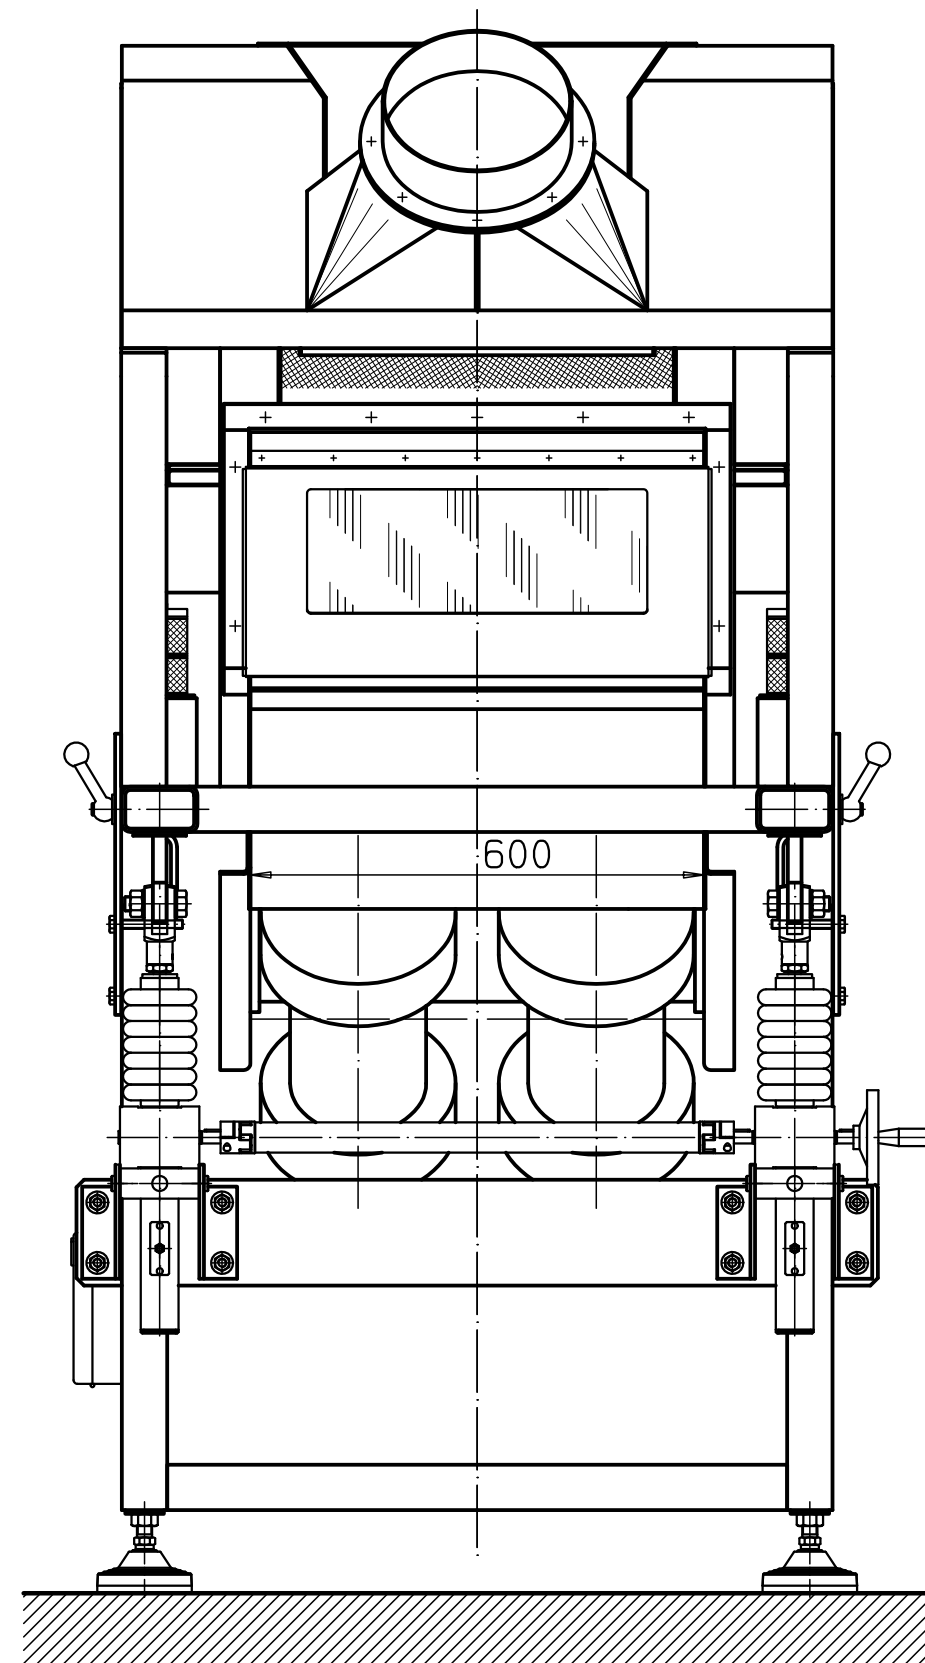

Versanddaten:




- * IFE-SORT inkl. Gestell
 - Gewicht: ~760 kg
 - LxBxH: 1830x1145x2100
- * zusätzl. Siebeinsatz:
 - Gewicht: ~12 kg
 - LxBxH: 1045x595x40
- * Schaltschrank
 - Gewicht: ~80 kg
 - LxBxH: 685x400x1800

```
shipping data:
```

- * IFE-SORT incl. base frame
 - weight: ~760 kg
 - LxBxH: 1830x1145x2100
- * extra screen cloth
 - weight: ~12 kg
 - LxBxH: 1045x595x40
- * control cabinet
 - weight: ~80 kg
 - LxBxH: 685x400x1800

erforderliche Absaugleistung: min.7500 m³/h
required exhaust capacity: min.7500 m³/h

in 12° Einbaulage gezeichnet (Verstellbereich ±10°)
drawing show 12° mounting position (adjusting range ±10°)

ABSTAND zwischen schwingenden und stationären Teilen mindestens 80 mm DISTANCE between vibrating and non-vibrating parts has to be at least 80 mm DISTANCE entre les pièces vibrantes et les pièces statiques au moins 80 mm									
 		SCHWENGBARE SCHWINGLÄGER nach den Einrichtern und Festschrauben einseitig infestschrauben		 		DREHRICHTUNG von 2 UM-MOTOREN immer gegenläufig			
 		ADJUSTABLE MOUNTING DEVICES stitch welded on one side after adjustment and screwing		 		UNBALANCE MOTORS to be counter rotating			
 		SUPPORT ORIENTABLE Apporter sur un côté après montage et fixation		 		SENS DE ROTATION des deux moteurs toujours contraires			
Verwendbar für / useable for: SERIE				Maße ohne Toleranzangaben Dimensions without tolerance		Gewicht Weight		Material Stoffe / Material	
ISO 2768: cK				Oberflächen Surface		Maßstab Scale		Werkstoff / Material	
EN ISO 1302						1:10			
Erstellt durch Prepared by				Datum Date		Benennung / Titel			
BJ				201310		IFE -SORT			
Geprüft durch Checked by				Datum Date		UFS 600 FD-2LM40OT			
BJ				201310		Zeichnungsnummer / Drawing No.		Blatt Sheet	
				Aufbereitungstechnik GmbH Patentstr. 2 3340 Naldorf - AUSTRIA		S114523R01		01/01	
And. Rev. - No.		Datum Date		Name		Urspr. S113800R01		Ers. f.:	
						Ers. d.:			