


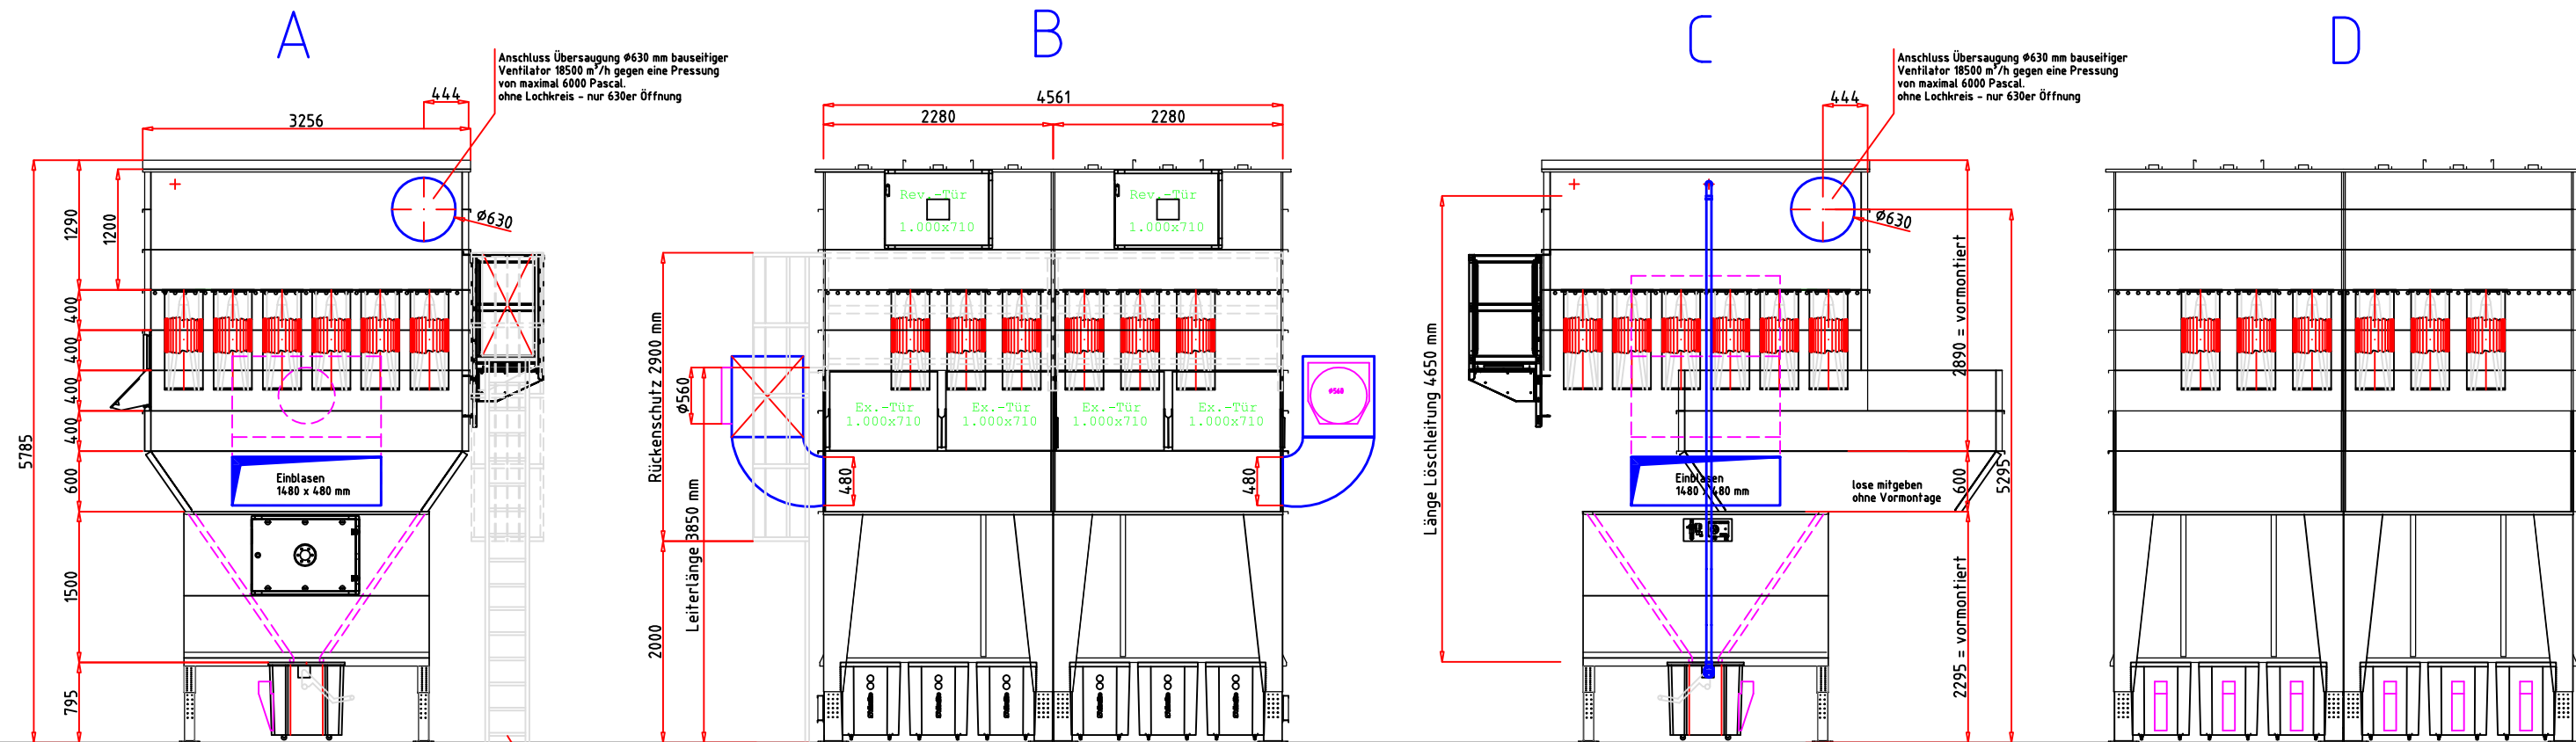


2 x Solo-Element
Typ 2330-Patrone/ jeweils 540 m² Filterfläche

Lieferzeit kW 12/2018 / Verladen 22.03.2018
Filteraufsatz und Reinraum mit fahrbarer Druckluftabreinigung
vormontiert / Filterelemente und Reinraum jedoch einzeln vormontiert wegen Verladung

2 x Solo EcoVar Validus 2330 mit je 18 Patronen a 30 m²
Filterfläche pro Element 540 m² / Gesamt 1080 m²
Ventilatoren bauseits / 37000 m³/h - Belastung 34 m³/m²xh
Rohgasvolumen ca. 46 m³ / erf. Entlastungsfläche bei explosivem
Staub ST1 ca. 3 m² (installiert 2,24 m²)
Standzeit der Filterpatronen ca. 4000 bis 6000 Betriebsstunden.
Nach Ablauf der Standzeit müssen die Patronen ausgetauscht
werden.
Schuko International / IVH-Belgien / Absaugung von
Kunststoffstaub

Vormontage
Unterbau (Trog bzw. Trichter) vormontiert, L x B x H = 4560 x 2280 x 2295 / Gewicht 1350 kg
Filtersektion 1 und Reinraum 1 vormontiert, L x B x H = 3260 x 2280 x 2890 / Gewicht 2250 kg
Filtersektion 2 und Reinraum 2 vormontiert, L x B x H = 3260 x 2280 x 2890 / Gewicht 2250 kg
Gesamtgewicht Filteranlage ohne Zubehör = 5850 kg

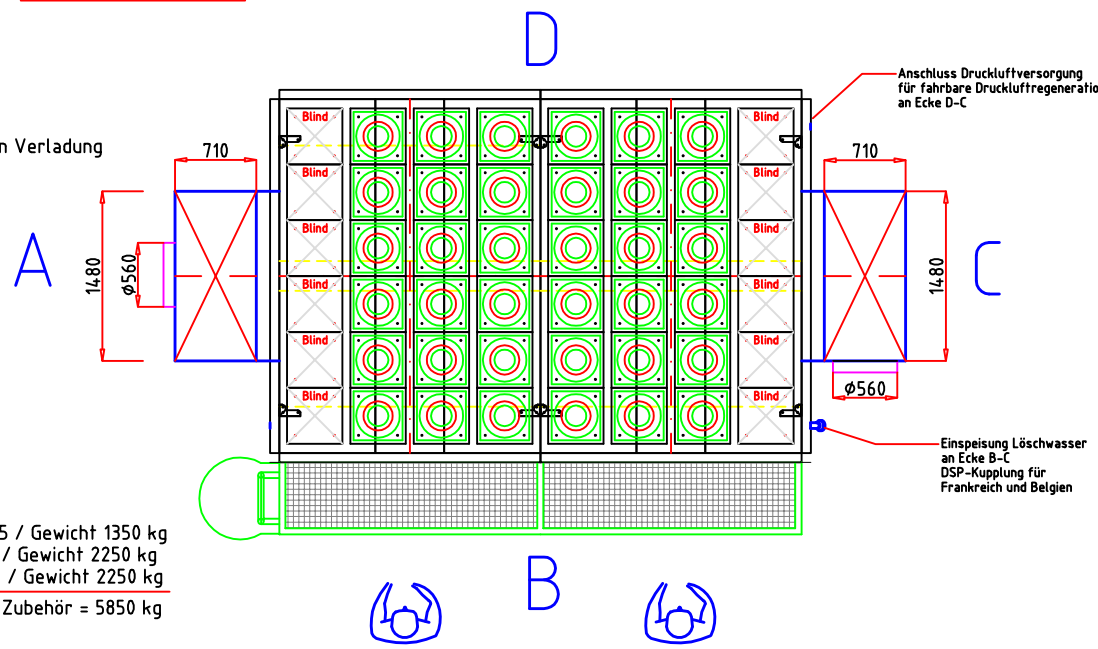

Sonderbau - Vormontiert - Unterdruck

Lieferzeit: kW 12/2018 / Verladen 15.03.2018

Diese Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist nach Gebrauch zurückzugeben.
Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen
oder Wettbewerbsfirmen mitgeteilt werden. (Gemäß Urheberrechtsgesetz)

Schuko Absaug-, Oberflächen- und Filtertechnik H.Schulte-Südhoff GmbH, 49196 Bad Laer Tel. 05424-806-0, Fax -80, E-Mail: info@schuko.de	Maßstab:	Geprüft:	Datum:
	1: 50	Gez: Spr.	Datum: 15.01.2018
Firma: Schuko International - IVH - Isolants Victor Hallet N.V. B-1083 Ganshoren / Belgium			
Bezeichnung: Absauganlage mit Luftrückführung			
CAD-Nr.: 1066888_03		Beleg-Nr.: 1066888	
01	A3-Format für Rückseite WA	23.01.2018	Spr.
01	Einblasung / Laufsteg	19.01.2018	Spr.
Nr.:	Änderung:	Datum	Name
Ersetzt durch:		Ersatz für:	



Tonnenwechsel von Seite B