

HDS 8/18-4 CX

Der 3-phasige HDS 8/18-4 CX ist der leistungsstärkste Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse und mit einer eingebauten Schlauchtrommel mit 15-Meter-Hochdruckschlauch ausgestattet.



Made in Germany



Bestell-Nr.

1.174-906.0

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

Technische Daten

EAN-Code		4054278168593
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Fördermenge	l/h	300 - 800
Arbeitsdruck	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C)	°C	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung	kW	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Vollast	kg/h	5
Verbrauch Heizöl ecoefficiency	kg/h	4
Anschlusskabel	m	5
Brennstofftank	l	15
Gewicht (mit Zubehör)	kg	122,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	131,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	1250 × 650 × 920

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung


Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
HD-Schlauch	m	15 / DN 6, 250 bar
Strahlrohr	mm	1050
Powerdüse		■
Softdämpfungssystem (SDS)		■
Integrierte HD-Schlauchtrommel		■
Druckabschaltung		■
integrierter Brennstoff- und Reinigungsmittel tank		■

■ im Lieferumfang enthalten.



Wirtschaftlichkeit

- ecoefficiency-Stufe – wirtschaftlich und umweltschonend auch bei längeren Einsätzen.
- Reduziert Brennstoffverbrauch und CO₂-Emissionen um 20 Prozent.
- Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion.

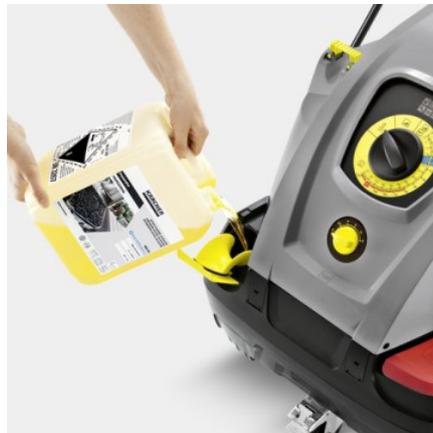

Bedienerfreundlichkeit

- Intuitive Bedienung durch großen Ein-Knopf-Wahlschalter.
- Große Tanköffnung mit Einfüllschütte.
- Handliche Systempflege-Flasche, von außen wechselbar.



Aufbewahrung

- Verschließbares Zubehörfach für Düsen, Werkzeuge usw.
- Integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch. Für einen großen Aktionsradius und einfaches Verstauen im Handumdrehen (CX-Varianten).
- Integrierte Lanzenhalterung für Transport.