
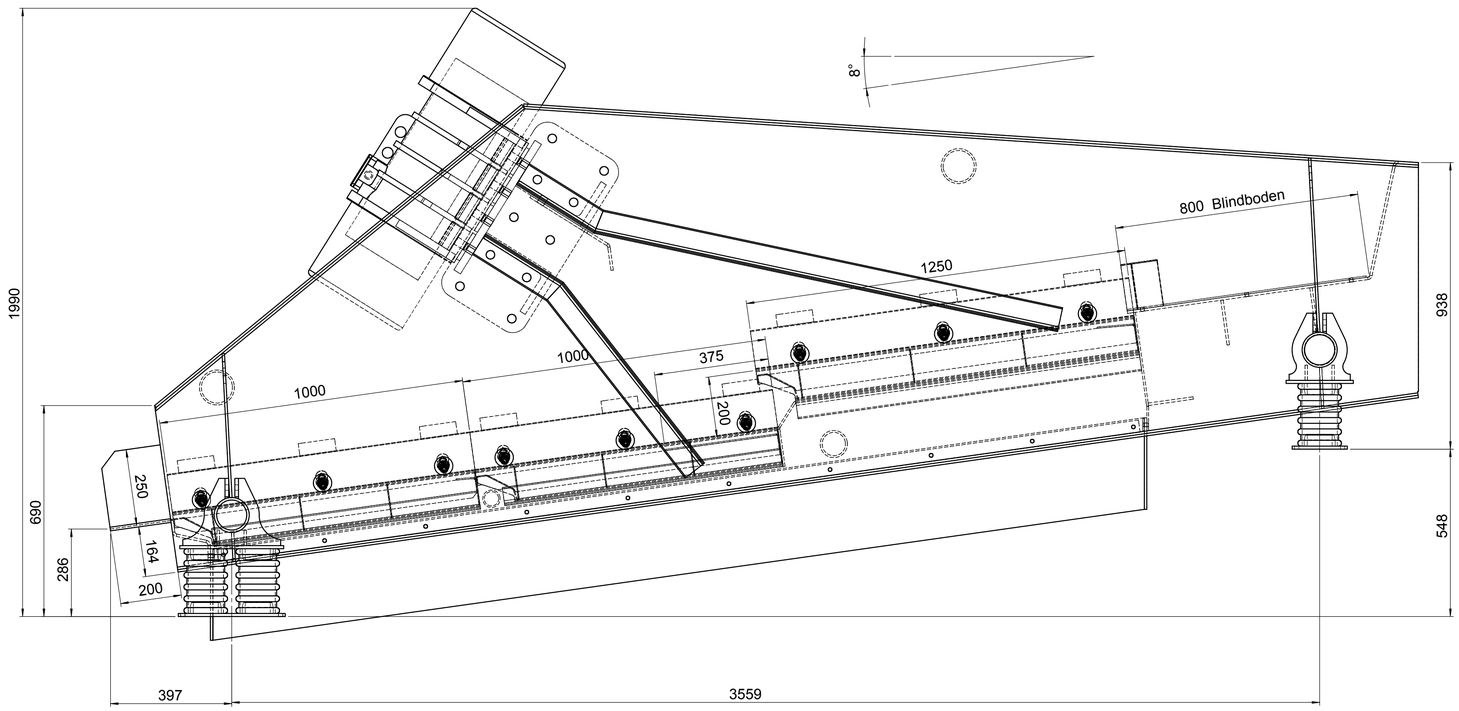


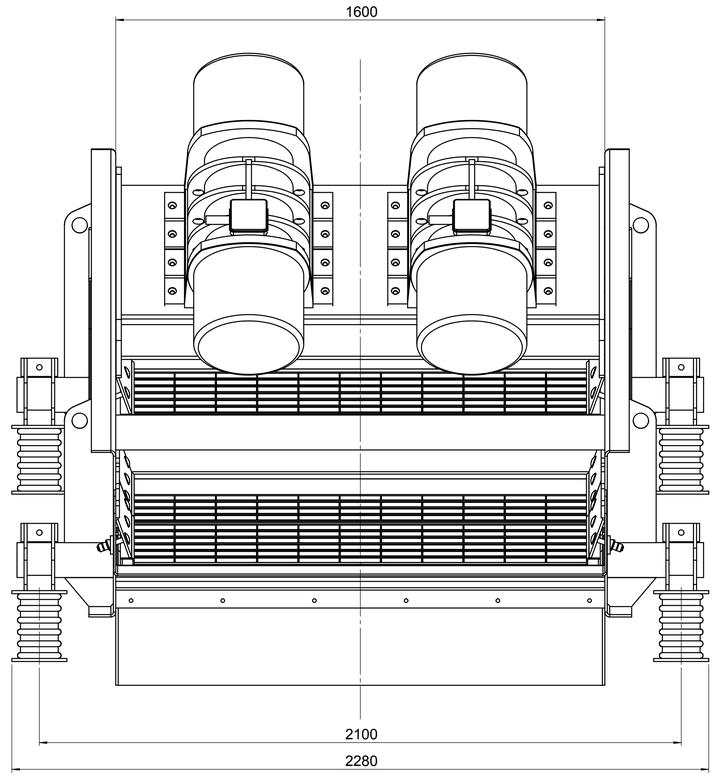



Fb

Fa

Fab

Fab

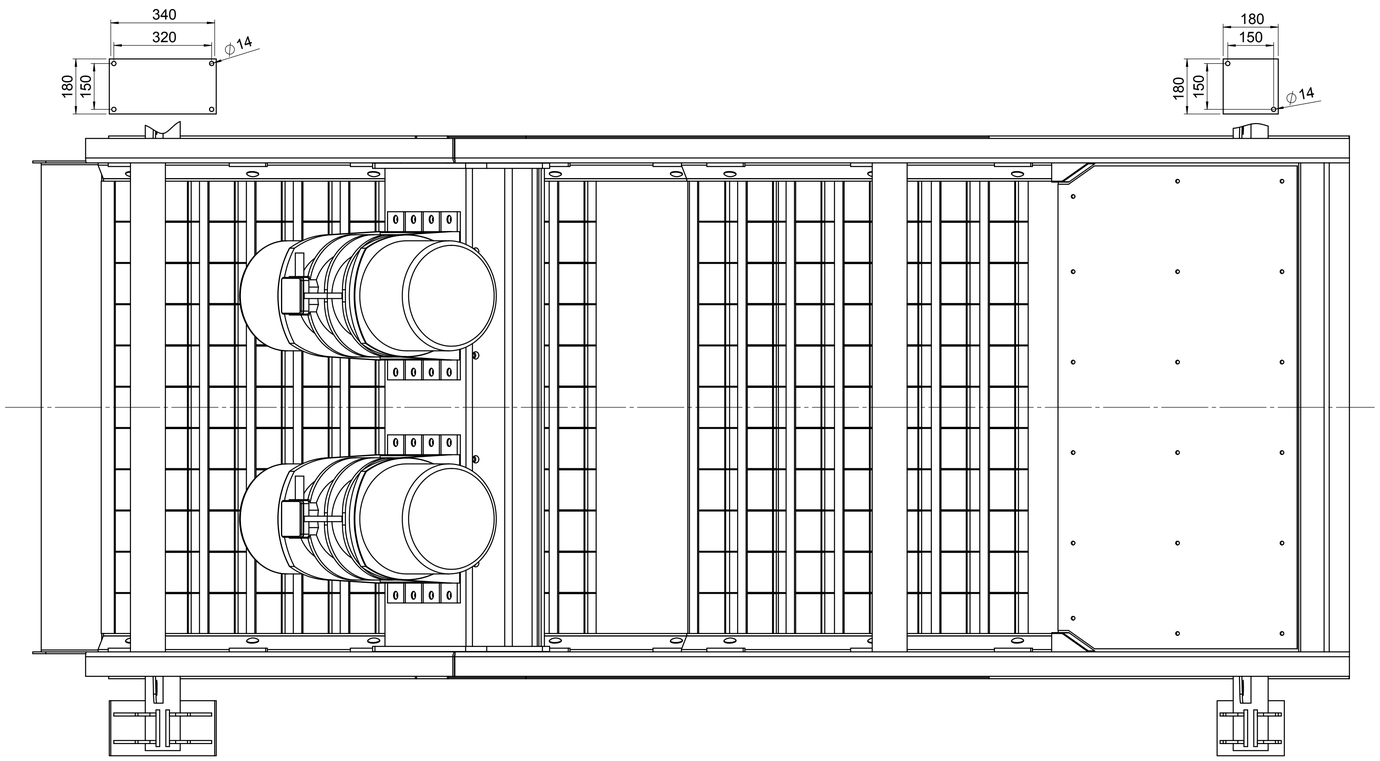

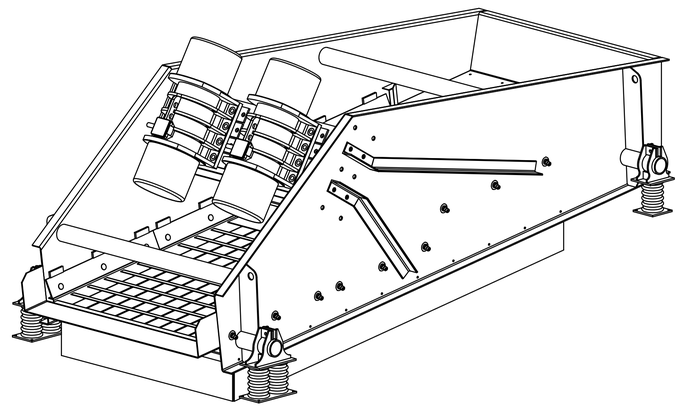

Betriebsbelastung

Gewicht: 3060 kg
Betriebsfrequenz: 12,5 Hz

		stat. [N]	dyn. [N]
F_a	vert.	5580	± 685
	horiz.		± 665
F_b	vert.	9435	±1320
	horiz.		±1275

Schwingmaschinen verursachen stationäre und dynamische Belastungen.
Bei der Auslegung der Unterstützungskonstruktion sind die angegebenen Kräfte zu berücksichtigen.
Für eventuelle Schwingungübertragungen, einschl. Luftschwingungen, auf fremde Bauteile haften wir nicht.

Abstand zu statischen Teilen: 80 mm

	Name	Datum
Gezeichnet:	Pa	03.11.2005
Geprüft:		
Geändert:		

Maßstab: 1:10

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - m - k
für Schweißkonstruktionen DIN EN ISO 13920 - B

Werkstoff: S235 JR G2 c

Iso - Meth. E

SPALECK
D-46397 Bocholt

Zeichnungsnummer: 3600559-K

Artikelnummer: 3600559

Revision: 0

A1

SELO 1600-3000
SU 8-2200 (17) 400/50

Diese Zeichnung hat gesetzlichen Schutz nach DIN 34

Datei: 3600559-K_SELO 1600x3000