	FICHA TÉCNICA **CRIBA VIBRANTE**	**SELO 1.600-*3.000** *Proyecto:* *Fecha:* *Edición:5.0*

EQUIPO: Criba Vibrante
SERVICIO: Cribado y Separación

MARCA: SPALECK
MODELO: SELO 1.600-*3.000
UNIDADES: 1

A.CONDICIONANTES DE SERVICIO

Producto:

Capacidad requerida: a determinar
Capacidad de diseño: a determinar
Volumen: *a determinar*

** depende del material de entrada*

B. DATOS DE DISEÑO

Criba vibrante paneles 3D

Cribado Paneles 3D	-	mm
Ancho cribado:	1.600	mm
Longitud cribado:	3.000	mm
Inclinación:	8º	

Descripción Máquina

Tipo máquina:	1 mesa de cribado
Tipo:	3D Screening Panel
Diseño:	Criba soldada. Construcción cubierta de acero resistente a

Motor

Tipo:	SU 8-2500 (17)	
Potencia:	2x7,0	kW
Momento de trabajo:	2500	kgcm

C. MATERIALES

Material: Acero S235 JR G 2C

Color: a definir RAL

D. ACCIONAMIENTOS

Motor

Potencia:	7.000	W	Unidades:	2
Tensión:	400	V	Frecuencia:	50 Hz
Conexión:	3xPh / 400V / 50 Hz Triángulo		Corriente:	18,5 A
			Protección:	IP 66
Velocidad:	750	min-1		

E. PROTECCIÓN


Espesor de Revestimiento

F. CERTIFICADOS / HOMOLOGACIONES

Marcado CE

G. DIMENSIONES Y PESOS

Equipo:	SELO 1.600-*3.000	
Longitud:	3.559	mm
Ancho:	2.280	mm
Alto:	1.990	mm
Peso equipo sin estructura	3.300	kg

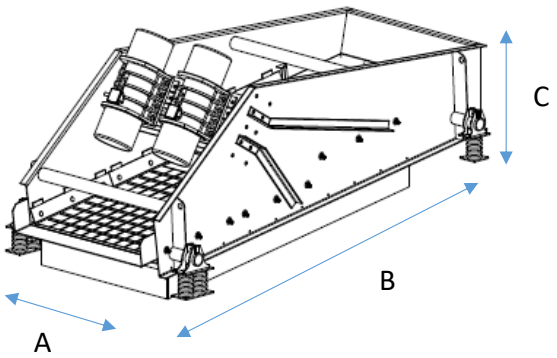

DIMENSIONES	A	B	C					
SELO 1.600-*3.000	2.280	3.559	1.990					